



Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29 - CC

PROJET :

POSTE :

COTATION :

Série	Code	Puissance
SC Mag-M29/1S- CC	D12927	90
SC Mag-M29/2S- CC	D12928	90
SC Mag-M29/3S- CC	D12929	90
SC Mag-M29/4S- CC	D12930	90
SC Mag-M29/5S- CC	D12931	90
SC Mag-M29/6S- CC	D12932	90
SC Mag-M29/7S- CC	D12933	90
SC Mag-M29/8S- CC	D12934	90
SC Mag-M29/1S- CC	D12935	100/112
SC Mag-M29/2S- CC	D12936	100/112
SC Mag-M29/3S- CC	D12937	100/112
SC Mag-M29/4S- CC	D12938	100/112
SC Mag-M29/5S- CC	D12939	100/112
SC Mag-M29/6S- CC	D12940	100/112
SC Mag-M29/7S- CC	D12941	100/112
SC Mag-M29/8S- CC	D12942	100/112
SC Mag-M29/1S- CC	D12943	132
SC Mag-M29/2S- CC	D12944	132
SC Mag-M29/3S- CC	D12945	132
SC Mag-M29/4S- CC	D12946	132
SC Mag-M29/5S- CC	D12947	132
SC Mag-M29/6S- CC	D12948	132
SC Mag-M29/7S- CC	D12949	132
SC Mag-M29/8S- CC	D12950	132
SC Mag-M29/1S- CC	D13091	160
SC Mag-M29/2S- CC	D13092	160
SC Mag-M29/3S- CC	D13093	160
SC Mag-M29/4S- CC	D13094	160
SC Mag-M29/5S- CC	D13095	160
SC Mag-M29/6S- CC	D13096	160
SC Mag-M29/7S- CC	D13097	160
SC Mag-M29/8S- CC	D13098	160

REMARQUES IMPORTANTES

- ☆ La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- ☆ Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document :

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 1/33

Encombrement Série SC Mag-M29/1S- CC **Avec brides - Inox - Puissance IEC 90**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

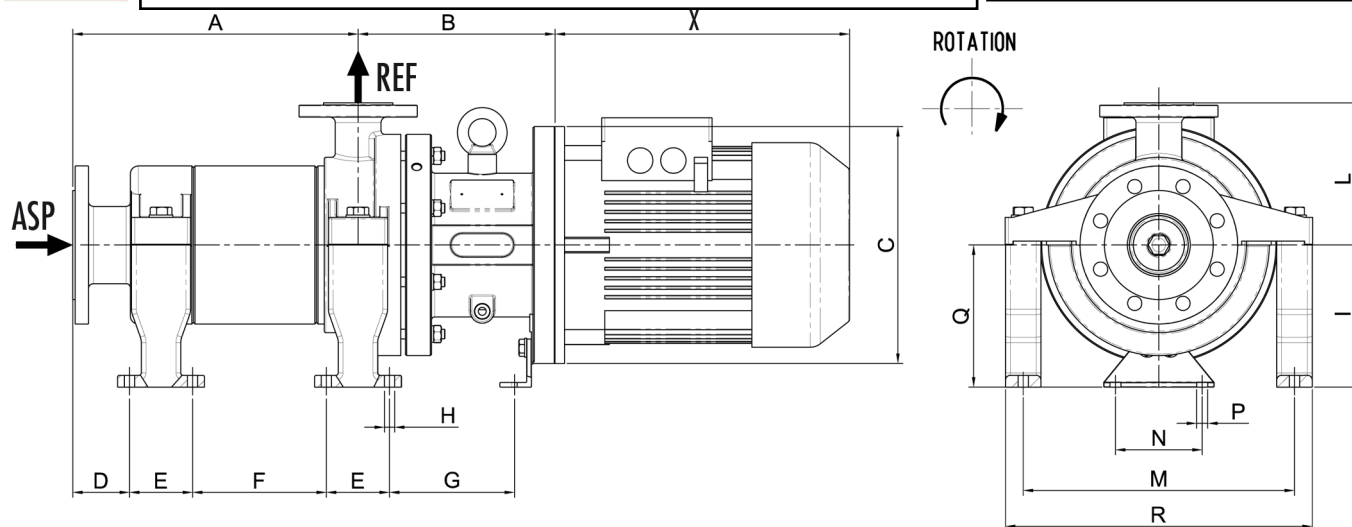

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
250	210	200	62	80	68	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :


REMARQUES IMPORTANTES

- Les orifices Aspiration (ASP) et Refoulement (REF) sont identiques.
- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

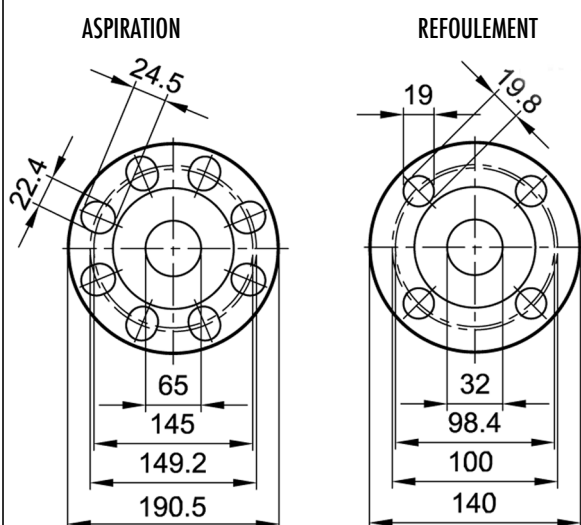

AIMANT EXTERNE Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12927
Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 2/33

Encombrement Série SC Mag-M29/2S- CC **Avec brides - Inox - puissance IEC 90**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

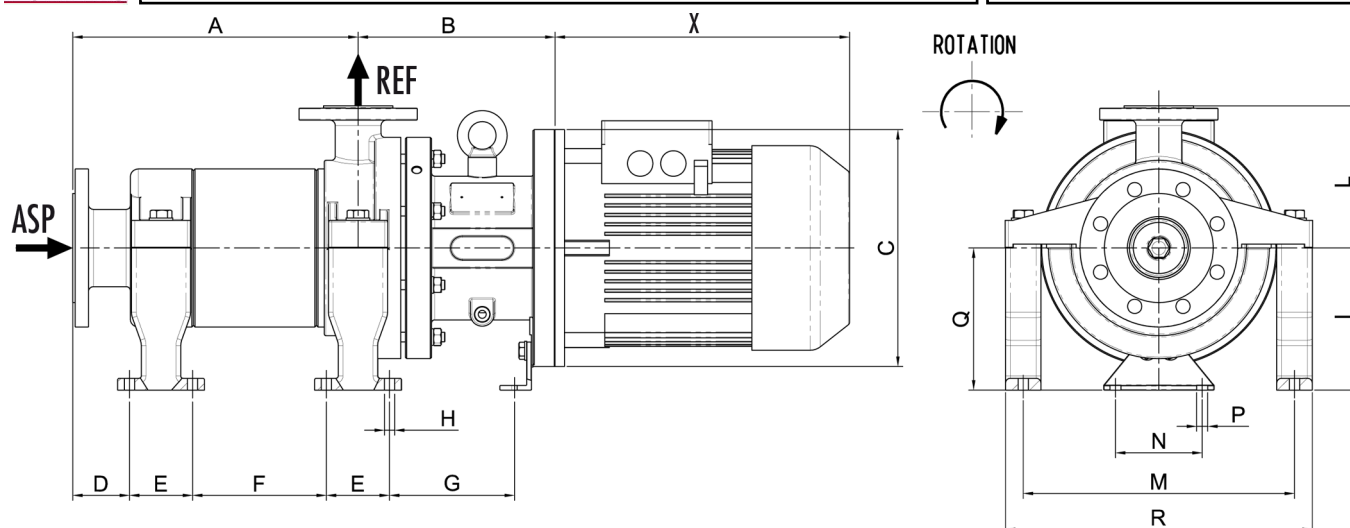

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
290	210	200	62	80	108	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

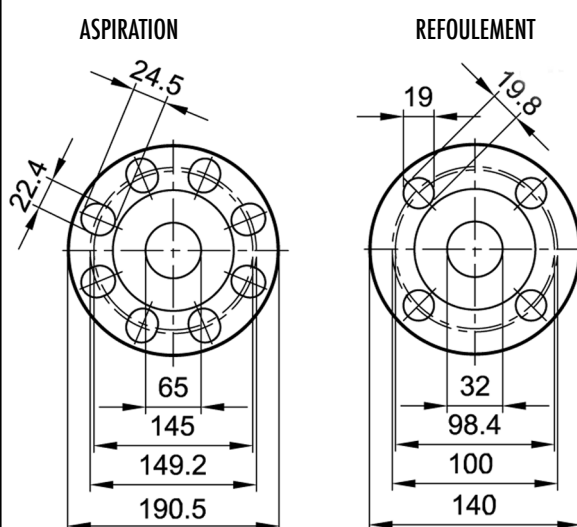

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPE AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12928

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 3/33

Encombrement Série SC Mag-M29/3S- CC **Avec brides - Inox - puissance IEC 90**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

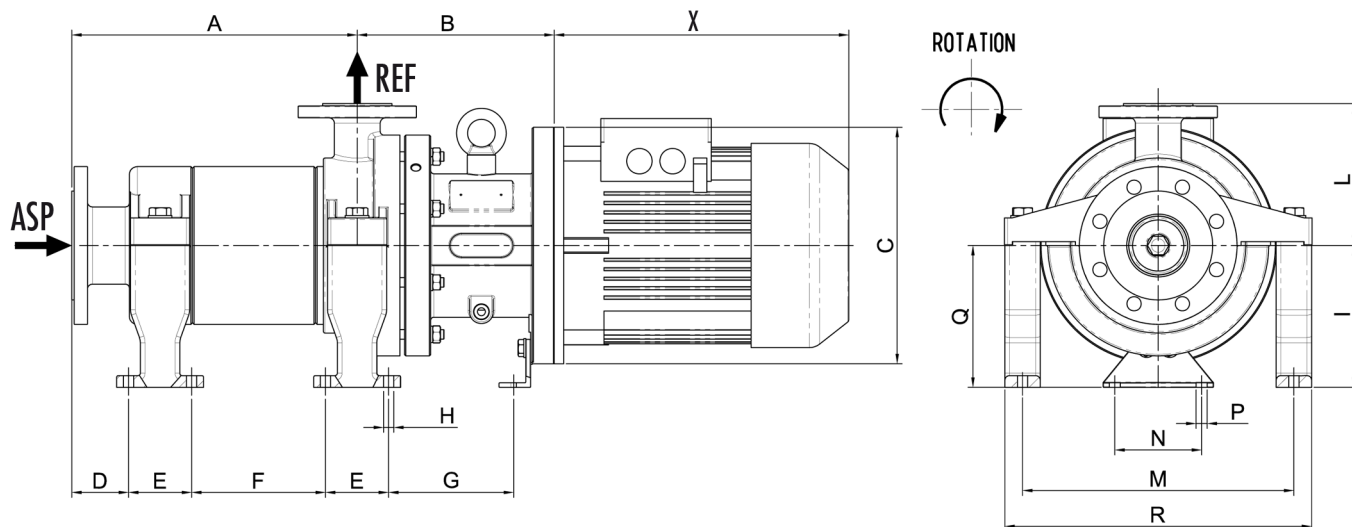

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
330	210	200	62	80	148	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :


REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

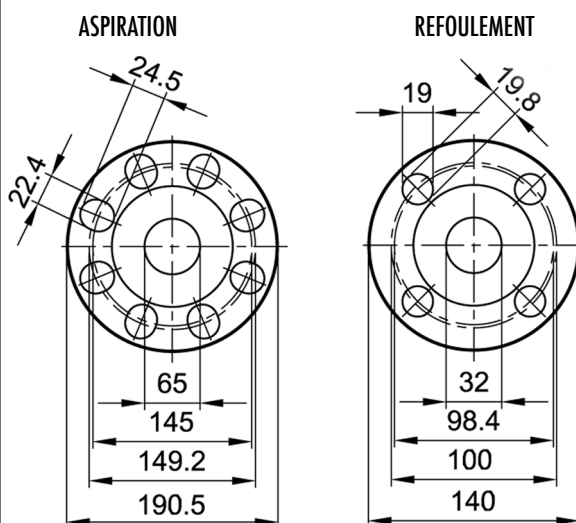

AIMANT EXTERNE Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPE AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12929

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/4S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

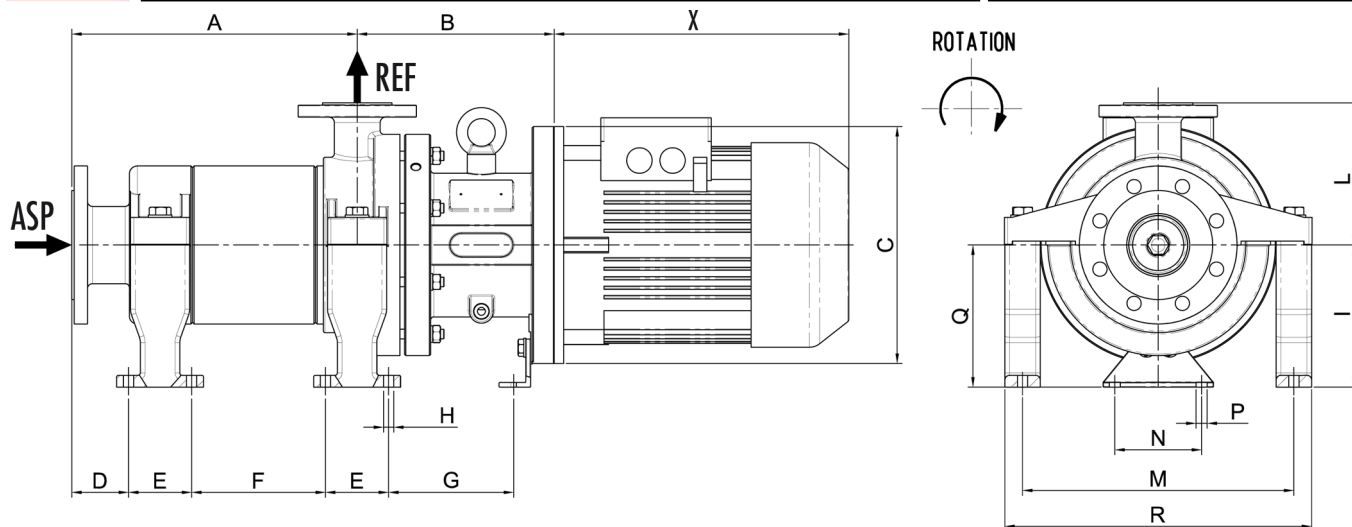

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
370	210	200	62	80	188	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.


BRIDES UNI 2282-67 PN40

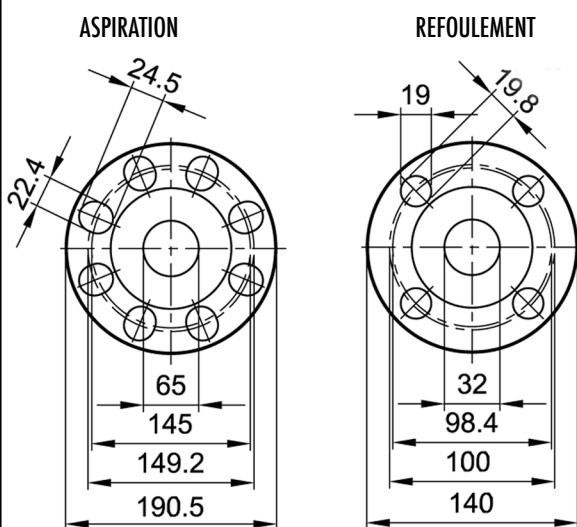

AIMANT EXTERNE

Cote de montage

Bride moteur



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax: 01 30 49 22 76 - E-mail: info@pompes-ab.com - Site: www.pompes-ab.com

Code document : D12930

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 5/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/5S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

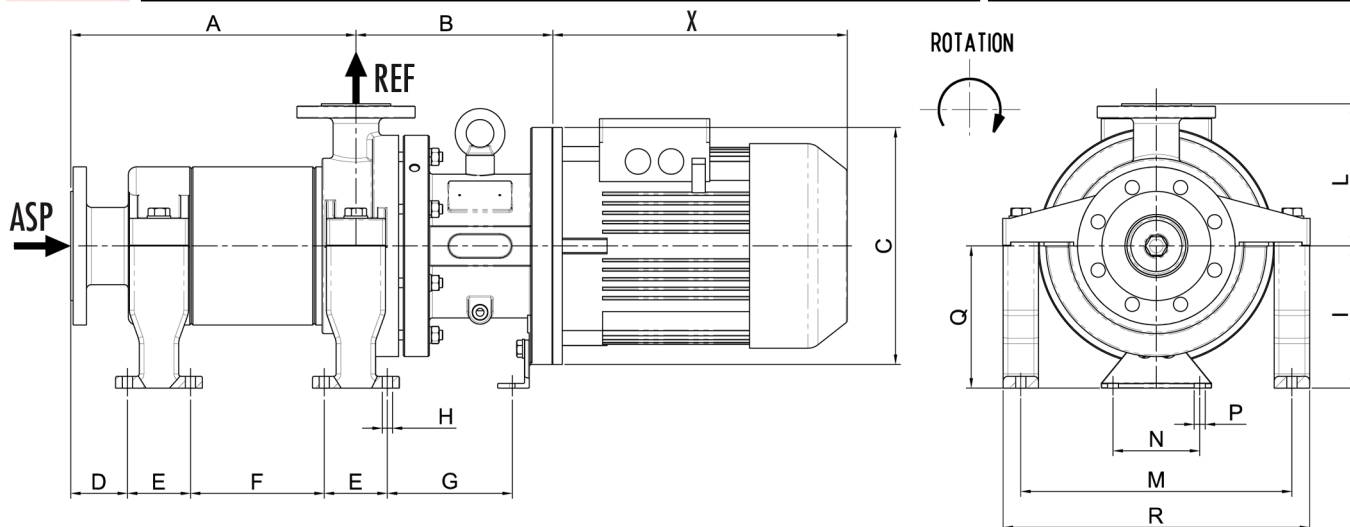

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
410	210	200	62	80	228	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

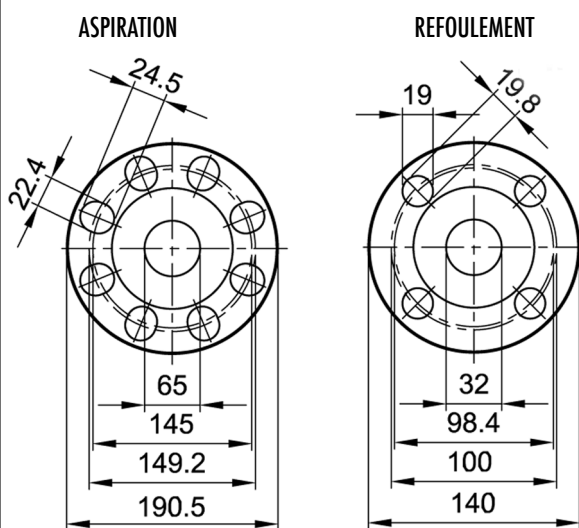

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12931

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 6/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/6S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

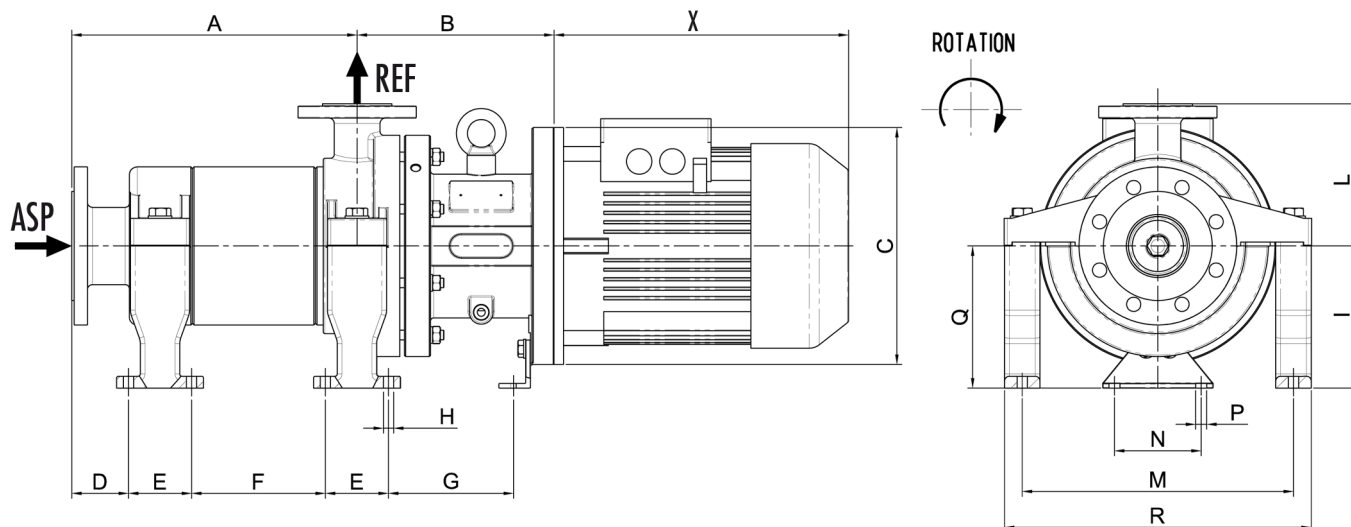

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
450	210	200	62	80	268	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :


REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

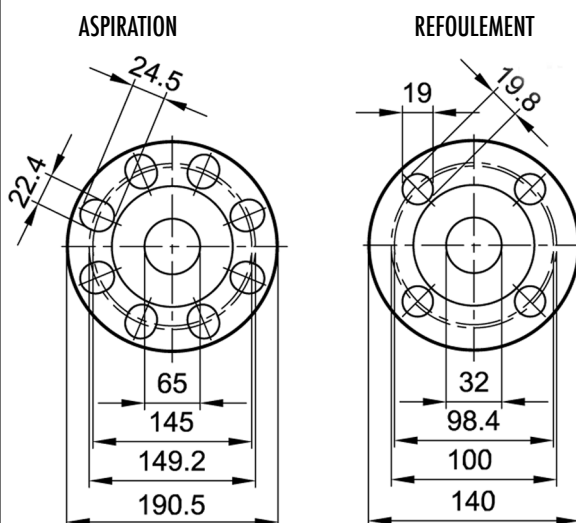

AIMANT EXTERNE Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France


Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12932

Dernière mise à jour : 11 Fév. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 7/33

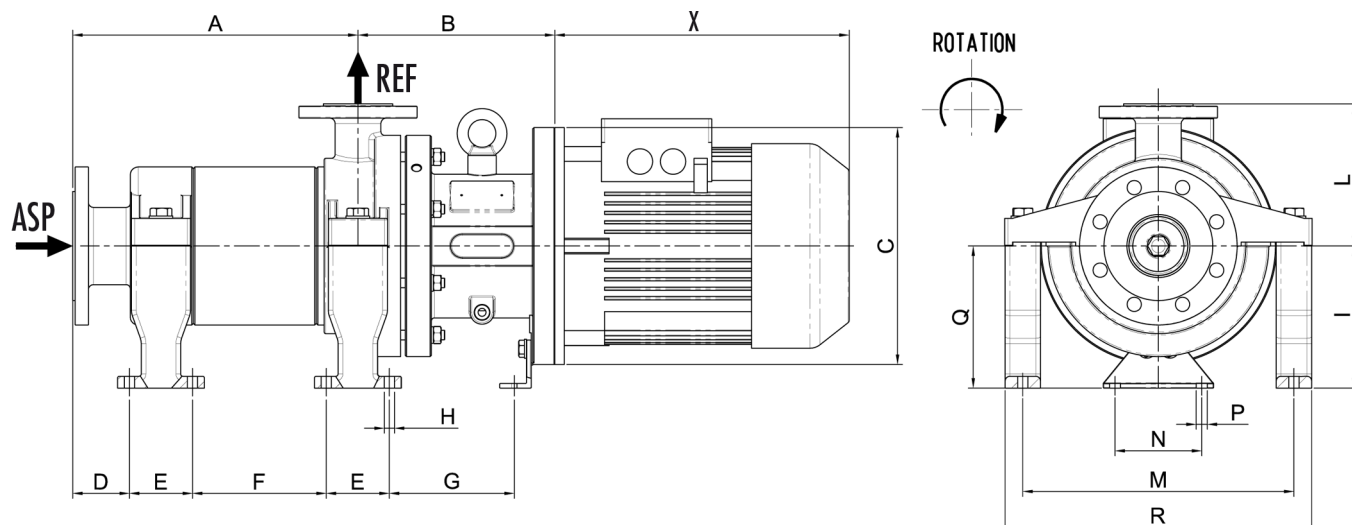
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
490	210	200	62	80	308	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285



POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.
Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

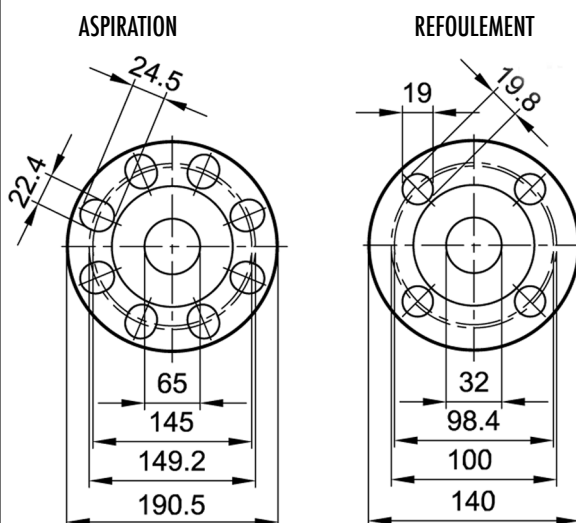BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE
Cote de montage


Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5


Instructions de montage : voir la notice de mise en service

**Encombrement Série SC Mag-M29/8S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 90**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

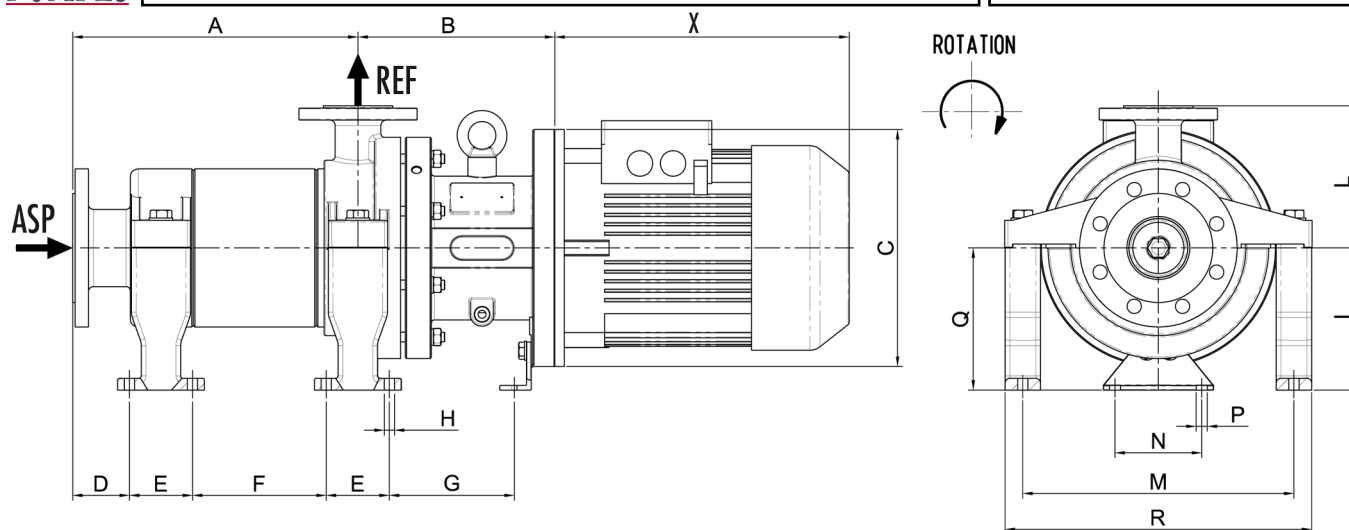
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
530	210	200	62	80	348	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

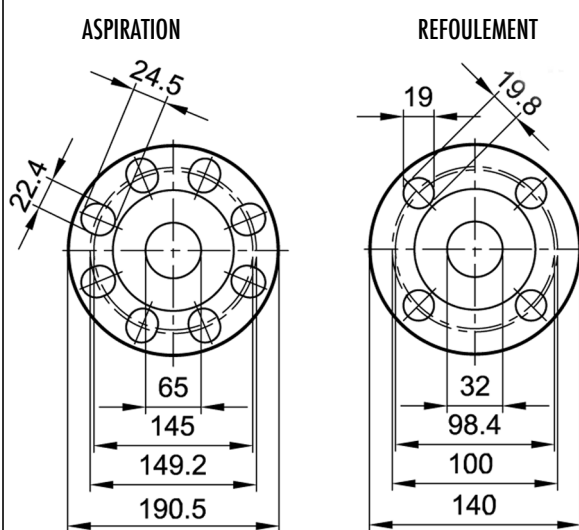BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPE AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12934

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 9/33

Encombrement Série SC Mag-M29/1S- CC **Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

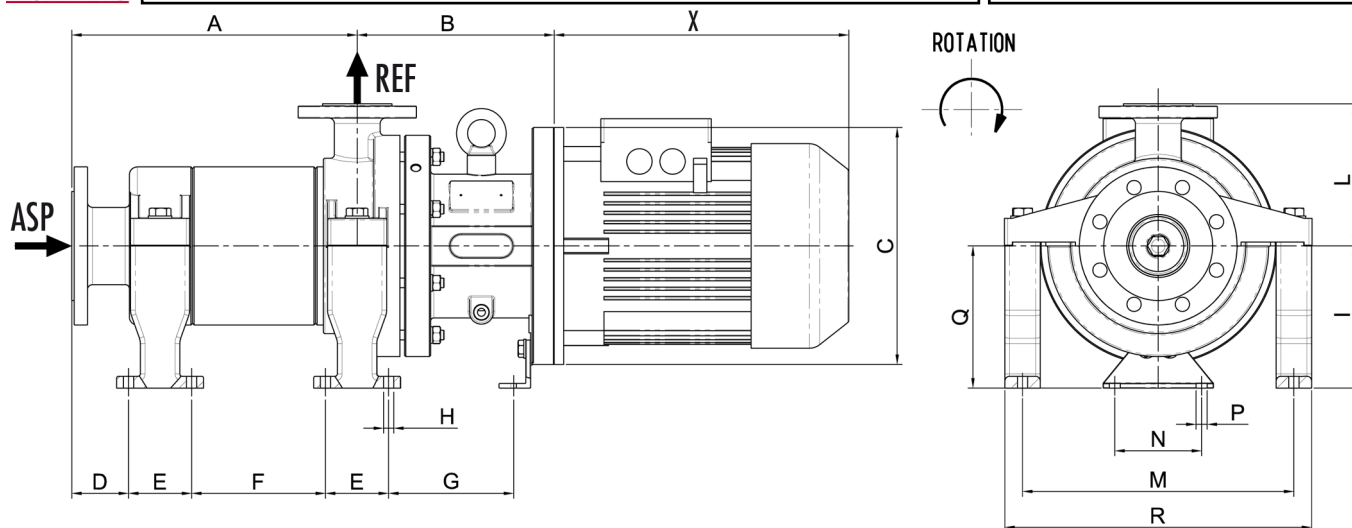
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
250	230	250	62	80	68	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

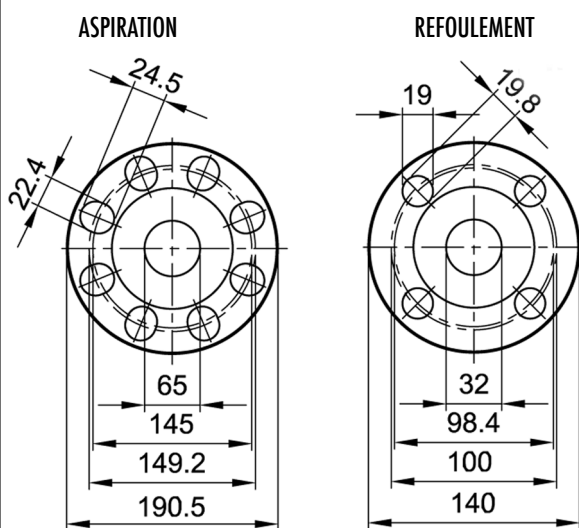BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12935

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 10/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/2S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

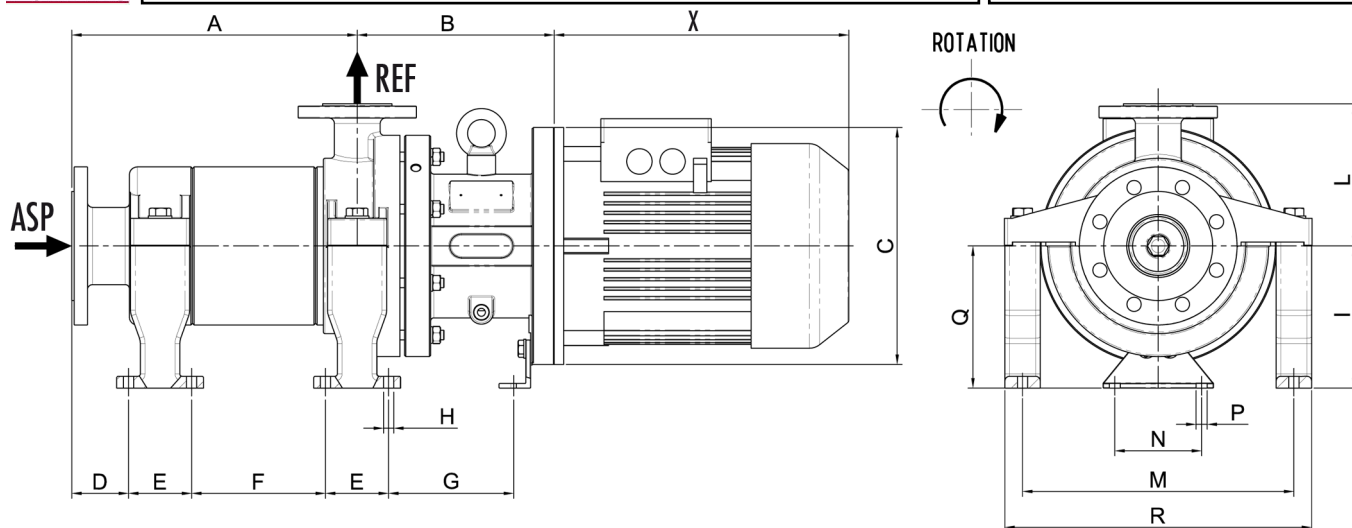

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
290	230	250	62	80	108	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

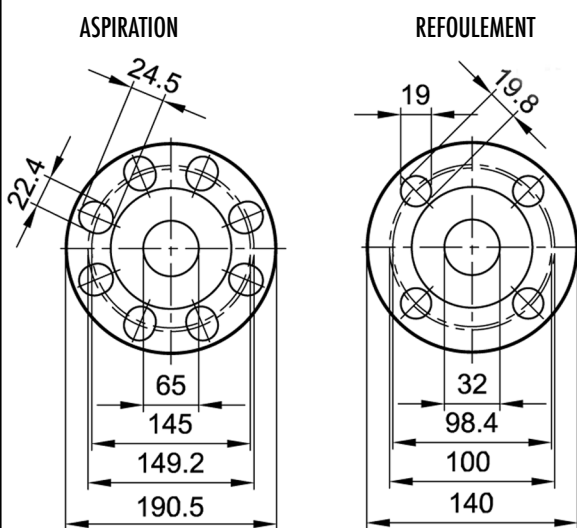

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12936

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 11/33

Encombrement Série SC Mag-M29/3S- CC **Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

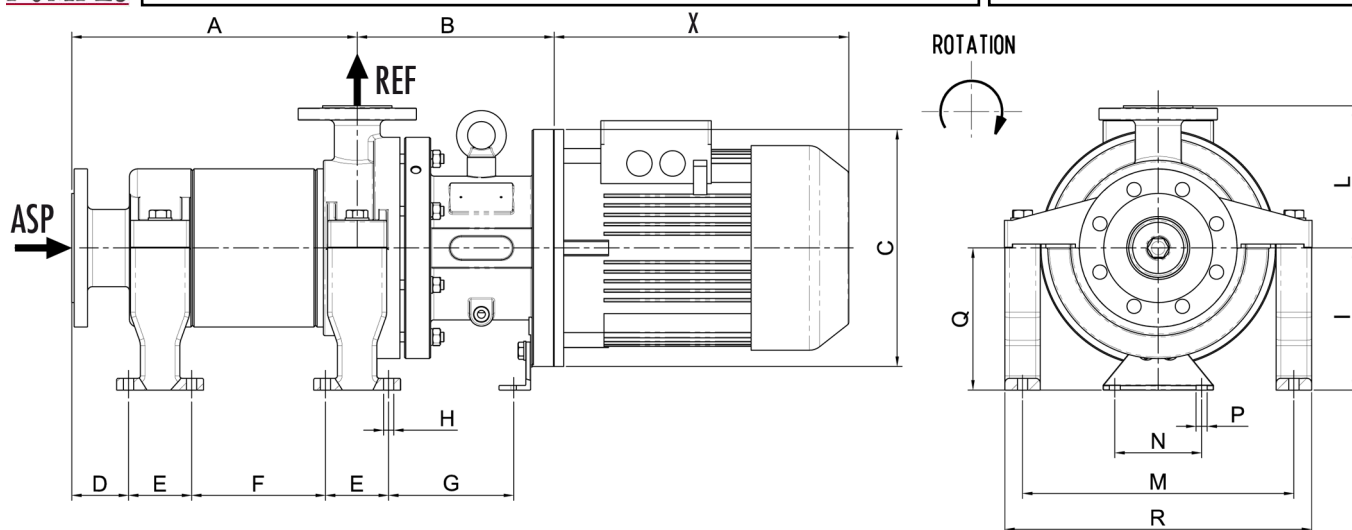

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
330	230	250	62	80	148	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

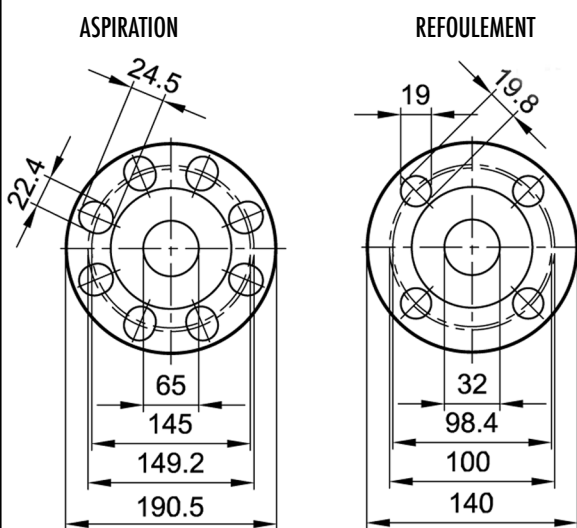

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12937

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 12/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/4S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

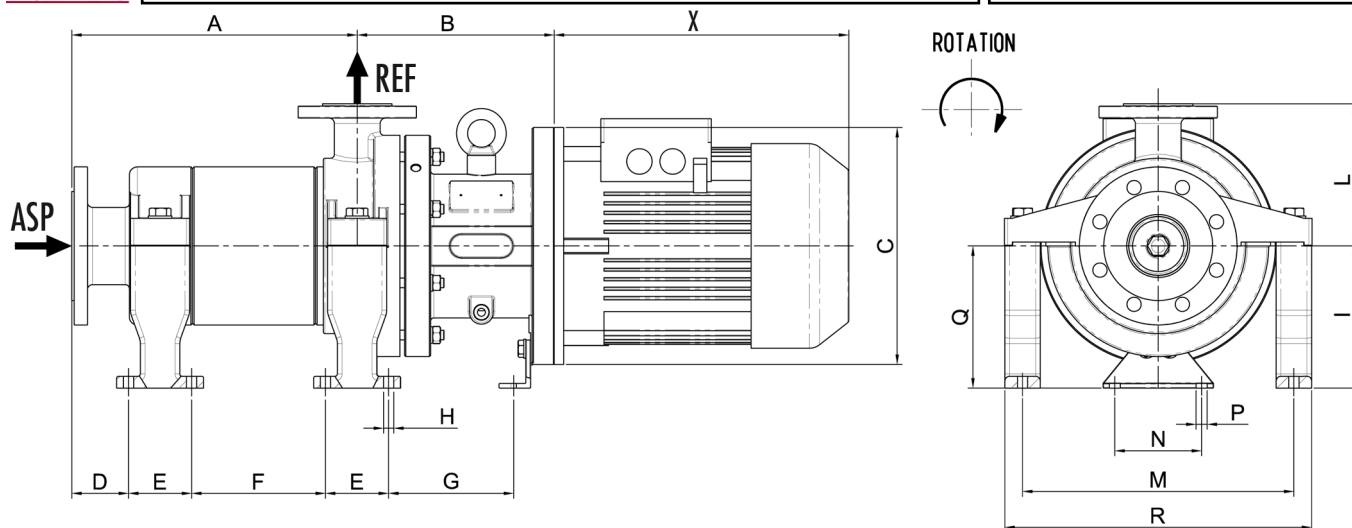

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
370	230	250	62	80	188	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

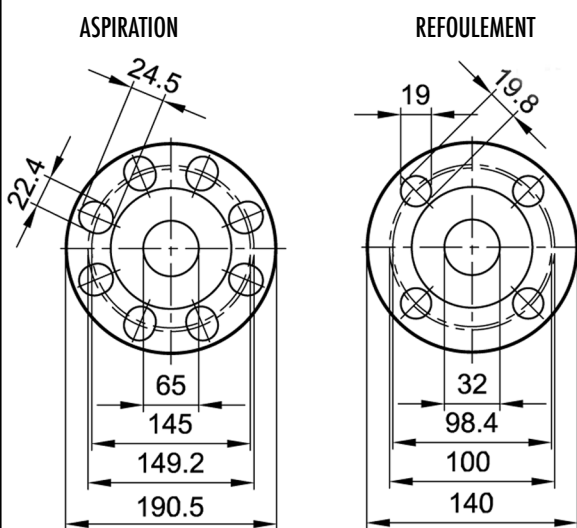

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12938

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 13/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/5S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

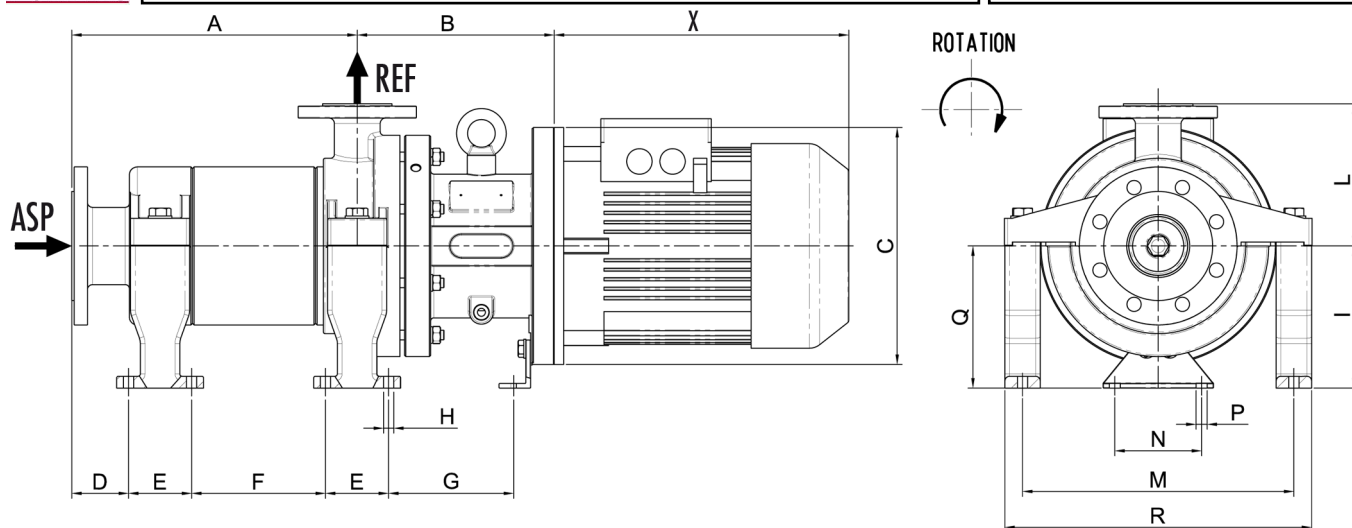

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
410	230	250	62	80	228	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

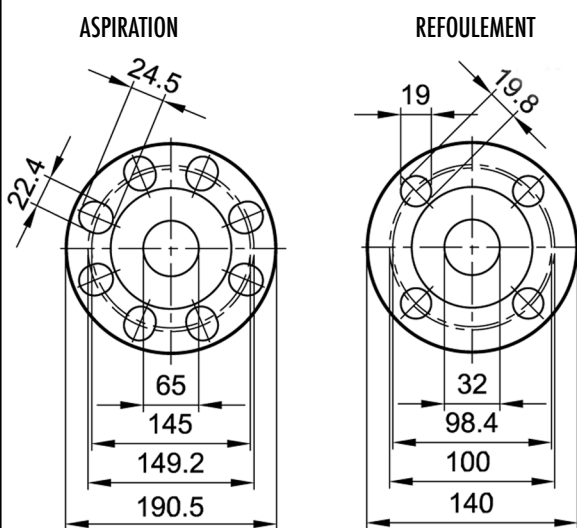

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12939

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 14/33

Encombrement Série SC Mag-M29/6S- CC **Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

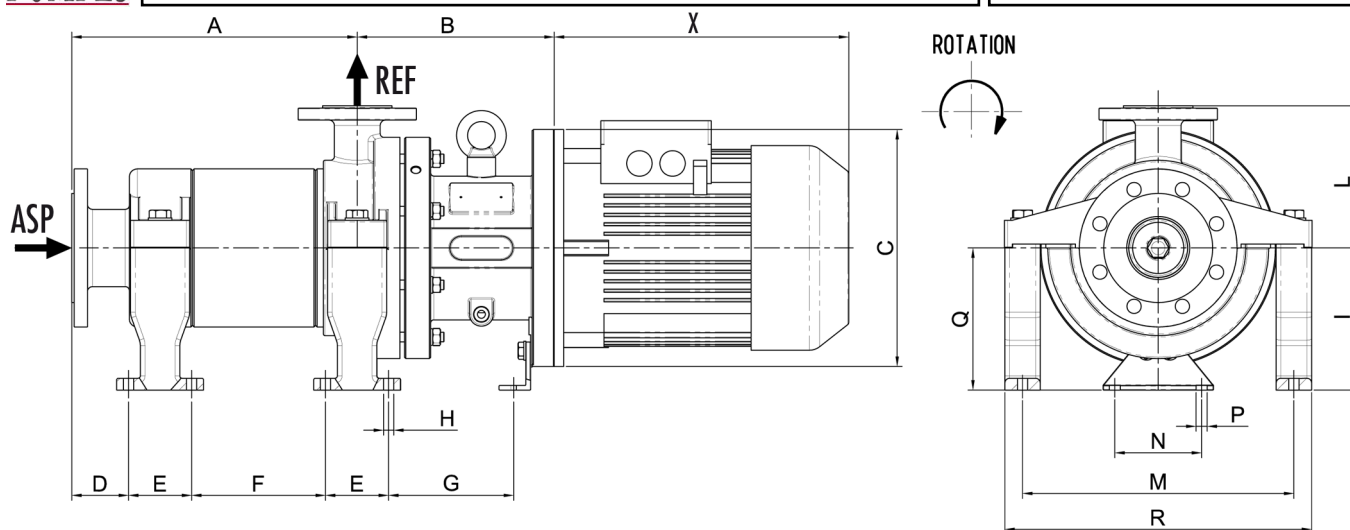

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
450	230	250	62	80	268	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

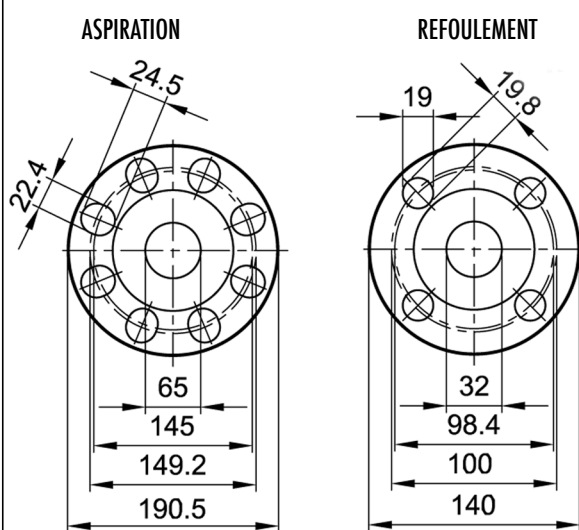

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12940

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/7S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

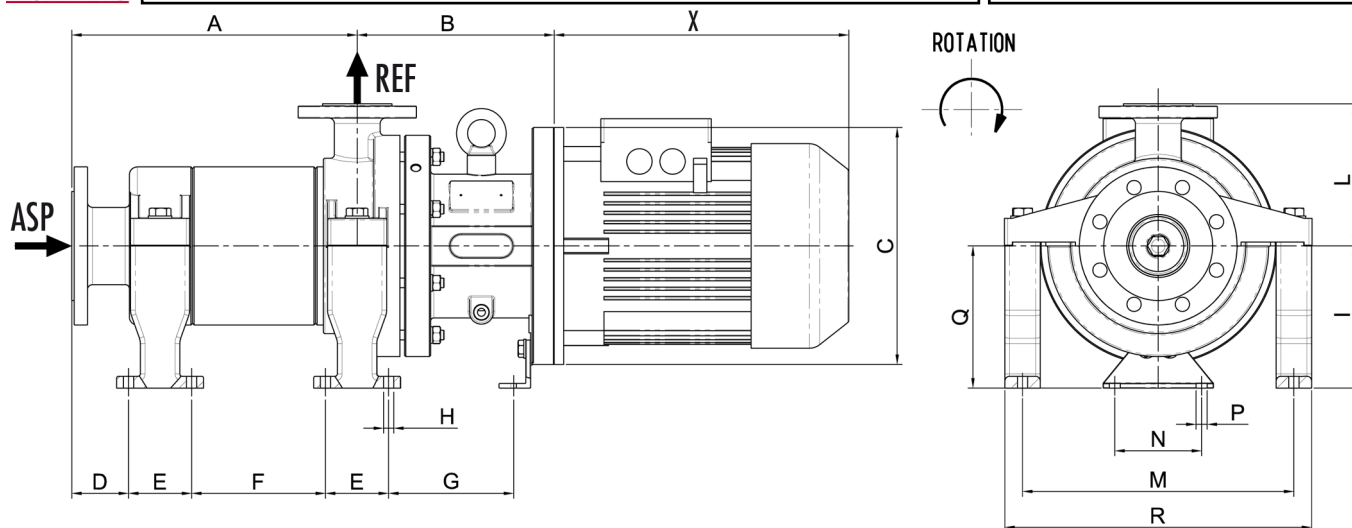

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
490	230	250	62	80	308	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

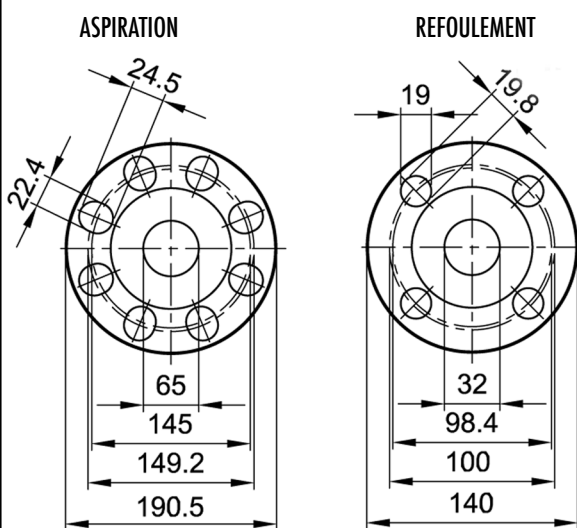

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12941

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 16/33

Encombrement Série SC Mag-M29/8S- CC **Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

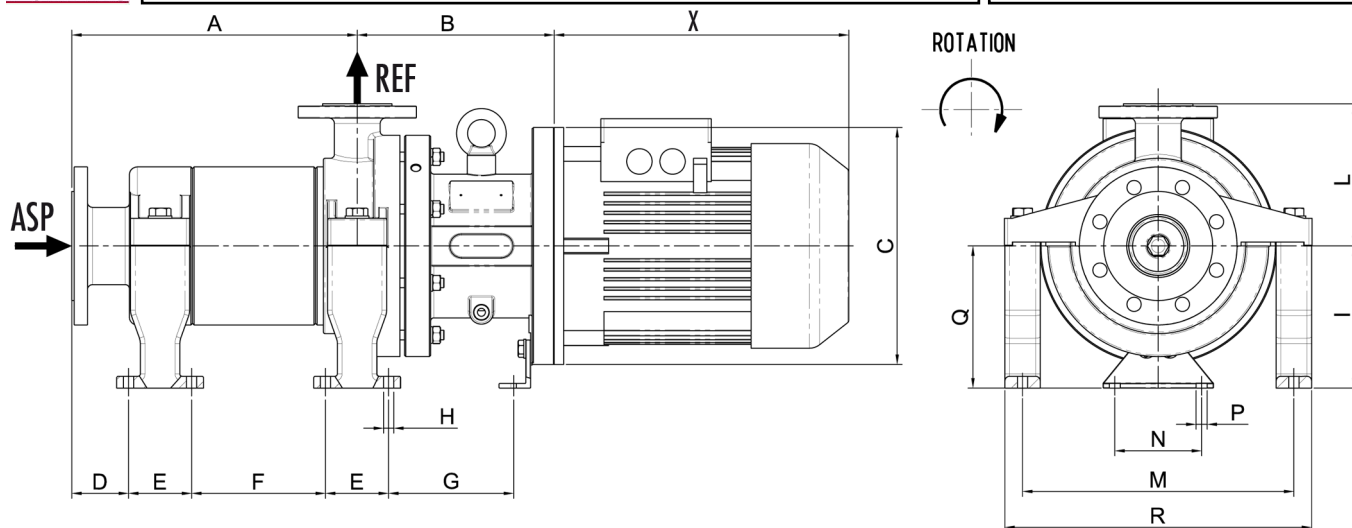

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
530	230	250	62	80	348	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

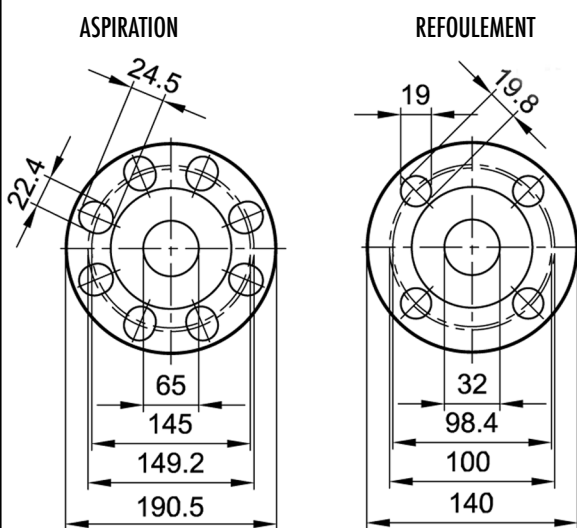

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12942

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 17/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/1S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

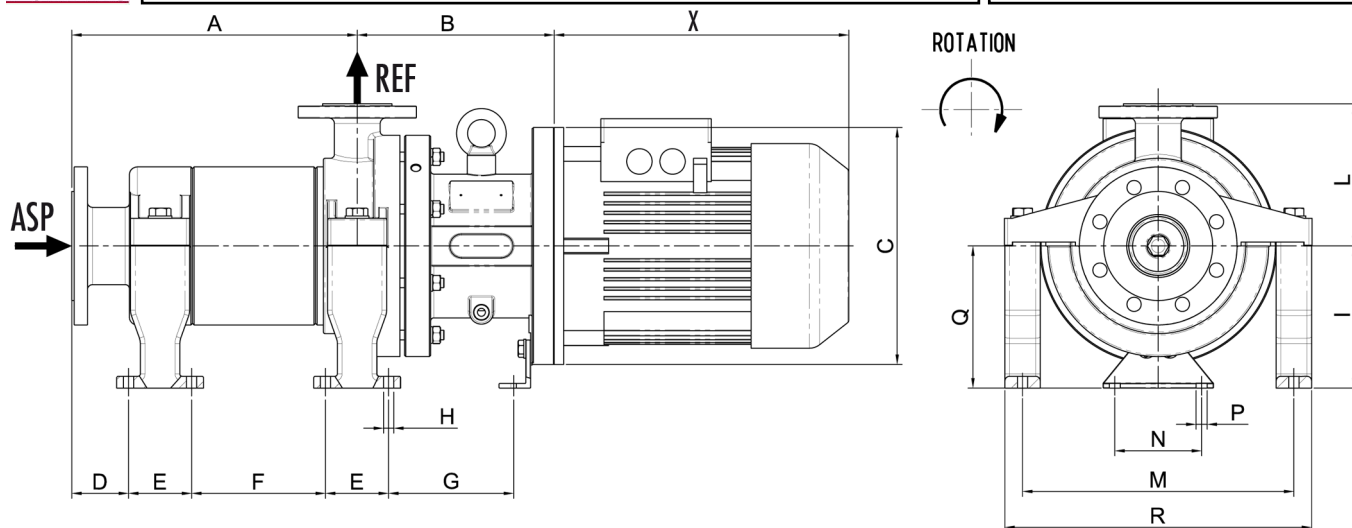

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
250	250	300	62	80	68	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

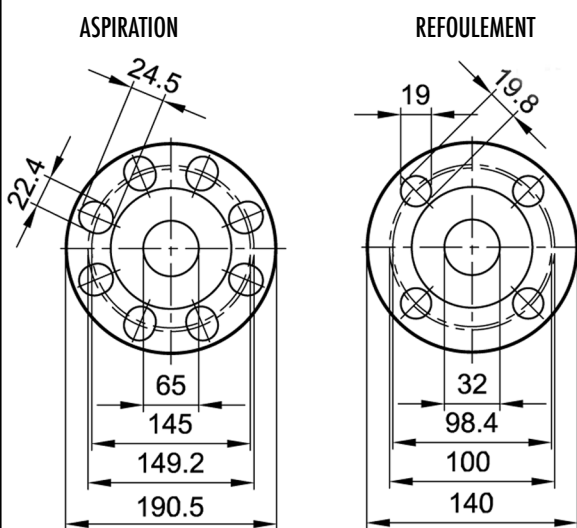

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12943

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 18/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/2S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

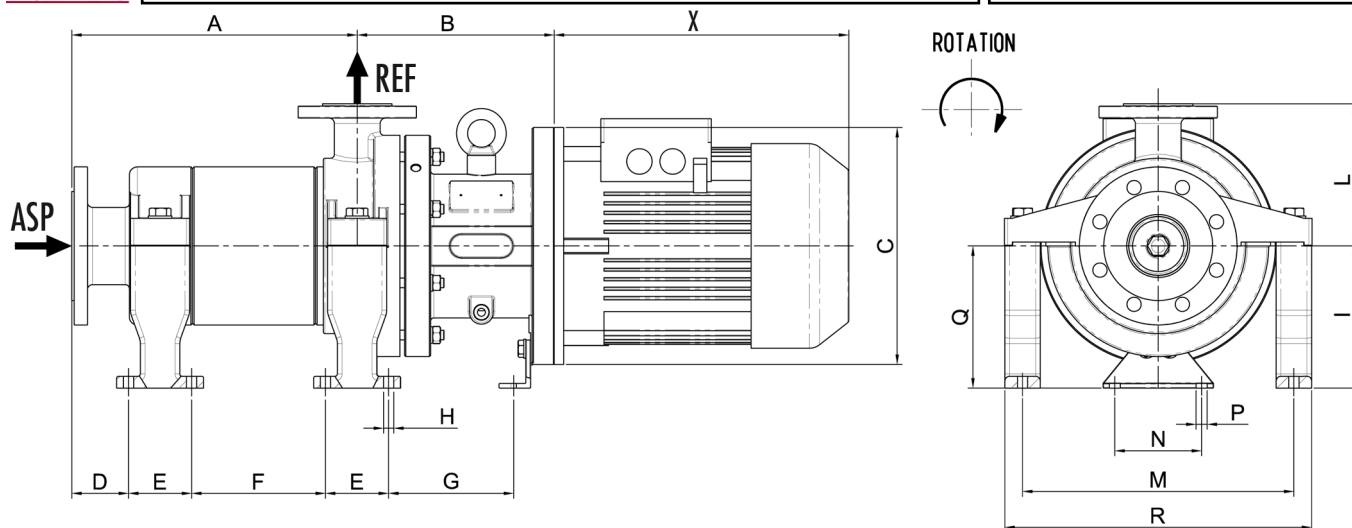

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
290	250	300	62	80	108	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

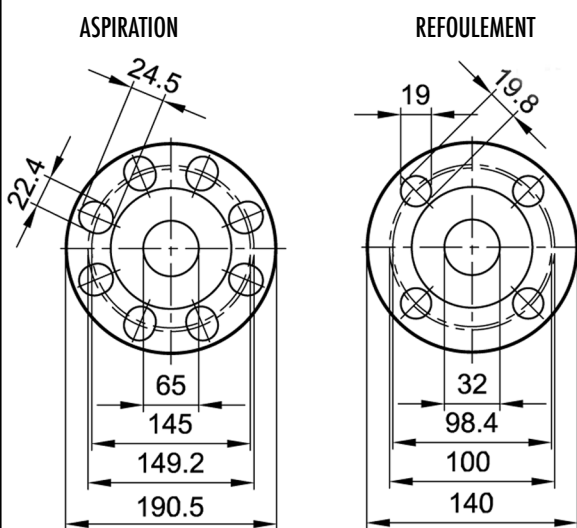

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12944

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 19/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/3S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

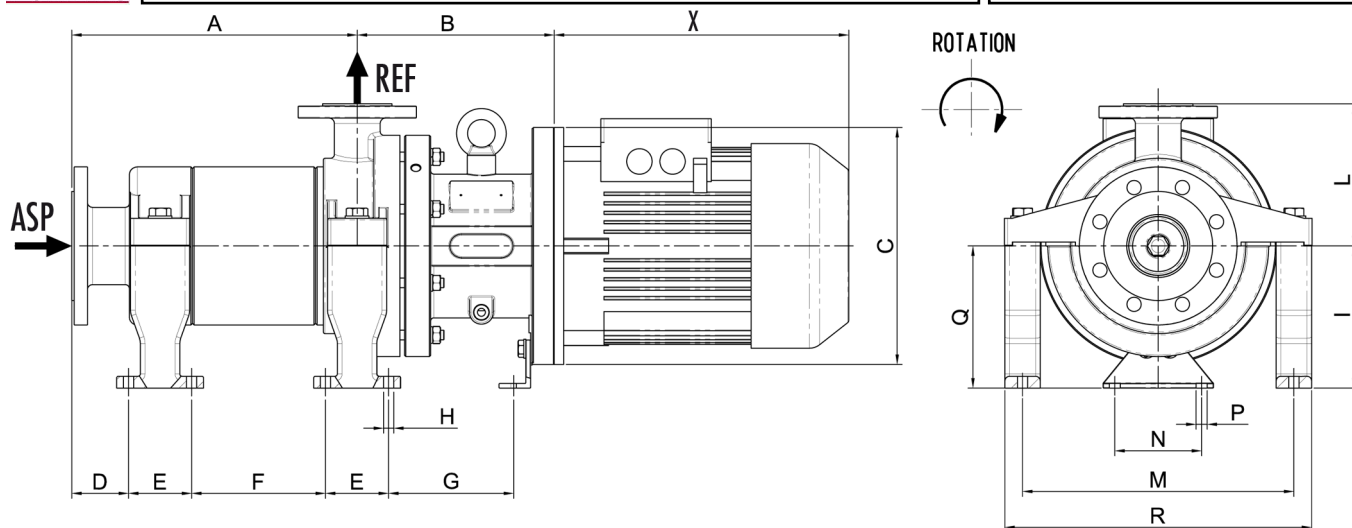

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
330	250	300	62	80	148	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

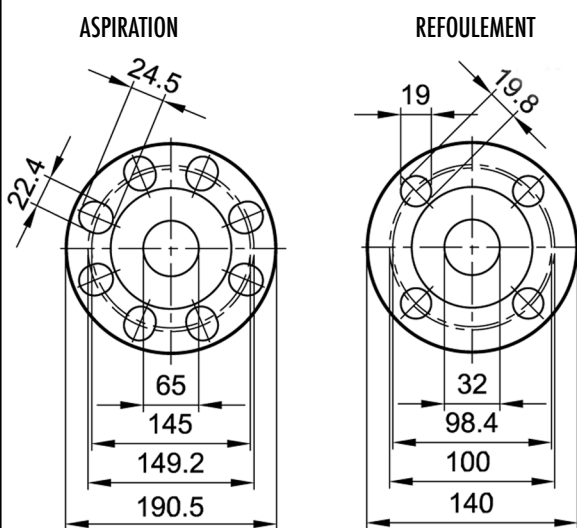

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12945

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 20/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/4S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

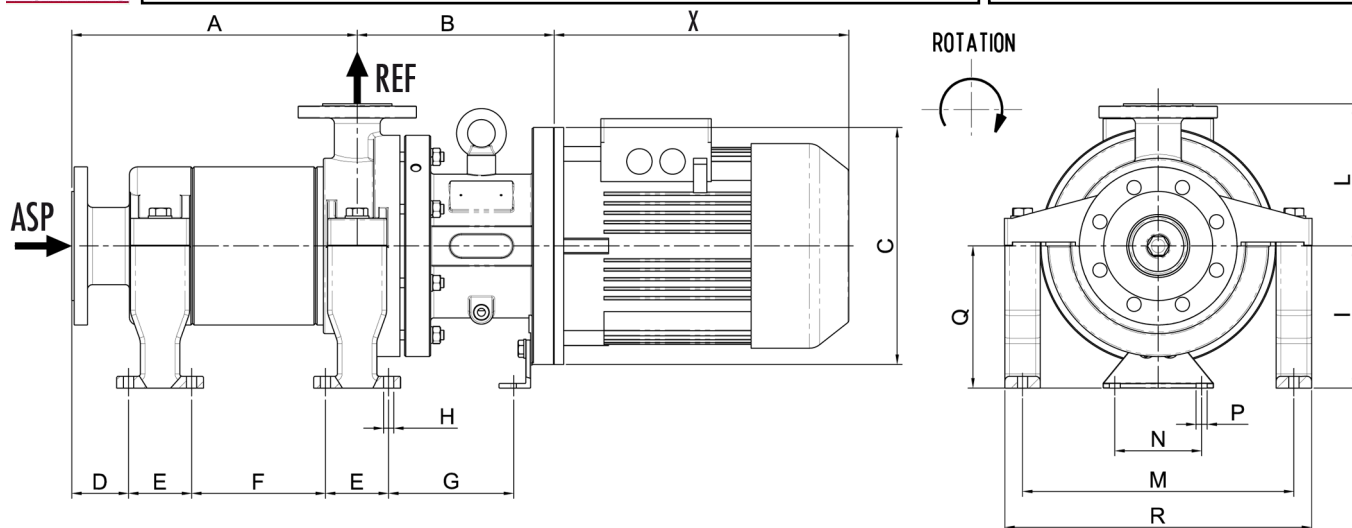

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
370	250	300	62	80	188	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

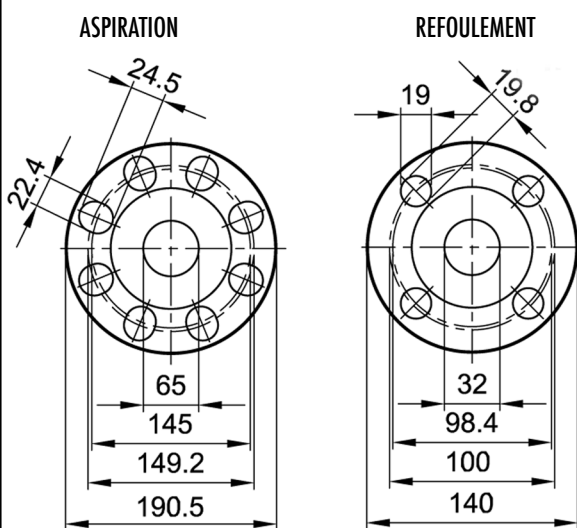

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12946

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 21/33

Encombrement Série SC Mag-M29/5S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

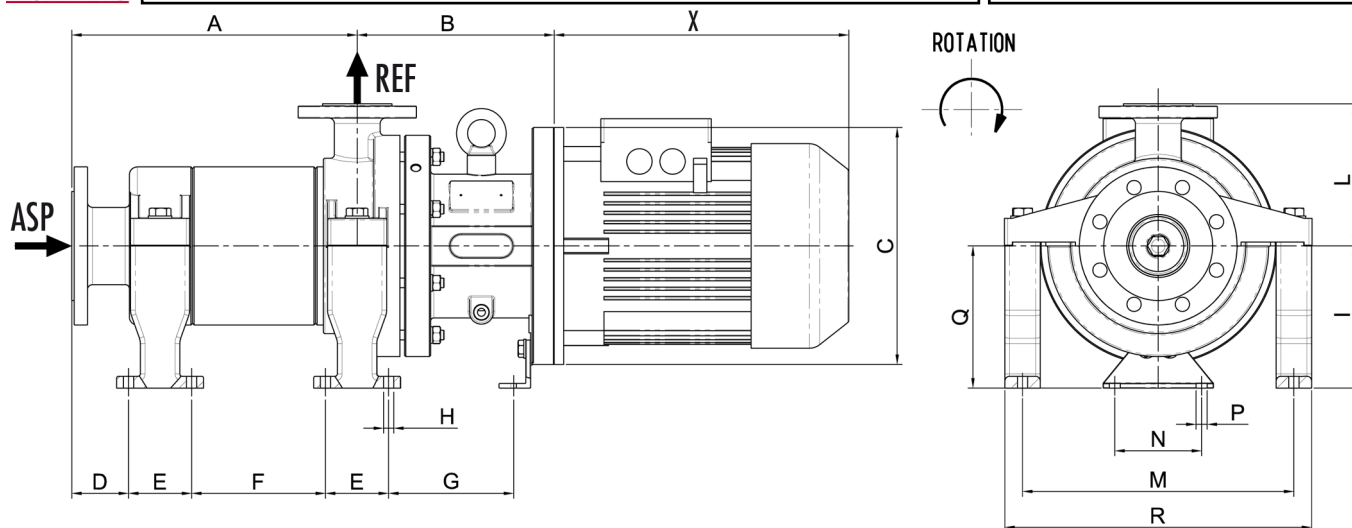

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
410	250	300	62	80	228	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

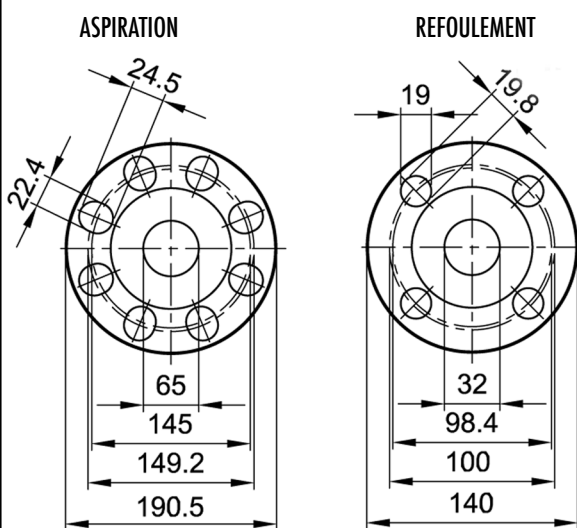

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12947


Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Encombrement Série SC Mag-M29/6S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

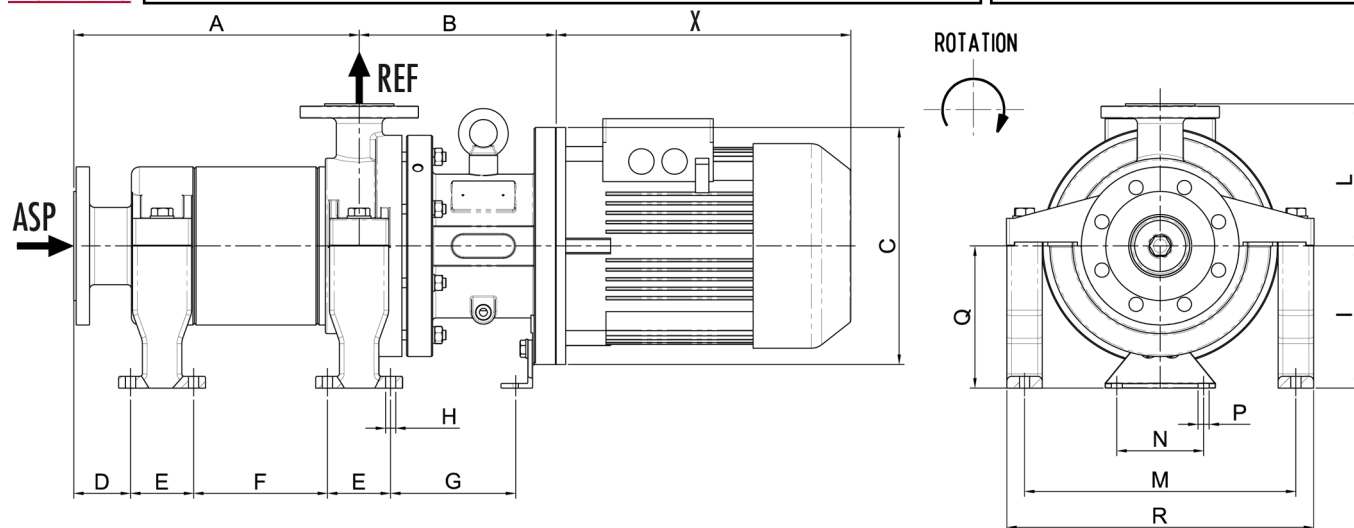

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
450	250	300	62	80	268	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

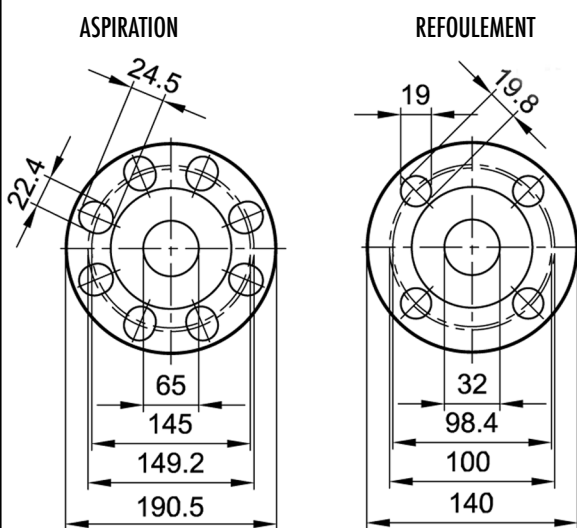

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12948

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 23/33

**Encombrement Série SC Mag-M29/7S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

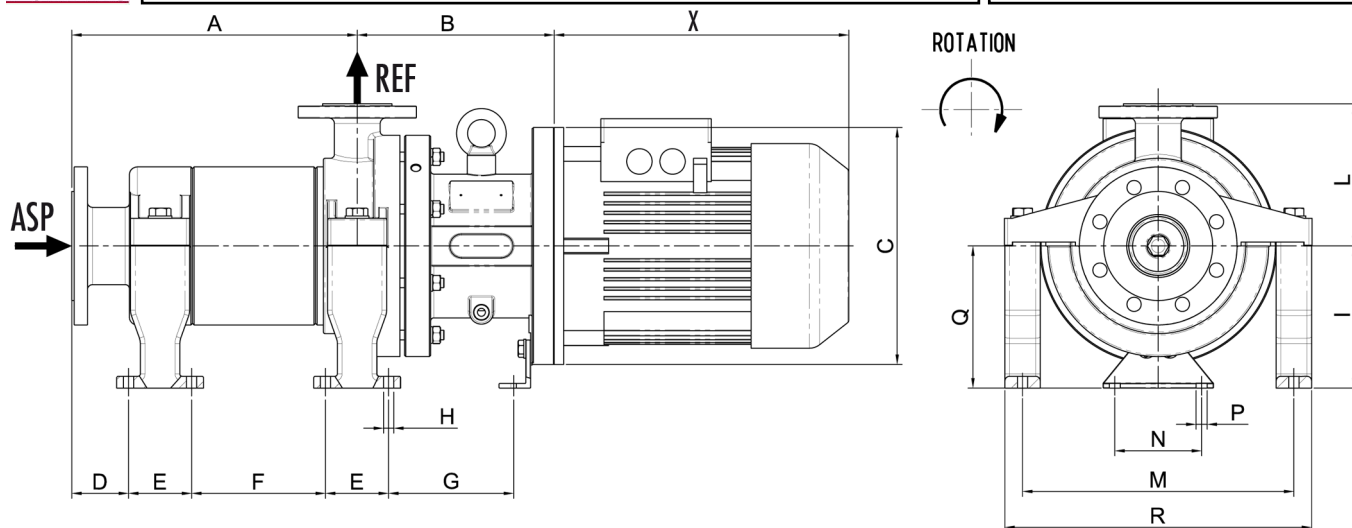
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
490	250	300	62	80	308	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

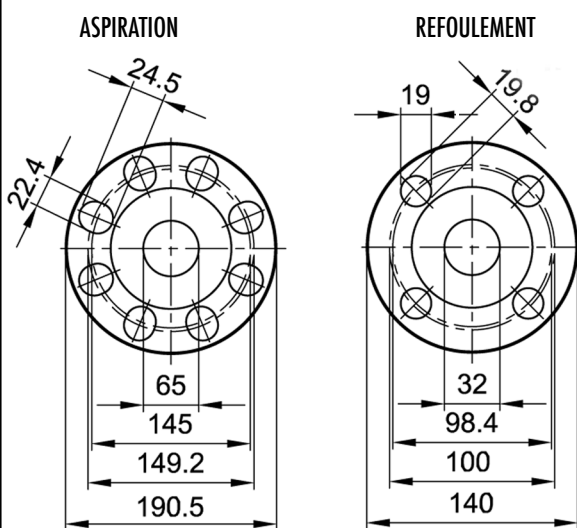BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

 Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12949

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 24/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/8S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

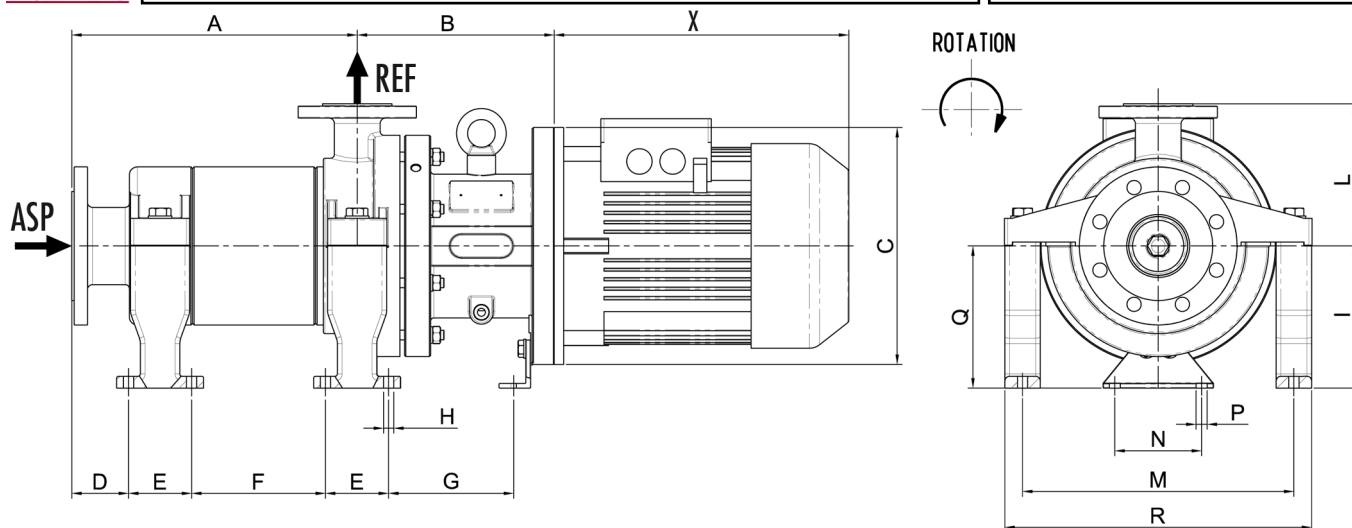

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
530	250	300	62	80	348	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

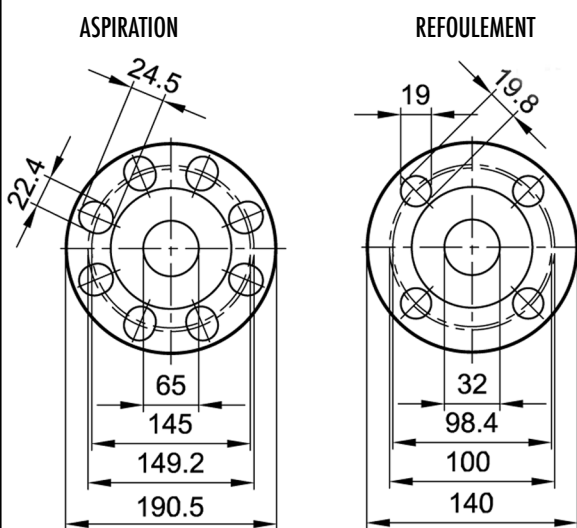

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D12950

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 25/33

**Encombrement Série SC Mag-M29/1S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

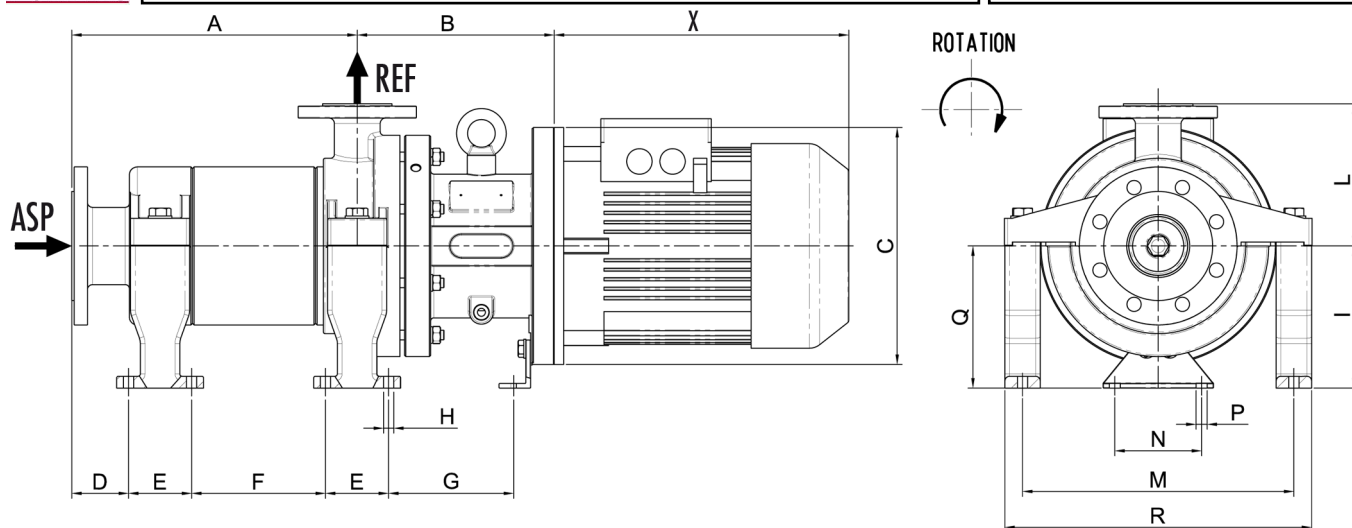
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
250	280	350	62	80	68	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

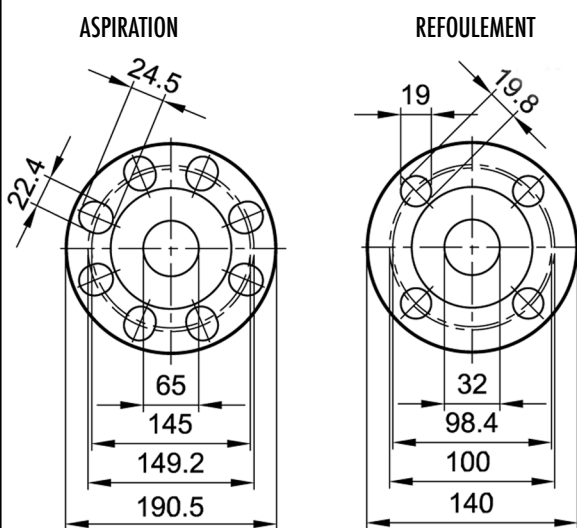BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13091

Dernière mise à jour : 11 Fév. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 26/33

Encombrement Série SC Mag-M29/2S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

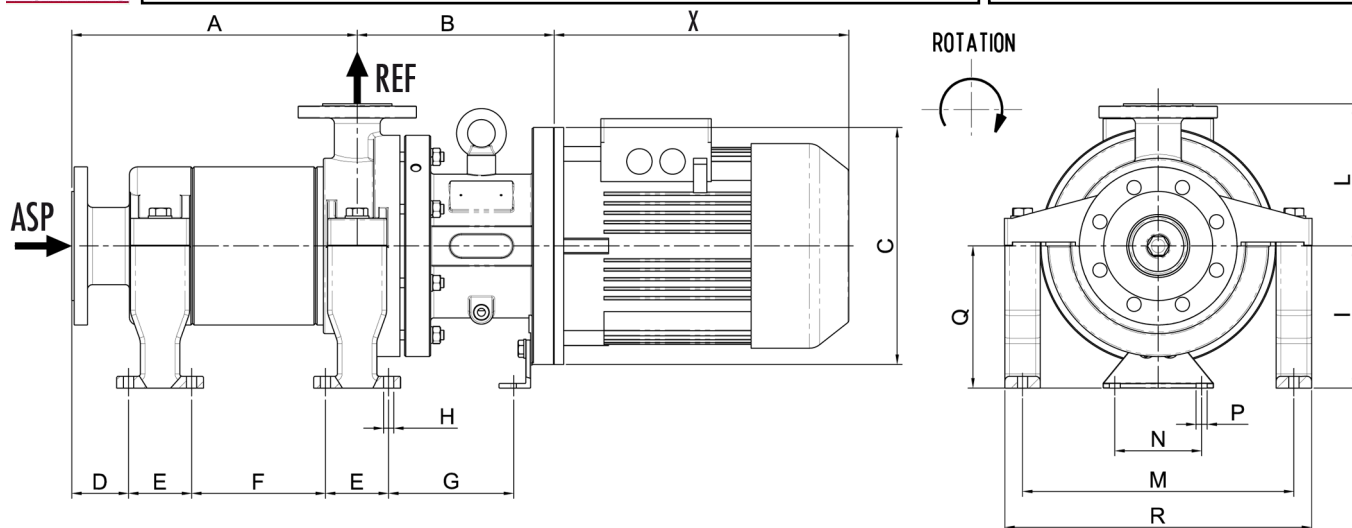

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
290	280	350	62	80	108	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

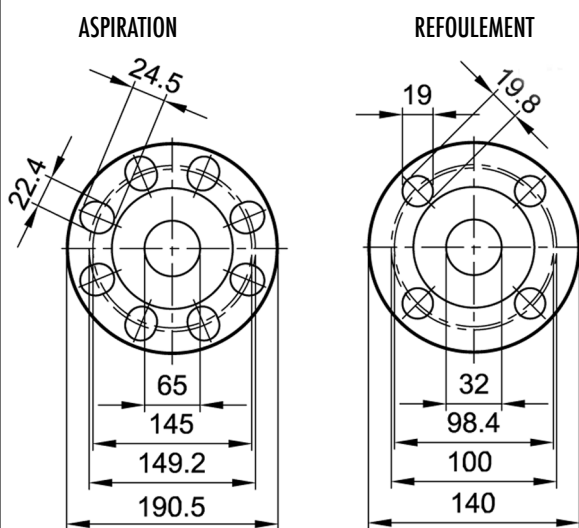

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13092

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 27/33

Encombrement Série SC Mag-M29/3S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

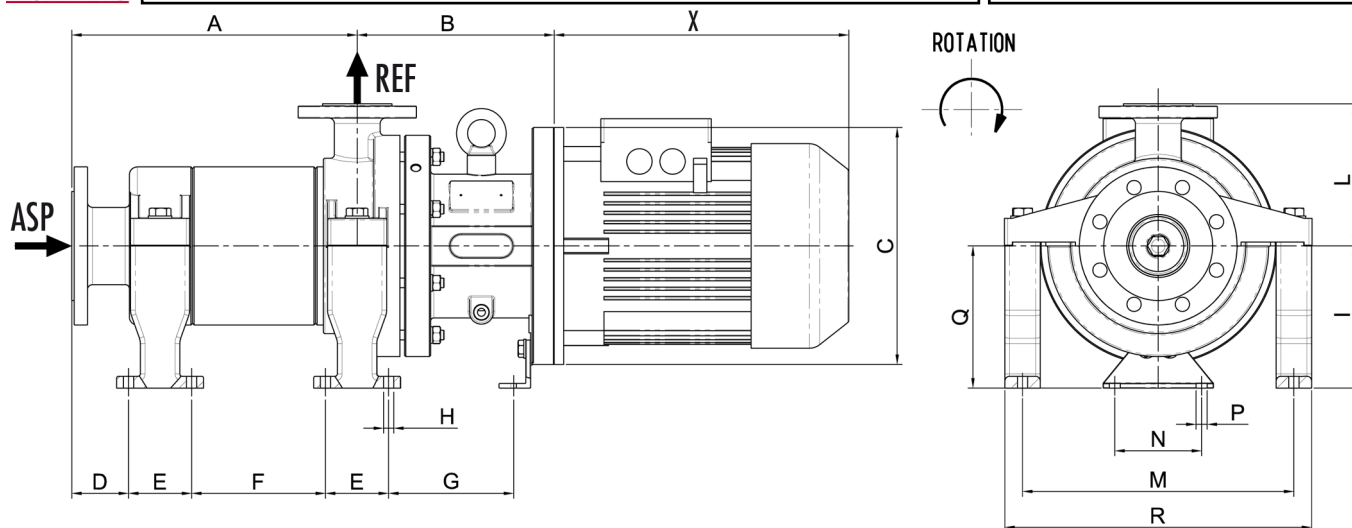

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
330	280	350	62	80	148	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

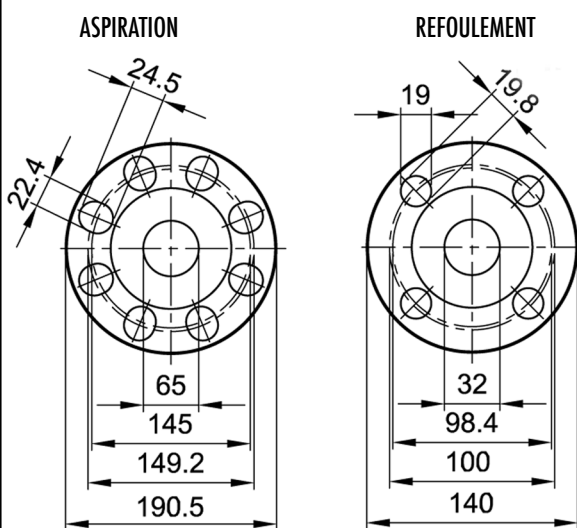

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPE AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13093


Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Encombrement Série SC Mag-M29/4S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

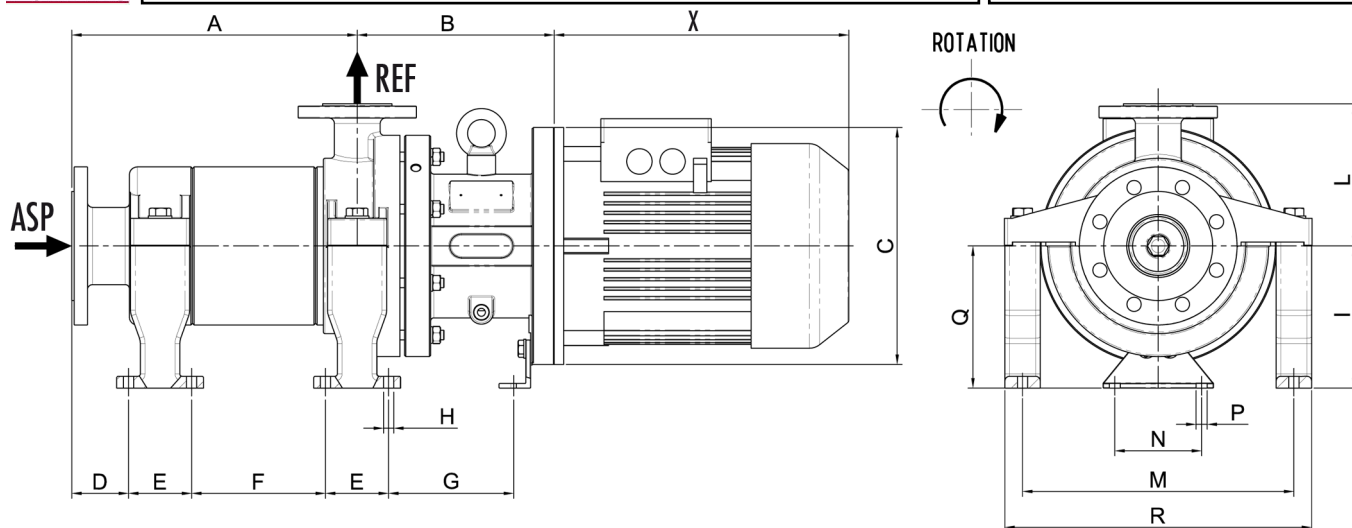

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
370	280	350	62	80	188	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

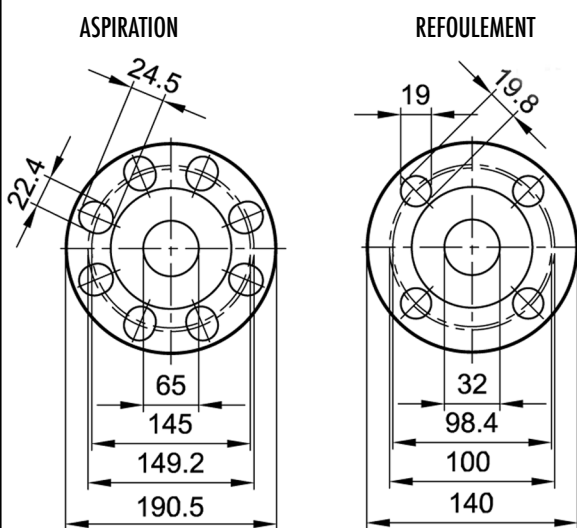

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPE AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13094

Dernière mise à jour : 11 Fév. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 29/33

**Encombrement Série SC Mag-M29/5S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

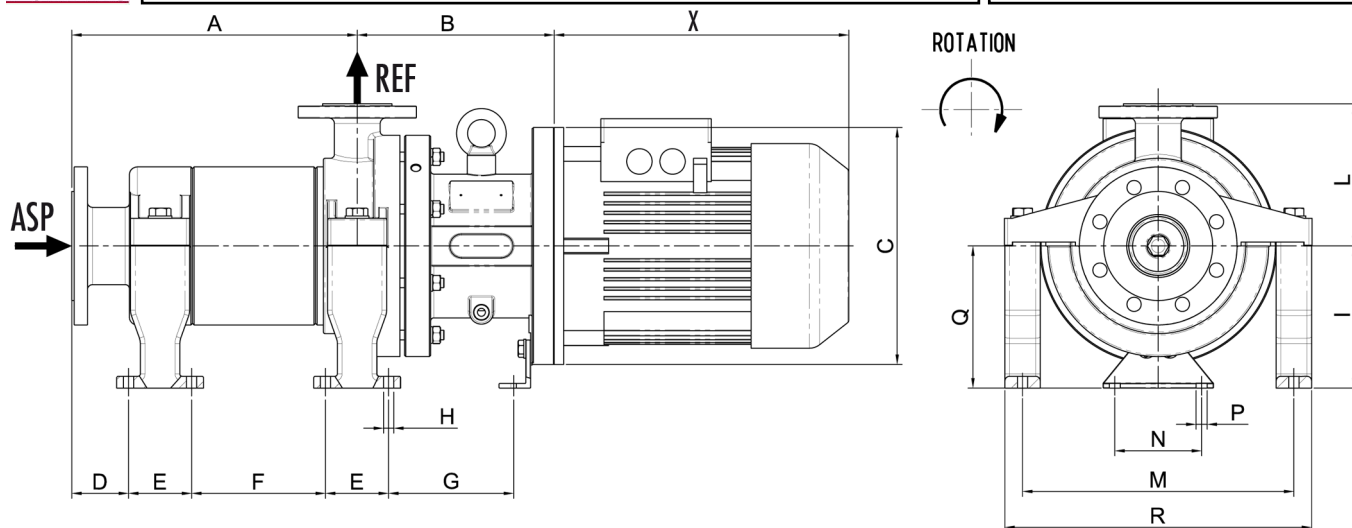
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
410	280	350	62	80	228	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

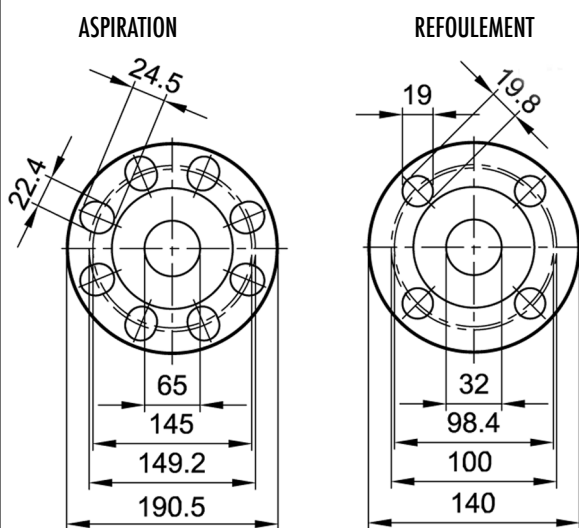BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13095


Dernière mise à jour : 11 Fév. 2016

**Encombrement Série SC Mag-M29/6S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

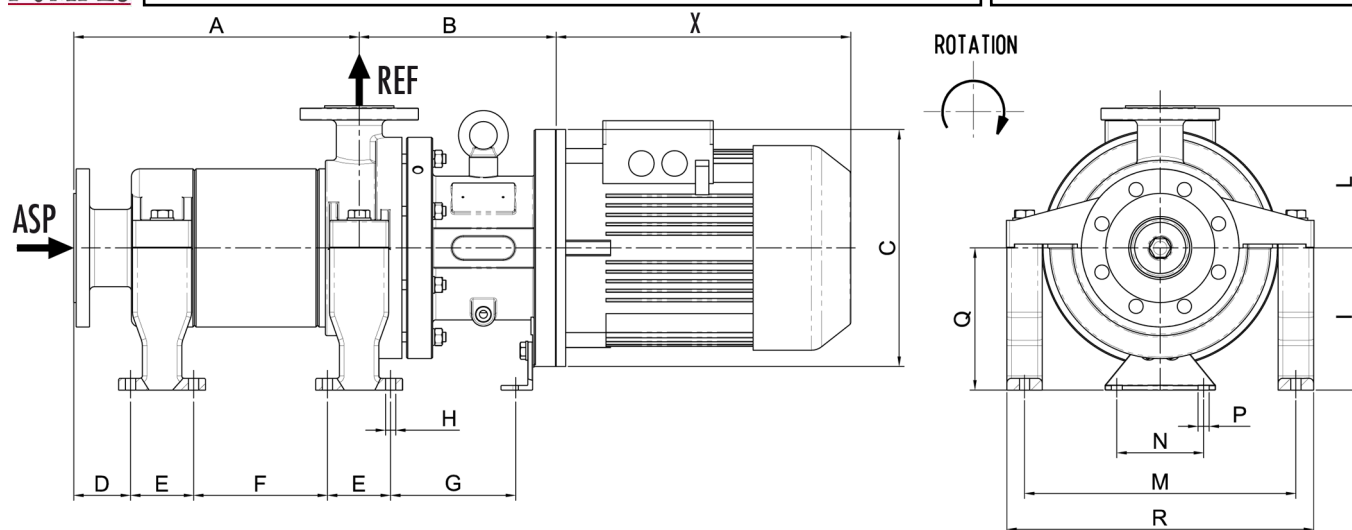
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
450	280	350	62	80	268	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

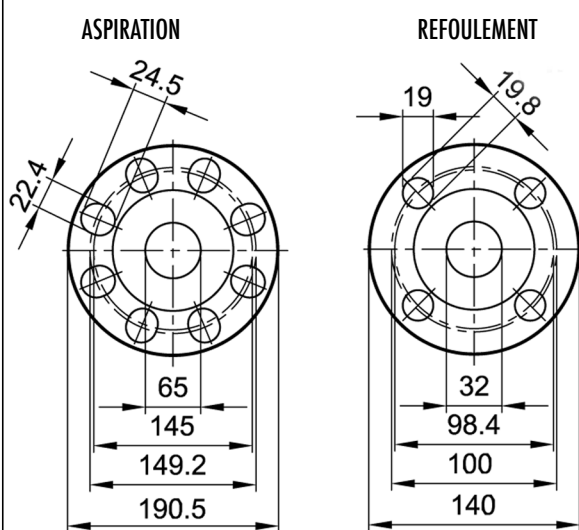BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13096

Dernière mise à jour : 11 Fev. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 31/33




Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M29/7S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

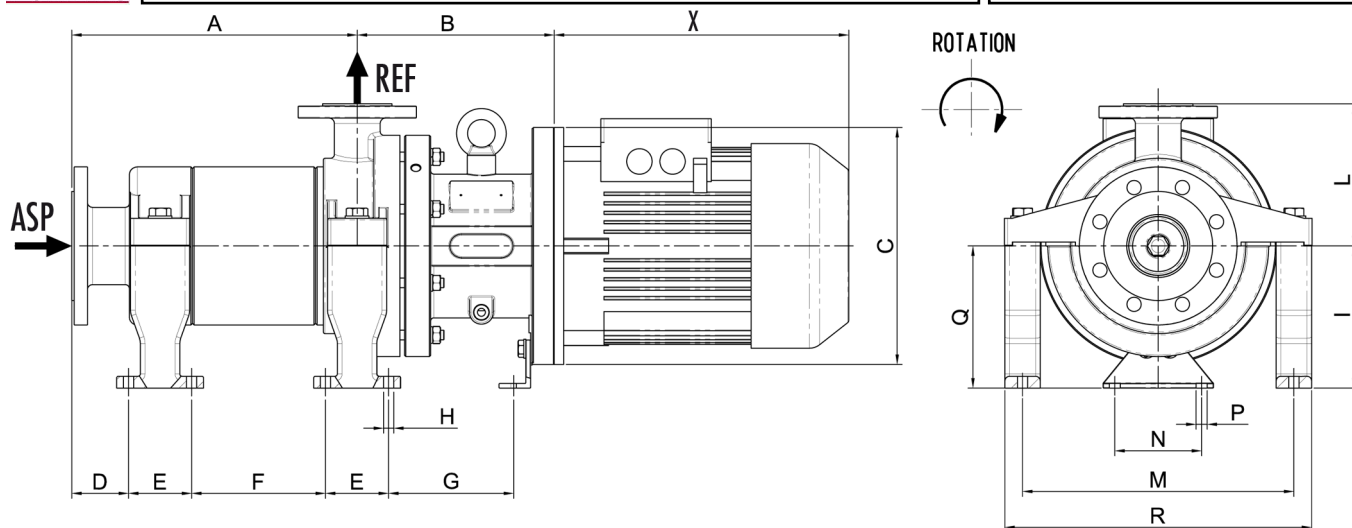

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
490	280	350	62	80	308	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533

POIDS (en kg)


- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES


- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

BRIDES UNI 2282-67 PN40

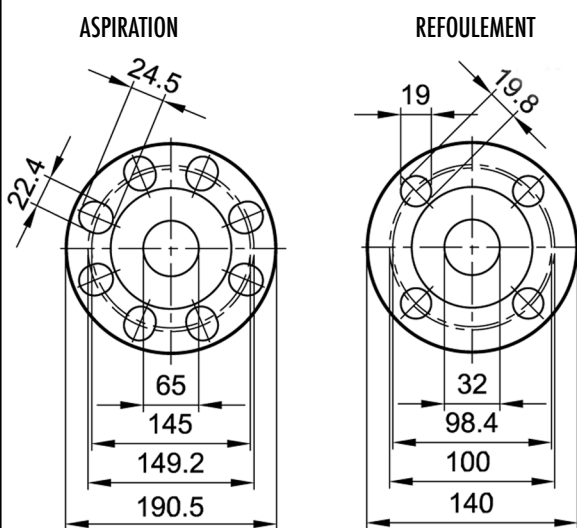

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13097

Dernière mise à jour : 11 Feb. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.


PAGE 32/33

**Encombrement Série SC Mag-M29/8S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160**

PROJET :

POSTE :

COTATION :

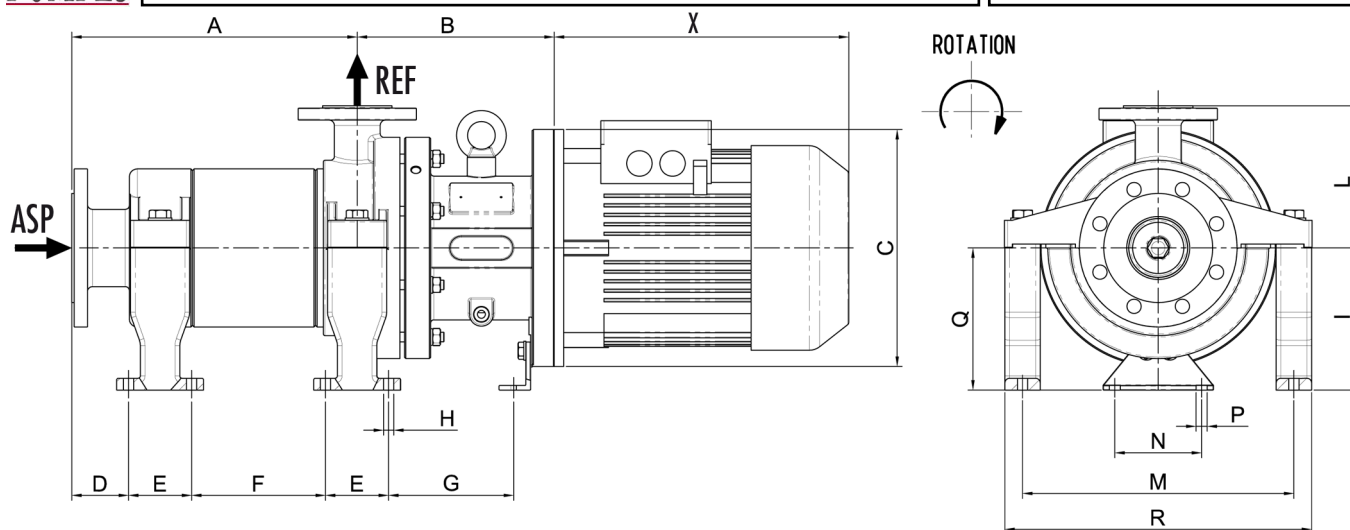
DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
530	280	350	62	80	348	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533


POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :


- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.

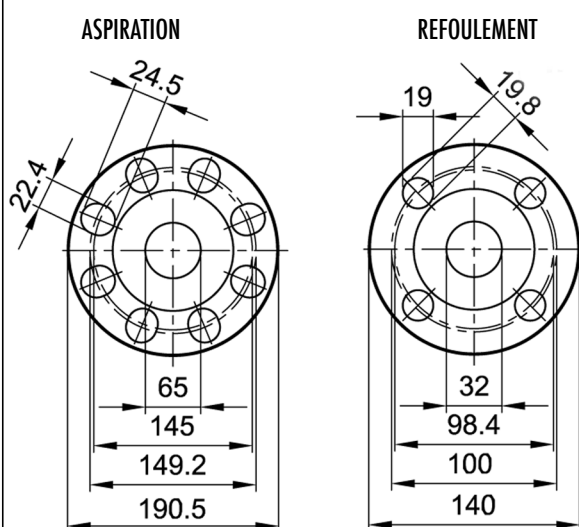BRIDES UNI 2282-67 PN40

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13098

Dernière mise à jour : 11 Fév. 2016

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 33/33