

Sommaire



D13882	1 x 1 ^{1/2} x 6	P. 2
D13883	2 x 1 ^{1/2} x 8	P. 3
D12851	2 x 1 ^{1/2} x 5	P. 4
D12852	2 x 1 ^{1/2} x 6	P. 5
D12853	2 x 1 ^{1/2} x 8	P. 6
D12854	3 x 1 ^{1/2} x 5	P. 7
D12855	3 x 1 ^{1/2} x 6	P. 8
D12856	3 x 1 ^{1/2} x 8	P. 9
D12857	3 x 2 x 5	P. 10
D12858	3 x 2 x 6	P. 11
D12859	3 x 2 x 8	P. 12
D12860	4 x 3 x 5	P. 13

D12861	2 x 1 ^{1/2} x 10	P. 14
D12862	3 x 1 ^{1/2} x 10	P. 15
D12863	2 x 1 ^{1/2} x 13	P. 16
D12864	3 x 2 x 10	P. 17
D12865	3 x 2 x 13	P. 18
D12866	4 x 3 x 6	P. 19
D12867	4 x 3 x 8	P. 20
D12868	4 x 3 x 10	P. 21
D12869	6 x 3 x 6	P. 22
D12870	6 x 3 x 8	P. 23
D12871	6 x 3 x 10	P. 24
D12872	6 x 4 x 8	P. 25

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 1 x 1^{1/2} x 6

Projet :
Poste :
Cotation :


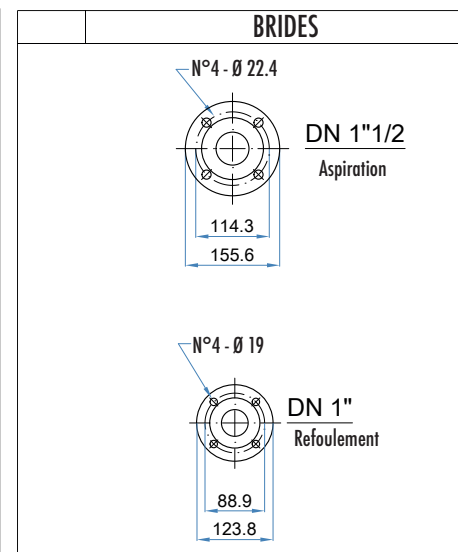
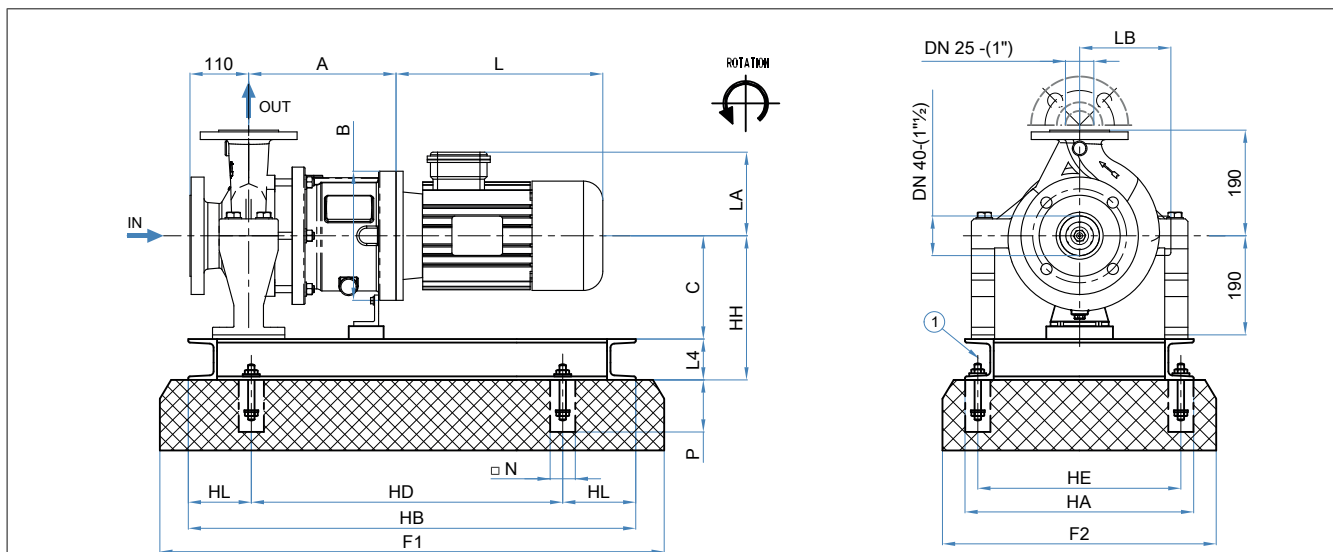


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. I	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
			Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K	46	Socle
			90	207	200	210	200	128.5 /		
			100/112	227	250	210	220	138.5 /		
			132	247	300	210	240	158.5 167.5		
			160	277	350	210	270	/ 197.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON	
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	360	400	80	4	750	530	120	250	M16 x 270		
	90 L	2.2	1.5																			
	100 L	3.0	2.2	28																		
			3.0																			
	112 M	4.0	4.0	28																		
	132 S	5.5	5.5	38																		
		7.5																				
	132 M	9.2	7.5	38																		
	160 M	11.0	/	42																		
		15.0	/																			

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

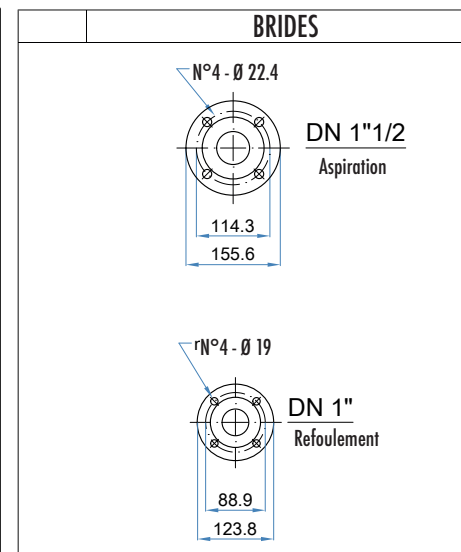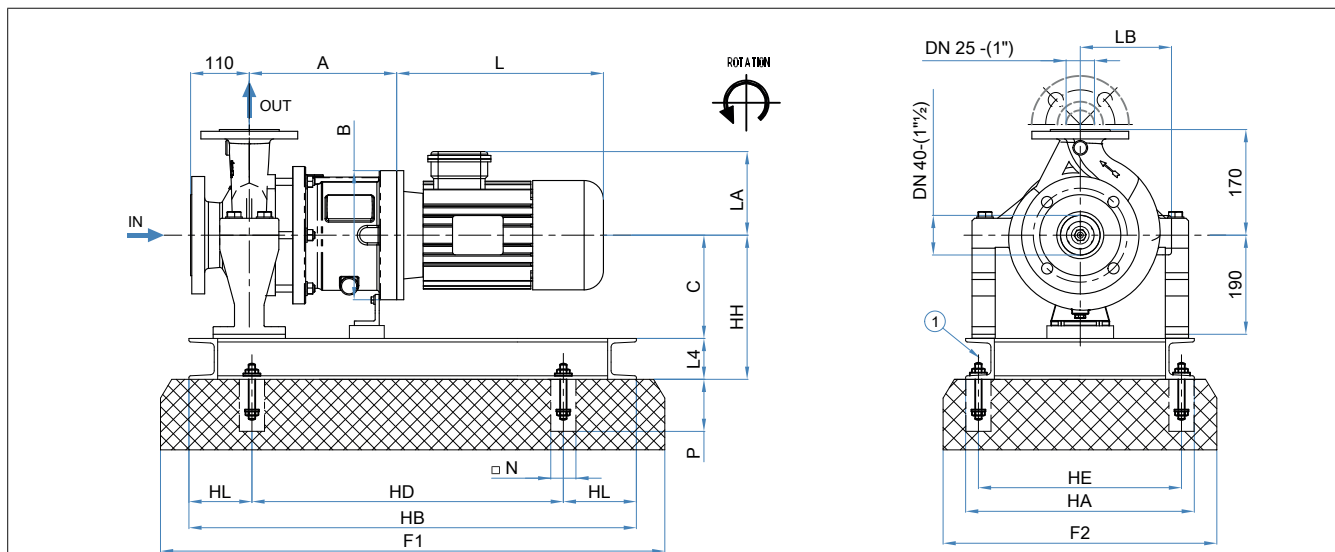

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE				POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 340 110 80 D	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C
			90	228	200	210	200	128.5 /
			100/112	228	250	210	220	138.5 /
			132	248	300	210	240	158.5 167.5
			160	278	350	210	270	/ 197.5
								48

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON	
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	380	420	80	4	750	550	120	250	M16 x 270		
	90 L	2.2	1.5																			
	100 L	3.0	2.2	28																		
			3.0																			
	112 M	4.0	4.0	28																		
	132 S	5.5	5.5	38																		
		7.5																				
	132 M	9.2	7.5	38																		
	160 M	11.0	/	42																		
		15.0	/																			



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 5

Projet :

Poste :

Cotation :

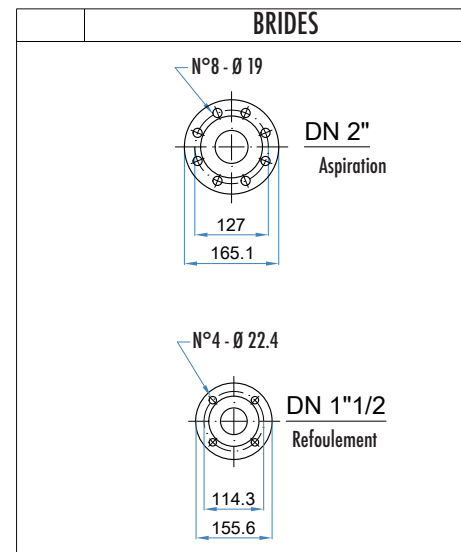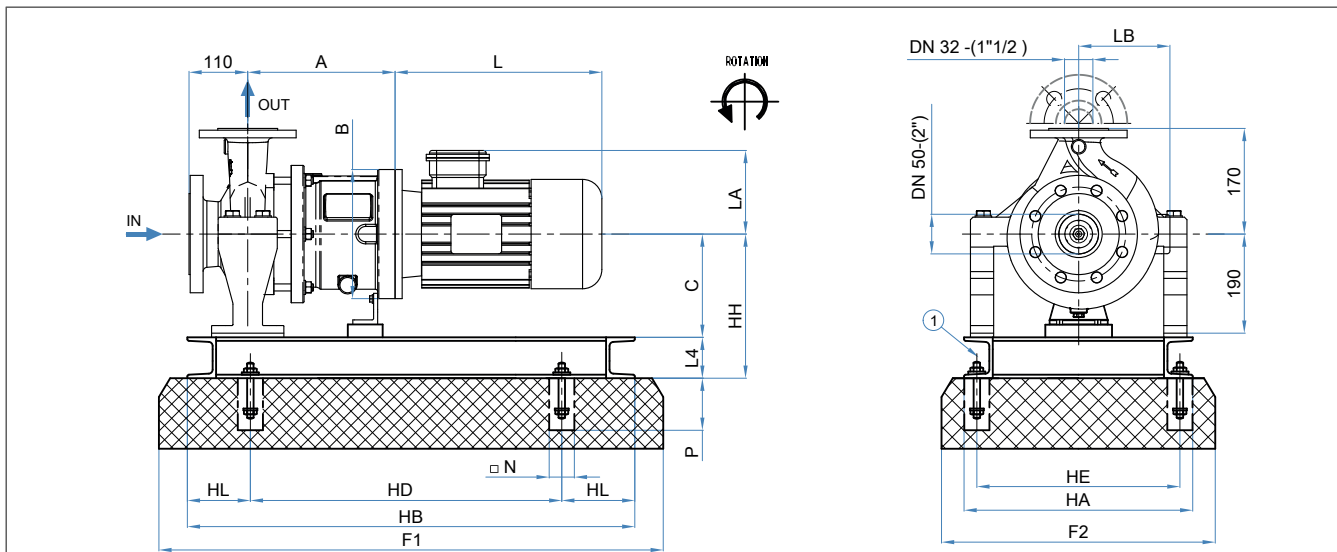


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG		
			Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K		Poids de la pompe sans le moteur	Socle
								A / B	C		
			90	207	200	210	200	128.5	/		
			100/112	227	250	210	220	138.5	/		
			132	247	300	210	240	158.5	167.5		
160	277	350	210	270	/	197.5					

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS			SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON
		2P	4P	Ø d	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	360	400	80	4	750	530	120	250	M16 x 270	
	90 L	2.2	1.5																		
	100 L	3.0	2.2	28																	
			3.0																		
	112 M	4.0	4.0	28																	
	132 S	5.5	5.5	38																	
		7.5																			
	132 M	9.2	7.5	38																	
	160 M	11.0	/	42																	
		15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

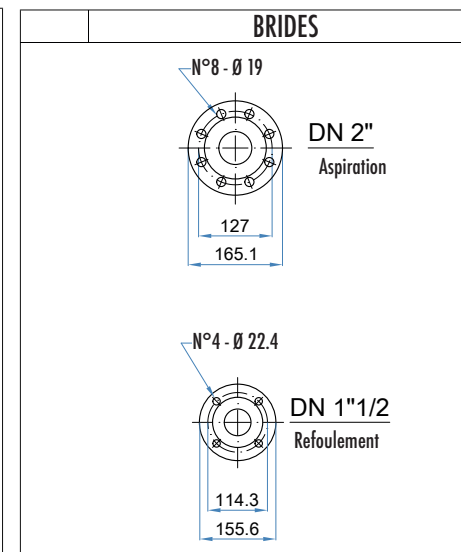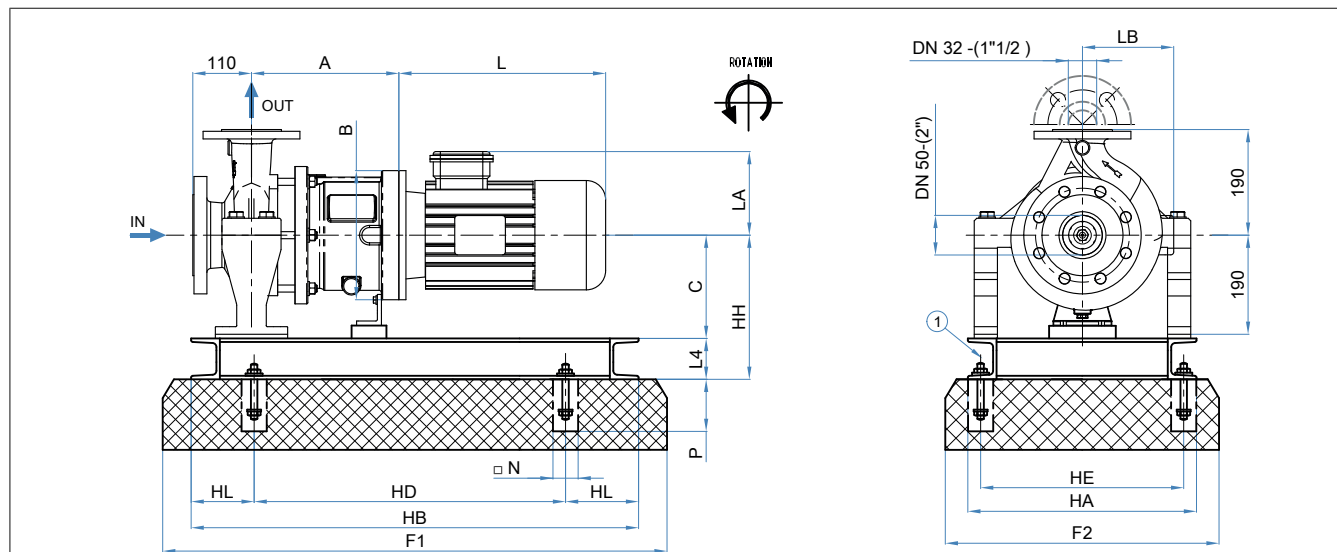

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. I	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			90	207	200	210	200	128.5 /	50	
			100/112	227	250	210	220	138.5 /		
			132	247	300	210	240	158.5 167.5		
			160	277	350	210	270	/ 197.5		

MOTEUR	MAX (Kw))		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
90 S	1.5	1.1	24																	
90 L	2.2	1.5																		
100 L	3.0	2.2	28																	
		3.0																		
112 M	4.0	4.0	28																	
132 S	5.5	5.5	38																	
	7.5																			
132 M	9.2	7.5	38																	
160 M	11.0	/	42																	
	15.0																			

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

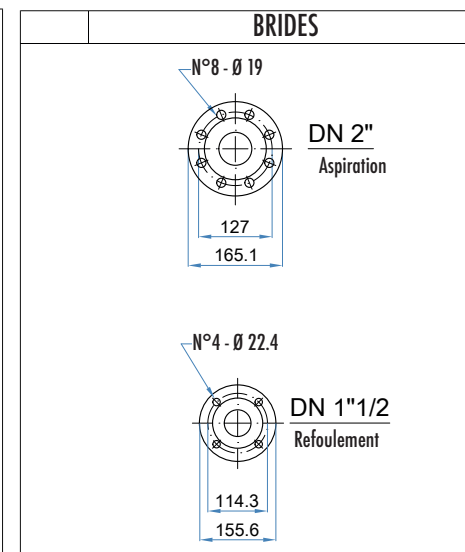
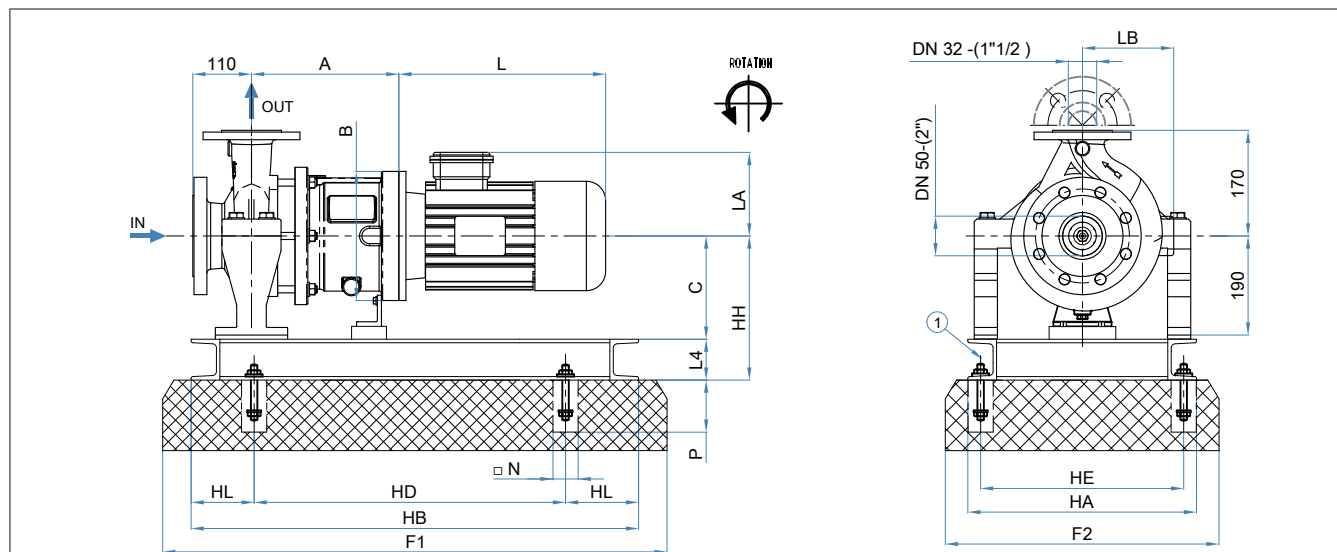


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG		
			Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K		Poids de la pompe sans le moteur	Socle
								A / B	C		
			90	228	200	210	200	128.5	/		
			100/112	228	250	210	220	138.5	/		
			132	248	300	210	240	158.5	167.5		
160	278	350	210	270	/	197.5					

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON Ød1 x l
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	380	420	80	4	750	550	120	250	M16 x 270	
	90 L	2.2	1.5																		
	100 L	3.0	2.2	28																	
			3.0																		
	112 M	4.0	4.0	28																	
	132 S	5.5	5.5	38																	
		7.5																			
	132 M	9.2	7.5	38																	
	160 M	11.0	/	42																	
		15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 5

Projet :
Poste :
Cotation :

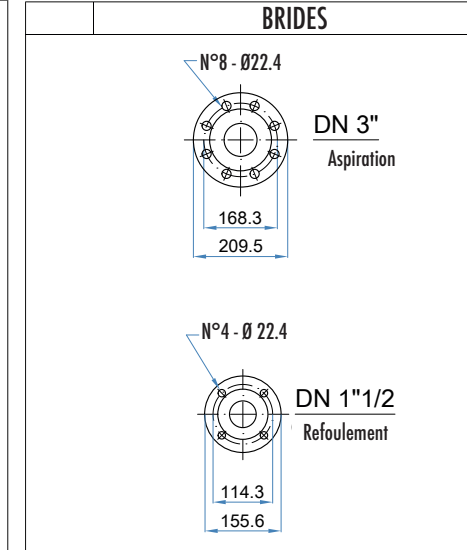
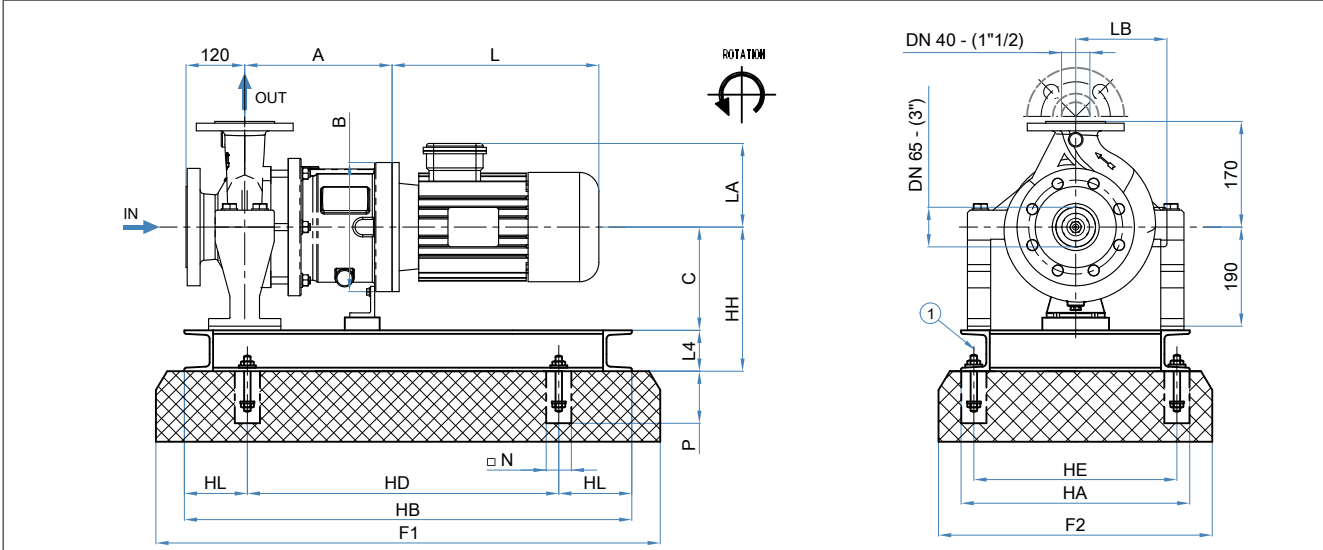


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG		
	 Boulon de scellement		Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K		Poids de la pompe sans le moteur	Socle
								A / B	C		
			90	215	200	210	200	128.5	/		
			100/112	225	250	210	220	138.5	/		
			132	245	300	210	240	158.5	167.5		
160	275	350	210	270	/	197.5					

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS			SUPPORT	SOGLE (MM)								BASE (MM)				BOULON
		2P	4P	Ø d	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	90 S	1.5	1.1	24					290	600	380	110	360	400	80	4	750	530	120	250	M16 x 270
	90 L	2.2	1.5																		
	100 L	3.0	2.2	28																	
			3.0																		
	112 M	4.0	4.0	28																	
	132 S	5.5	5.5	38																	
		7.5																			
	132 M	9.2	7.5	38																	
	160 M	11.0	/	42																	
		15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

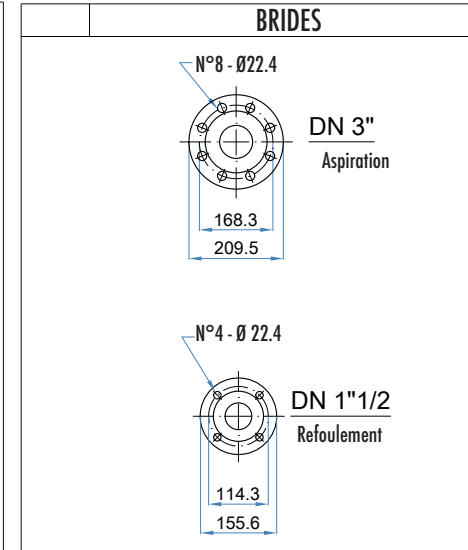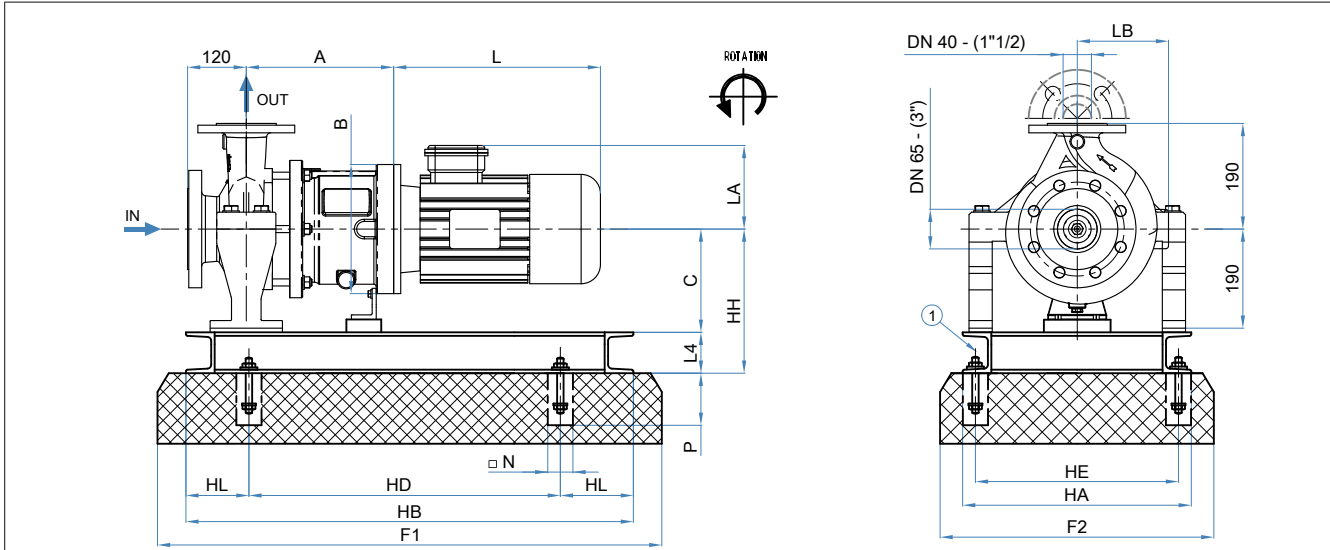

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 340 80 110 D	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			90	207	200	210	200	128.5 /	50	
			100/112	227	250	210	220	138.5 /		
			132	247	300	210	240	158.5 167.5		
			160	277	350	210	270	/ 197.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS			SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON
		2P	4P	Ø d	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	380	420	80	4	750	550	120	250	M16 x 270	
	90 L	2.2	1.5																		
	100 L	3.0	2.2	28																	
			3.0																		
	112 M	4.0	4.0	28																	
	132 S	5.5	5.5	38																	
		7.5																			
	132 M	9.2	7.5	38																	
	160 M	11.0	/	42																	
		15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

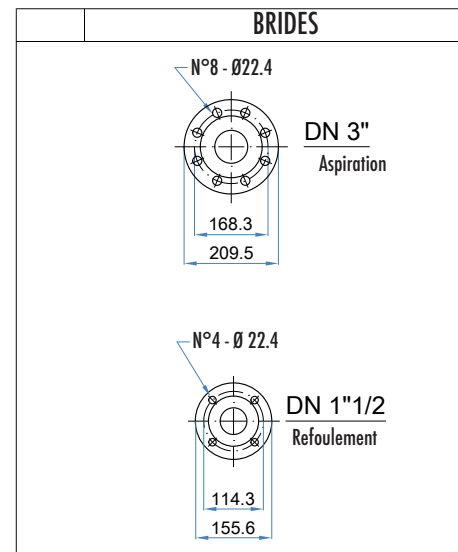
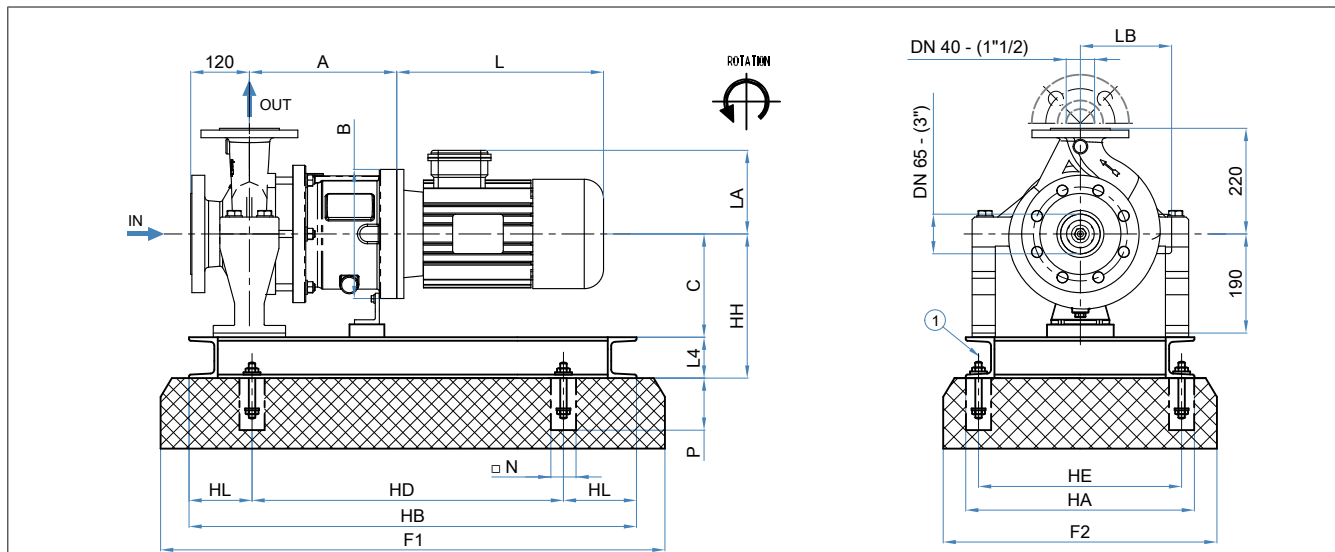


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE							POIDS EN KG	
Bride Moteur			Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K		Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			90	228	200	210	200	128.5	/	65	
			100/112	228	250	210	220	138.5	/		
			132	248	300	210	240	158.5	167.5		
			160	278	350	210	270	/	197.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON Ød1 x l
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	400	440	80	4	750	550	120	250	M16 x 270	
	90 L	2.2	1.5																		
	100 L	3.0	2.2	28																	
			3.0																		
	112 M	4.0	4.0	28																	
	132 S	5.5	5.5	38																	
		7.5																			
	132 M	9.2	7.5	38																	
	160 M	11.0	/	42																	
		15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 2 x 5

Projet :
Poste :
Cotation :

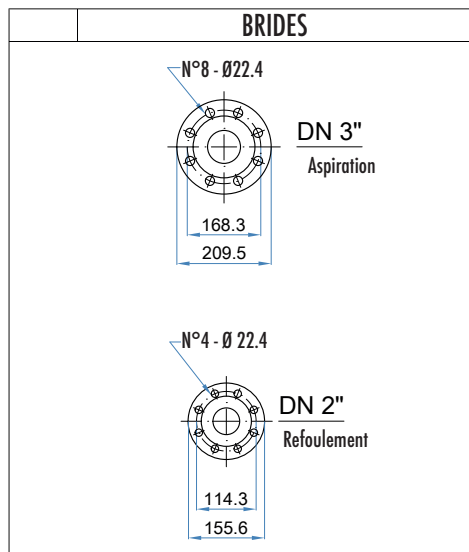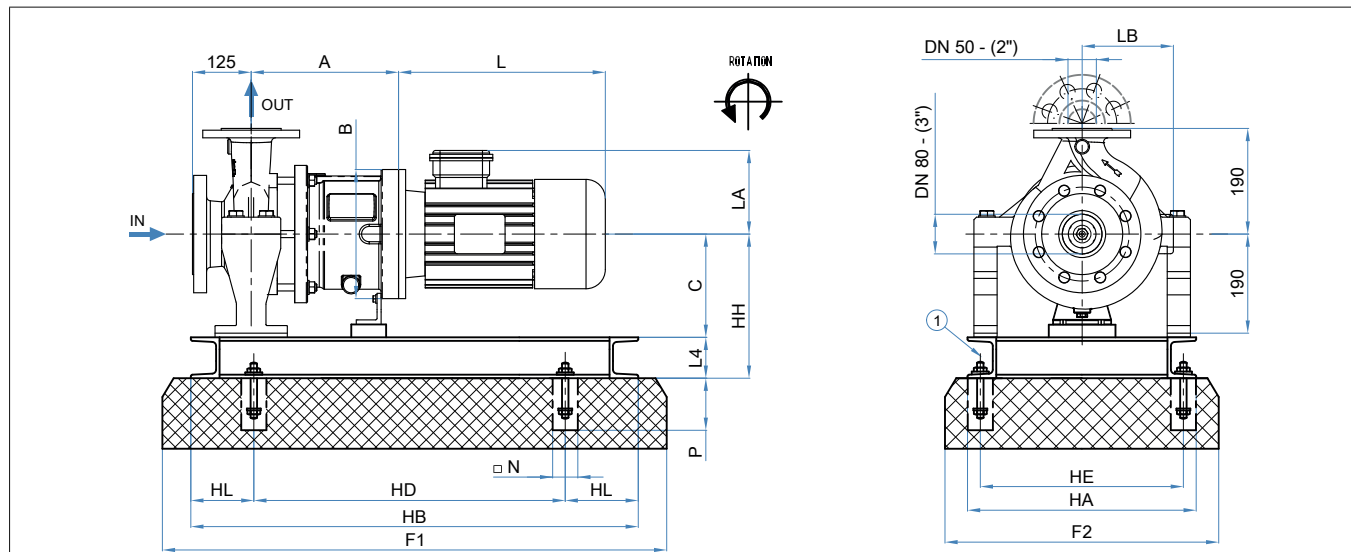

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE					POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 340 80 D 110	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C	Poids de la pompe sans le moteur
			90	207	200	210	200	128.5 /	65
			100/112	227	250	210	220	138.5 /	
			132	247	300	210	240	158.5 167.5	
			160	277	350	210	270	/ 197.5	

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
90 S	1.5	1.1	24					290	600	380	110	380	420	80	4	750	530	120	250	M16 x 270
90 L	2.2	1.5																		
100 L	3.0	2.2 3.0	28																	
112 M	4.0	4.0																		
132 S	5.5 7.5	5.5	38					290	600	380	110	380	420	80	4	750	530	120	250	M16 x 270
132 M	9.2	7.5	38																	
160 M	11.0	/	42																	
	15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 2 x 6

Projet :
 Poste :
 Cotation :

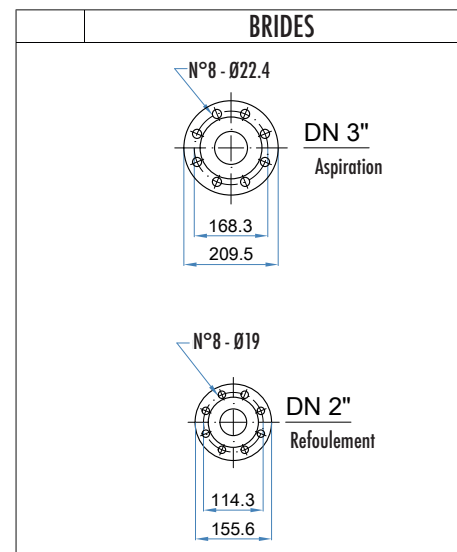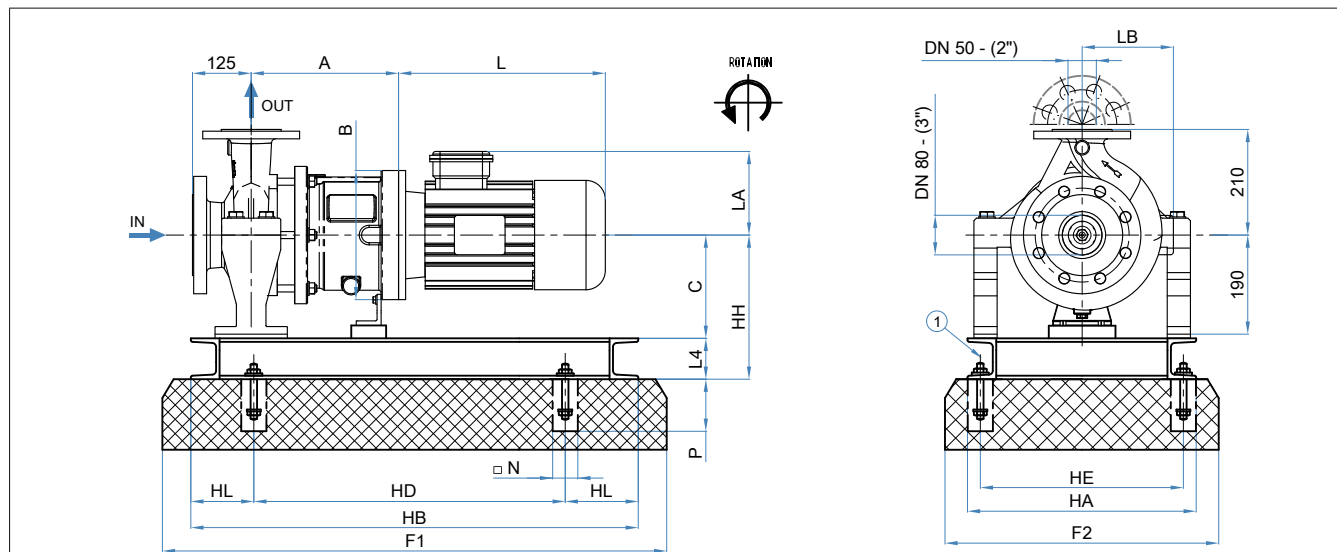

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE					POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 375 80 D 110	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C	Poids de la pompe sans le moteur
			90	227	200	210	200	128.5 /	68
			100/112	247	250	210	220	138.5 /	
			132	267	300	210	240	158.5 167.5	
			160	297	350	210	270	/ 197.5	

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
90 S	1.5	1.1	24					290	600	380	110	420	460	80	4	750	600	120	250	M16 x 270
90 L	2.2	1.5																		
100 L	3.0	2.2 3.0	28																	
112 M	4.0	4.0																		
132 S	5.5 7.5	5.5	38					290	600	380	110	420	460	80	4	750	600	120	250	M16 x 270
132 M	9.2	7.5	38																	
160 M	11.0	/	42																	
	15.0	/																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 2 x 8

Projet :
 Poste :
 Cotation :

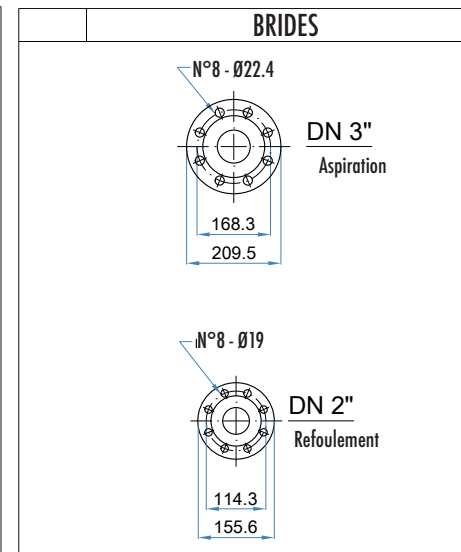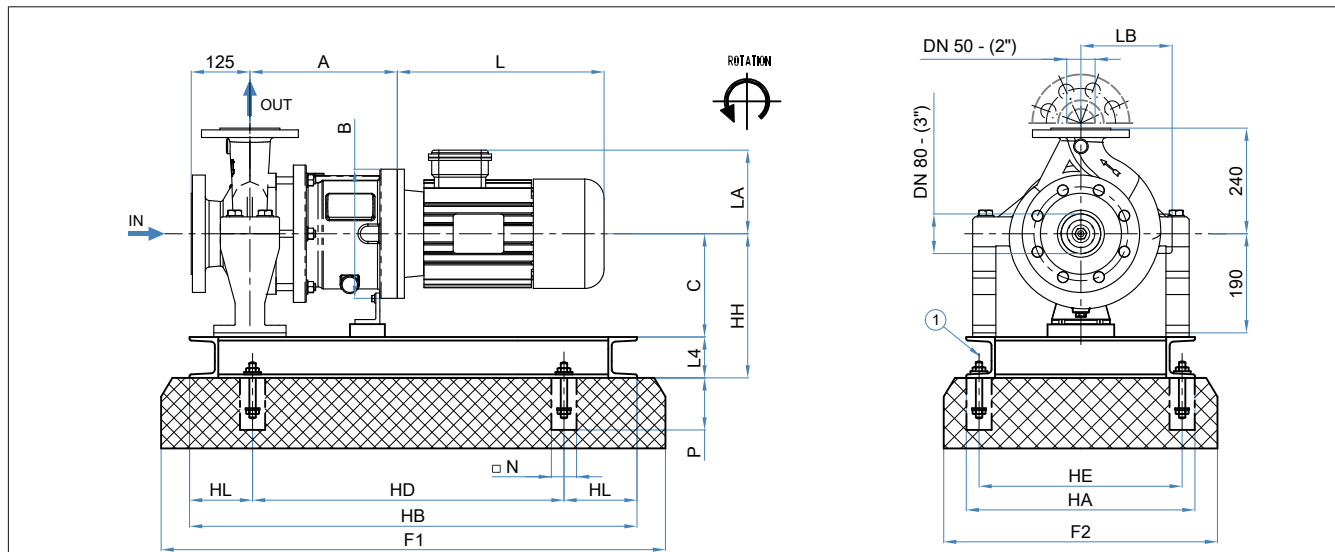

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 375 80 110 D	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			90	228	200	210	200	128.5 /	70	
			100/112	228	250	210	220	138.5 /		
			132	248	300	210	240	158.5 167.5		
			160/180	278	350	210	270	/ 197.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON	
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	
	90 S	1.5	1.1	24				290	600	380	110	420	460	80	4	750	600	120	250	M16 x 270		
	90 L	2.2	1.5																			
	100 L	3.0	2.2	28																		
			3.0																			
	112 M	4.0	4.0	28																		
	132 S	5.5	5.5	38																		
		7.5																				
	132 M	9.2	7.5	38																		
	160 M	11.0	/	42																		
		15.0	/																			
	180 M	18.5	/	48																		
		22.0	/																			

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 5

Projet :
 Poste :
 Cotation :

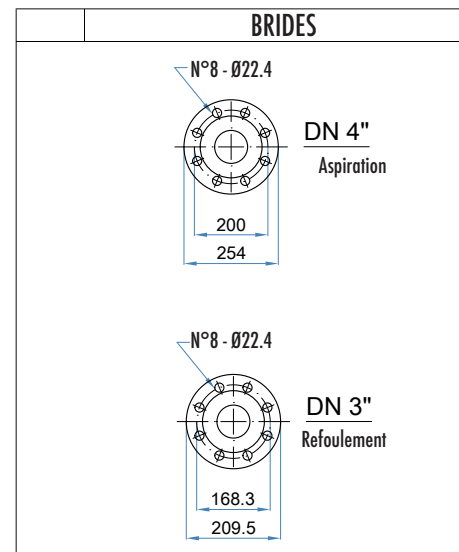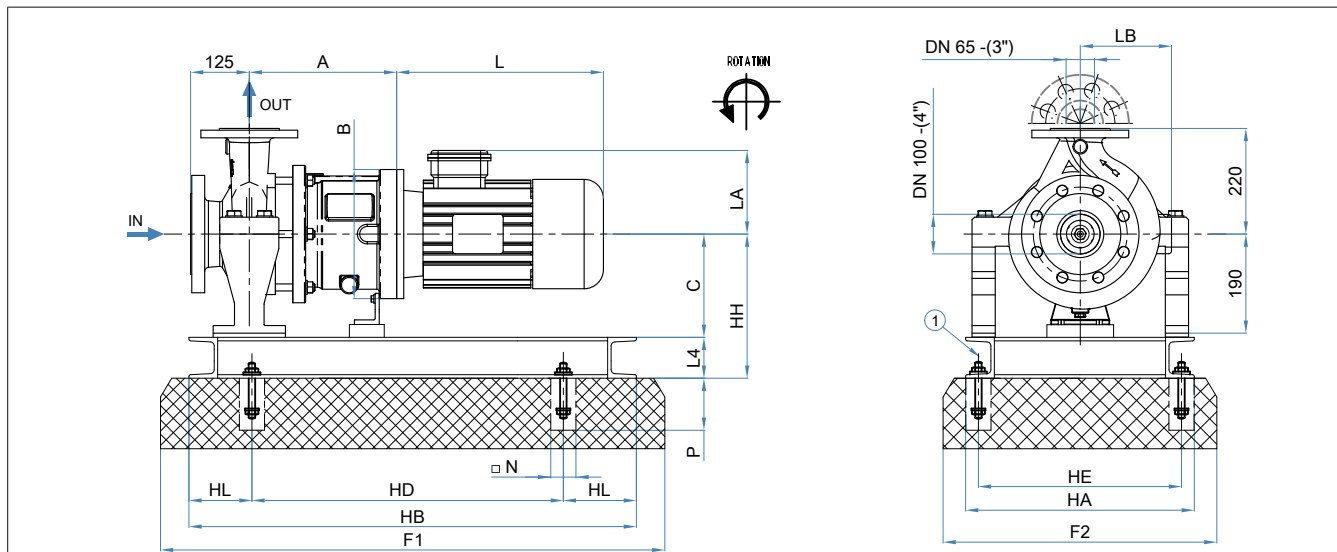

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 375 80 110 D	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K A / B C	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			90	207	200	210	200	128.5 /	70	
			100/112	227	250	210	220	138.5 /		
			132	247	300	210	240	158.5 167.5		
			160	277	350	210	270	/ 197.5		

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
90 S	1.5	1.1	24					290	600	380	110	420	460	80	4	750	530	120	250	M16 x 270
90 L	2.2	1.5																		
100 L	3.0	2.2 3.0	28																	
112 M	4.0	4.0																		
132 S	5.5 7.5	5.5	38																	
132 M	9.2	7.5																		
160 M	11.0 15.0	/ /	42																	

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M /2 x 1^{1/2} x 10

Projet :
 Poste :
 Cotation :

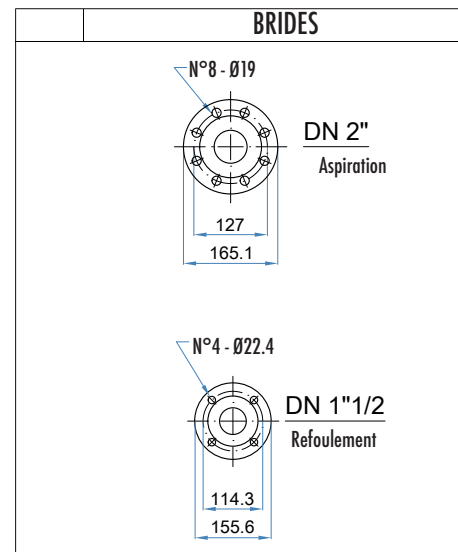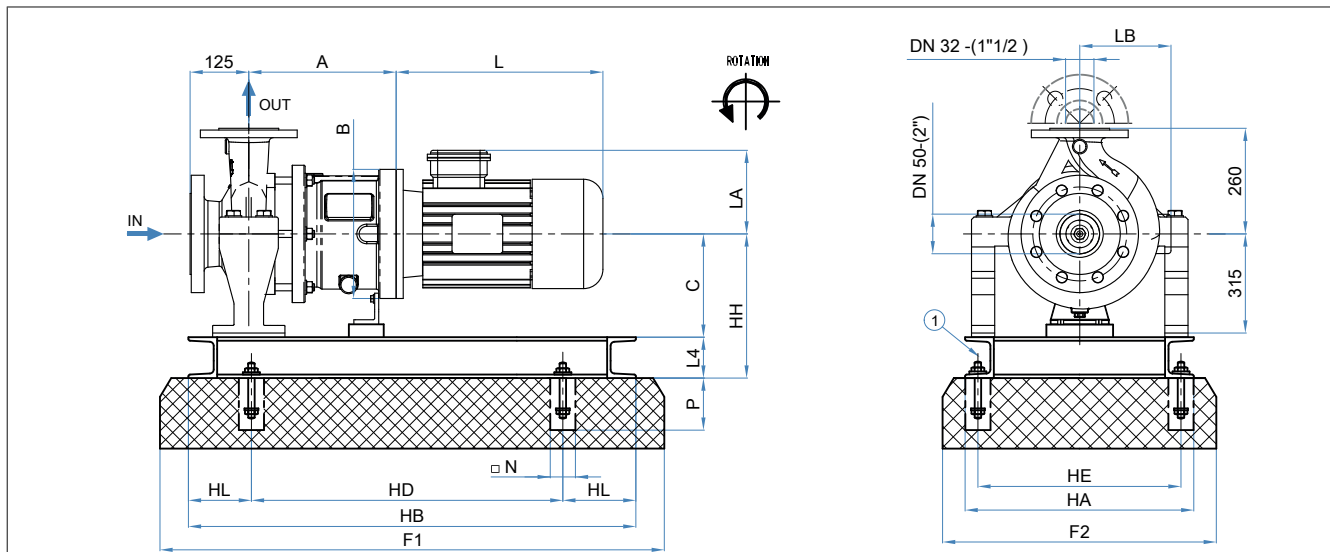


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE							POIDS EN KG	
Bride Moteur			Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K F / G H		Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			132	305	300	340	297	184.5	/	115	
			160/180	335	350	340	322	214.5	/		
			200	335	400	340	322	214.5	231.5		

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
132 S	5.5	5.5	38																	
	7.5																			
132 M	9.2	7.5	38																	
	9.2																			
160 M	11.0	11.0	42					420	750	530	110	510	550	80	4	900	700	120	250	M16 x 270
	15.0																			
160 L	18.5	15.0	42																	
180 M	22.0	18.5	48																	
180 L	/	22.0	48																	
200 L	/	30.0	55																	

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 10

Projet :
Poste :
Cotation :

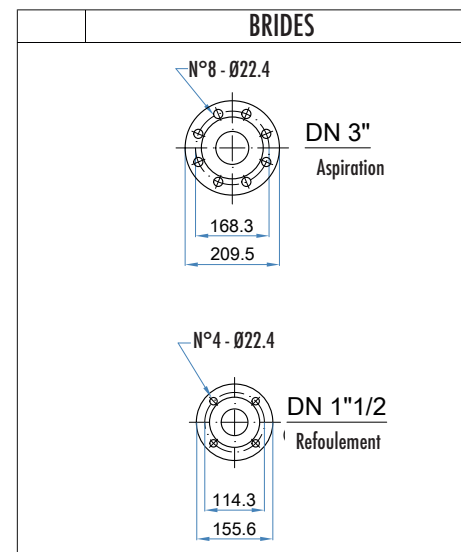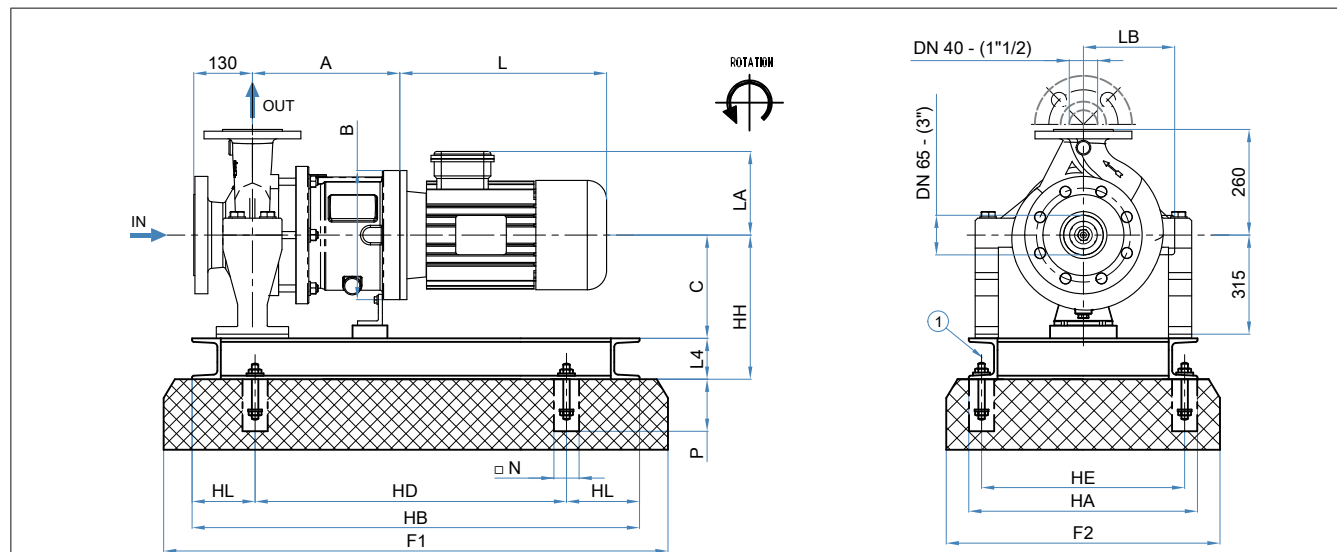

REMARQUES IMPORTANTES


La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE					POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14	Taille Moteur	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur
			132	305	300	340	297	184.5 /	120
			160/180	335	350	340	322	214.5 /	
			200	335	400	340	322	214.5 231.5	

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)							BASE (MM)			BOULON		
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
132 S	5.5	5.5	38																	
	7.5																			
132 M	9.2	7.5	38																	
	9.2																			
160 M	11.0	11.0	42					420	750	530	110	510	550	80	4	900	700	120	250	M16 x 270
	15.0																			
160 L	18.5	15.0	42																	
180 M	22.0	18.5	48																	
180 L	/	22.0	48																	
200 L	/	30.0	55																	

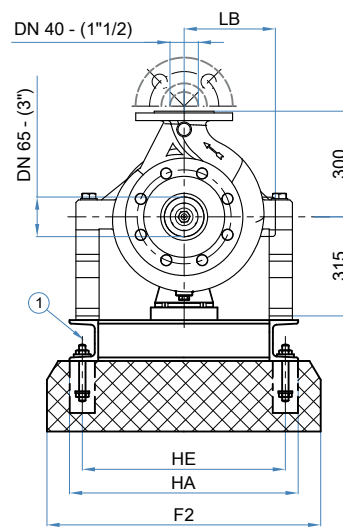

 DN 1 1/2
 Refolement

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

[illegible]





18/25

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

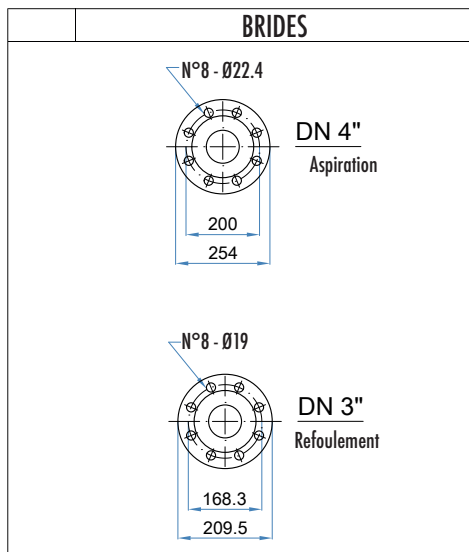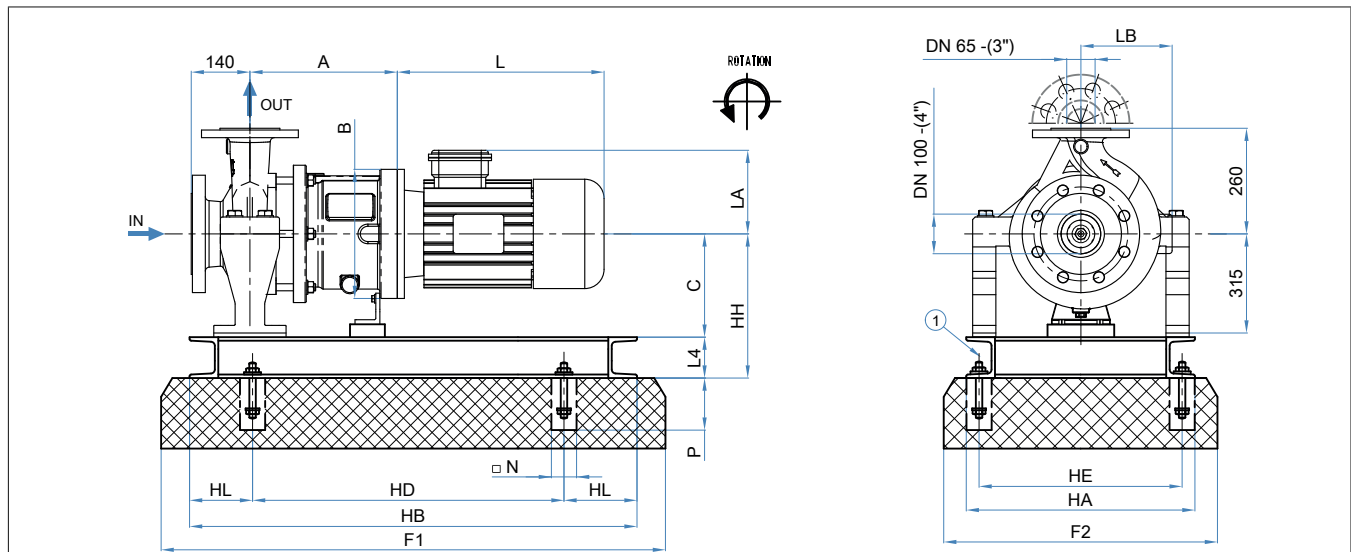

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 440 120 110 D	Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			132	305	300	340	297	184.5 /	110	
			160/180	335	350	340	322	214.5 /		
			200	335	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS			SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON
		2P	4P	Ø d	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	132 S	5.5	5.5	38					420	750	530	110	510	550	80	4	900	700	120	250	M16 x 270
		7.5																			
	132 M	9.2	7.5 9.2	38																	
	160 M	11.0	11.0	42																	
		15.0																			
	160 L	18.5	15.0	42																	
	180 M	22.0	18.5	48																	
	180 L	/	22.0	48																	
	200 L	/	30.0	55																	

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

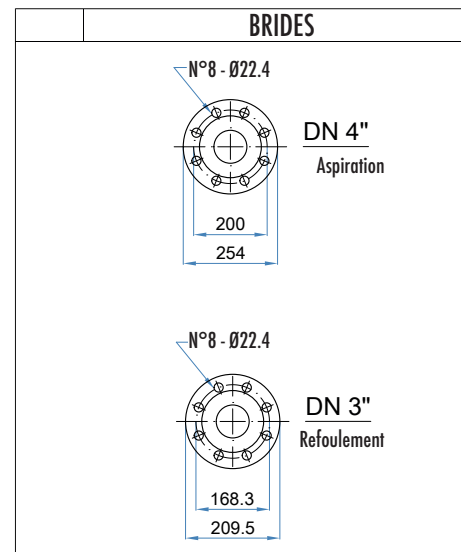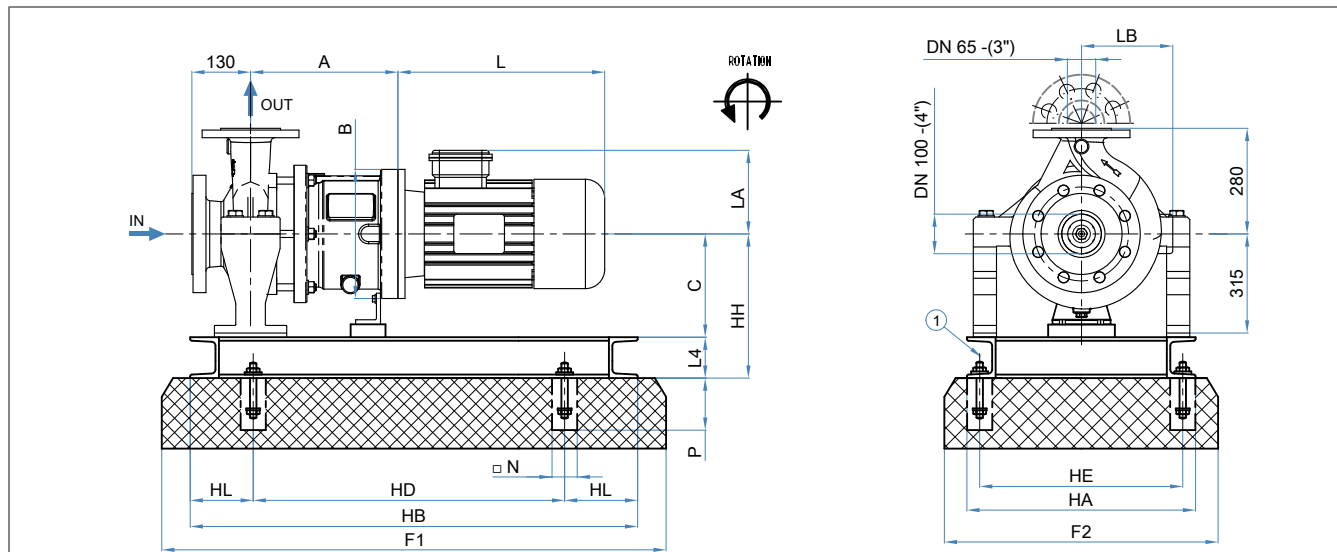

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 D	Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			132	305	300	340	297	184.5 /	115	
			160/180	280	350	340	322	214.5 /		
			200	310	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
132 S	5.5	5.5	38																	
	7.5																			
132 M	9.2	7.5	38																	
	9.2																			
160 M	11.0	11.0	42					420	750	530	110	510	550	80	4	900	700	120	250	M16 x 270
	15.0																			
160 L	18.5	15.0	42																	
180 M	22.0	18.5	48																	
180 L	/	22.0	48																	
200 L	/	30.0	55																	

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 10

Projet :
Poste :
Cotation :

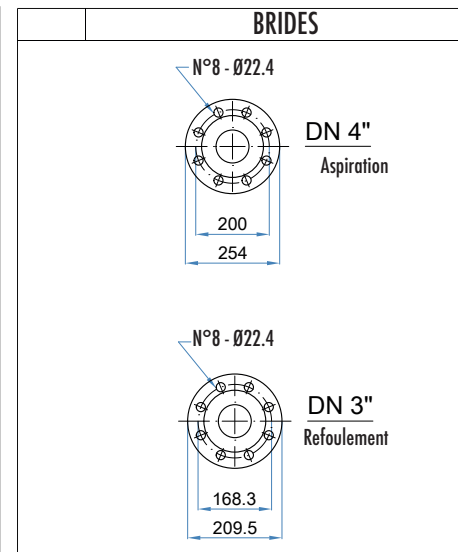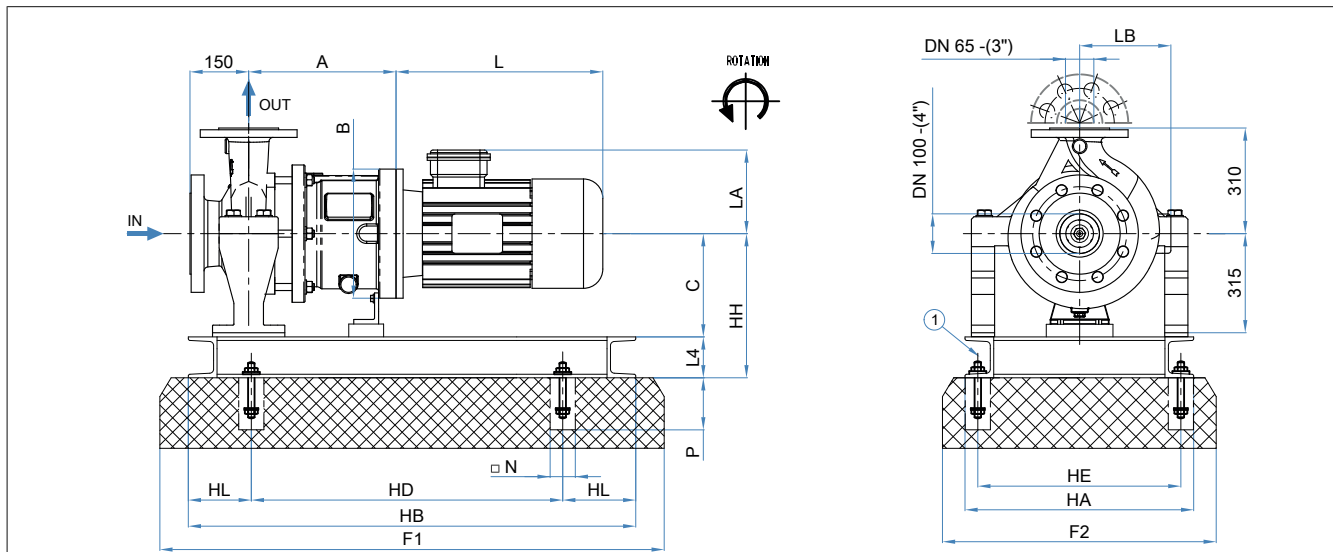

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 19 N°2 - Ø 14 490 120 110 D	Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			132	305	300	340	297	184.5 /	120	
			160/180	335	350	340	322	214.5 /		
			160/180	335	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
132 S	5.5 7.5	5.5	38																	
132 M	9.2 9.2	7.5	38																	
160 M	11.0 15.0	11.0	42					420	750	530	110	540	580	80	4	900	700	120	250	M16 x 270
160 L	18.5	15.0	42																	
180 M	22.0	18.5	48																	
180 L	/	22.0	48																	

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 3 x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

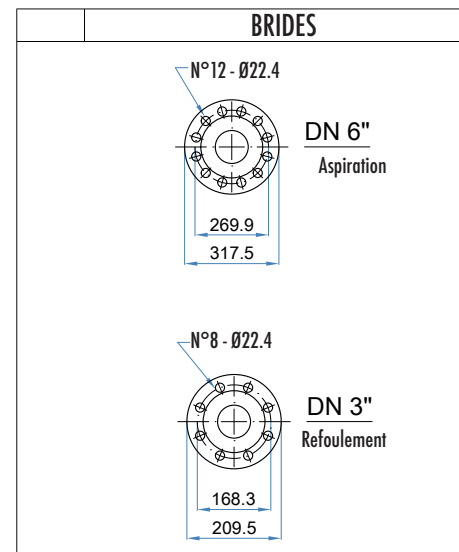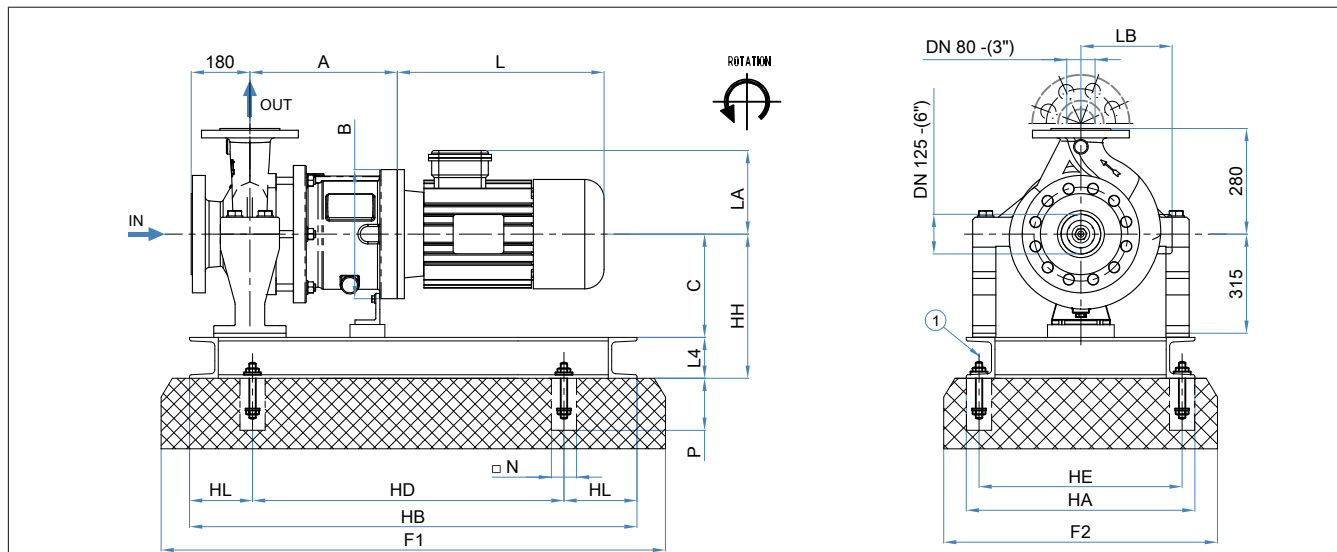

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 490 120 110 D	Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			112	292	280	340	297	171.5 /	115	
			132	305	300	340	297	184.5 /		
			160/180	335	350	340	322	214.5 /		
			200	335	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
112	4.0	4.0	28																	
132 S	5.5 7.5	5.5	38																	
132 M	9.2 9.2	7.5	38																	
160 M	11.0 15.0	11.0	42																	
160 L	18.5	15.0	42																	
180 M	22.0	18.5	48																	
180 L	/	22.0	48																	
200 L	/	30.0	55																	



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 3 x 8

Projet :

Poste :

Cotation :

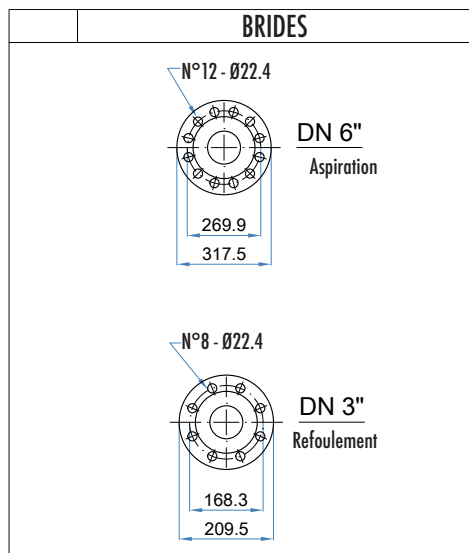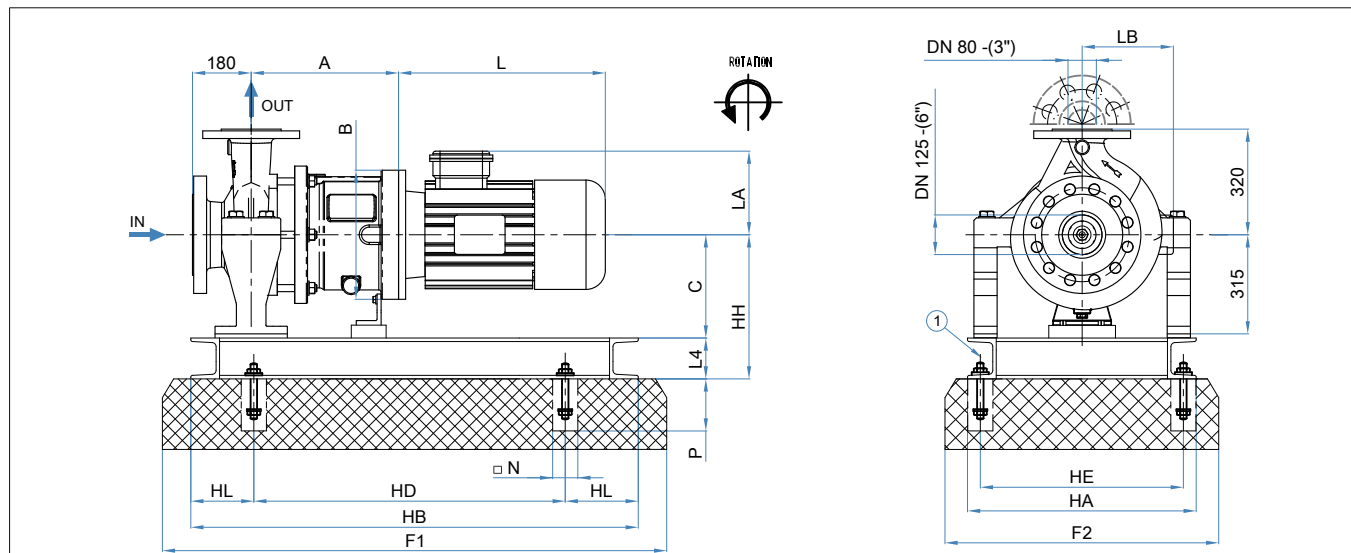

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



AIMANT EXTERNE		PART. 1		PLAN DE PERÇAGE		POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur		45 ød1 Boulon de scellement		N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 490 120 D		Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
						132	305	300	340	297	184.5 /	115	
						160/180	335	350	340	322	214.5 /		
						200	335	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR	MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)			BOULON	
	2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
132 S	5.5	5.5	38					420	750	530	110	540	580	80	4	900	700	120	250	M16 x 270
	7.5																			
132 M	9.2	7.5	38																	
	9.2	9.2																		
160 M	11.0	11.0	42																	
	15.0																			
160 L	18.5	15.0	42																	
180 M	22.0	18.5	48																	
180 L	/	22.0	48																	
200 L	/	30.0	55																	

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 3 x 10

Projet :
Poste :
Cotation :

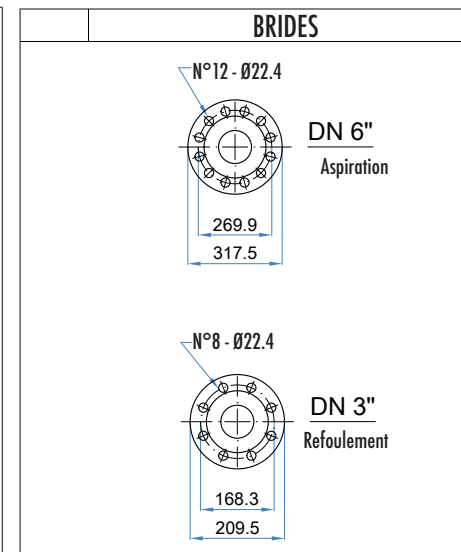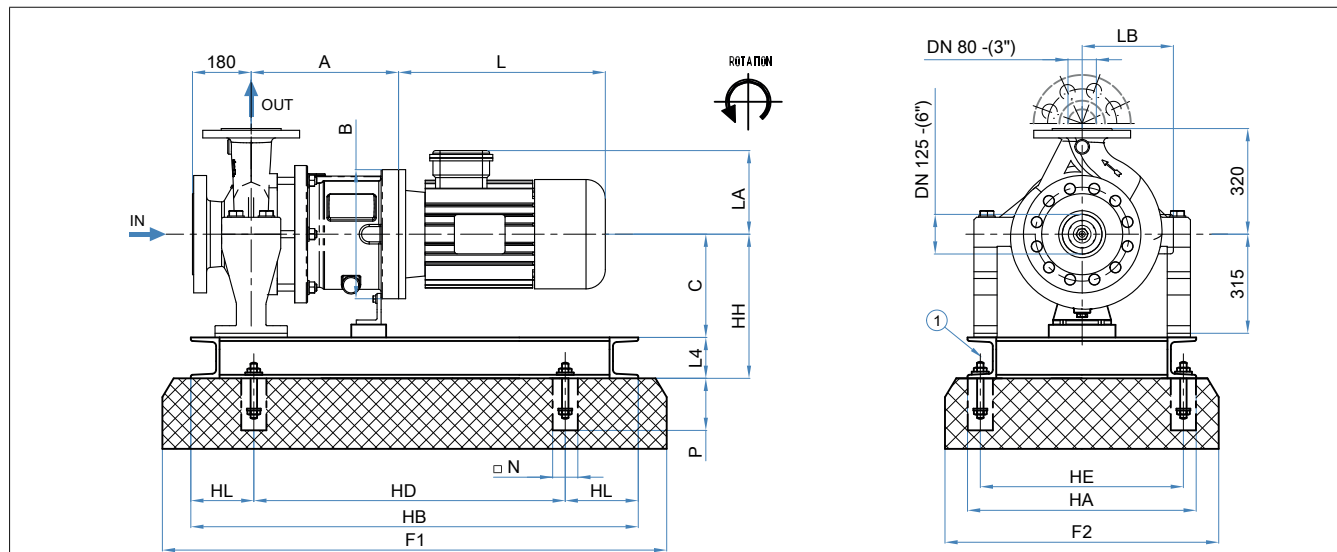

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14 590 120 110 D	Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			132	305	300	340	297	184.5 /	150	
			160/180	335	350	340	322	214.5 /		
			200	335	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																																														
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l																																														
	132 S	5.5	5.5	38				420	750	530	110	640	680	80	4	900	700	120	250	M16 x 270																																															
		7.5																																																																	
	132 M	9.2	7.5	38																																																															
		9.2																																																																	
	160 M	11.0	11.0	42																																																															
		15.0																																																																	
	160 L	18.5	15.0	42																																																															
	180 M	22.0	18.5	48																																																															
	180 L	/	22.0	48																																																															
	200 L	/	30.0	55																																																															



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 4 x 8

Projet :

Poste :

Cotation :

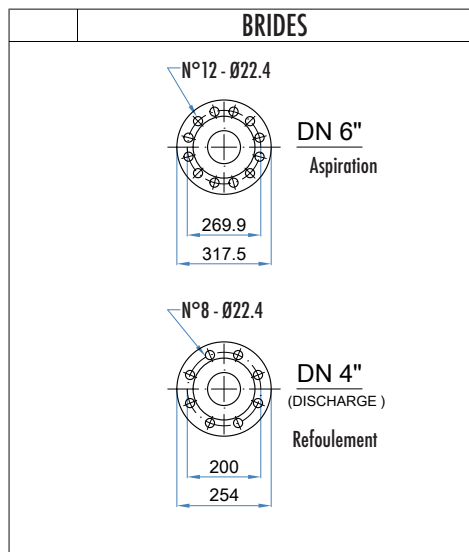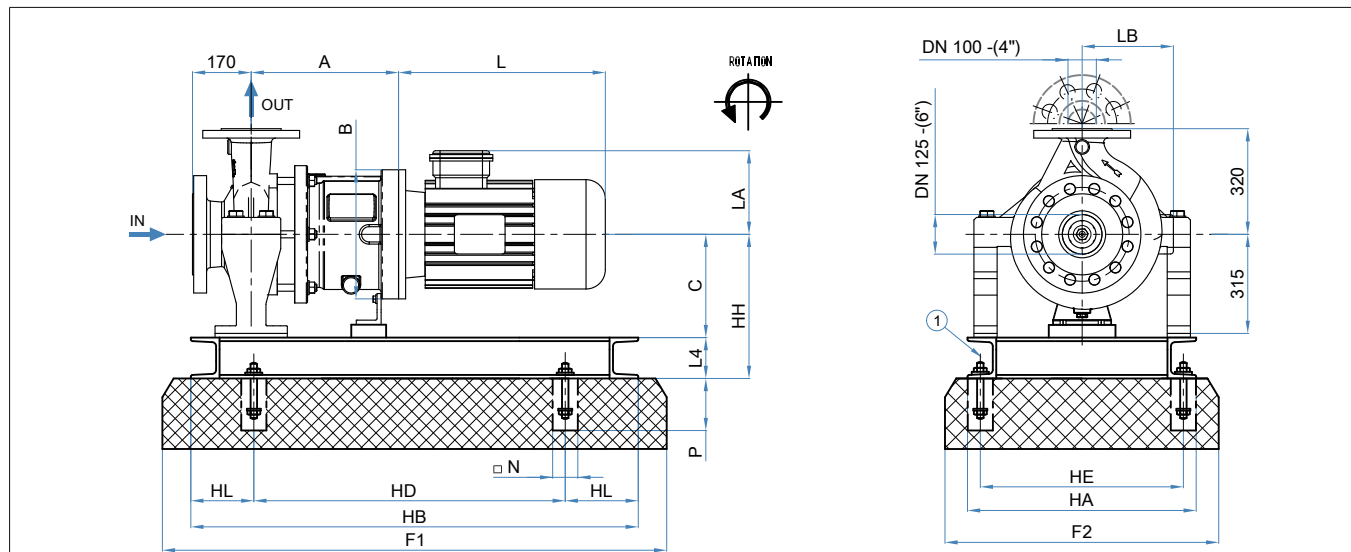

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

AIMANT EXTERNE	PART. 1	PLAN DE PERÇAGE	POMPE						POIDS EN KG	
Bride Moteur	45 ød1 Boulon de scellement	N°4 - Ø 19 N°2 - Ø 14 510 120 D	Taille Moteur SIZE	A	B (Ø)	C	D	K F / G H	Poids de la pompe sans le moteur	Socle
			132	305	300	340	297	184.5 /	140	
			160/180	355	350	340	322	214.5 /		
			200	355	400	340	322	214.5 231.5		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON Ød1 x l											
		2P	4P		L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° BOLTS	F1	F2	□ N	P												
	132 S	5.5	5.5	38				420	750	530	110	560	600	80	4	900	700	120	250	M16 x 270												
		7.5																														
	132 M	9.2	7.5	38																												
			9.2																													
	160 M	11.0	11.0	42																												
		15.0																														
	160 L	18.5	15.0	42																												
	180 M	22.0	18.5	48																												
	180 L	/	22.0	48																												
	200 L	/	30.0	55																												