

Sommaire



13884	1 ^{1/2} x 1 x 6	P. 2
13885	1 ^{1/2} x 1 x 8	P. 3
12873	2 x 1 ^{1/2} x 5	P. 4
12874	2 x 1 ^{1/2} x 6	P. 5
12875	2 x 1 ^{1/2} x 8	P. 6
12876	3 x 1 ^{1/2} x 5	P. 7
12877	3 x 1 ^{1/2} x 6	P. 8
12878	3 x 1 ^{1/2} x 8	P. 9
12879	3 x 2 x 5	P. 10
12880	3 x 2 x 6	P. 11
12881	3 x 2 x 8	P. 12
12882	4 x 3 x 5	P. 13
12883	2 x 1 ^{1/2} x 10	P. 14
12884	3 x 1 ^{1/2} x 10	P. 15
12885	3 x 1 ^{1/2} x 13	P. 16
12886	3 x 2 x 10	P. 17
12887	3 x 2 x 13	P. 18
12888	4 x 3 x 6	P. 19
12289	4 x 3 x 8	P. 20
12890	4 x 3 x 10	P. 21
12891	6 x 3 x 6	P. 22
12892	6 x 3 x 8	P. 23
12893	6 x 3 x 10	P. 24

12894	6 x 4 x 8	P. 25
13875	4 x 2 x 16	P. 26
12895	4 x 3 x 13	P. 27
13886	4 x 3 x 16	P. 28
12896	6 x 3 x 13	P. 29
12897	4 x 3 x 16	P. 30
12898	6 x 4 x 10	P. 31
12899	6 x 4 x 13	P. 32
12900	6 x 4 x 16	P. 33
12904	8 x 6 x 10	P. 34
12905	8 x 6 x 13	P. 35
13906	8 x 6 x 16	P. 36
13907	8 x 6 x 20	P. 37
13908	10 x 8 x 10	P. 38
13909	10 x 8 x 13	P. 39
13910	10 x 8 x 16	P. 40
13911	10 x 8 x 20	P. 41
13912	12 x 10 x 13	P. 42
13913	12 x 10 x 16	P. 43
13914	12 x 10 x 20	P. 44
13915	14 x 12 x 16	P. 45
13916	14 x 12 x 20	P. 46
13917	16 x 14 x 20	P. 47

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 1^{1/2} x 1 x 6

Projet :
Poste :
Cotation :


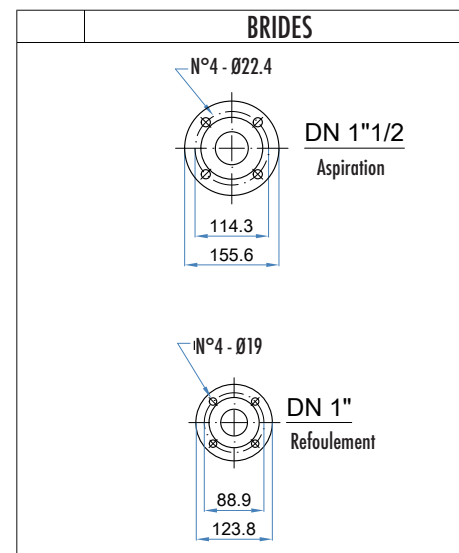
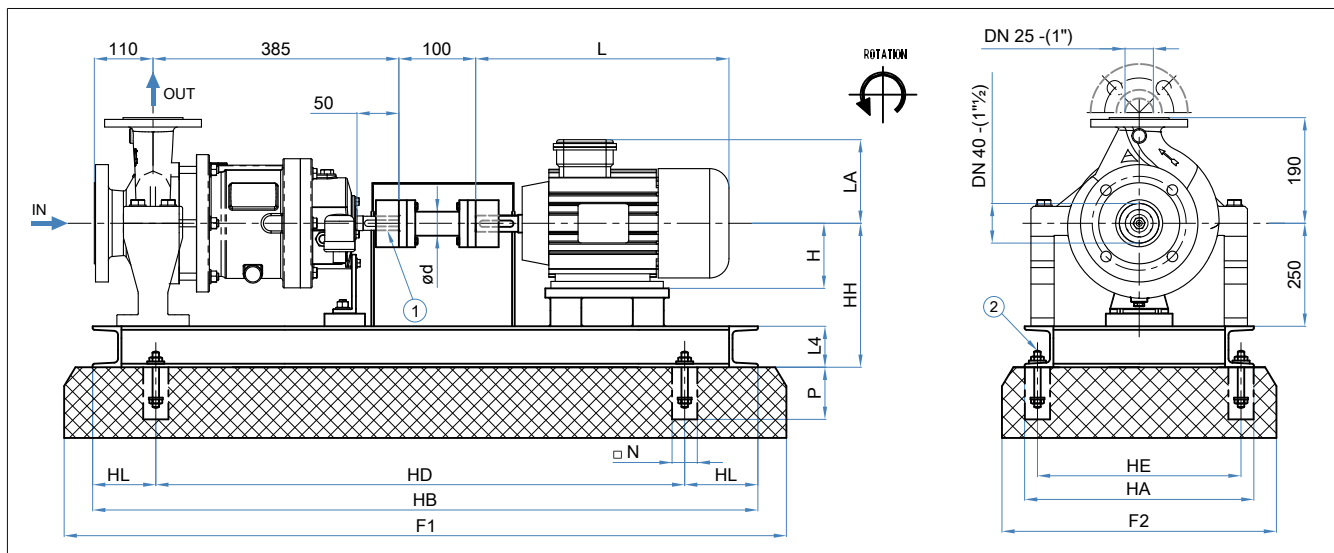


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe :	45
		BOULON DE SCELLEMENT				Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint :	5
						Optionnel		JOINT	
						Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures		RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON										
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r								
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	400	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40												
	90 L	2.2	1.5																													
	100 L	3.0	2.2	28	100																											
			3.0																													
	112 M	4.0	4.0	28	112																											
	132 S	5.5	5.5	38	132																											
		7.5																														
	132 M	9.2	7.5	38	132																											
	160 M	11.0	/	42	160																											
		15.0	/																													

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 1^{1/2} x 1 x 8

Projet :
Poste :
Cotation :


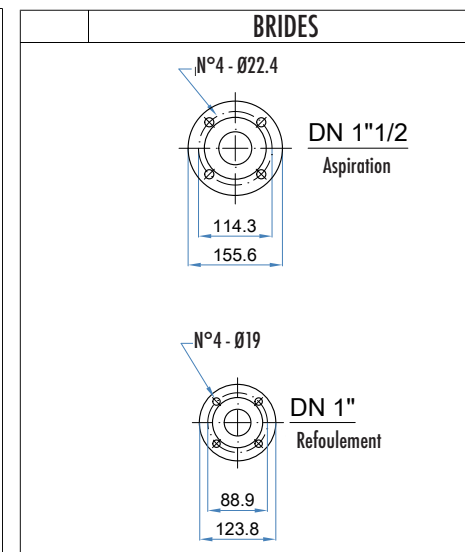
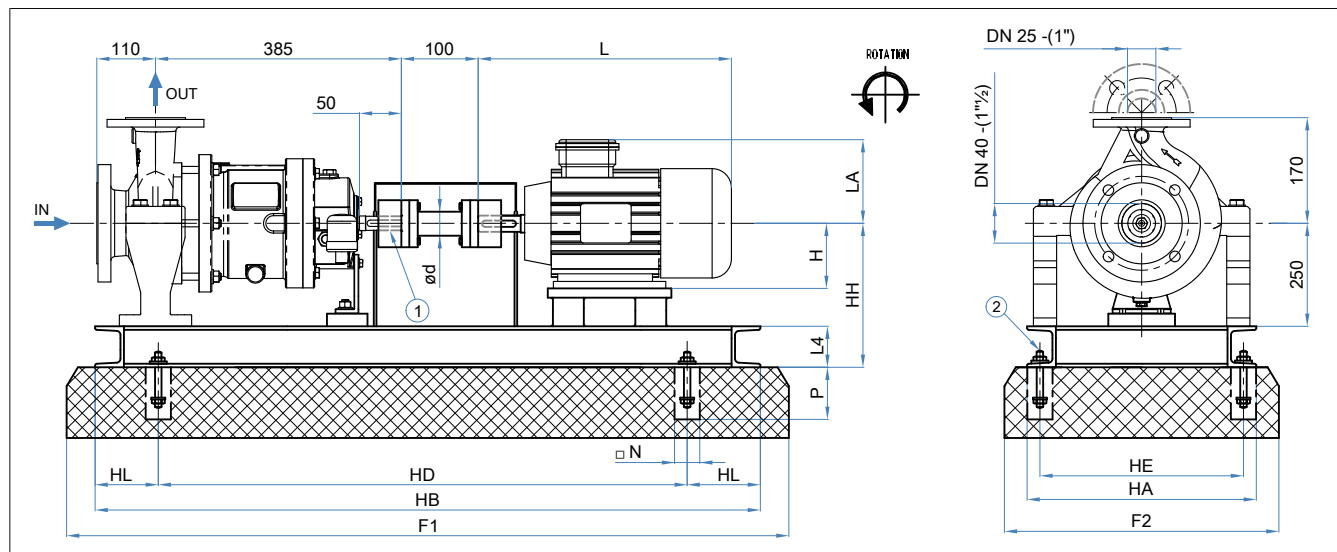


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI						Standard	Pompe : 68
					Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures	Joint : 5		
					Optionnel			
					Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures	JOINT RU-STEEL AD 31-100		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																	
		2P	4P	Ø d	H	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	n															
	90 S	1.5	1.1	24	90				360		940	580	180	380	420	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	4															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160																																		
		15.0	/																																				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 5



Projet :

Poste :

Cotation :

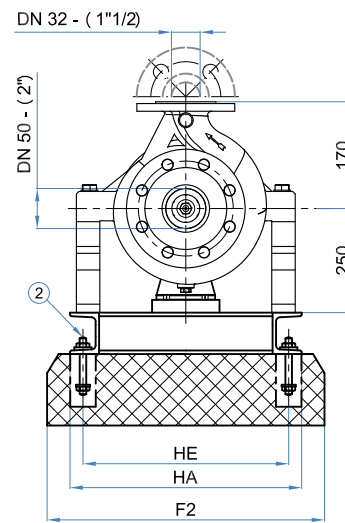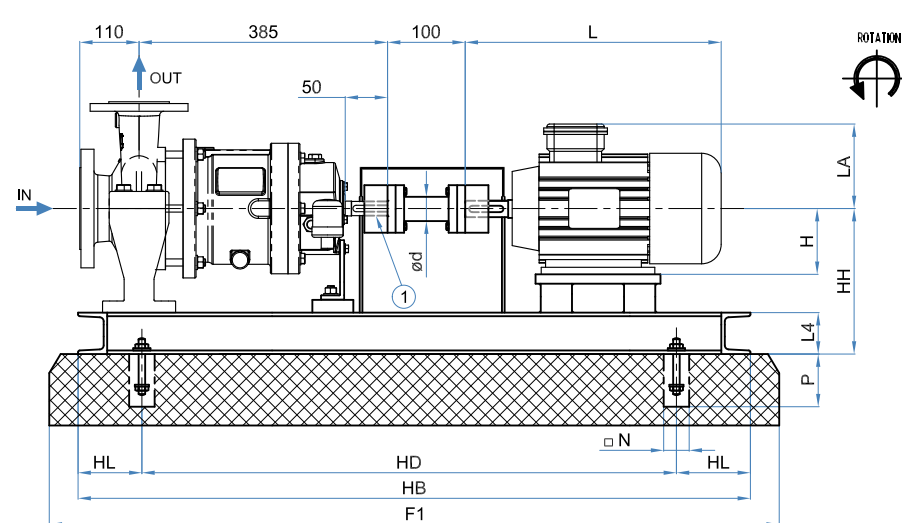

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 55	
		BOULON DE SCÈLEMENT				Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 5	
						Optionnel			
						Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures		JOINT RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P	Ø d	H	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r															
	90 S	1.5	1.1	24	90					360	940	580	180	360	400	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160																			M16 x 270	60														
		15.0	/																																				

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

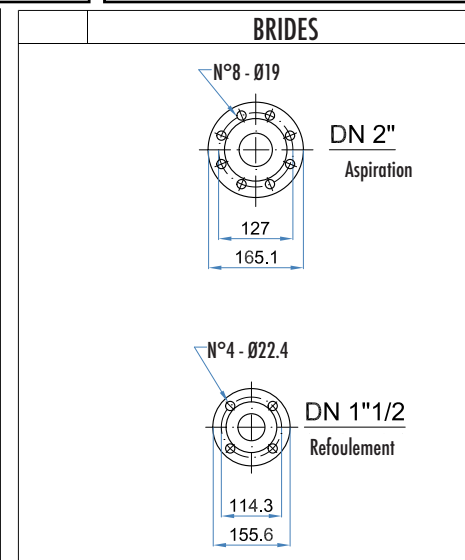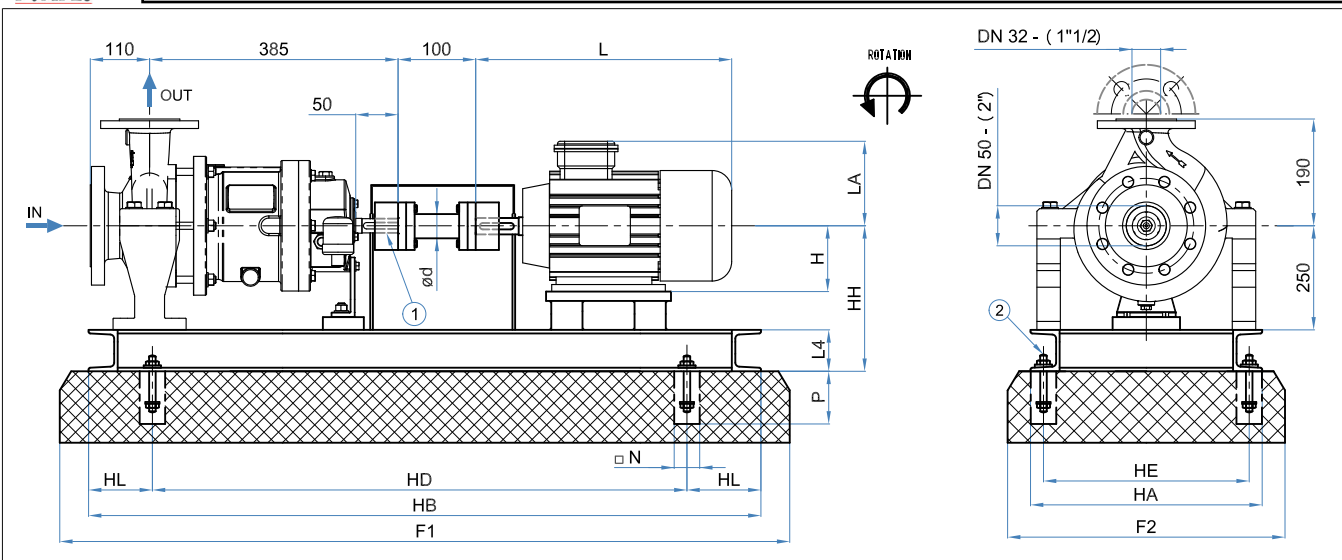

REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI								

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																	
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r															
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	940	580	180	360	400	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	4															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160																																		
		15.0	/																																				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 8



Projet :

Poste :

Cotation :

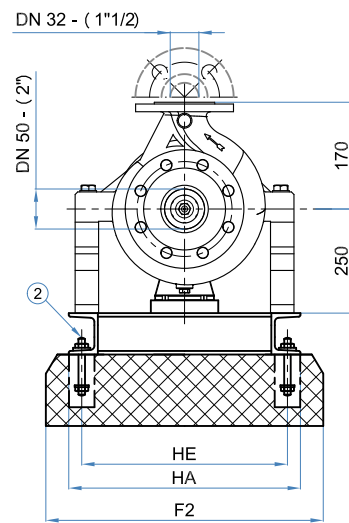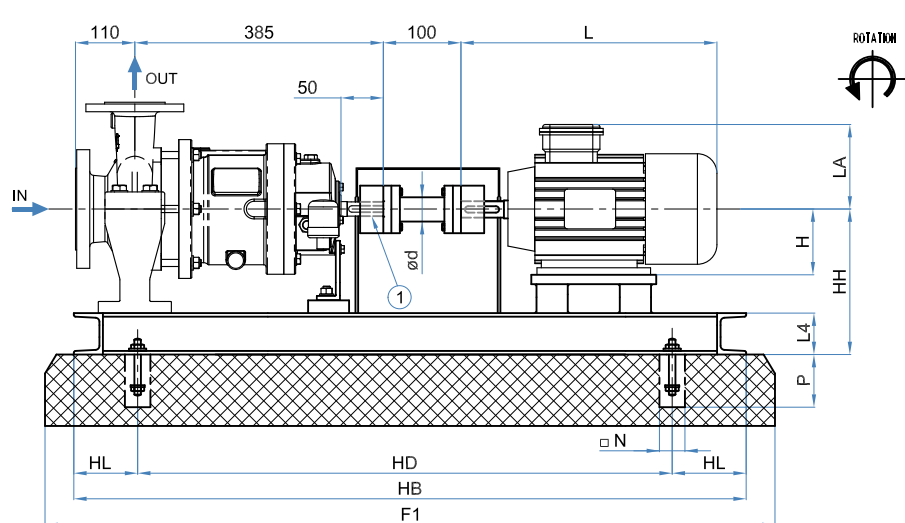

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI				Standard	Pompe : 68	Joint : 5	JOINT RU-STEEL AD 31-100
		BOLON DE SCELLEMENT			Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures			
					Optionnel			
					Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures			

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P	Ø d	H	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r															
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	940	580	180	380	420	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160							1100	700	200				100	4	--	1250				M16 x 270	60													
		15.0	/																																				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 5

Projet :
Poste :
Cotation :

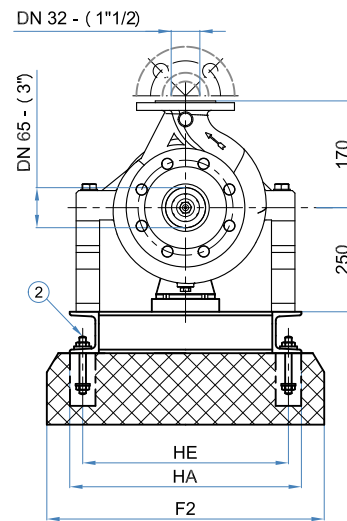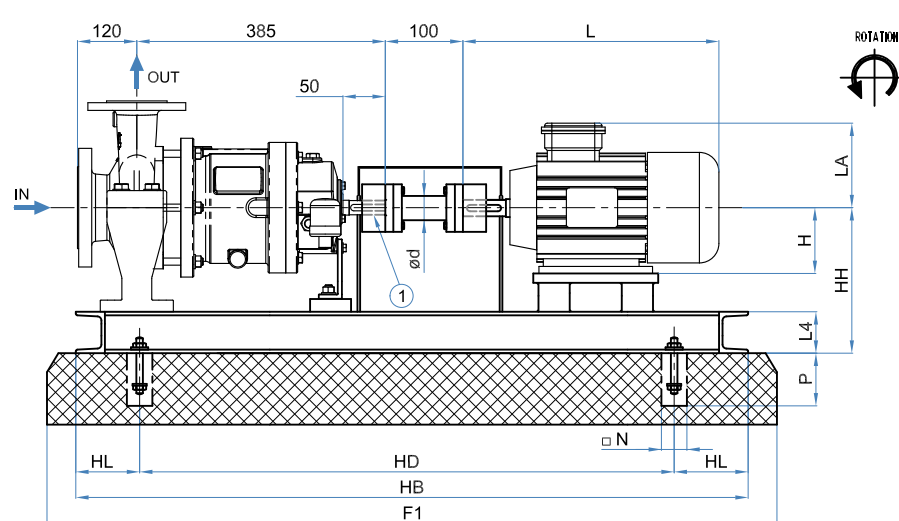

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI				Standard		Pompe :	60
		BOULON DE SCELLEMENT			Roulement à billes graissé à vie		Joint :	5
					Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures			
					Optionnel			JOINT
					Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures			RU-STEEL AD 31-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)									BASE (MM)					BOULON															
		2P	4P	Ø d	H	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r															
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	940	580	180	360	400	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160																																		
		15.0	/																																				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 6



Projet :

Poste :

Cotation :

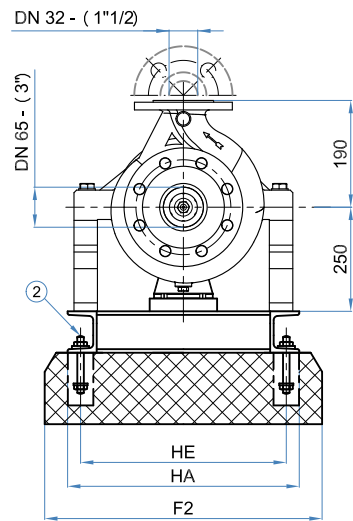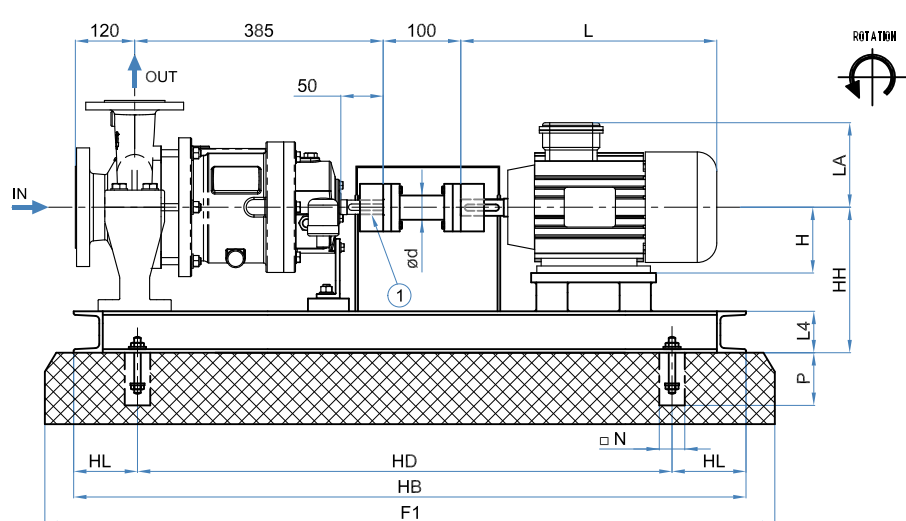

BRIDES





REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG	
DIN	ANSI				Standard	Pompe : 60	
					Roulement à billes graissé à vie	Joint : 5	
					Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		
					Optionnel		
					Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures		
						JOINT	
						RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	m															
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	940	580	180	380	420	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160							1100	700			200				100	4	--	1250				M16 x 270	60											
		15.0	/																																				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

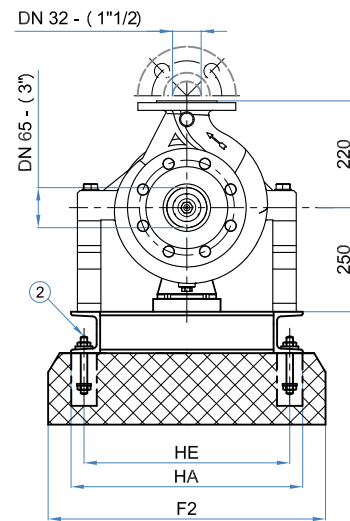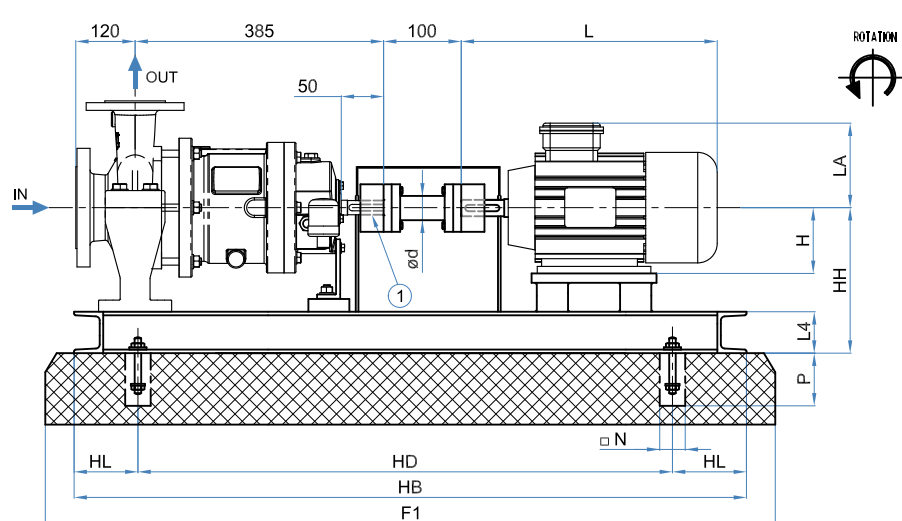

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2	PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG
DIN	ANSI			Standard	Pompe : ---
		BOULON DE SCELLEMENT	N°4 - Ø 14 N°2 - Ø 14	Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures	Joint : ---
				Optionnel	JOINT
				Huile EXXON TERRESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures	RU-STEEL AD 31-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON													
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l												
	80 A	0.75	0.55	19	80			360	360	900	600	150	400	440	80	4	--	1050	540	120	250	M16 x 270													
	80 B	1.1	0.75																																
	90 S	1.5	1.1	24	90																														
	90 L	2.2	1.5																																
	100 L	3.0	2.2	28	100																														
			3.0																																
	112 M	4.0	4.0	28	112																														
	132 S	5.5	5.5	38	132																														
		7.5																																	
	132 M	9.2	7.5	38	132																														
	160 M	11.0	/	42	160																														
		15.0	/																																



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 2 x 5



Projet :

Poste :

Cotation :

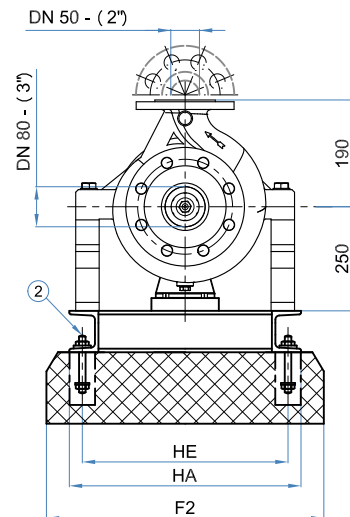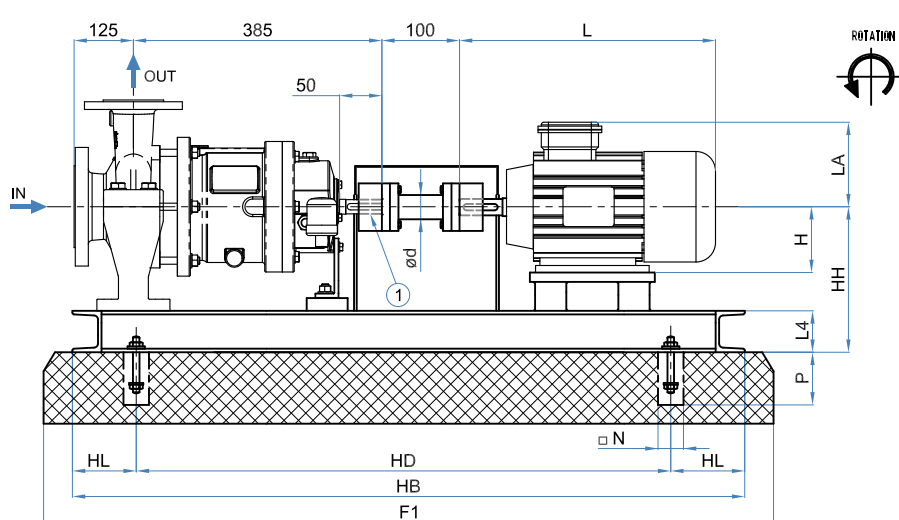

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe :	61
						Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint :	5
						Optionnel		JOINT	
						Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures		RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r														
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	940	580	180	380	420	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40														
	90 L	2.2	1.5																																			
	100 L	3.0	2.2	28	100																																	
			3.0																																			
	112 M	4.0	4.0	28	112																																	
	132 S	5.5	5.5	38	132																																	
		7.5																																				
	132 M	9.2	7.5	38	132																																	
	160 M	11.0	/	42	160																																	
		15.0	/																																			



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 2 x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

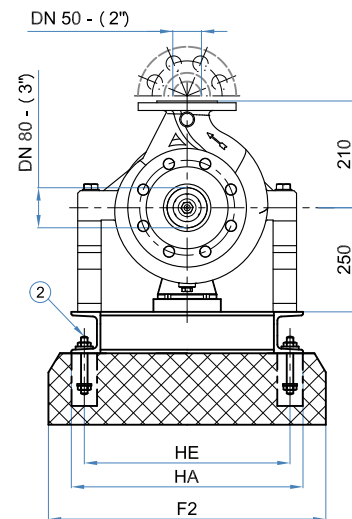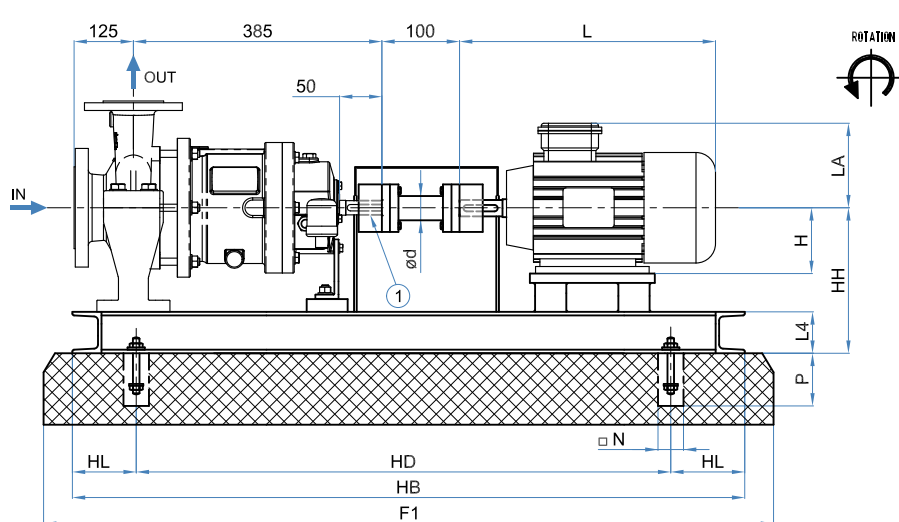

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES



La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 65	
		BOULON DE SCELLEMENT		N°4 - Ø 14		Roulement à billes graissé à vie		Joint : 5	
				N°2 - Ø 14		Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures			
						Optionnel			
						Huile EXXON TERRESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures			
								JOINT	
								RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	n														
	90 S	1.5	1.1	24	90			360	360	940	580	180	420	460	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																			
	100 L	3.0	2.2	28	100																																	
			3.0																																			
	112 M	4.0	4.0	28	112																																	
	132 S	5.5	5.5	38	132																																	
		7.5																																				
	132 M	9.2	7.5	38	132																																	
	160 M	11.0	/	42	160																																	
		15.0	/																																			
	180 M	22	22	48	180																			1100	700	200			100	4	--	1250				M16 x 270	60	

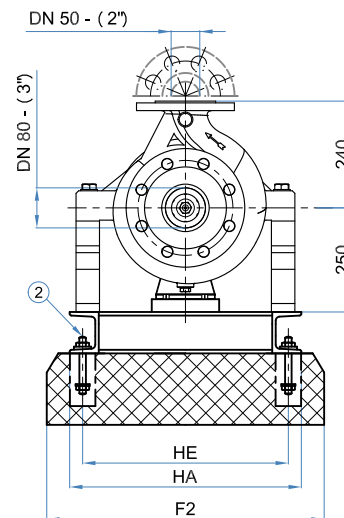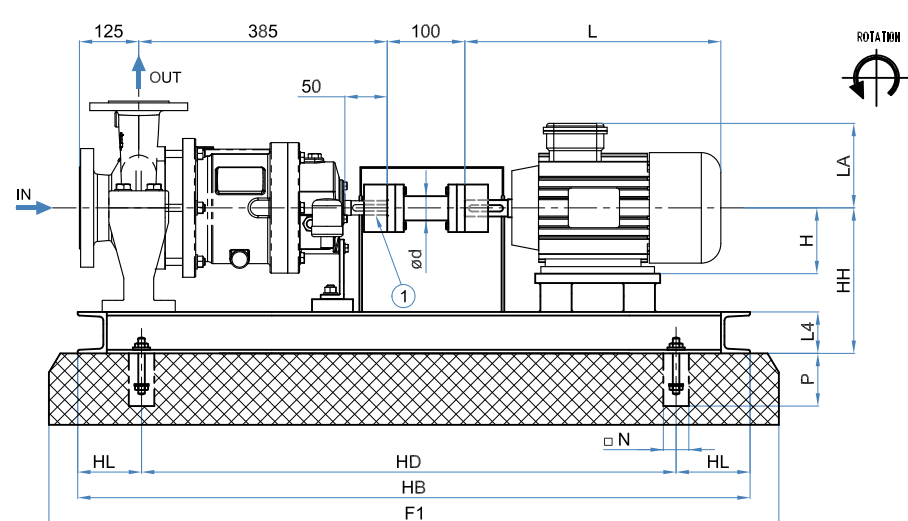

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES




La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 81	
						Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 5	
						Optionnel		JOINT	
						Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures		RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																	
		2P	4P		Ø d	H	L	LA		LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r													
	90 S	1.5	1.1	24	90				360	360	940	580	180	420	460	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																				
	100 L	3.0	2.2	28	100																																		
			3.0																																				
	112 M	4.0	4.0	28	112																																		
	132 S	5.5	5.5	38	132																																		
		7.5																																					
	132 M	9.2	7.5	38	132																																		
	160 M	11.0	/	42	160																																		
		15.0	/																																				

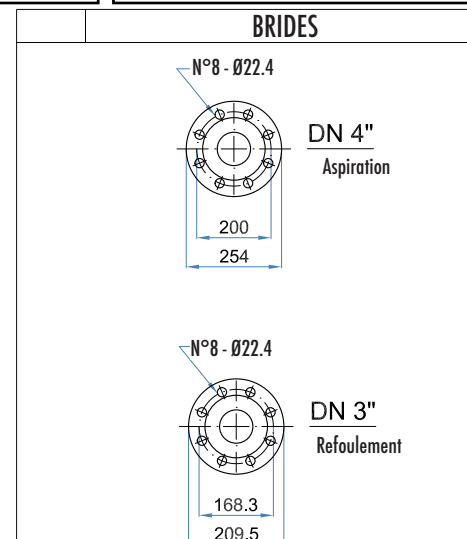
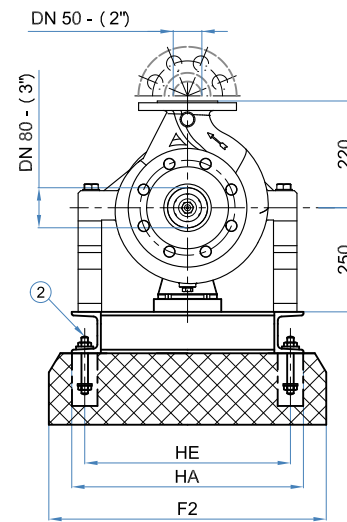
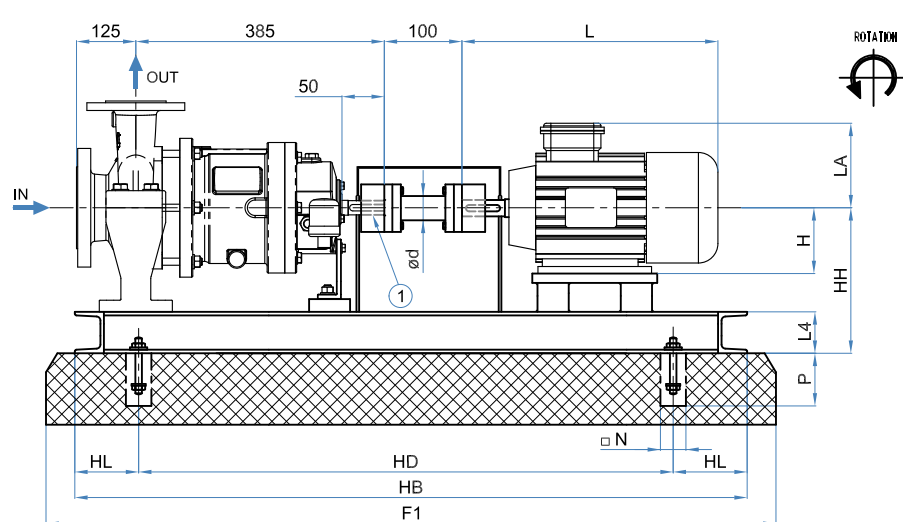


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI	BOULON DE SCELLEMENT		N°4 - Ø 14		Standard		Pompe : 73	
						Roulement à billes graissé à vie Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 5	
						Optionnel		JOINT	
						Huile EXXON TERESSO : 50 cc toutes les 3 000 heures		RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	n														
	90 S	1.5	1.1	24	90			360	360	940	580	180	420	460	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40															
	90 L	2.2	1.5																																			
	100 L	3.0	2.2	28	100																																	
			3.0																																			
	112 M	4.0	4.0	28	112																																	
	132 S	5.5	5.5	38	132																																	
		7.5																																				
	132 M	9.2	7.5	38	132																																	
	160 M	11.0	/	42	160							1100	700	200			100	4	--	1250				M16 x 270	60													
		15.0	/																																			



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 2 x 1^{1/2} x 10



Projet :

Poste :

Cotation :

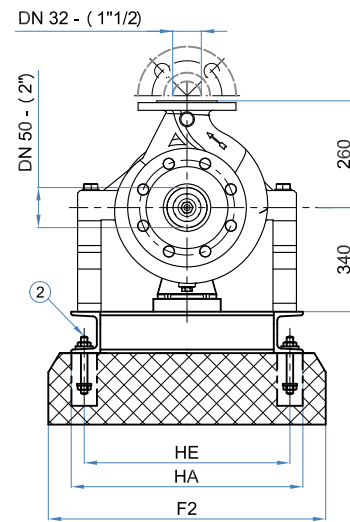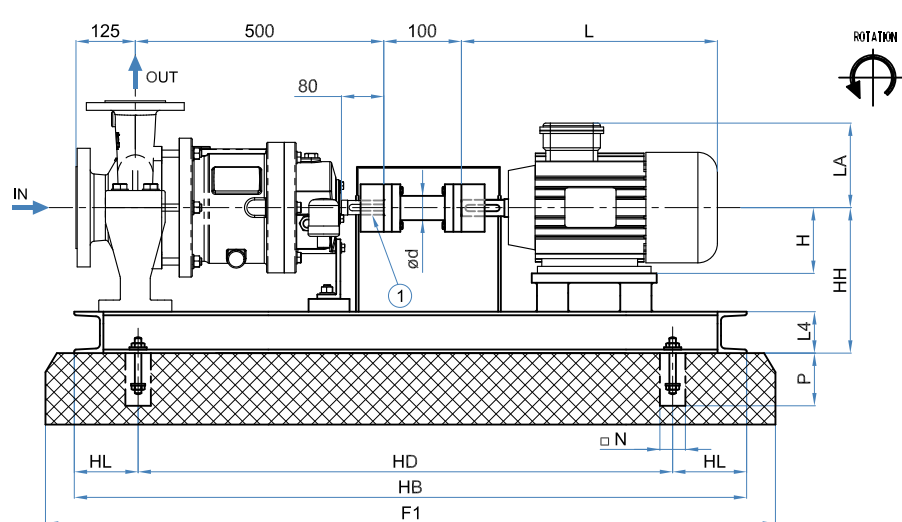

BRIDES






REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG		
DIN	ANSI					Standard	Pompe : 125	JOINT RU-STEEL		
				Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 10 / 15				
						Optionnel			P ≤37 Kw AD 41-100	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures				P >37 Kw AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON			
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l			
	132 S	5.5	5.5	38	132					450	1100	700		510	550			--	1250	550			M16 x 270			
		7.5																								
	132 M	9.2	7.5	38	132																					
	160 M	11.0	11.0	42	160																					
		15.0	-																							
	160 L	18.5	15.0	48																						
	180 M	22.0	18.5	48	180																					
	180 L	-	22.0	48																						
	200 L	30.0		55	200																					
		37.0	30.0																							
	225 S	-	37.0	60	225																					
	225 M	45.0	45.0	55																						
	250 M	55.0	-	60	250								1550	1050	250	510	550			1700	700					



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 10

Projet :
Poste :
Cotation :

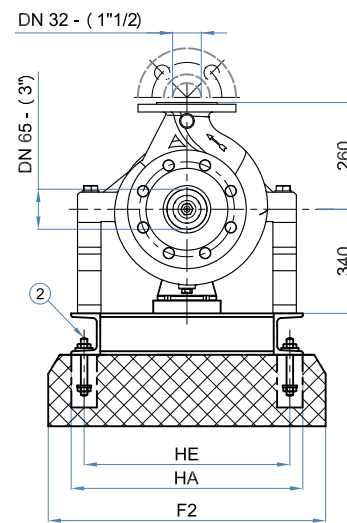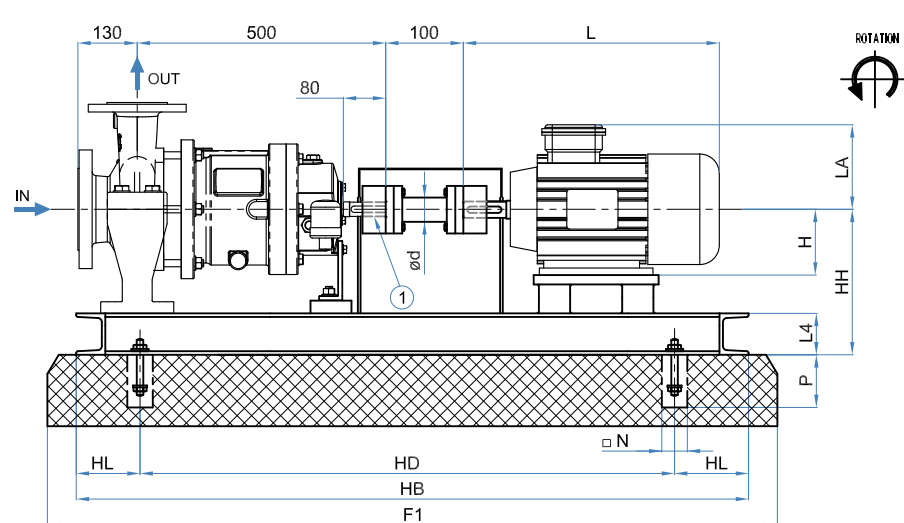

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 128	
						Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 10 / 15	
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON									
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	n							
	132 S	5.5	5.5	38	132				450	1100	700		510	550		4	--	1250	550	120	250	M16 x 270	6								
		7.5																													
	132 M	9.2	7.5	38	132																										
	160 M	11.0	11.0	42	160																										
		15.0	-																												
	160 L	18.5	15.0	48																											
	180 M	22.0	18.5	48	180																										
	180 L	-	22.0	48																											
	200 L	30.0		55	200																										
		37.0	30.0																												
	225 S	-	37.0	60	225																										
	225 M	45.0	45.0	55																											
	250 M	55.0	-	60	250								1550	1050			250	510	550							1700	700				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 3 x 1^{1/2} x 13

Projet :
Poste :
Cotation :

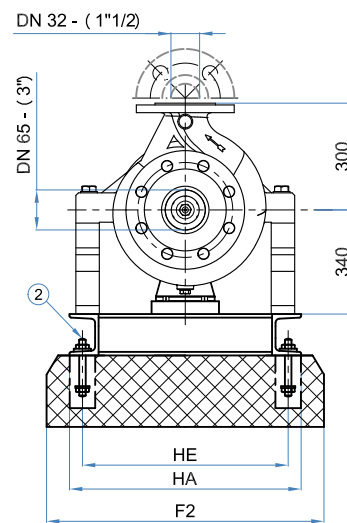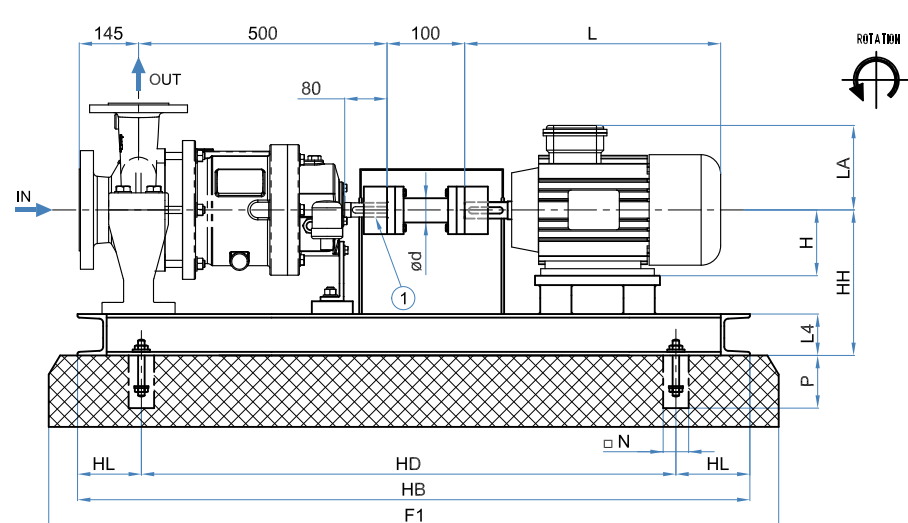

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES



La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 155	
						Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 10 / 15	
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON						
		2P	4P		Ø d	H	L	LA		LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r		
	132 S	5.5	5.5	38	132					450	1100	700		540	580		4	--	1250	550			M16 x 270	6				
		7.5																										
	132 M	9.2	7.5	38	132																							
	160 M	11.0	11.0	42	160																							
		15.0	-																									
	160 L	18.5	15.0	48																								
	180 M	22.0	18.5	48																								
	180 L	-	22.0	48	180																							
	200 L	30.0		55	200																							
		37.0	30.0																									
	225 S	-	37.0	60	225																							
	225 M	45.0	45.0	55																								
	250 M	55.0	-	60	250								1550	1050	250	540		580				1700	700					


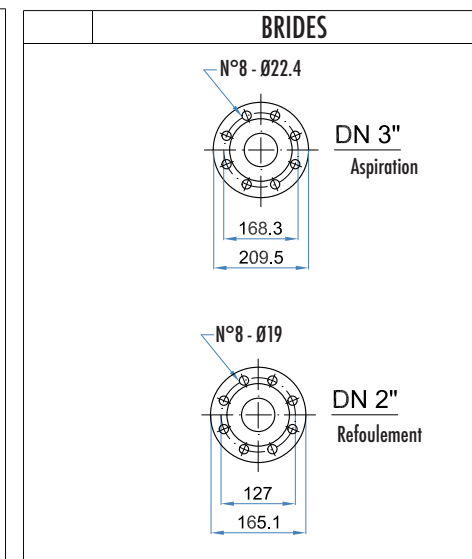
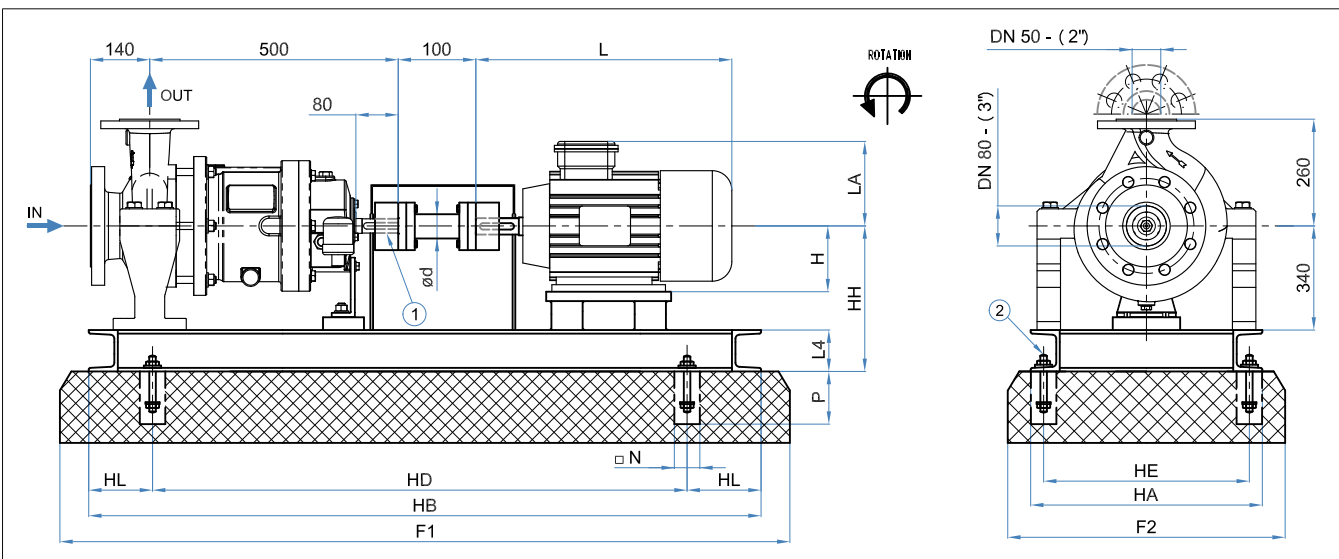


REMARQUES IMPORTANTES



La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 131	
		BOULON DE SCELLEMENT				Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 10 / 15	
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON								
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l							
	132 S	5.5	5.5	38	132				450	1100	700		510	550		4	--	1250	550	120	250	M16 x 270								
		7.5																												
	132 M	9.2	7.5	38	132																									
	160 M	11.0	11.0	42	160																									
			15.0			-																								
	160 L	18.5	15.0	48	180																									
	180 M	22.0	18.5	48																										
	180 L	-	22.0	48																										
	200 L	30.0		55	200																									
			37.0			30.0																								
	225 S	-	37.0	60	225																									
	225 M	45.0	45.0	55																										
	250 M	55.0	-	60	250								1550	1050			250	510	550							1700	700			

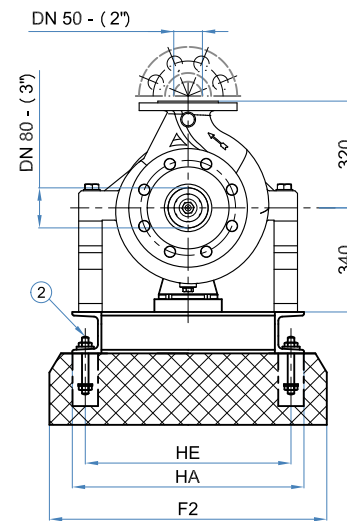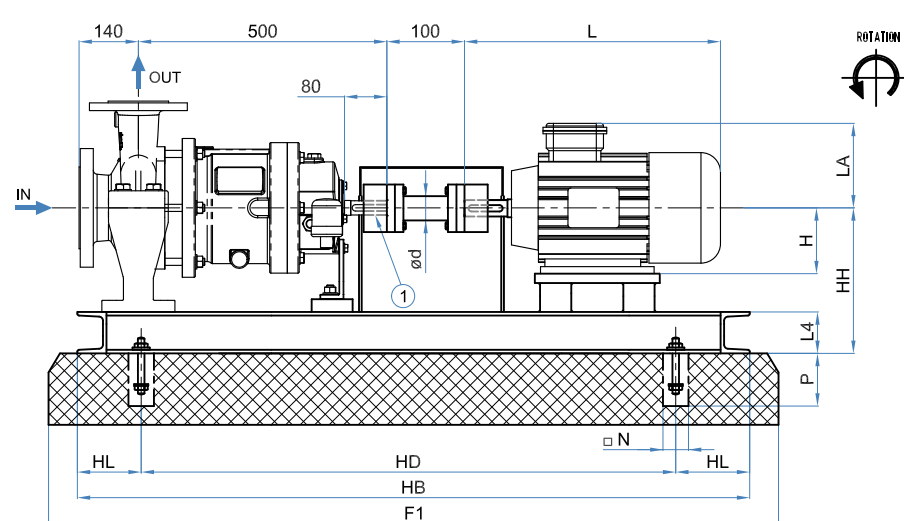

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe : 160	
						Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 10 / 15	
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON		
		2P	4P		Ø d	H	L	LA		LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P
	132 S	5.5	5.5	38	132					450	1100	700		540	580		4	--	1250	550			M16 x 270	
		7.5																						
	132 M	9.2	7.5	38	132																			
	160 M	11.0	11.0	42	160																			
		15.0	-																					
	160 L	18.5	15.0	48																				
	180 M	22.0	18.5	48	180																			
	180 L	-	22.0	48																				
	200 L	30.0		55	200																			
		37.0	30.0																					
	225 S	-	37.0	60	225																			
	225 M	45.0	45.0	55																				
	250 M	55.0	-	60	250						1550	1050	250	540	580			1700	700					



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 6

Projet :
Poste :
Cotation :

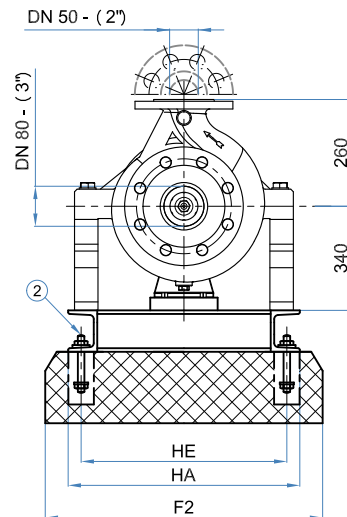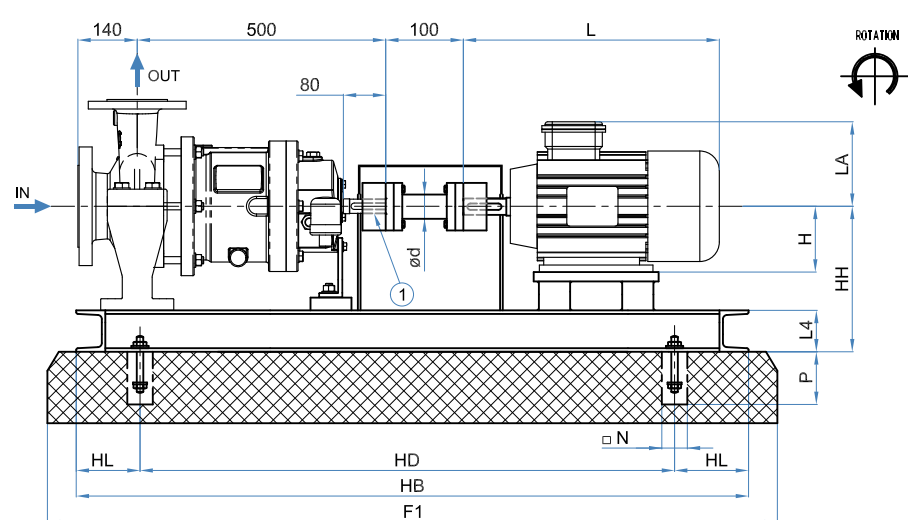

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service




PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe :	85
						Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint :	10 / 15
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON														
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	m												
	132 S	5.5	5.5	38	132				450	1100	700		510	550		4	--	1250	550		250	M16 x 270	60													
		7.5																																		
	132 M	9.2	7.5	38	132																															
	160 M	11.0	11.0	42	160																															
			15.0			-																														
	160 L	18.5	15.0	48																																
	180 M	22.0	18.5	48	180																															
	180 L	-	22.0	48																																
	200 L	30.0		55	200																															
			37.0			30.0																														
	225 S	-	37.0	60	225																															
	225 M	45.0	45.0	55																																
	250 M	55.0	-	60	250					1550	1050	250	510	550			1700	700																		

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

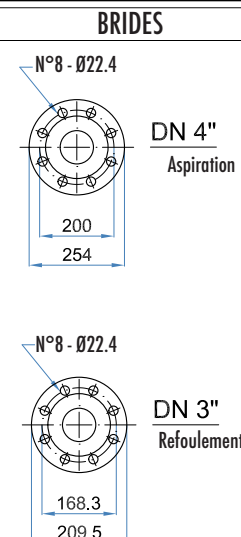
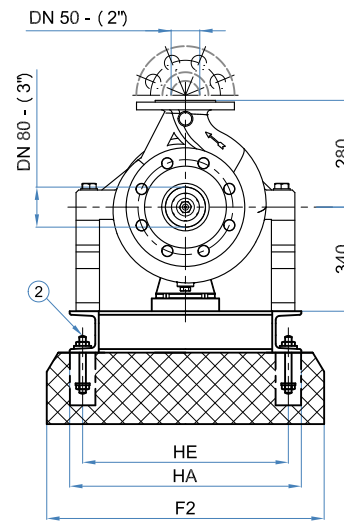
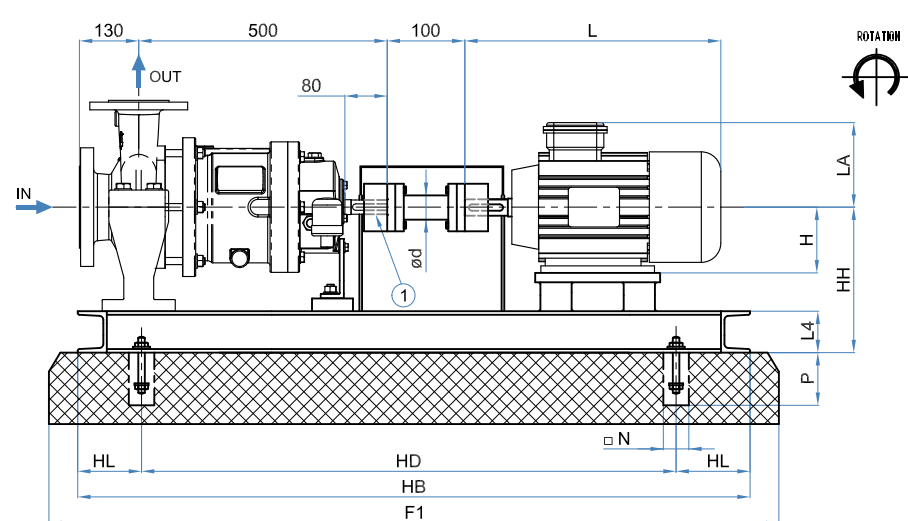


REMARQUES IMPORTANTES



La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

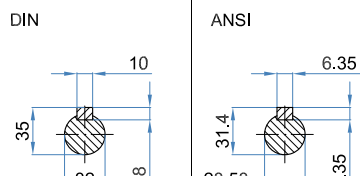PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI	 BOULON DE SCELLEMENT			Standard	Pompe : 130		
					Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures	Joint : 10 / 15		
					JOINT RU-STEEL			
					Optionnel			
					Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures	P ≤37 Kw AD 41-100		
						P >37 Kw AD 51-100		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON												
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l												
	132 S	5.5	5.5	38	132				450	1100	700		510	550			--	1250	550			M16 x 270													
		7.5																																	
	132 M	9.2	7.5	38	132																														
	160 M	11.0	11.0	42	160																														
			15.0			-																													
	160 L	18.5	15.0	48																															
	180 M	22.0	18.5	48	180																														
	180 L	-	22.0	48																															
	200 L	30.0		55	200																														
			37.0			30.0																													
	225 S	-	37.0	60	225																														
	225 M	45.0	45.0	55																															
	250 M	55.0	-	60	250					1550	1050	250	510	550				1700	700																

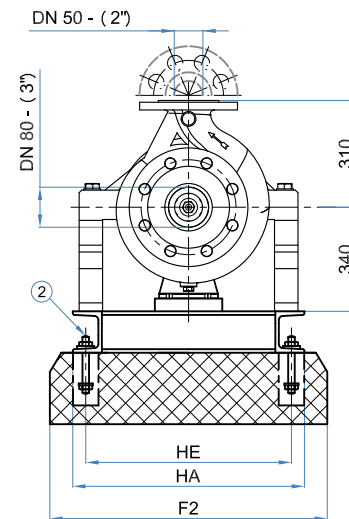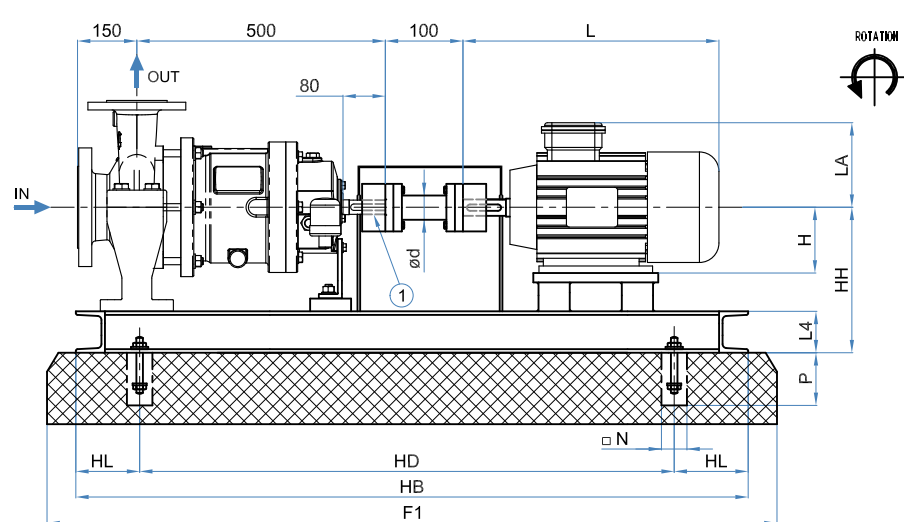

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES


La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI				Standard		Pompe :	138
			BOULON DE SCELLEMENT		Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint :	10 / 15
					Optionnel		JOINT RU-STEEL	
					Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
							P > 37 Kw	AD 51-100



MOTEUR		I MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON						
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l					
	132 S	5.5	5.5	38	132				450	1100	700		540	580	100	4	--	1250	550	120	250	M16 x 270						
		7.5																										
	132 M	9.2	7.5	38	132																							
	160 M	11.0	11.0	42	160																							
		15.0	-																									
	160 L	18.5	15.0	48	180																							
	180 M	22.0	18.5	48																								
	180 L	-	22.0	48																								
	200 L	30.0		55	200																							
		37.0	30.0																									
	225 S	-	37.0	60	225																							
	225 M	45.0	45.0	55																								
	250 M	55.0	-	60	250																							

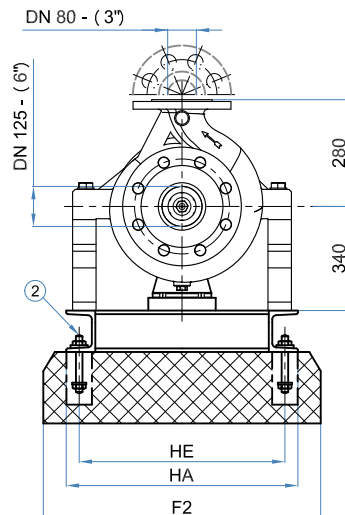22/47



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 3 x 8

Projet :
Poste :
Cotation :

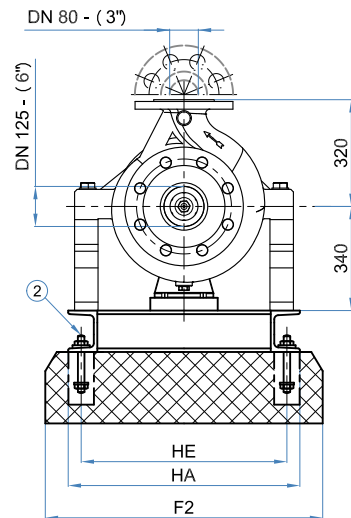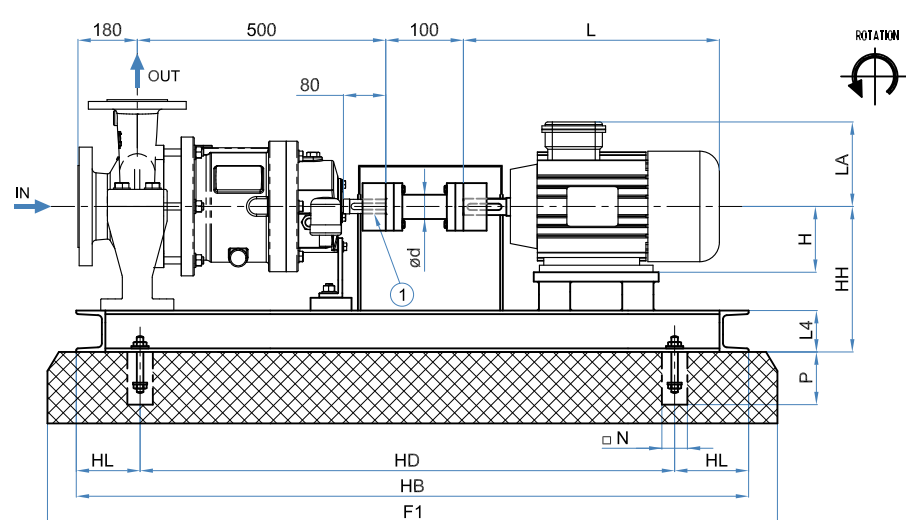

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES



La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle



Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe :	135
						Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint :	10 / 15
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON		
		2P	4P	Ø d	H	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	m	
	132 S	5.5	5.5	38	132					450	1100	700		540	580			--	1250	550			M16 x 270		
		7.5																							
	132 M	9.2	7.5	38	132																				
	160 M	11.0	11.0	42	160																				60
		15.0	-																						
	160 L	18.5	15.0	48																					
	180 M	22.0	18.5	48	180																				
	180 L	-	22.0	48																					
	200 L	30.0		55	200																			M18 x 270	
		37.0	30.0																						
	225 S	-	37.0	60	225																				
	225 M	45.0	45.0	55																					
	250 M	55.0	-	60	250																				

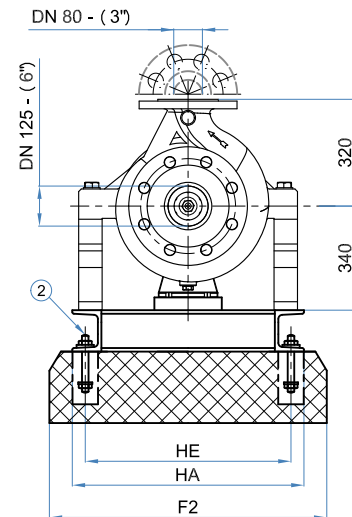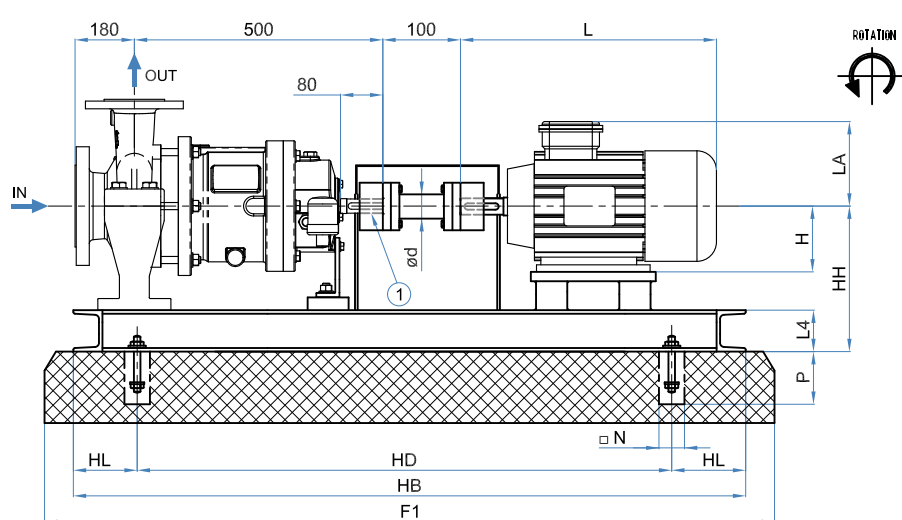

BRIDES







REMARQUES IMPORTANTES


La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2	PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG
DIN	ANSI			Standard	Pompe : 145
		BOULON DE SCÉLLEMENT	N°4 - Ø 19 N°2 - Ø 14	Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures	Joint : 10 / 15
				Optionnel	JOINT RU-STEEL
				Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures	P ≤ 37 Kw AD 41-100 P > 37 Kw AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE	DIMENSIONS				SUPPORT	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON	
		2P	4P	Ø d	H	L	LA	LB	N°	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	
	132 S	5.5	5.5	38	132					450	1100	700		640	680			--	1250	550			M16 x 270	
		7.5																						
	132 M	9.2	7.5	38	132																			
	160 M	11.0	11.0	42	160																			
			15.0			-																		
	160 L	18.5	15.0	48																				
	180 M	22.0	18.5	48	180																			
	180 L	-	22.0	48																				
	200 L	30.0		55	200																			
			37.0			30.0																		
	225 S	-	37.0	60	225																			
	225 M	45.0	45.0	55																				
	250 M	55.0	-	60	250								1550	1050	250	640	680				1700	700		

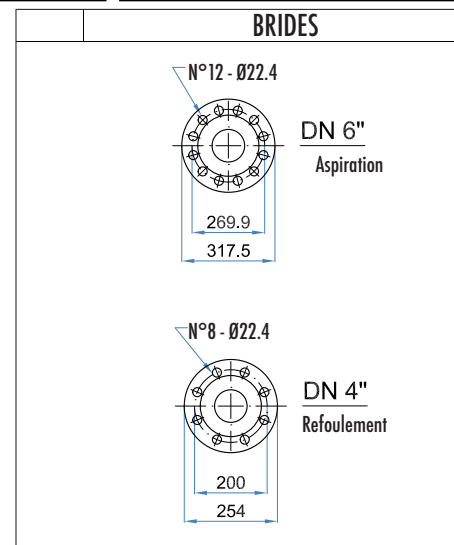



Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

[illegible]



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 2 x 16

Projet :
Poste :
Cotation :

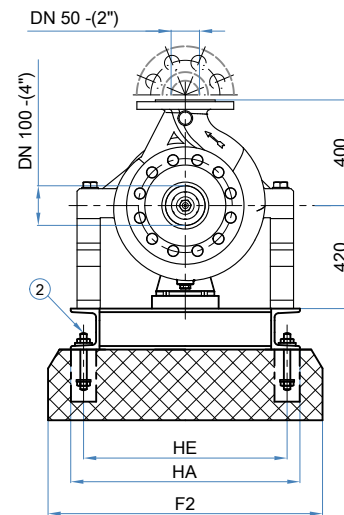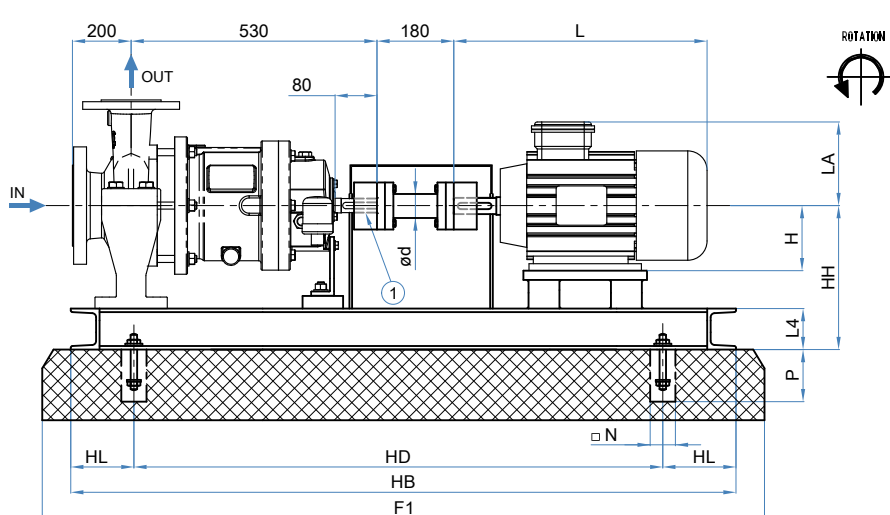

BRIDES






REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service




PART. 1	PART. 2	PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG
DIN 	 BOULON DE SCELLEMENT		Standard Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures Optionnel Huile	Pompe : 255 Joint : 10 / 15 JOINT RU-STEEL AD 71 - 180

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS			SUPPORT N°	SOCLE (MM)									BASE (MM)				BOULON		
		2P	4P		H	L	LA		LB	HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r
	132	/	7.5	38	132						1500	900						1800						
	160	/	11	42	160																			
		/	15																					
	180	/	18.5	48	180					600	1650	1050	300	740	780	160	4	-	1800	850	150	300	M24 x 320	6
		/	22																					
	200	30	/	55	200																			
		37	/																					
	225	45	/	55	225												4	-	1800	850	150	300	M24 x 320	6
	250	55	/	60	250																			
	280	75	/	65	280																			
		90	/																					
	315	110	/	65	315						2000	1400							2200					
		200	/																					

Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 13

Projet :
Poste :
Cotation :

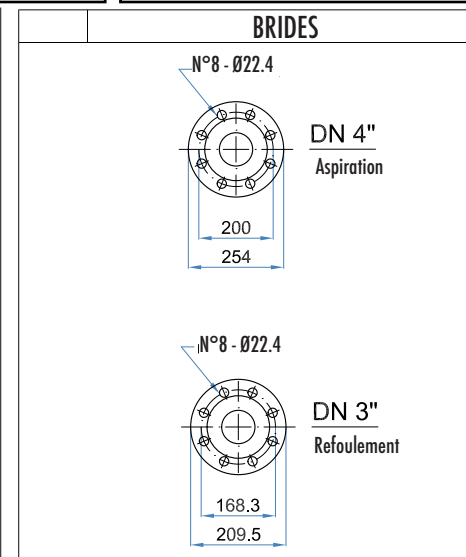
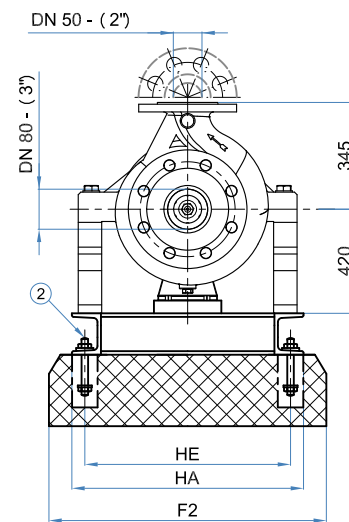
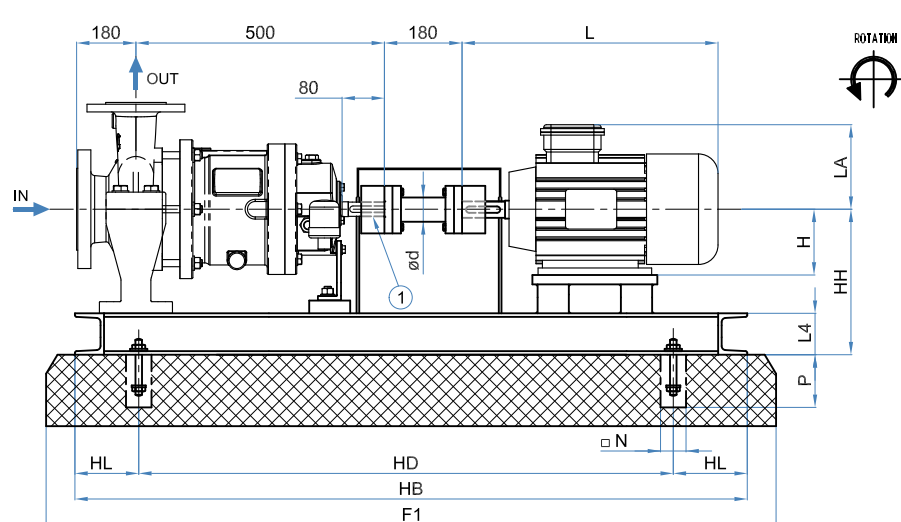


REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service


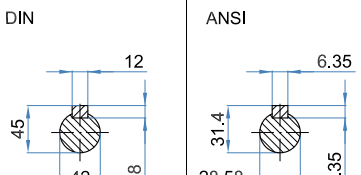
PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard		Pompe :	170
						Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint :	10 / 15
						Optionnel		JOINT RU-STEEL	
						Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures		P ≤ 37 Kw	AD 41-100
								P > 37 Kw	AD 51-100

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON													
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	r											
	132 S	5.5	5.5	38	132				530	1100	700			680	100	4	--	1250	550	120	250	M16 x 270	6												
		7.5																																	
	132 M	9.2	7.5	38	132																														
	160 M	11.0	11.0	42	160																														
		15.0	-																																
	160 L	18.5	15.0	48																															
	180 M	22.0	18.5	48	180																														
	180 L	-	22.0	48																															
	200 L	30.0		55	200																														
		37.0	30.0																																
	225 S	-	37.0	60	225																														
	225 M	45.0	45.0	55																															
	250 M	55.0	-	60	250													1550	1050					250						1700	700				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 4 x 3 x 16

Projet :
Poste :
Cotation :

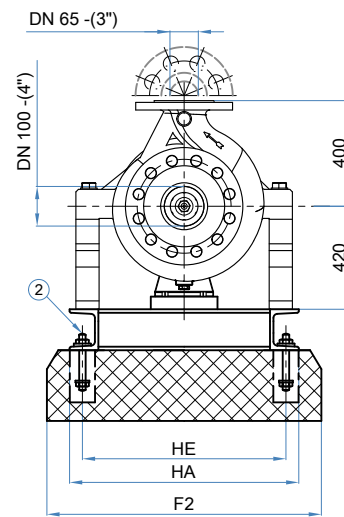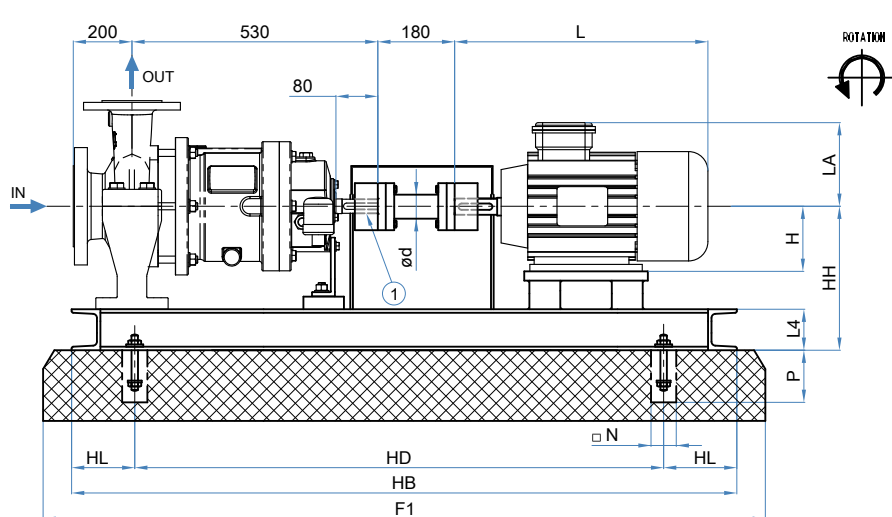

BRIDES






REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1	PART. 2	PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG
DIN 	 BOULON DE SCELLEMENT		Standard Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures Optionnel Huile	Pompe : 255 Joint : 10 / 15 JOINT RU-STEEL AD 71 - 180

Moteur		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	Socle (mm)								BASE (mm)				BOULON	
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° Boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	132	/	7.5	38	132						1500	900						1800					
	160	/	11	42	160																		
		/	15																				
	180	/	18.5	48	180																		
		/	22																				
	200	30	/	55	200				600	1650	1050	300	740	780	160	4	-	1800	850	150	300	M24 x 320	60
		37	/																				
	225	45	/	55	225																		
	250	55	/	60	250																		
	280	75	/	65	280																		
		90	/																				
	315	110	/	65	315					2000	1400						2200						
		200	/																				



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 3 x 13

Projet :
Poste :
Cotation :

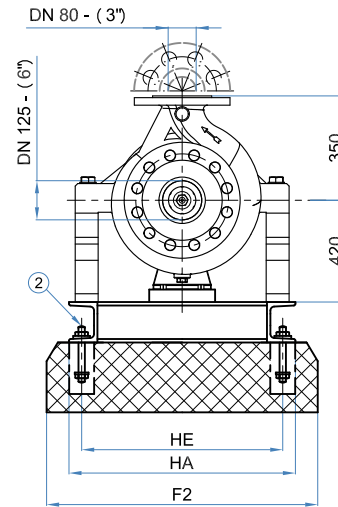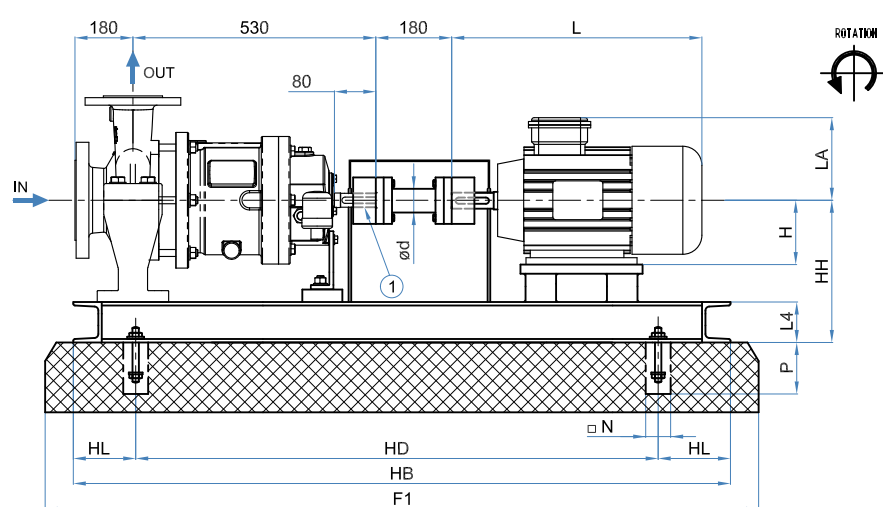

BRIDES






REMARQUES IMPORTANTES

La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service


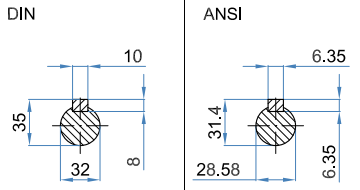
PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG		
DIN	ANSI				Standard	Pompe : 210		
		BOULON DE SCELLEMENT			Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures	Joint : 10 / 15		
					JOINT RU-STEEL			
					Optionnel	P ≤37 Kw AD 41-100		
					Huile EXXON TERESSO : 350 cc toutes les 3 000 heures	P >37 Kw AD 51-100		

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	n														
	132 S	5.5	5.5	38	132					530	1100	700	200	710	750	100	4	--	1250	550	120	250	M16 x 270	6														
		7.5																																				
	132 M	9.2	7.5	38	132																																	
	160 M	11.0	11.0	42	160																																	
			15.0			-																																
	160 L	18.5	15.0	48																																		
	180 M	22.0	18.5	48		180																																
	180 L	-	22.0	48																																		
	200 L	30.0		55	200																																	
			37.0			30.0																																
	225 S	-	37.0	60	225																																	
	225 M	45.0	45.0	55																																		
	250 M	55.0	-	60	250																																	
	280 S	75.0	-	65	280																																	
																					</																	



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 3 x 16

Projet :
Poste :
Cotation :

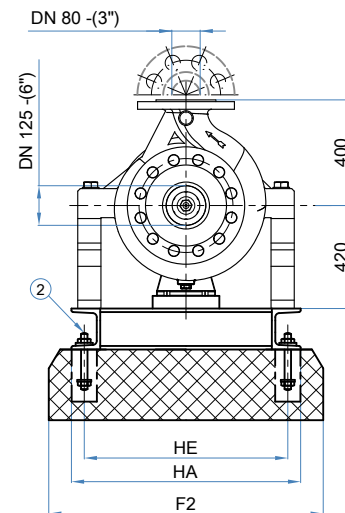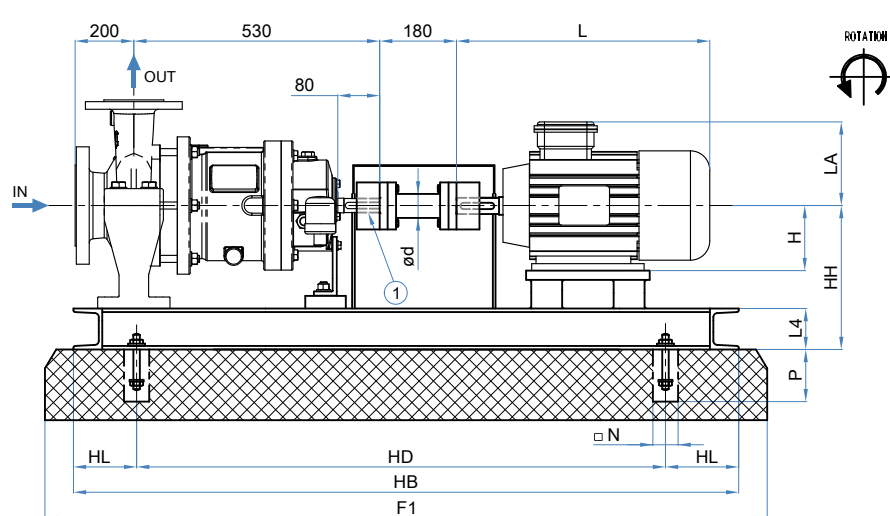

BRIDES



REMARQUES IMPORTANTES


La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN		E		N°4 - Ø 23		Standard		Pompe : 270	
45		ød1		N°2 - Ø 14		Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 10 / 15	
12		BOULON DE SCELLEMENT		465		Optionnel		JOINT RU-STEEL	
8						Huile		AD 71 - 180	



MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON	
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	160	/	11	42	160						1500	900						1800					
		/	15																				
	180	/	18.5	48	180																		
		/	22																				
	200	/	30	55	200				600	1650	1050	300	740	780	160	4	-	1800	850	150	300	M24 x 320	6
	225	/	37	55	225																		
		45	45																				
	250	55	/	60	250																		
	280	75	/	65	280					1800	1200							2000					
		90	/																				
	315	110	/	65	315					2000	1400							2200					
		200	/																				
	355	315	/	75	355					2400	1800							2600					

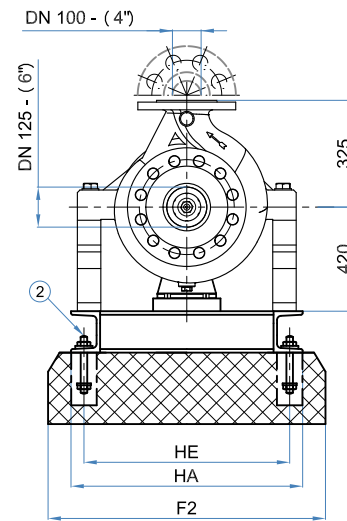


Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

31/47

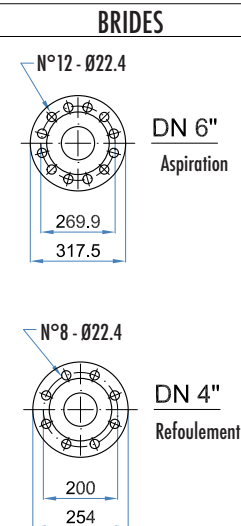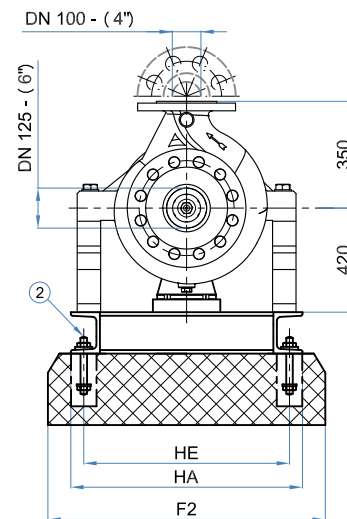

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service



P > 37 Kw AD 51-100

32/47



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 6 x 4 x 16



Projet :

Poste :

Cotation :

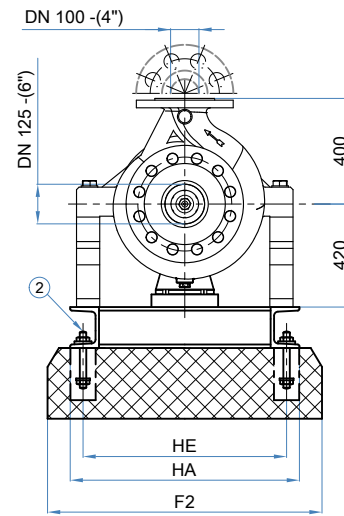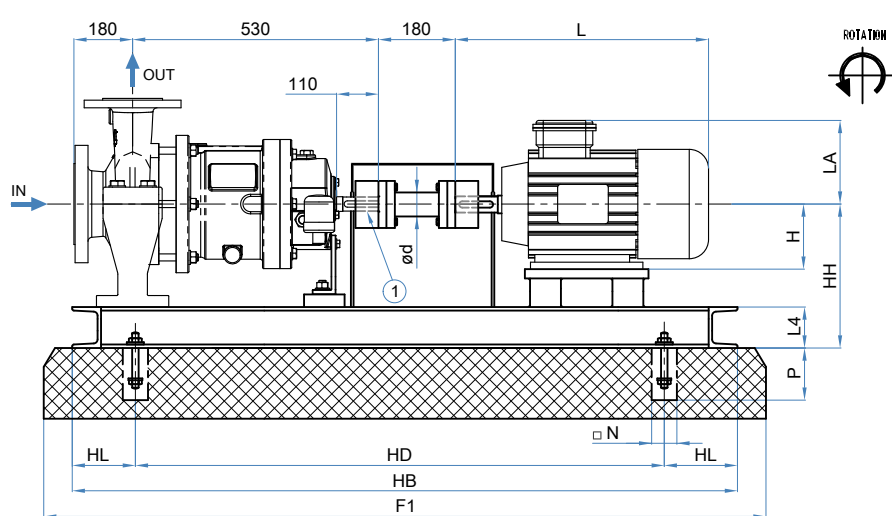

BRIDES






REMARQUES IMPORTANTES


La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

PART. 1	PART. 2	PLAN DE PERÇAGE	LUBRIFICATION DE LA POMPE	POIDS EN KG
DIN 	 BOULON DE SCELLEMENT		Standard Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures Optionnel Huile	Pompe : 270 Joint : 10 / 15 JOINT RU-STEEL AD 71 - 180


MOTEUR		MAX (Kw)		: AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON	
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l
	160	/	11	42	160						1500	900						1800					
		/	15																				
	180	/	18.5	48	180																		
		/	22																				
	200	/	30	55	200																		
	225	/	37	55	225				600	1650	1050	300	790	830	160	4	-	1800	1000	150	300	M24 x 320	60
		/	45																				
	250	55	/	60	250																		
	280	75	/	65	280					1800	1200							2000					
		90	/																				
	315	110	/	65	315					2000	1400							2200					
		200	/																				
	355	315	/	75	355					2400	1800							2600					

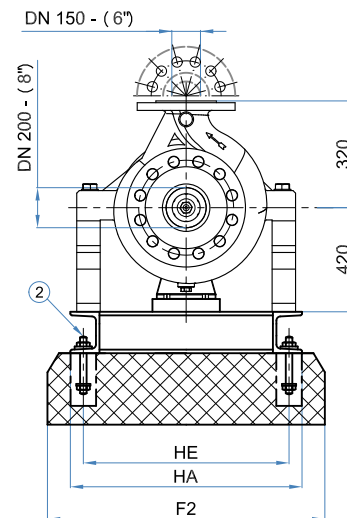

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service


34/47

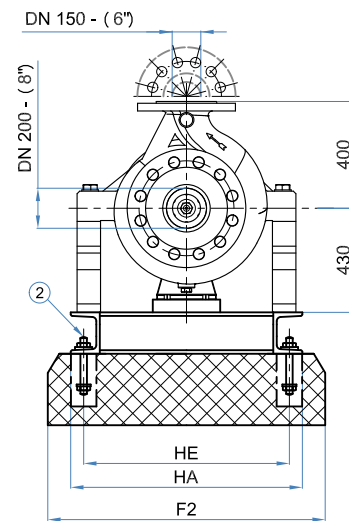

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service


35/47

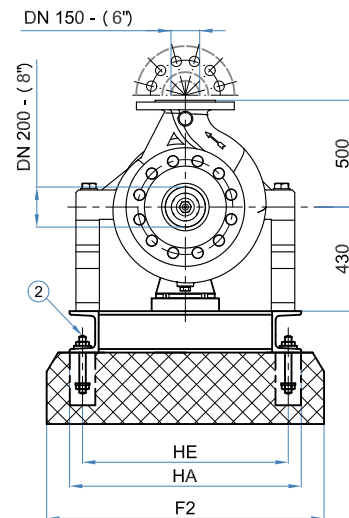

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service



36/47

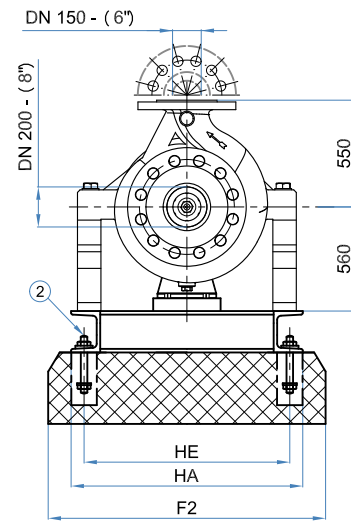

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle



Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

37/47

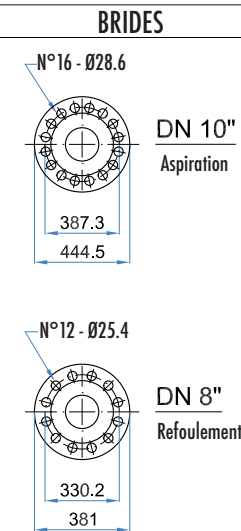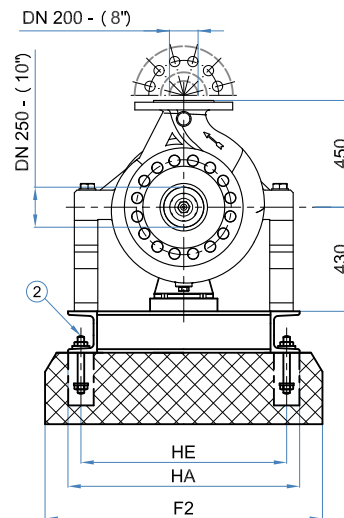


Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

[illegible]

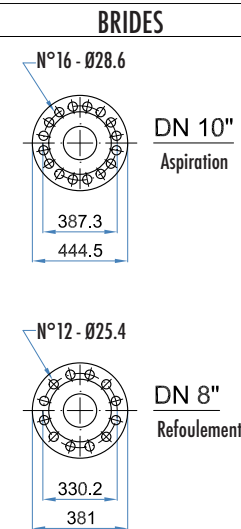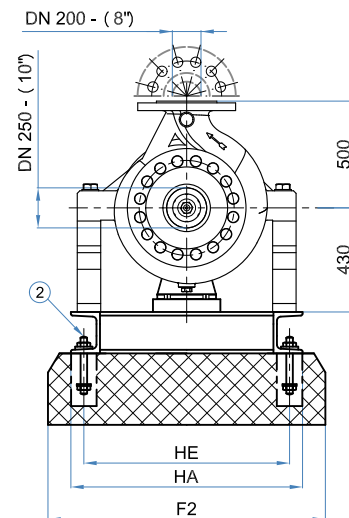

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service


39/47

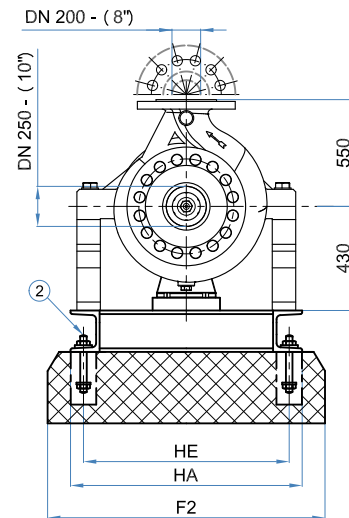

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service



40/47

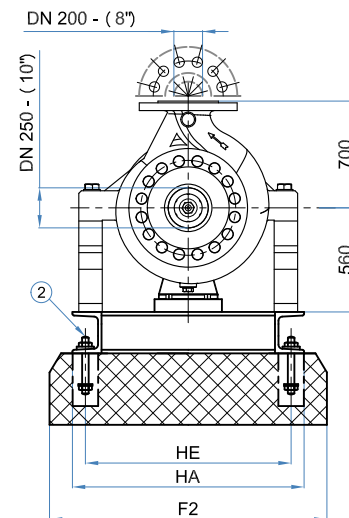

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle


Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

41/47

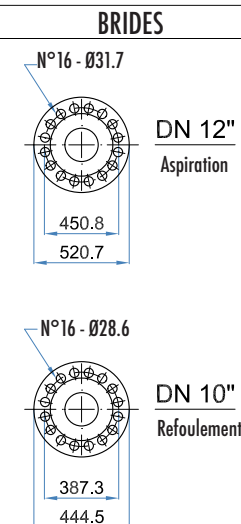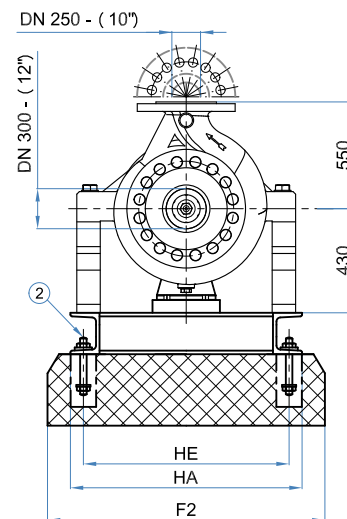

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

42/47

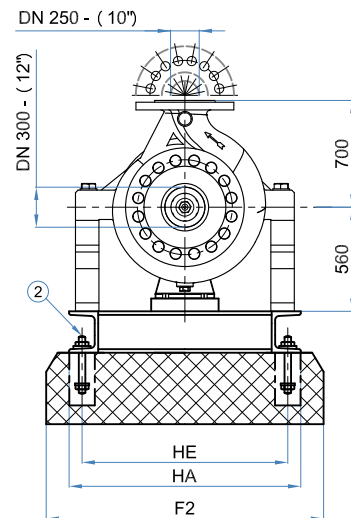

Les pompes peuvent être
fournies sans moteur ou sortie
arbre nu, avec ou sans socle



Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

44/47



Pompes à entraînement magnétique centrifuges

Encombrement CC Mag-M / 14 x 12 x 16

Projet :
Poste :
Cotation :

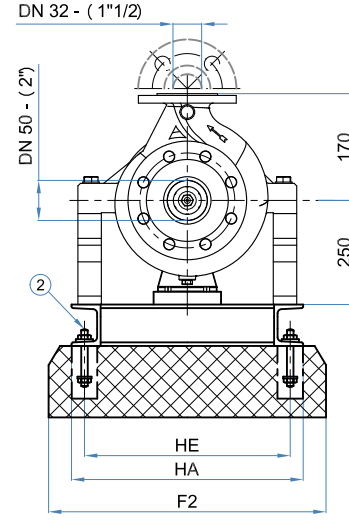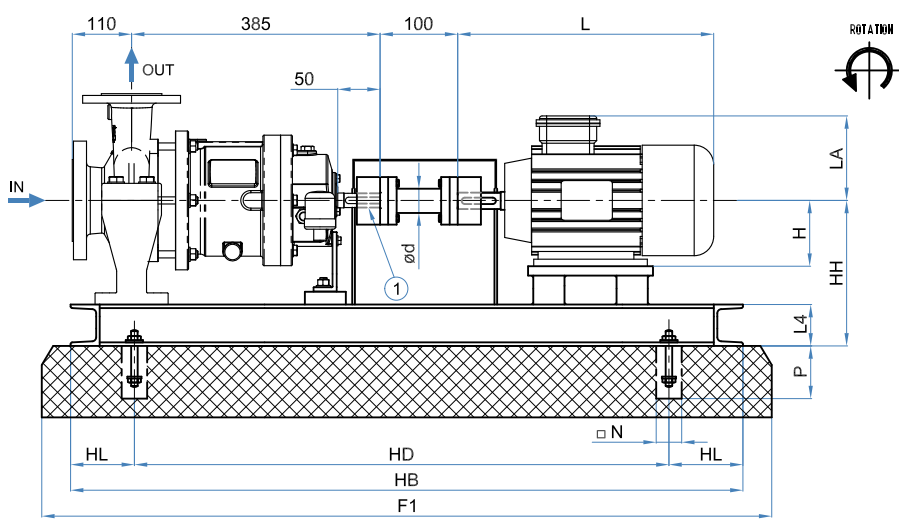

BRIDES




REMARQUES IMPORTANTES



La cote "L" varie selon le type et la marque du constructeur.

Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle

Instructions de montage : voir la notice de mise en service



PART. 1		PART. 2		PLAN DE PERÇAGE		LUBRIFICATION DE LA POMPE		POIDS EN KG	
DIN	ANSI					Standard	Pompe : 55	JOINT RU-STEEL	
				BOULON DE SCELLEMENT		Roulement à billes graissé à vie Toutes les 2 000 heures		Joint : 5	
						Optionnel	JOINT		
						Huile EXXON TERESSO : 2480 cc toutes les 3 000 heures		RU-STEEL AD 31-100	

MOTEUR		MAX (Kw)		AXE Ø d	DIMENSIONS				SUPPORT N°	SOCLE (MM)								BASE (MM)				BOULON																			
		2P	4P		H	L	LA	LB		HH	HB	HD	HL	HE	HA	L4	N° boulon	Poids (Kg)	F1	F2	□ N	P	Ød1 x l	m																	
	90 S	1.5	1.1	24	90					360	940	580	180		360	400	80	4	--	1100	550	120	250	M14 x 270	40																
	90 L	2.2	1.5																																						
	100 L	3.0	2.2	28	100																																				
			3.0																																						
	112 M	4.0	4.0	28	112																																				
	132 S	5.5	5.5	38	132																																				
		7.5																																							
	132 M	9.2	7.5	38	132																																				
	160 M	11.0	/	42	160																																				
		15.0	/																																						

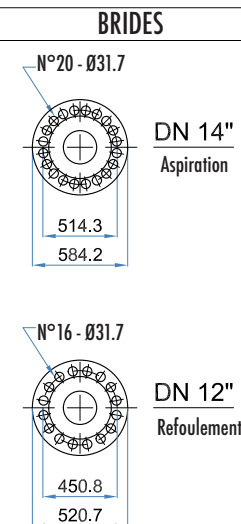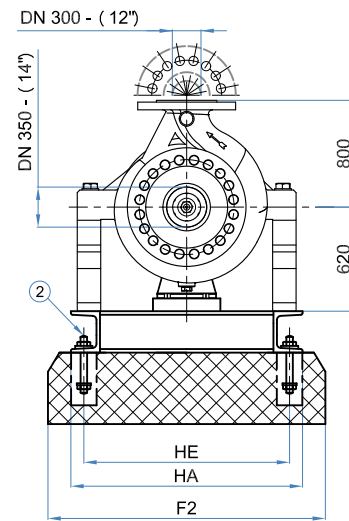

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

46/47

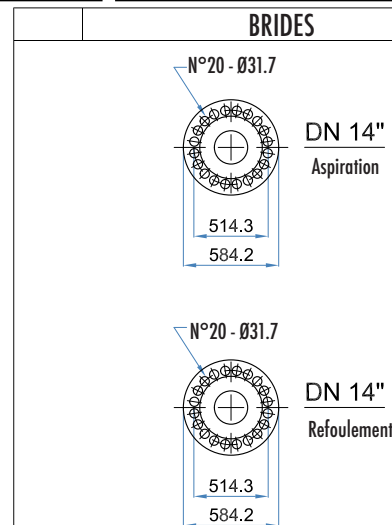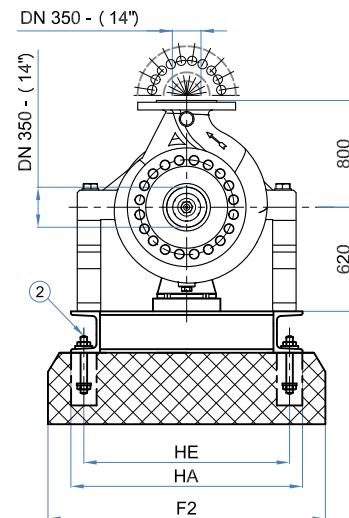

Instructions de montage :
voir la notice de mise en service

47/47