Encombrement
Série SC Mag-M30 - CC

PROJET :

POSTE :

COTATION :

Série	Code	Puissance
SC Mag-M30/1S- CC	D11447/01	90
SC Mag-M30/2S- CC	D11448/01	90
SC Mag-M30/3S- CC	D11449/01	90
SC Mag-M30/4S- CC	D11450/01	90
SC Mag-M30/5S- CC	D11451/01	90
SC Mag-M30/6S- CC	D11452/01	90
SC Mag-M30/7S- CC	D11453/01	90
SC Mag-M30/8S- CC	D11454/01	90
SC Mag-M30/1S- CC	D11455/01	100/112
SC Mag-M30/2S- CC	D11456/01	100/112
SC Mag-M30/3S- CC	D11457/01	100/112
SC Mag-M30/4S- CC	D11458/01	100/112
SC Mag-M30/5S- CC	D11459/01	100/112
SC Mag-M30/6S- CC	D11460/01	100/112
SC Mag-M30/7S- CC	D11461/01	100/112
SC Mag-M30/8S- CC	D11462/01	100/112
SC Mag-M30/1S- CC	D11463/01	132
SC Mag-M30/2S- CC	D11464/01	132
SC Mag-M30/3S- CC	D11465/01	132
SC Mag-M30/4S- CC	D11466/01	132
SC Mag-M30/5S- CC	D11467/01	132
SC Mag-M30/6S- CC	D11468/01	132
SC Mag-M30/7S- CC	D11469/01	132
SC Mag-M30/8S- CC	D11470/01	132
SC Mag-M30/1S- CC	D13099	160
SC Mag-M30/2S- CC	D13100	160
SC Mag-M30/3S- CC	D13101	160
SC Mag-M30/4S- CC	D13102	160
SC Mag-M30/5S- CC	D13103	160
SC Mag-M30/6S- CC	D13104	160
SC Mag-M30/7S- CC	D13105	160
SC Mag-M30/8S- CC	D13106	160

REMARQUES IMPORTANTES

☆ *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*

☆ *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document :
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/1S- CC
Avec brides - Inox - Puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

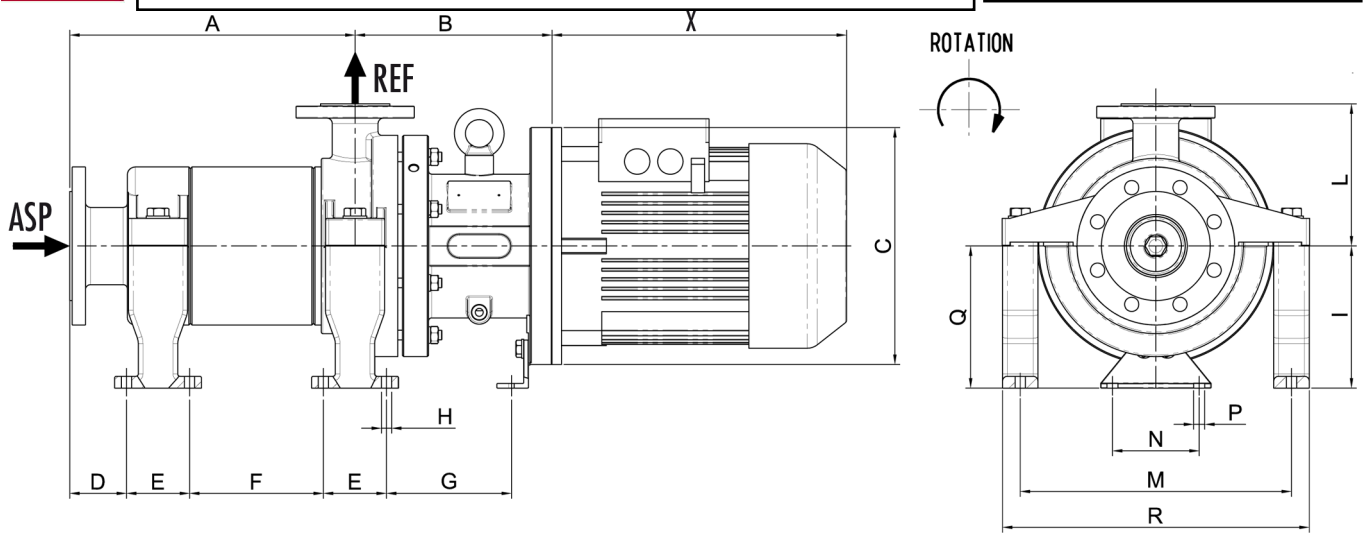

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
250	210	200	62	80	68	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *Les orifices Aspiration (ASP) et Refoulement (REF) sont identiques.*
- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

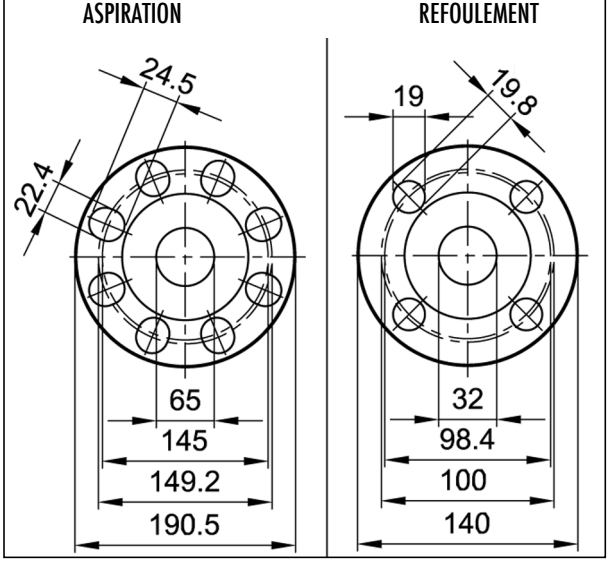

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11447 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/2S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

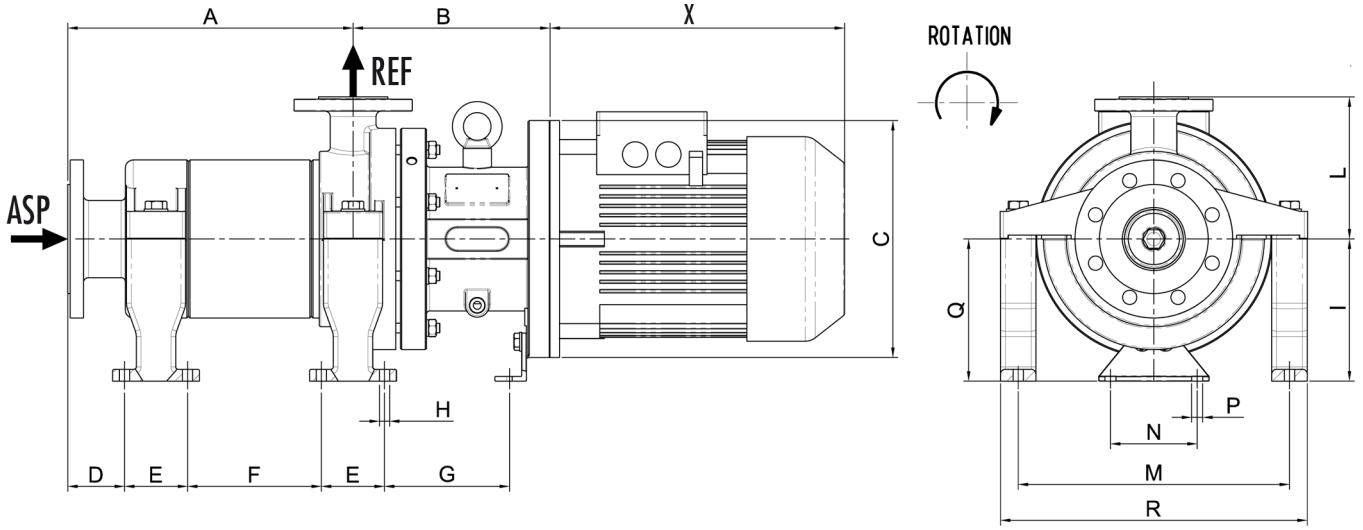

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
290	210	200	62	80	108	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

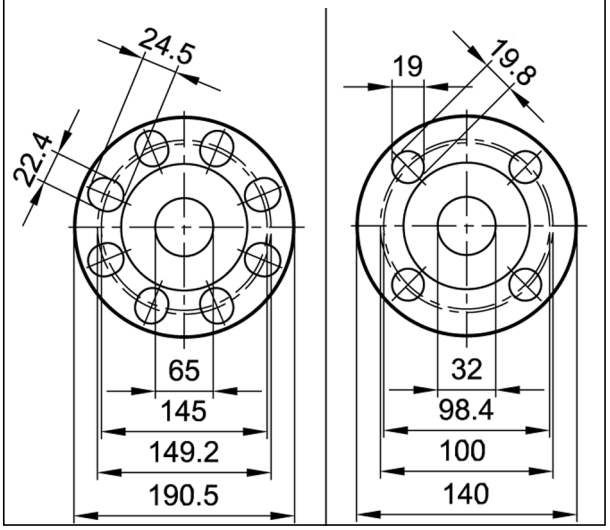

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11448 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/3S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

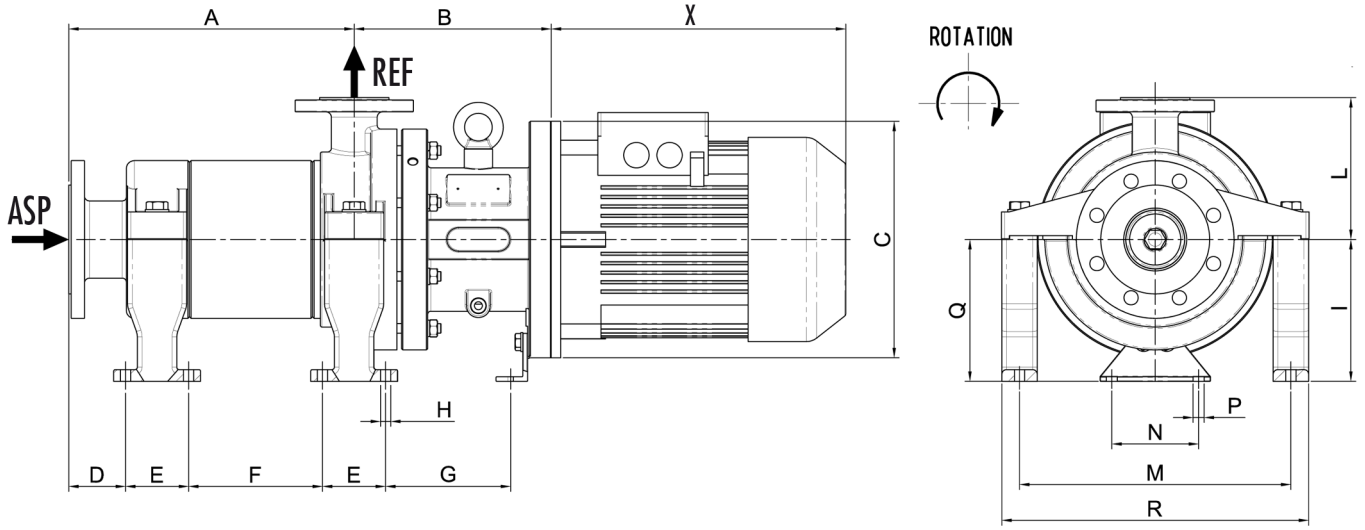

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
330	215	200	62	80	148	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

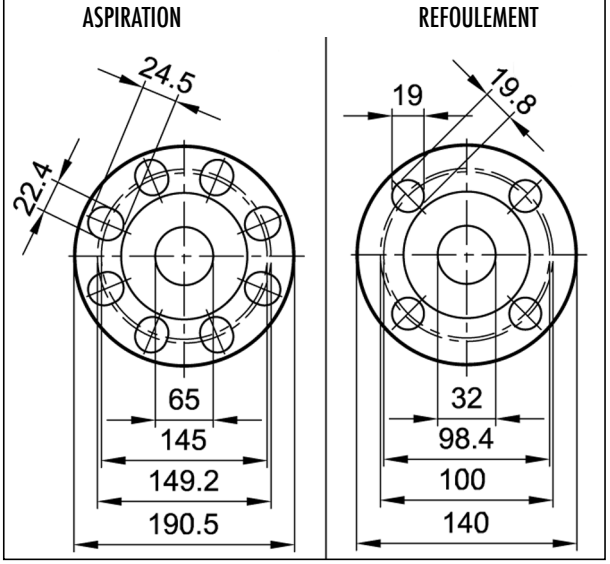

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11449 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/4S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

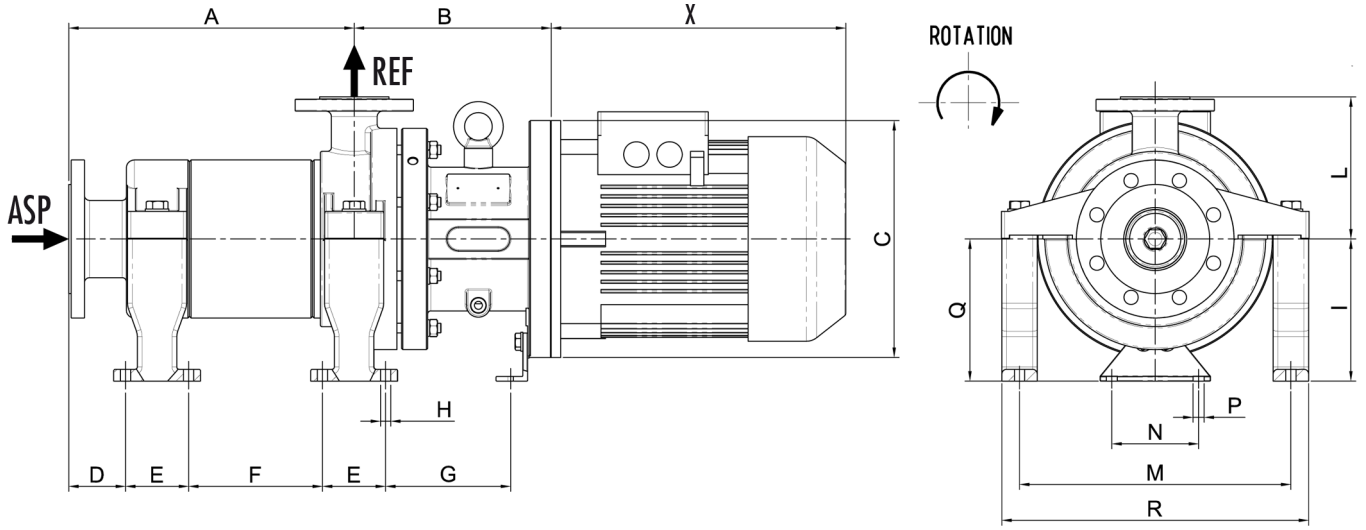

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
370	210	200	62	80	188	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

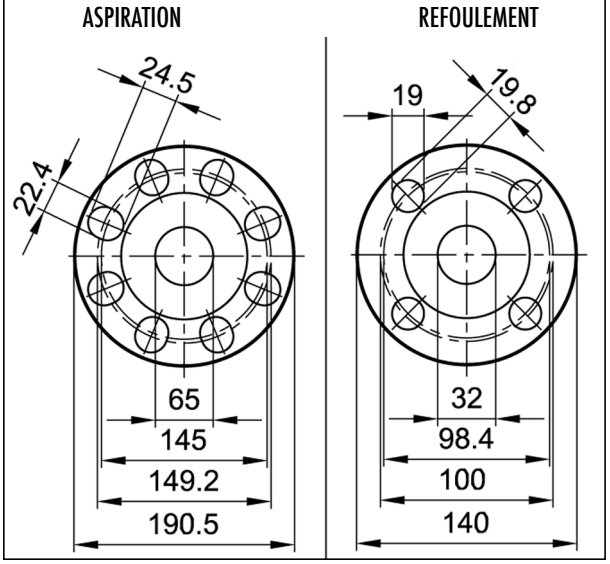

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11450 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/5S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

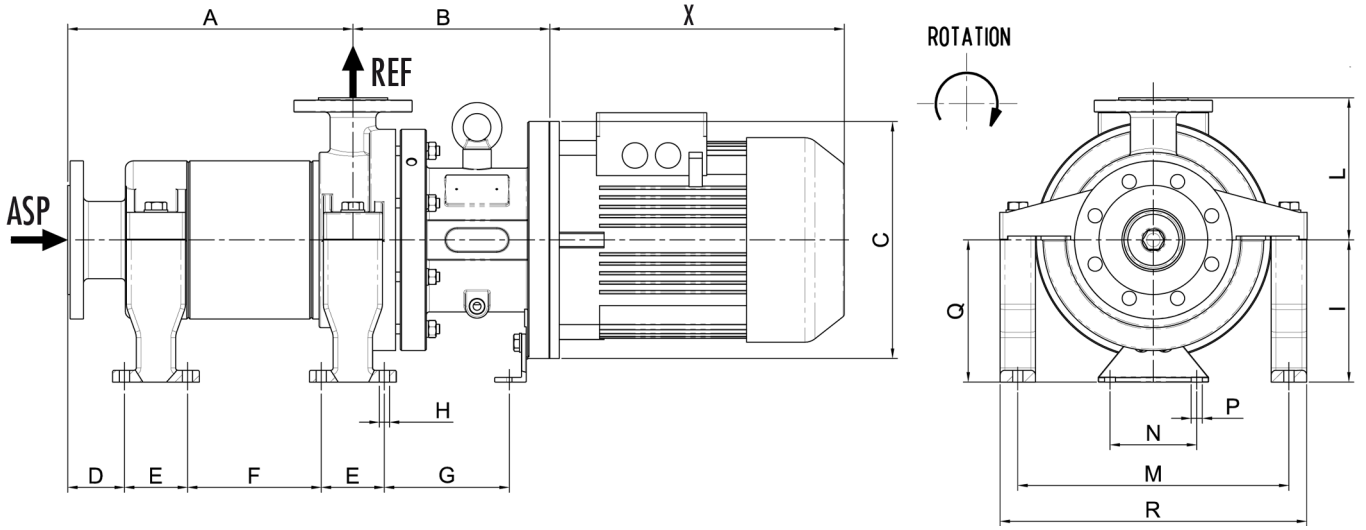

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
410	210	200	62	80	228	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

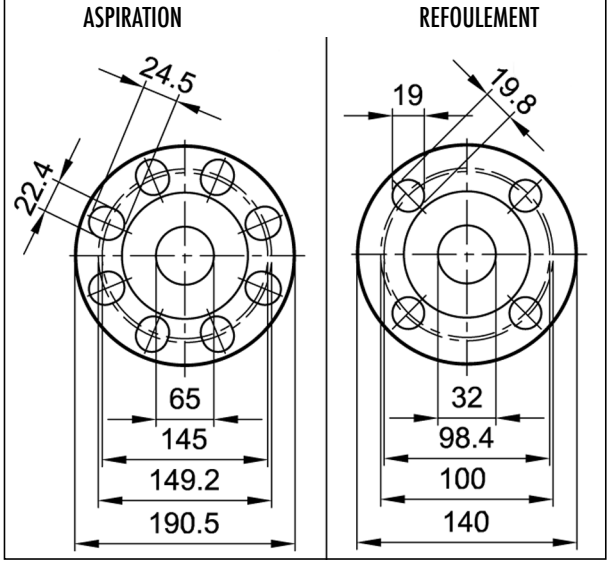

AIMANT EXTERNE

Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11451 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/6S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

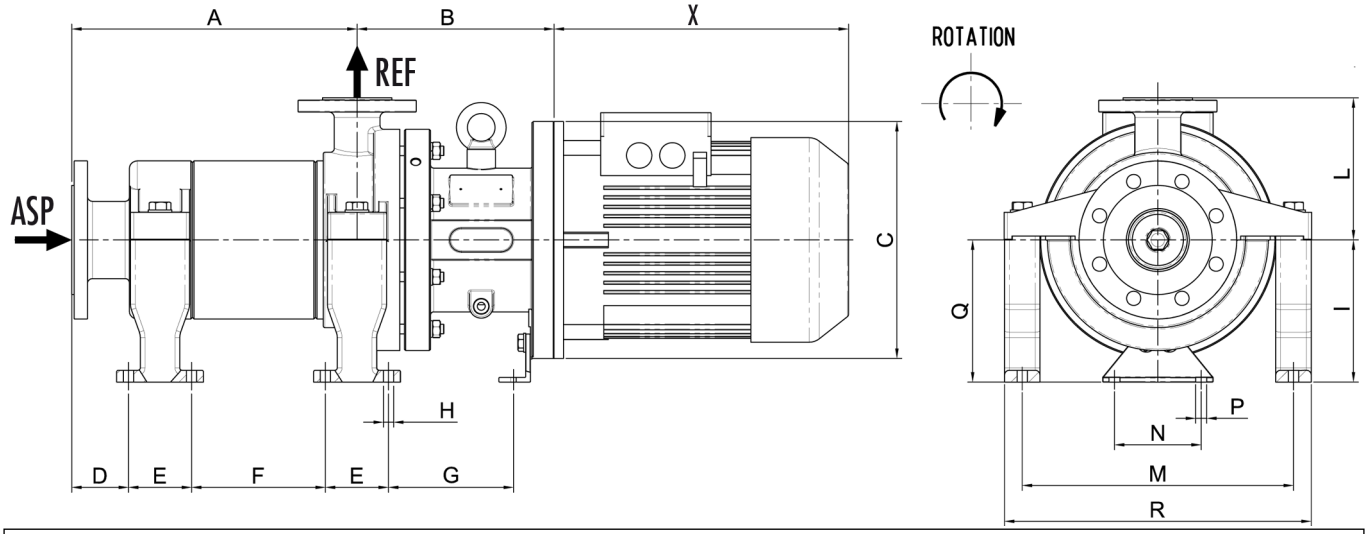

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
450	210	200	62	80	268	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

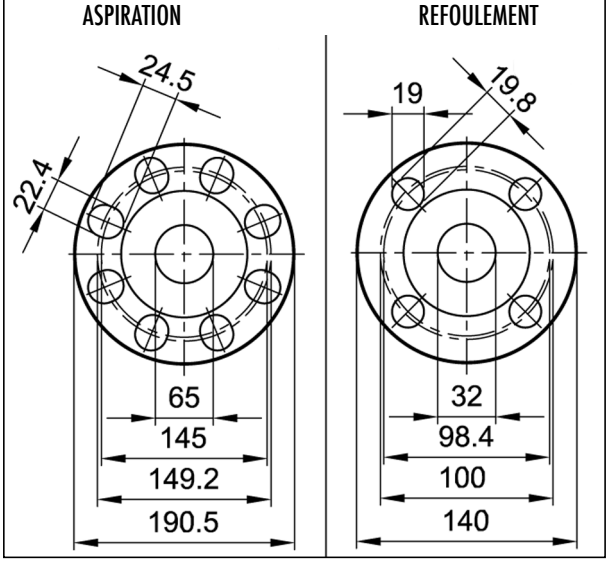

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11452 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/7S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

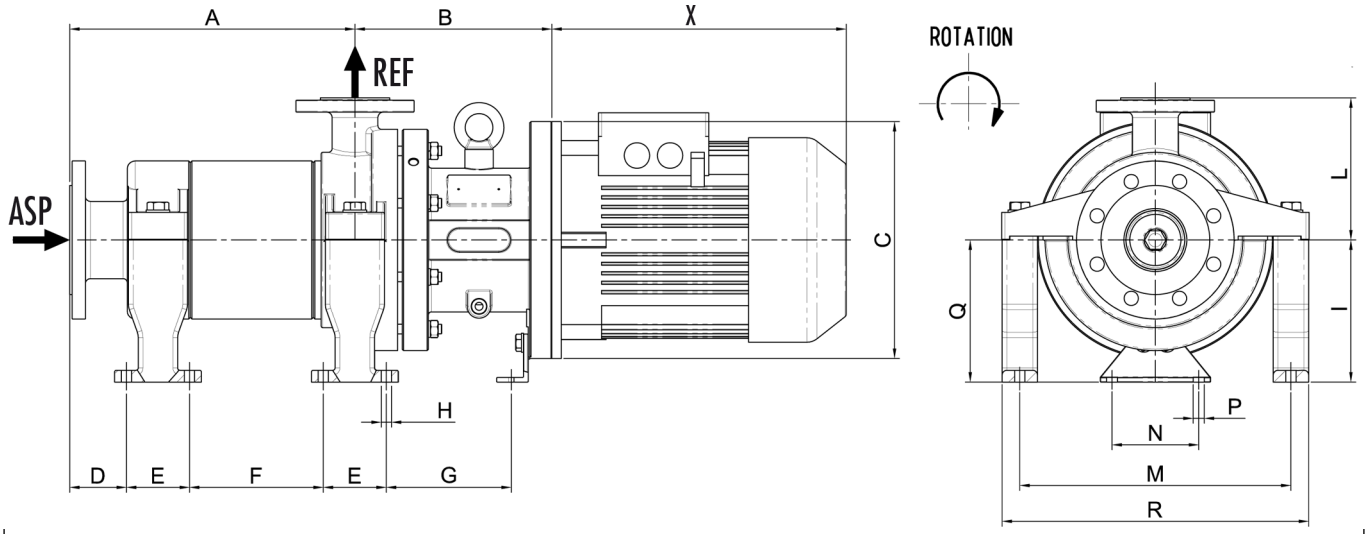

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
490	210	200	62	80	308	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

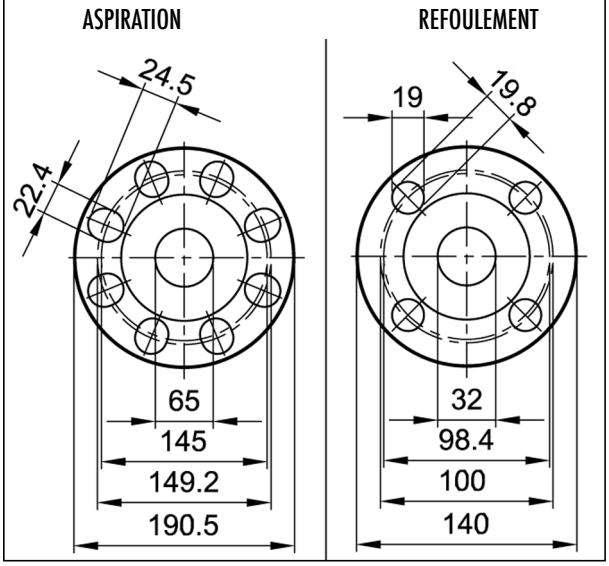

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11453 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/8S- CC Avec brides - Inox - puissance IEC 90

PROJET :

POSTE :

COTATION :

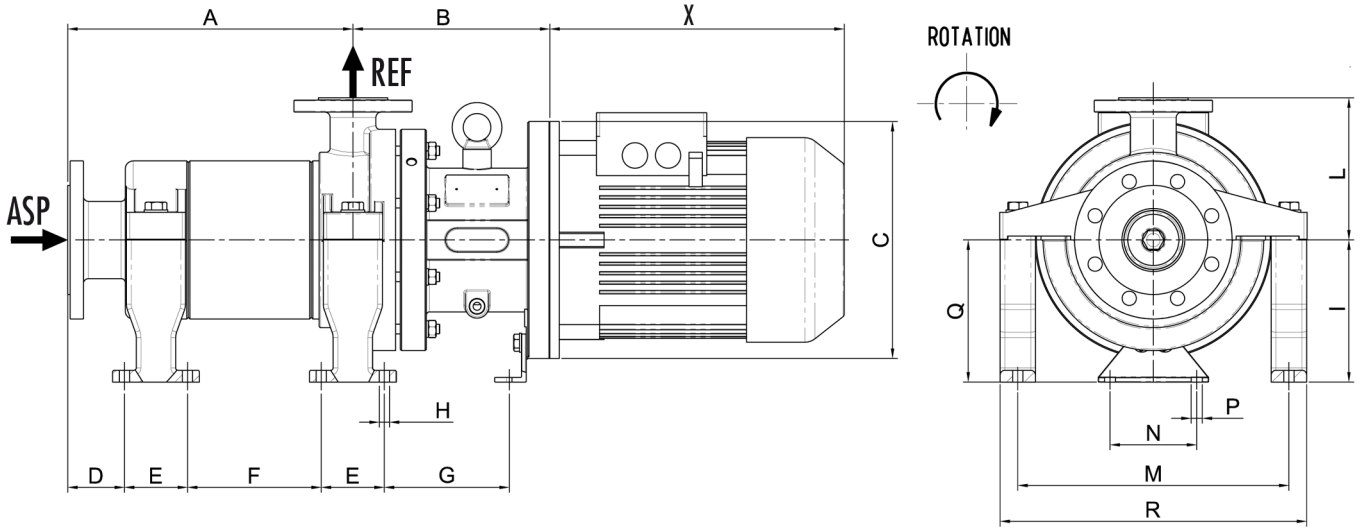

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X
530	210	200	62	80	348	115	13	180	190	344	110	14	180	389	285

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

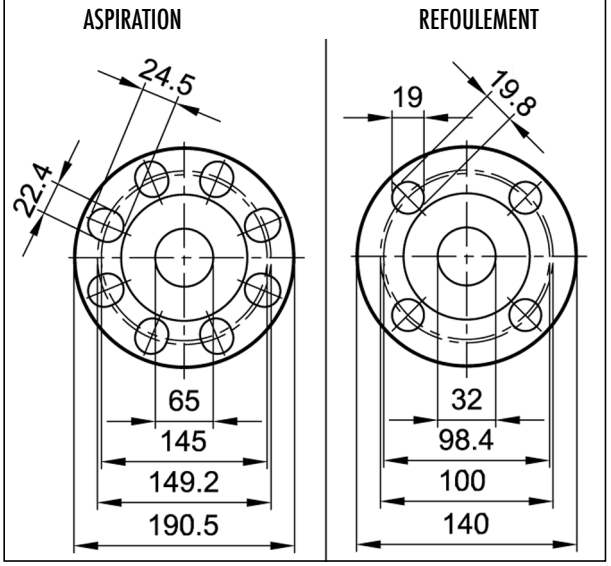

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	128,5
B-B	128,5
C-C	137,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11454 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/1S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

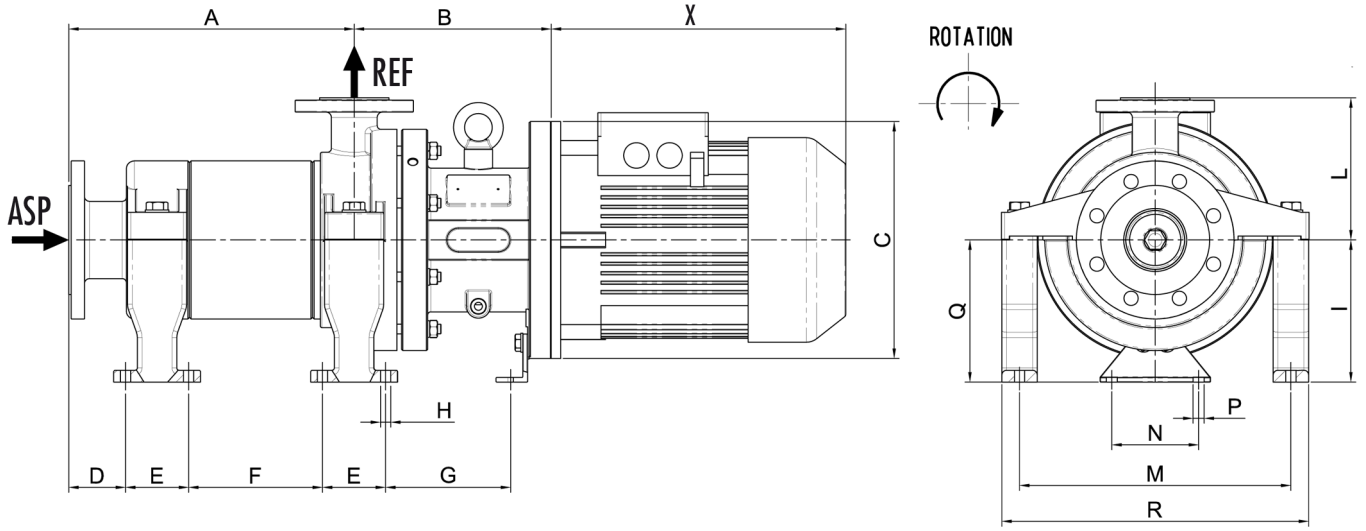

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
250	230	250	62	80	68	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

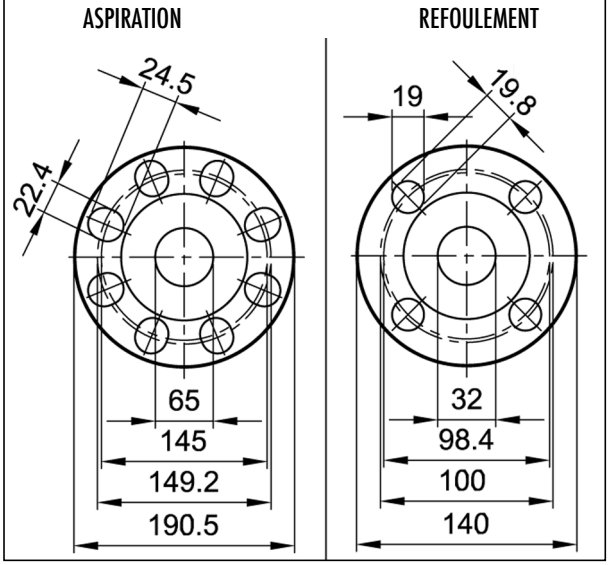

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11455 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/2S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

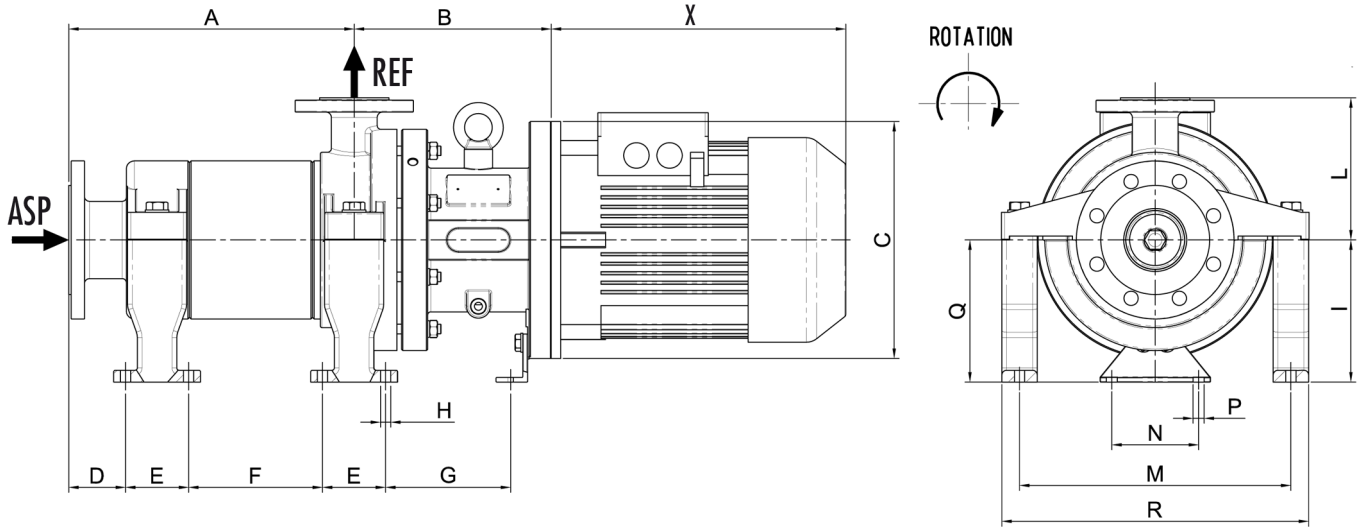

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
290	230	250	62	80	108	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

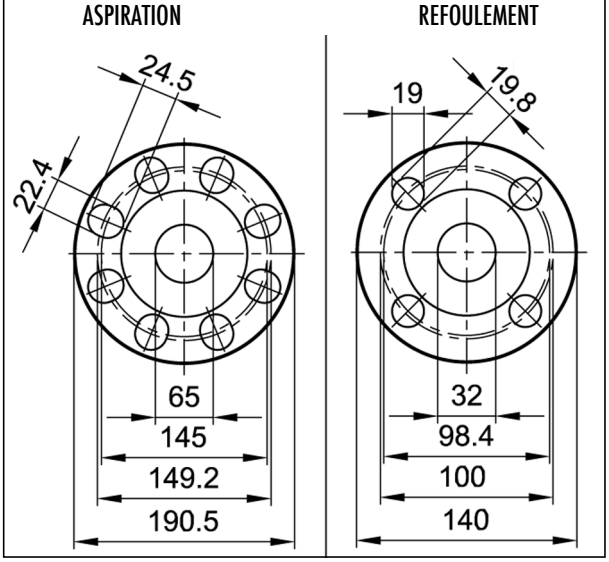

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11456 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/3S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

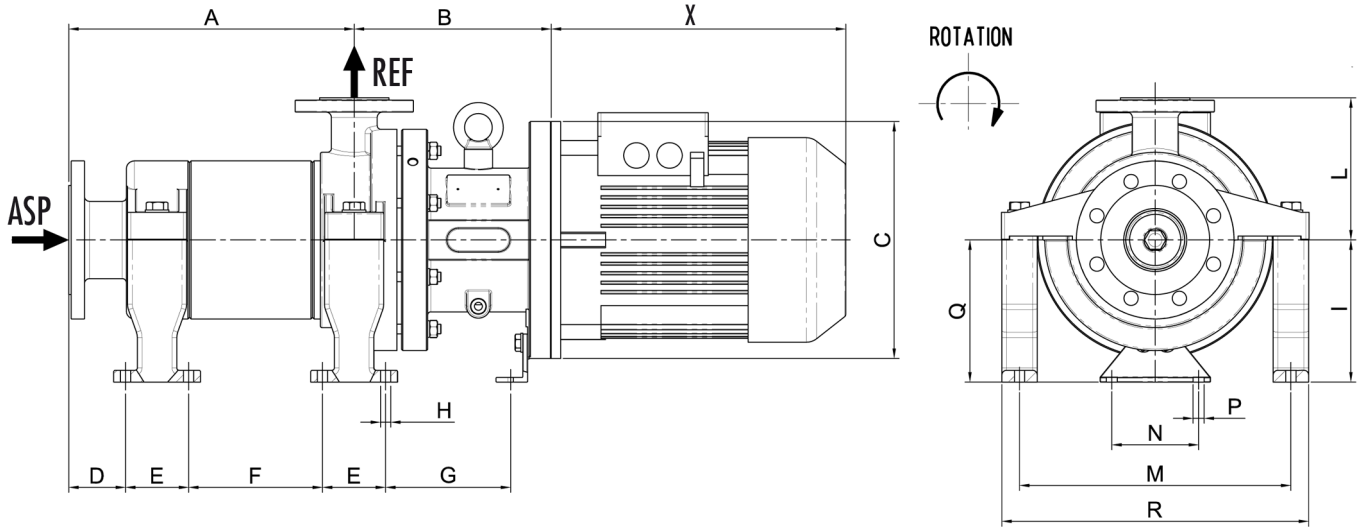

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
330	230	250	62	80	148	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

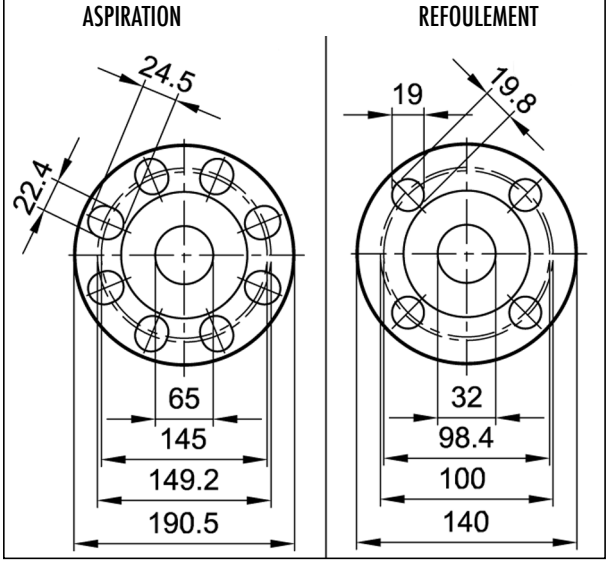

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11457 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/4S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

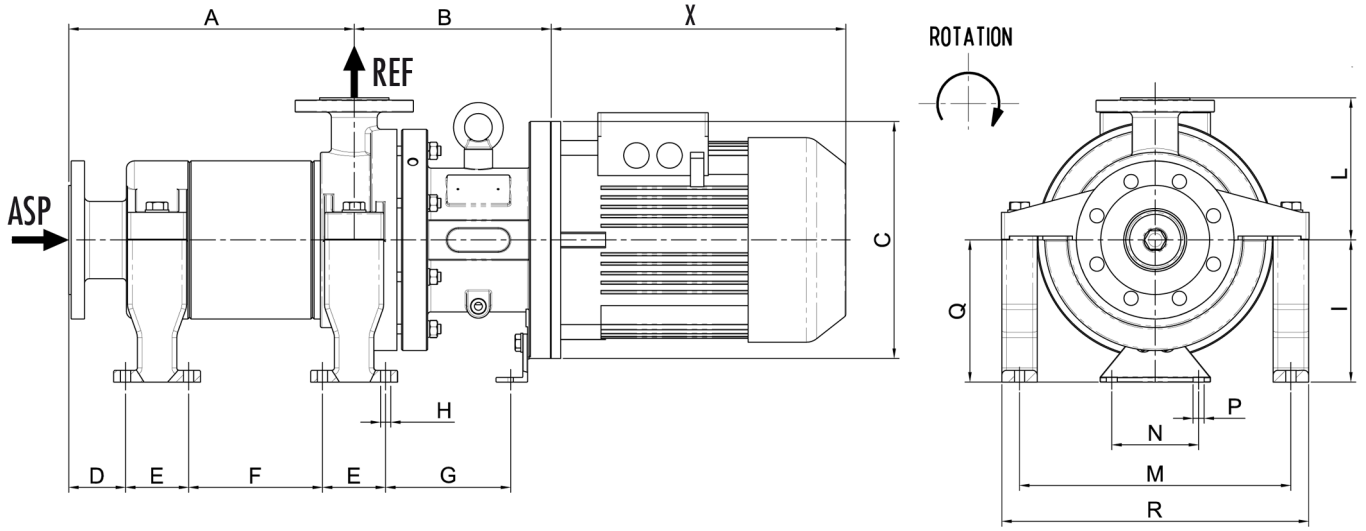

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
370	230	250	62	80	188	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

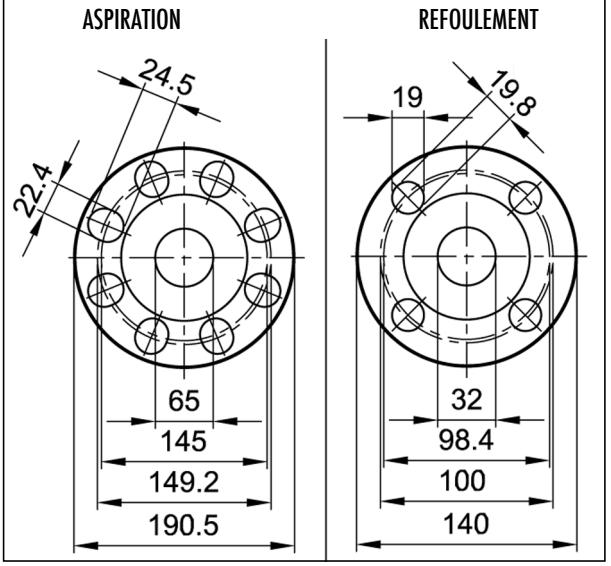

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11458 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/5S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

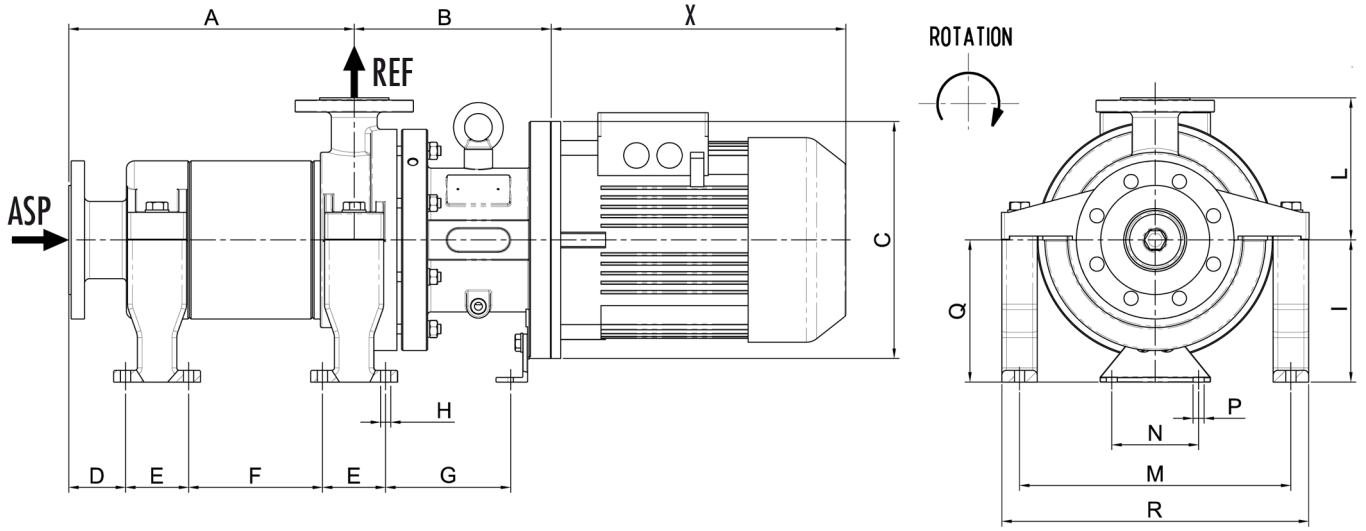

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
410	230	250	62	80	228	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

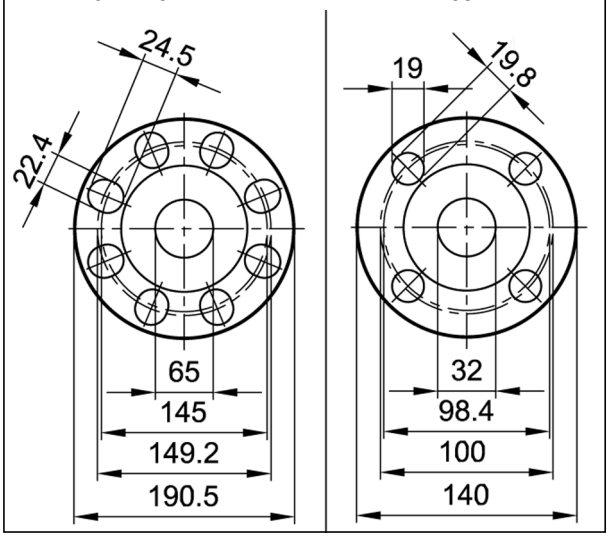

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11459 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/6S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

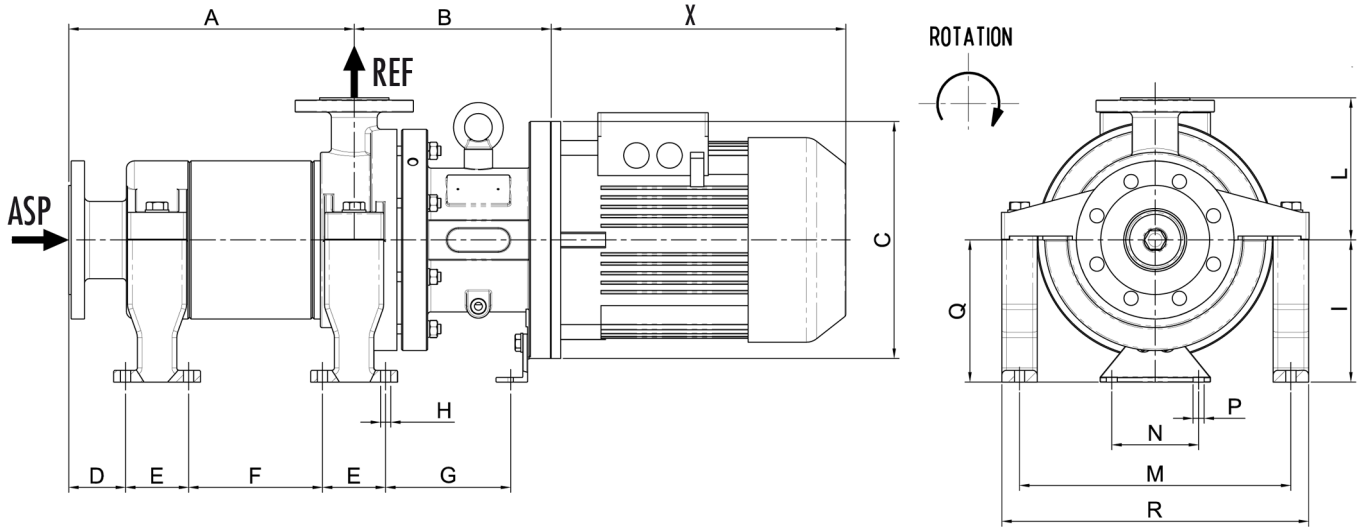

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
450	230	250	62	80	268	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

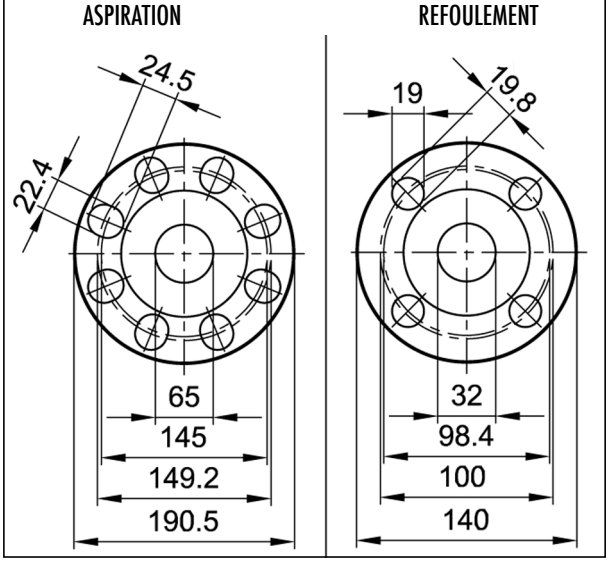

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11460 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/7S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

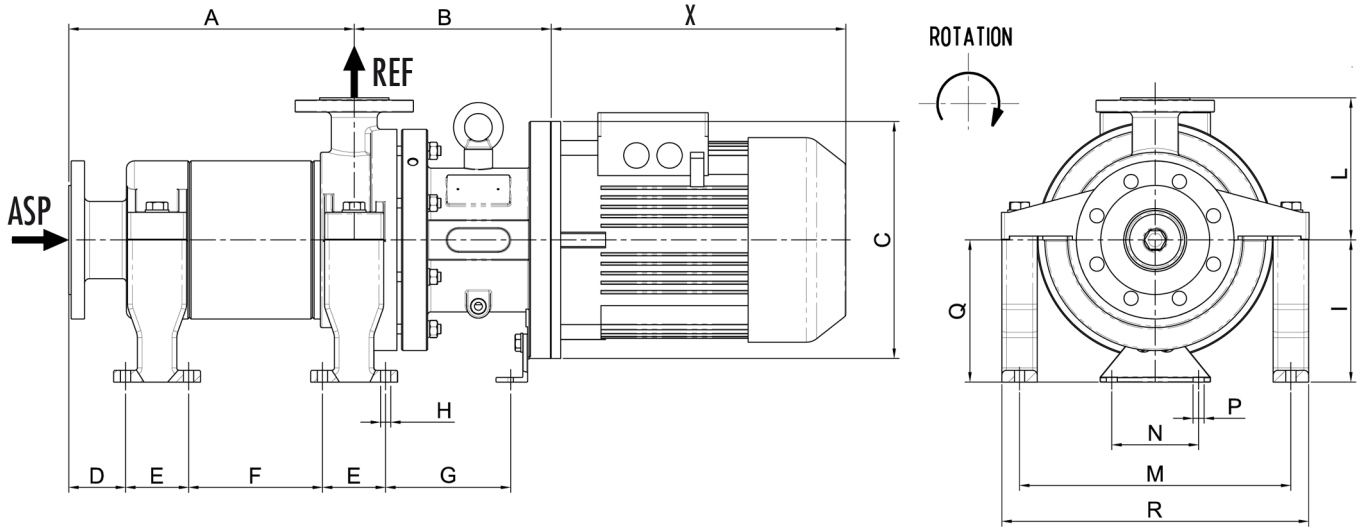

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
490	230	250	62	80	308	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

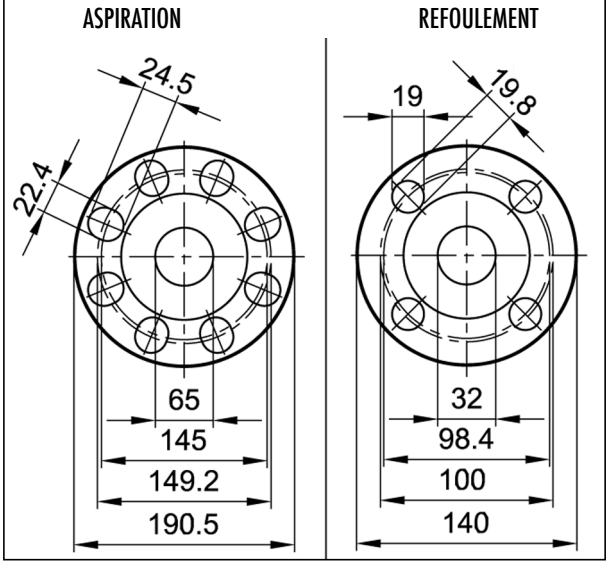

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11461 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/8S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 100/112

PROJET :

POSTE :

COTATION :

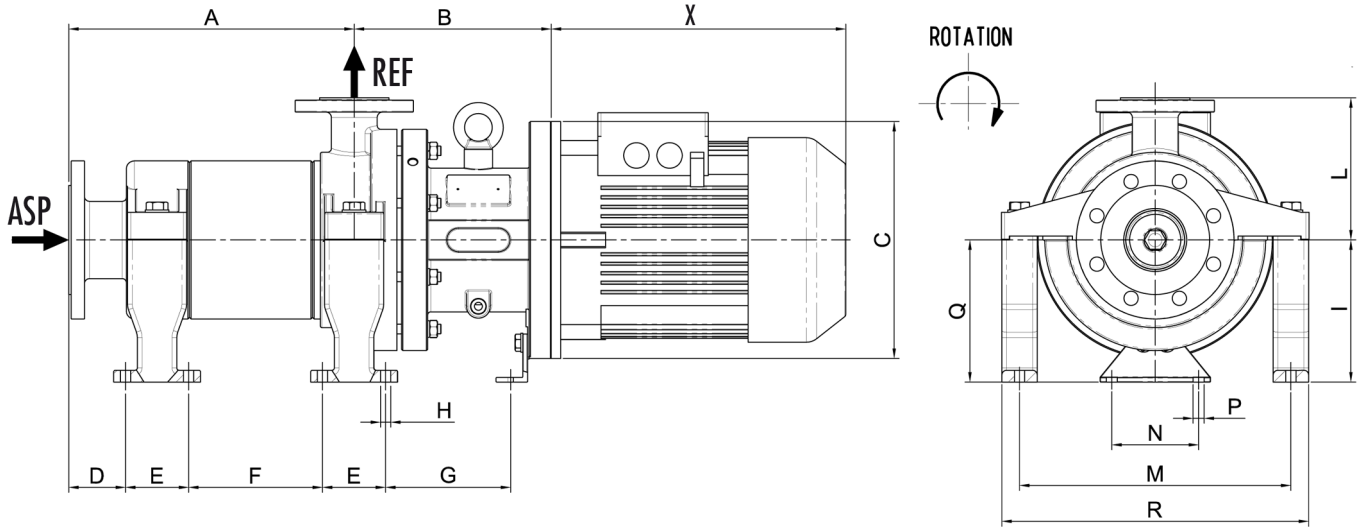

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
530	230	250	62	80	348	135	13	180	190	344	110	14	180	389	320	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

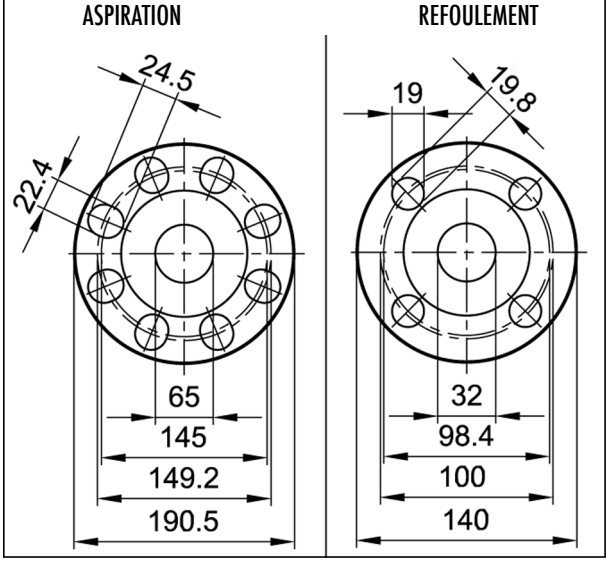

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	138,5
B-B	138,5
C-C	147,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11462 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/1S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

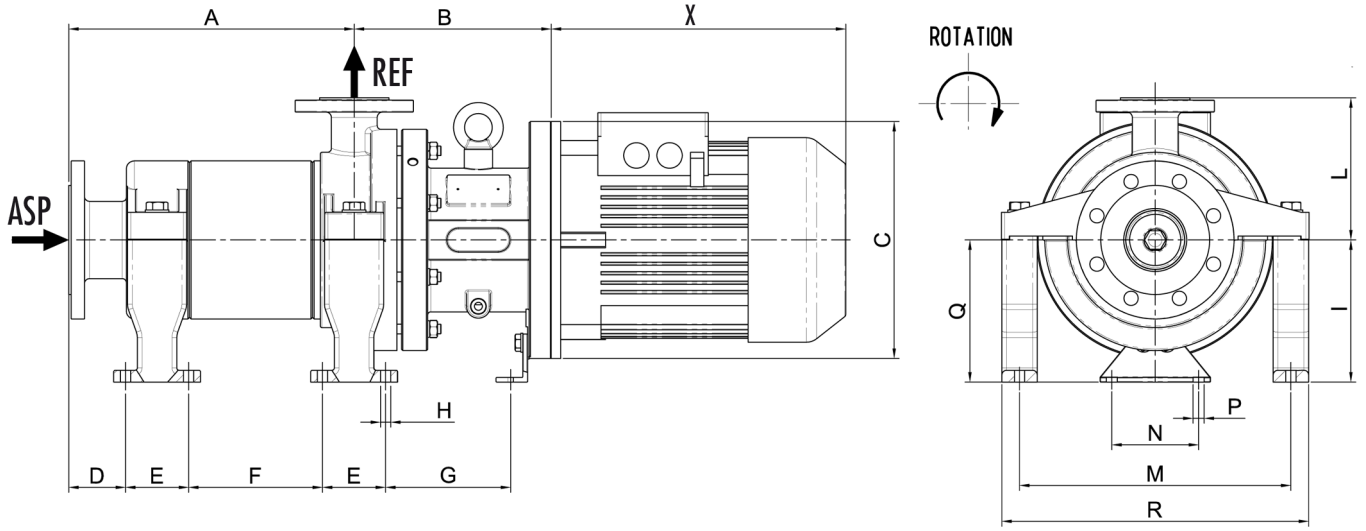

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
250	250	300	62	80	68	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

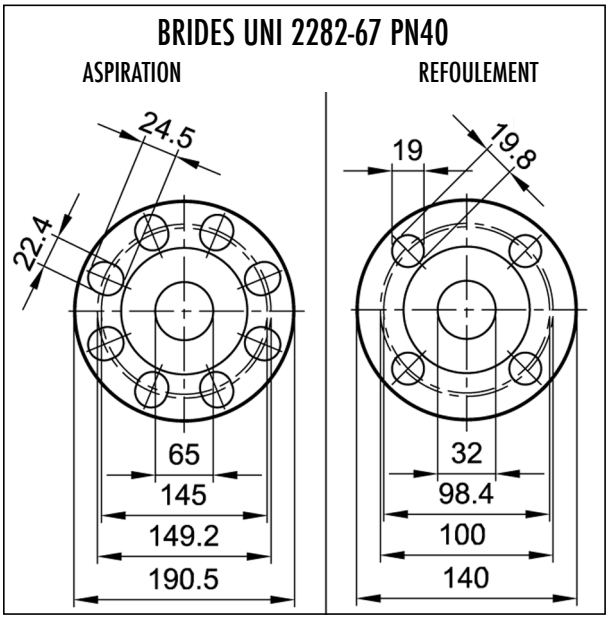

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11463 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/2S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

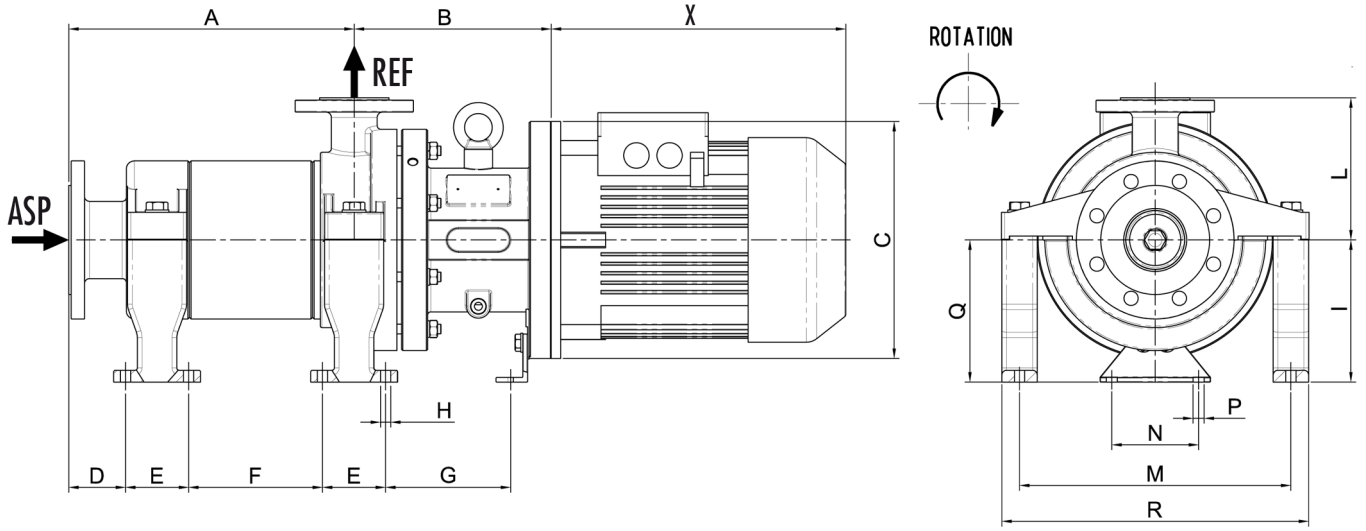

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
290	250	300	62	80	108	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

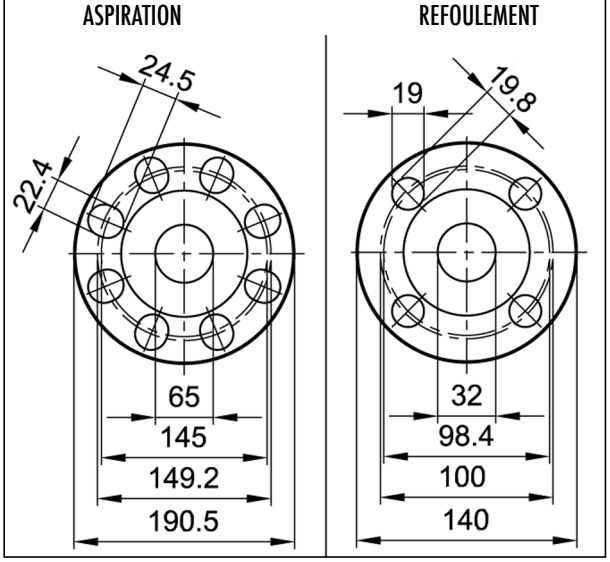

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11464 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/3S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

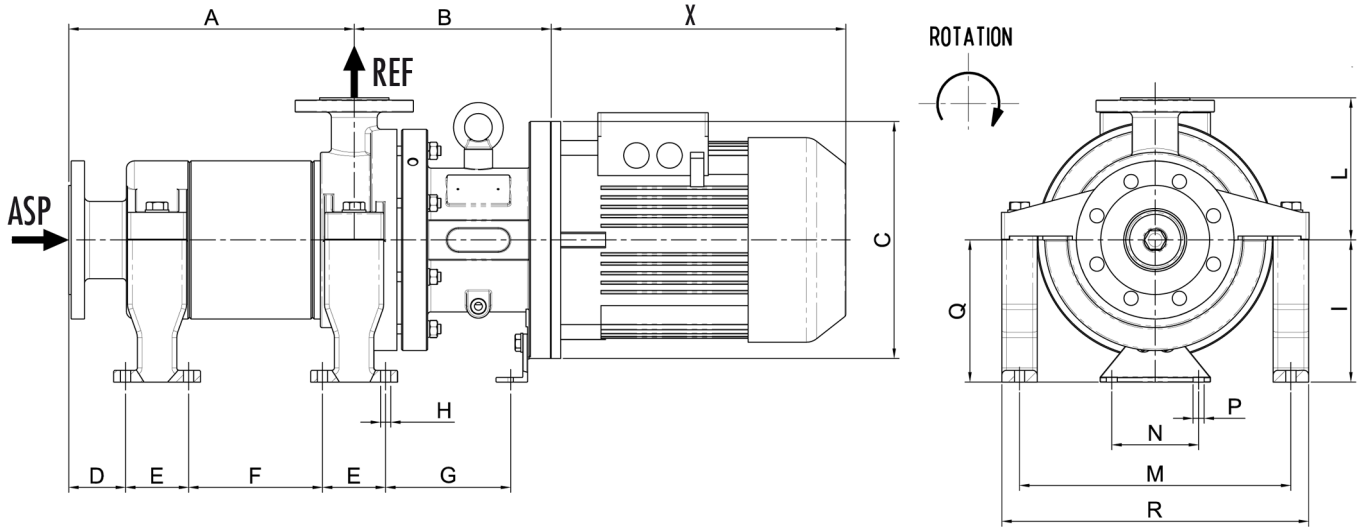

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
330	250	300	62	80	148	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

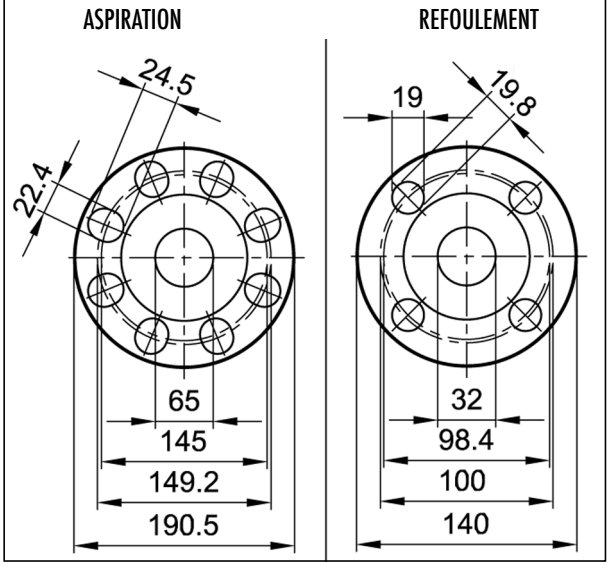

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11465 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/4S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

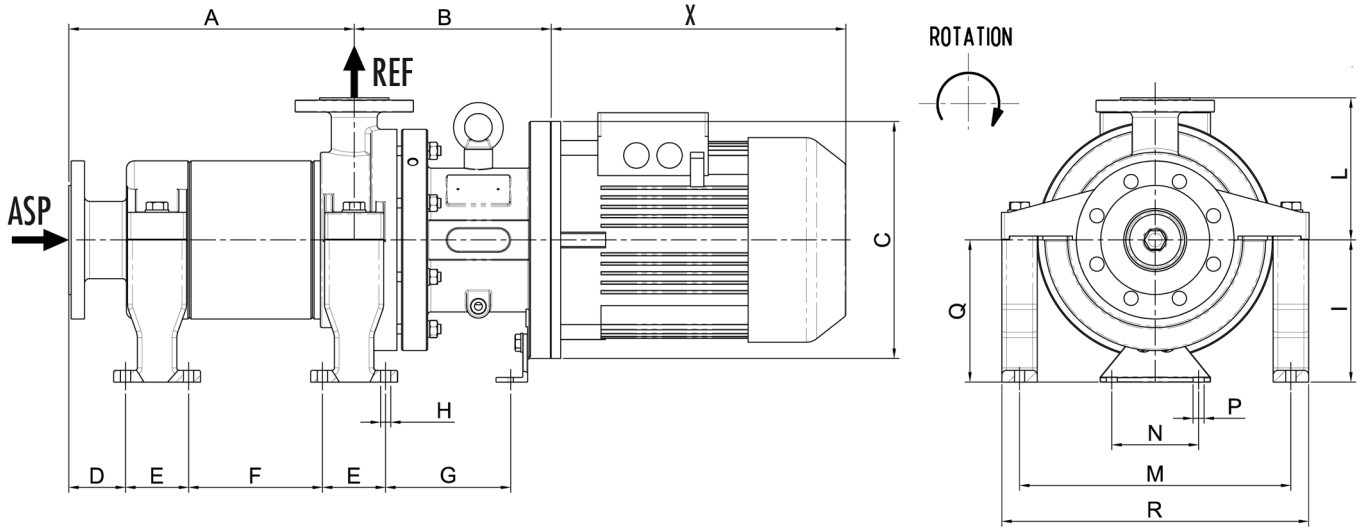

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
370	250	300	62	80	188	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

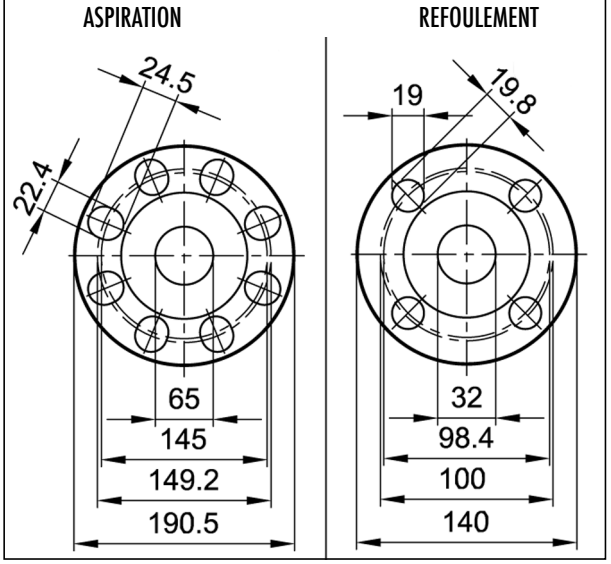

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11466 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/5S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

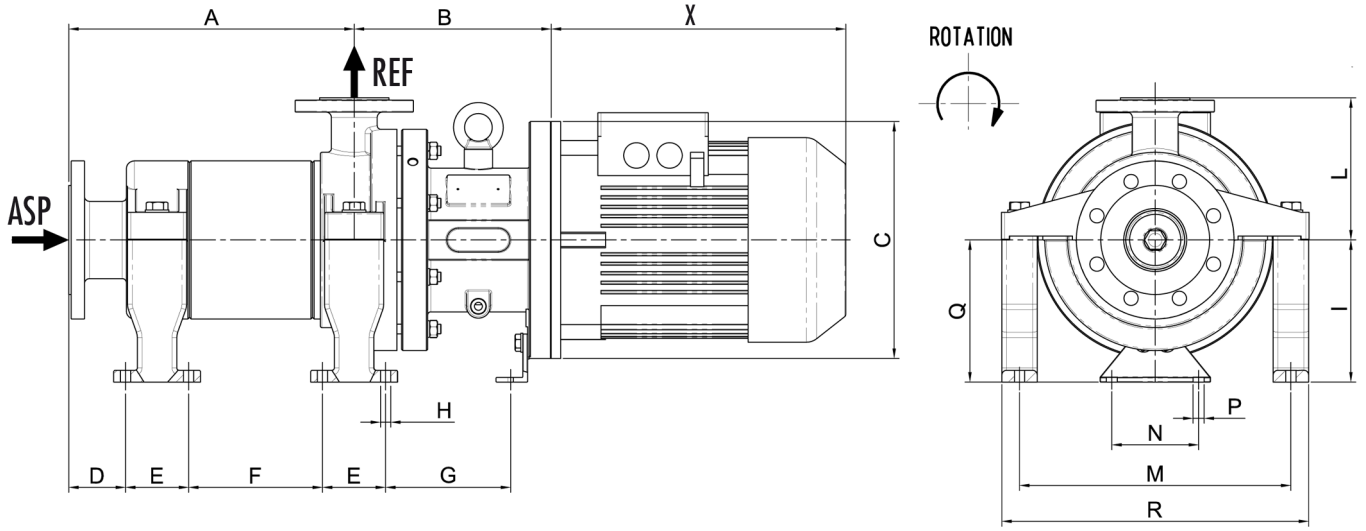

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
410	250	300	62	80	228	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

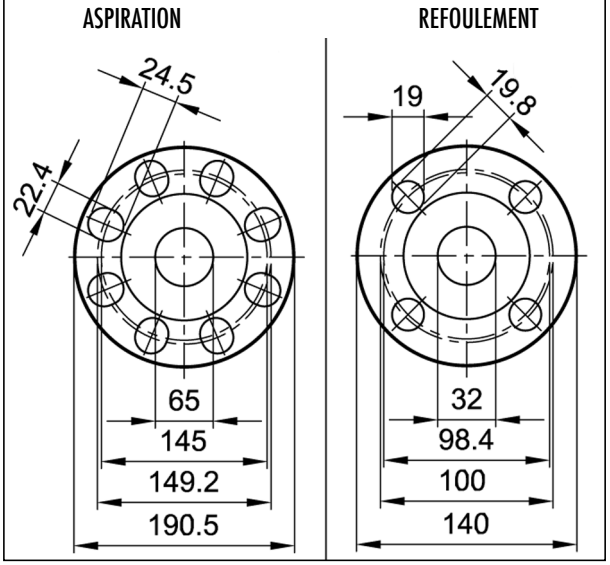

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11467 Rev1

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/6S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

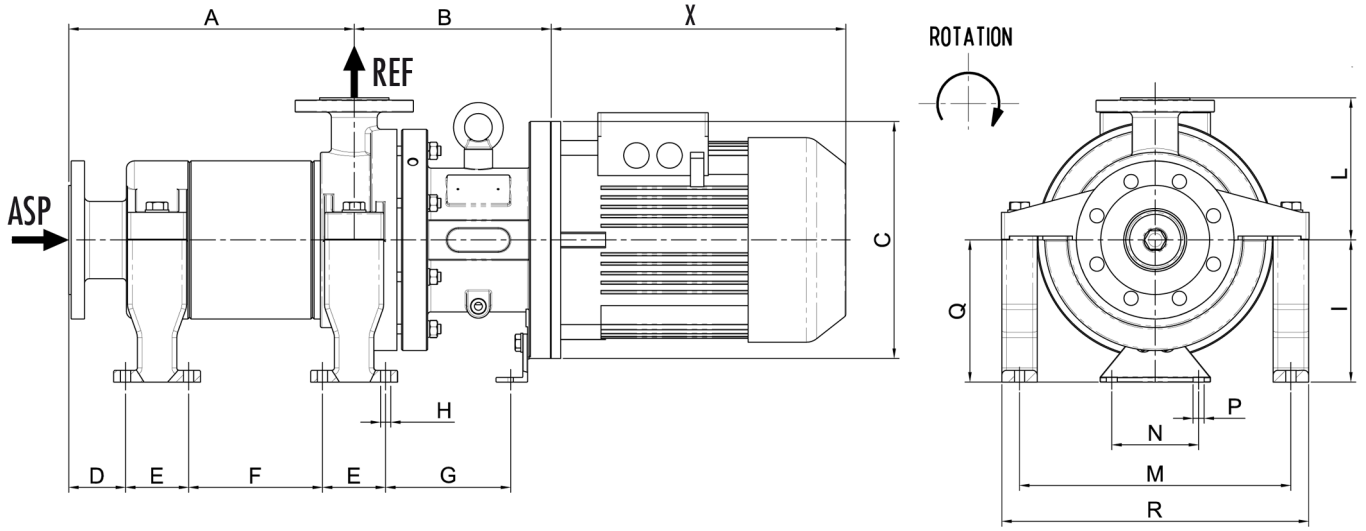

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
450	250	300	62	80	268	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

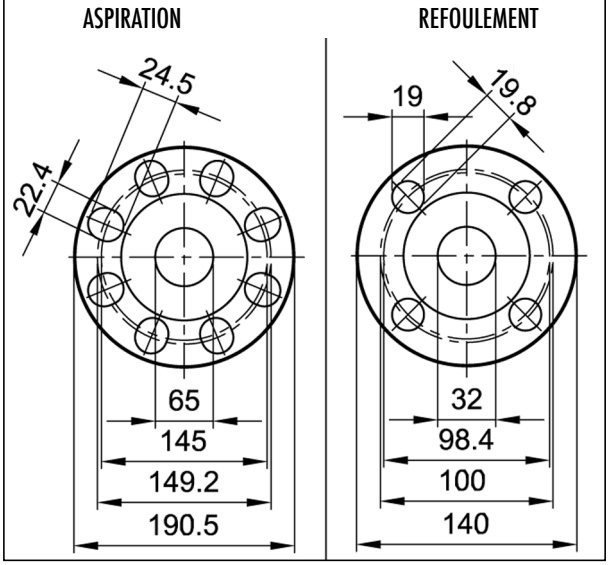

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11468 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/7S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

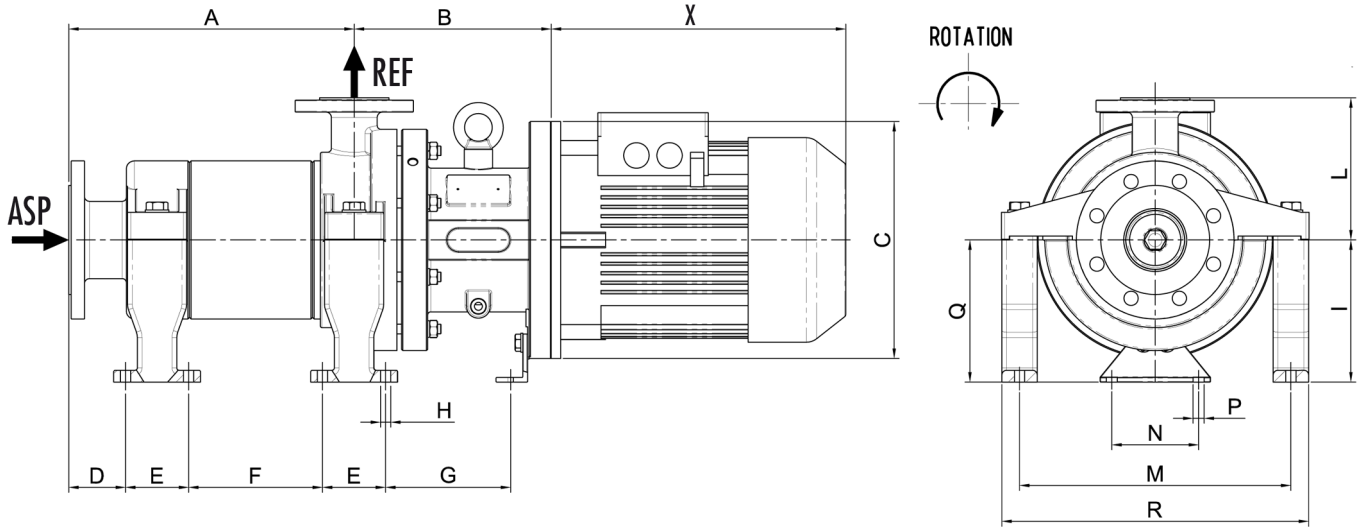

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
490	250	300	62	80	308	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

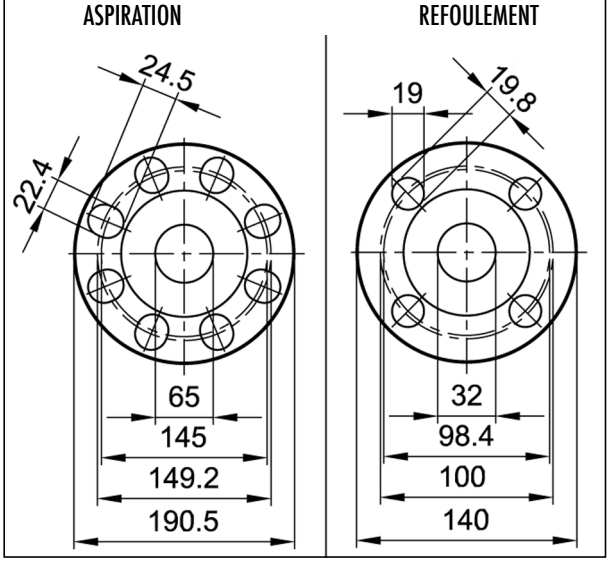

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11469 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/8S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 132

PROJET :

POSTE :

COTATION :

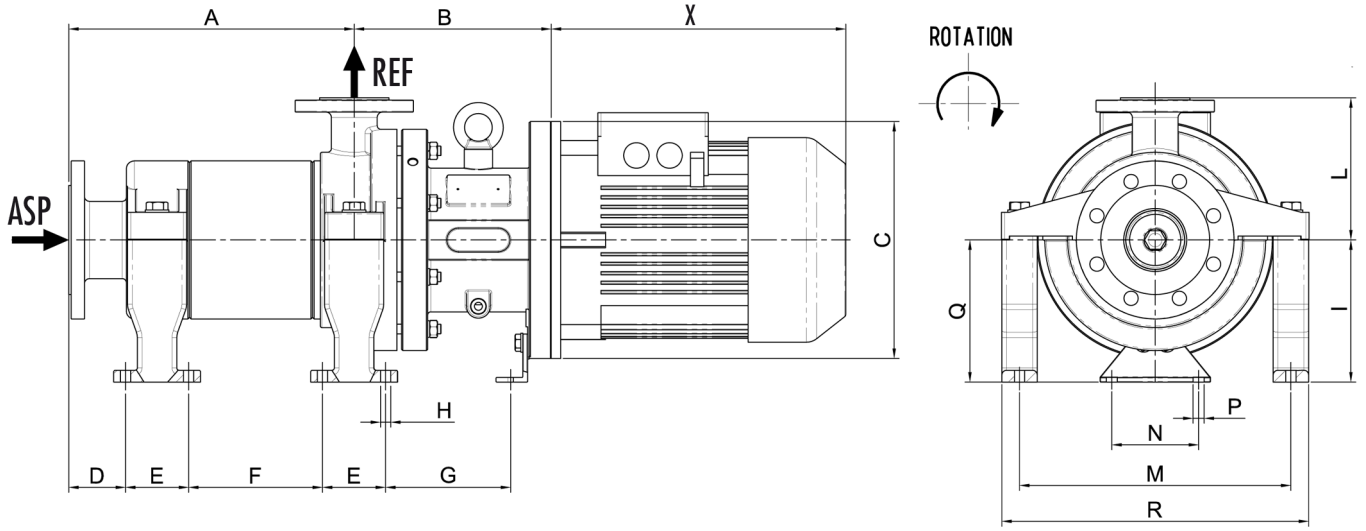

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
530	250	300	62	80	348	155	13	180	190	344	110	14	180	389	425	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

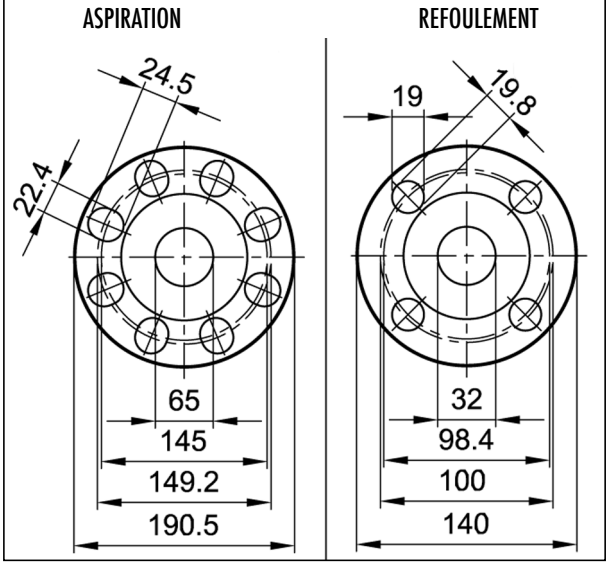

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
A-A	158,5
B-B	158,5
C-C	167,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D11470 Rev1
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/1S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

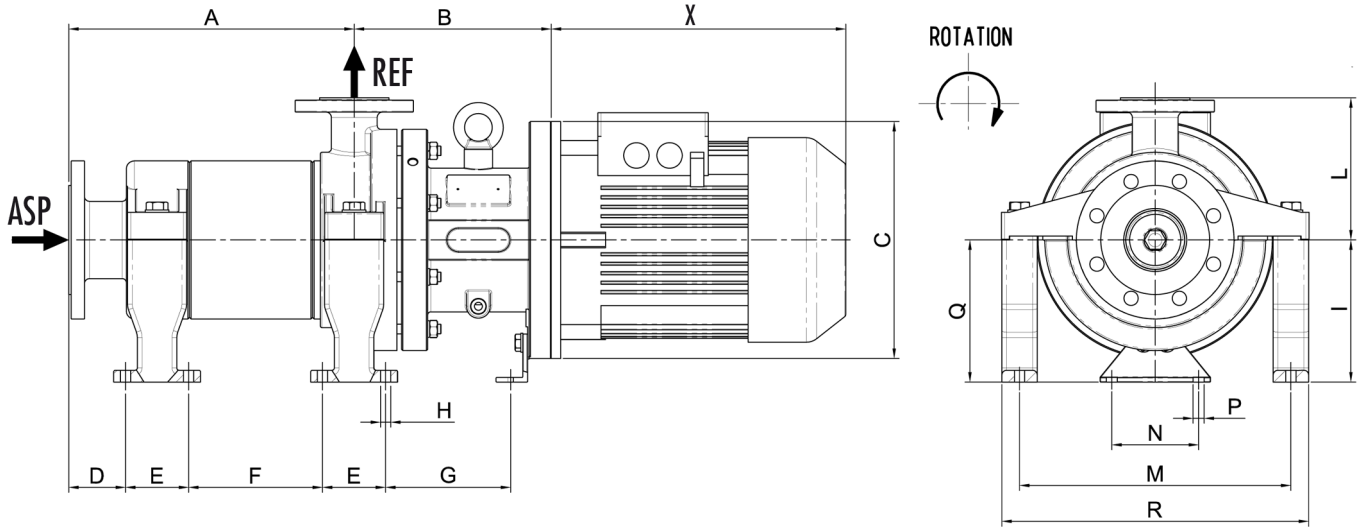

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
250	285	350	62	80	68	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

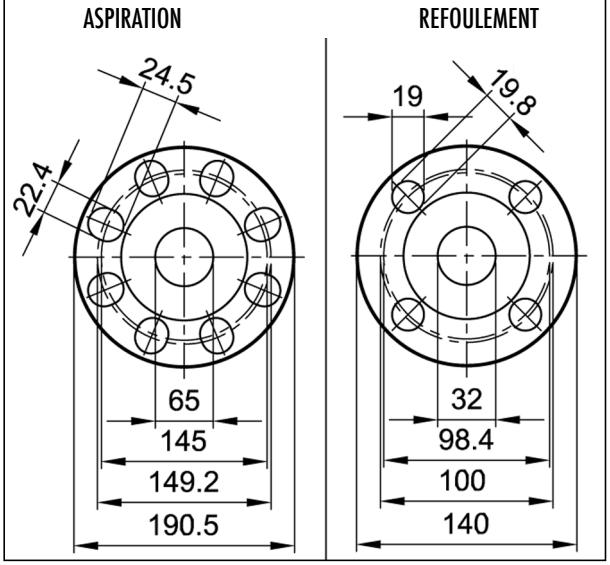

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13099

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/2S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

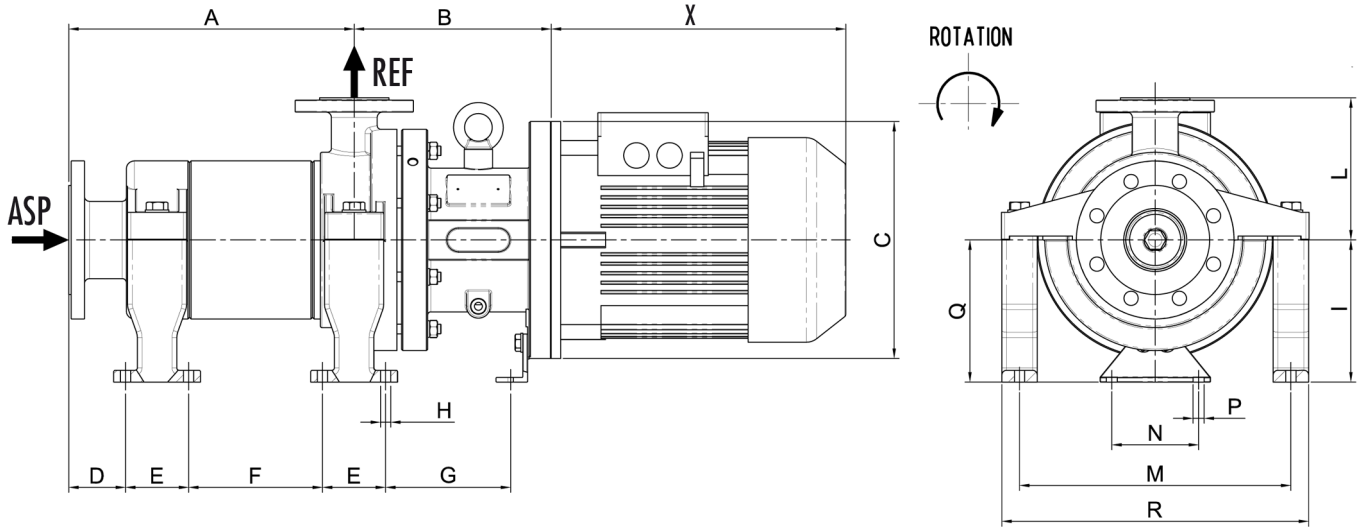

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
290	280	350	62	80	108	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

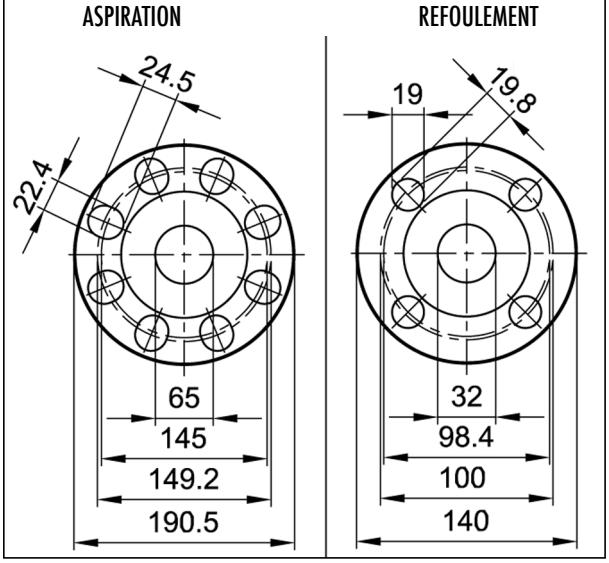

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13100
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/3S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

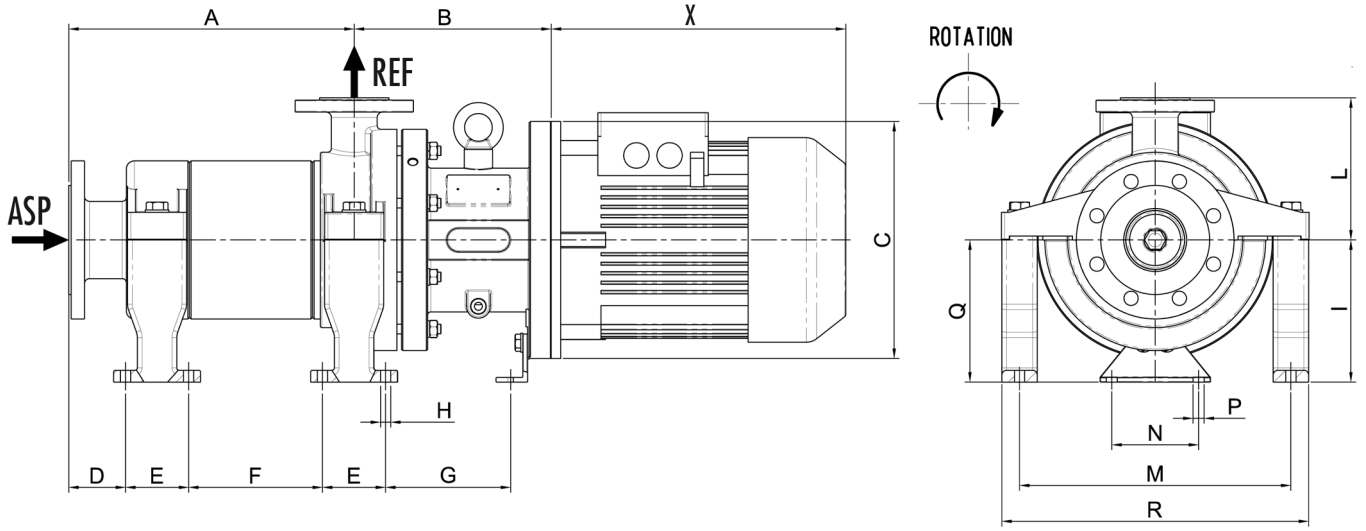

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
330	280	250	62	80	148	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

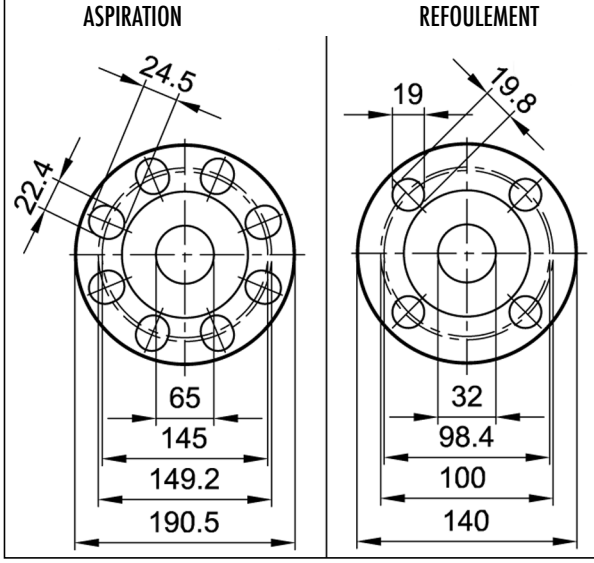

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13101
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/4S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

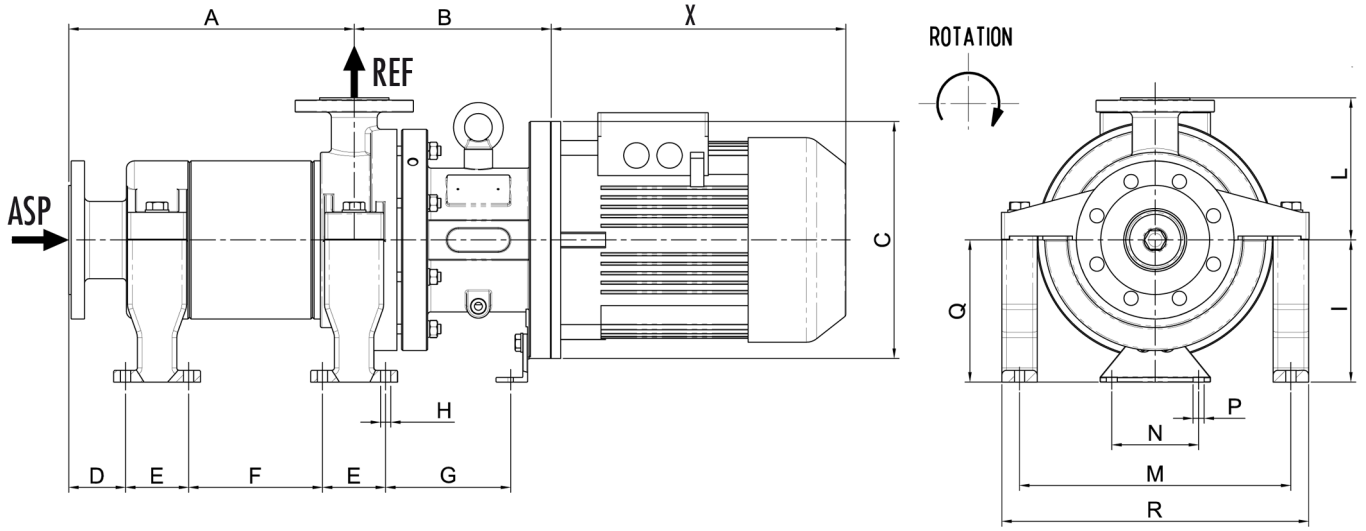

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
370	280	350	62	80	188	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

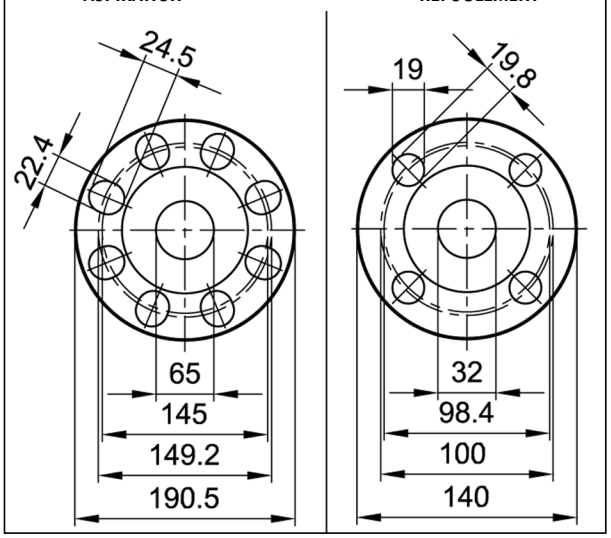

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13102

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/5S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

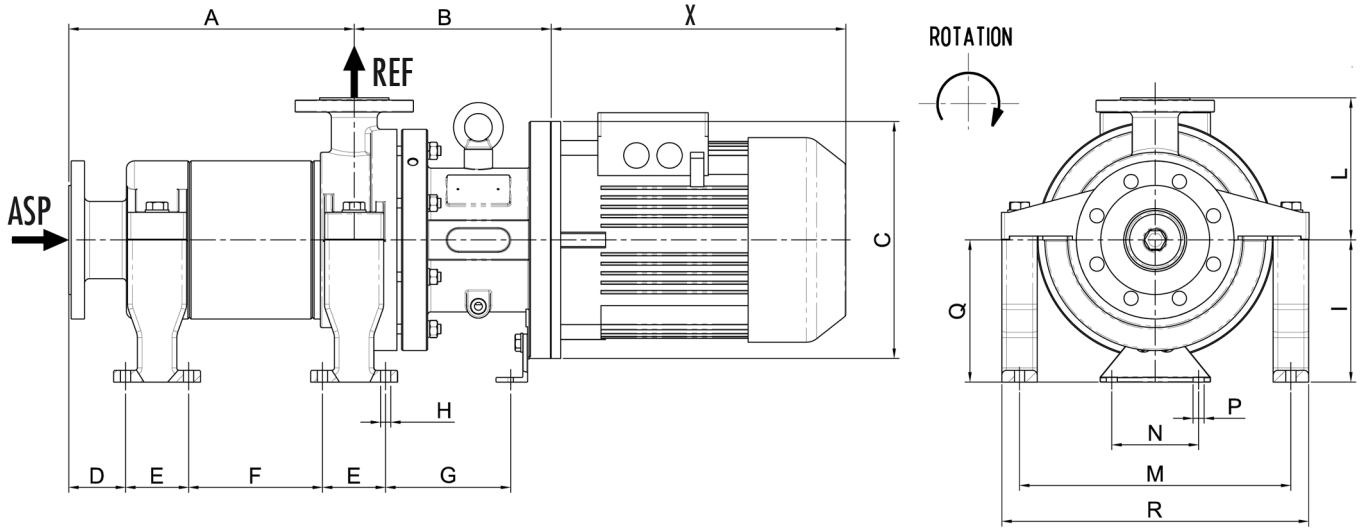

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
410	280	350	62	80	228	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

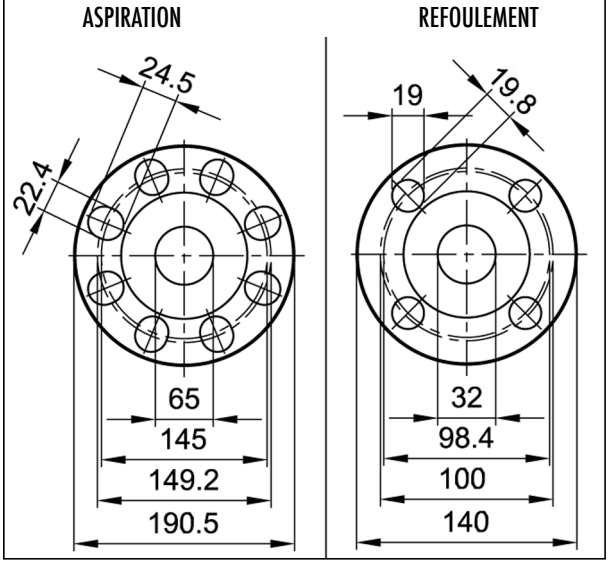

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13103

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/6S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

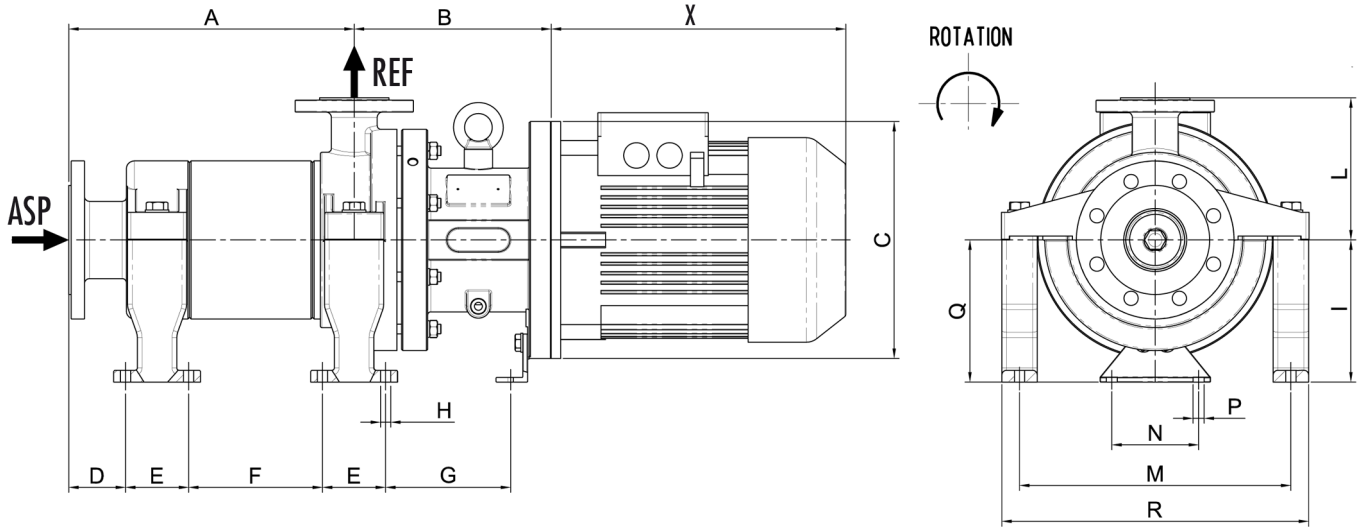

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
450	280	350	62	80	268	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

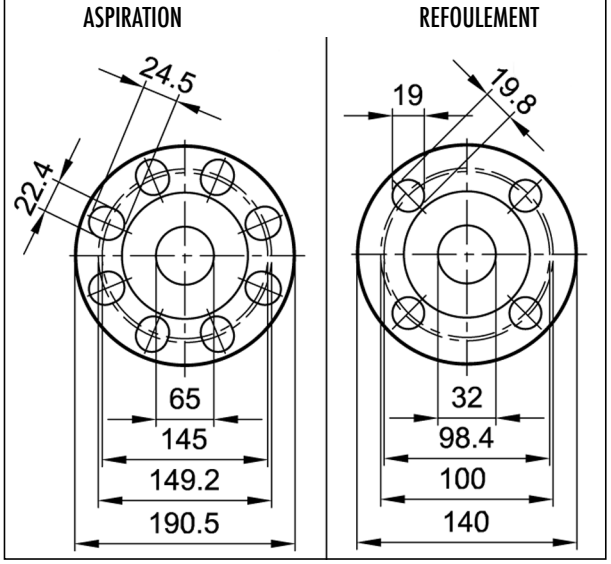

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13104

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/7S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

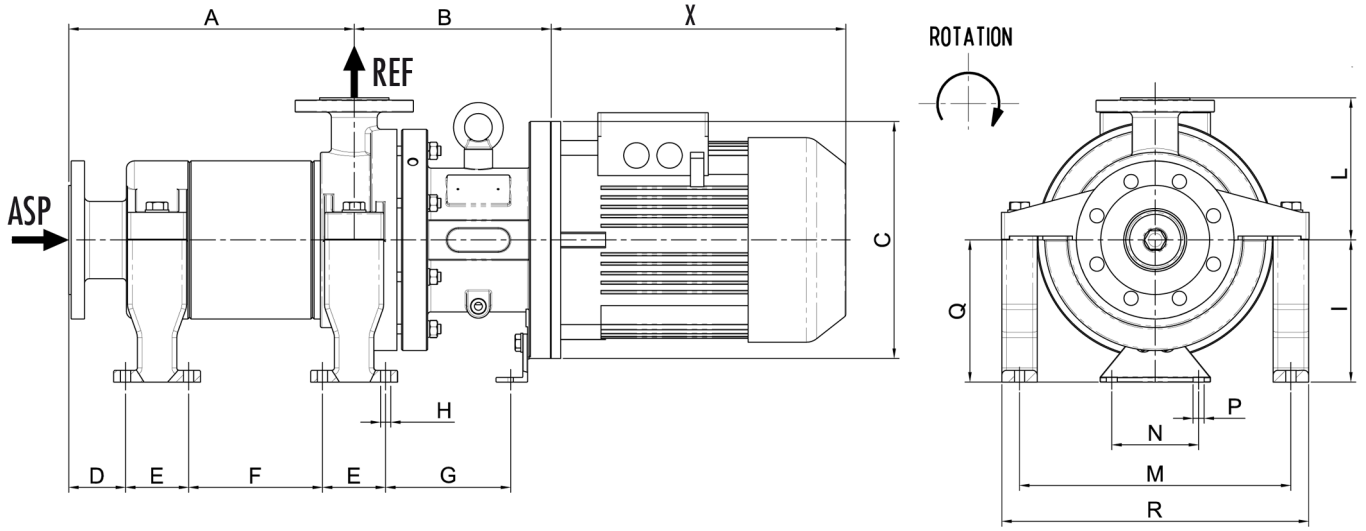

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
490	280	350	62	80	308	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard.*
  Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

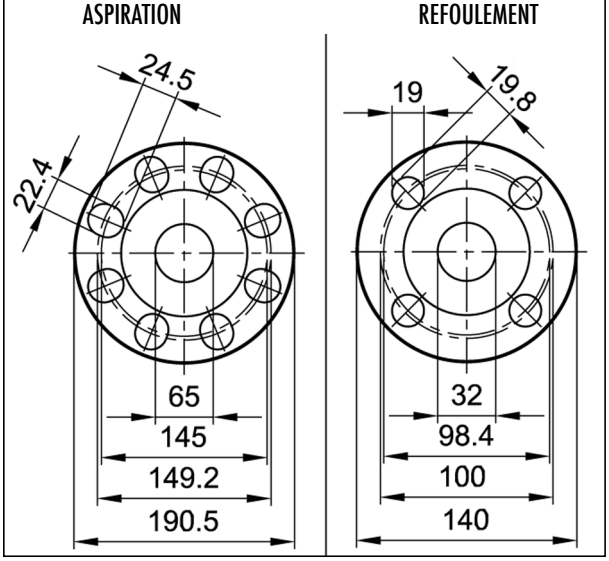

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13105
Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

Pompes à entraînement magnétique

Encombrement Série SC Mag-M30/8S- CC
Avec brides - Inox - puissance IEC 160

PROJET :

POSTE :

COTATION :

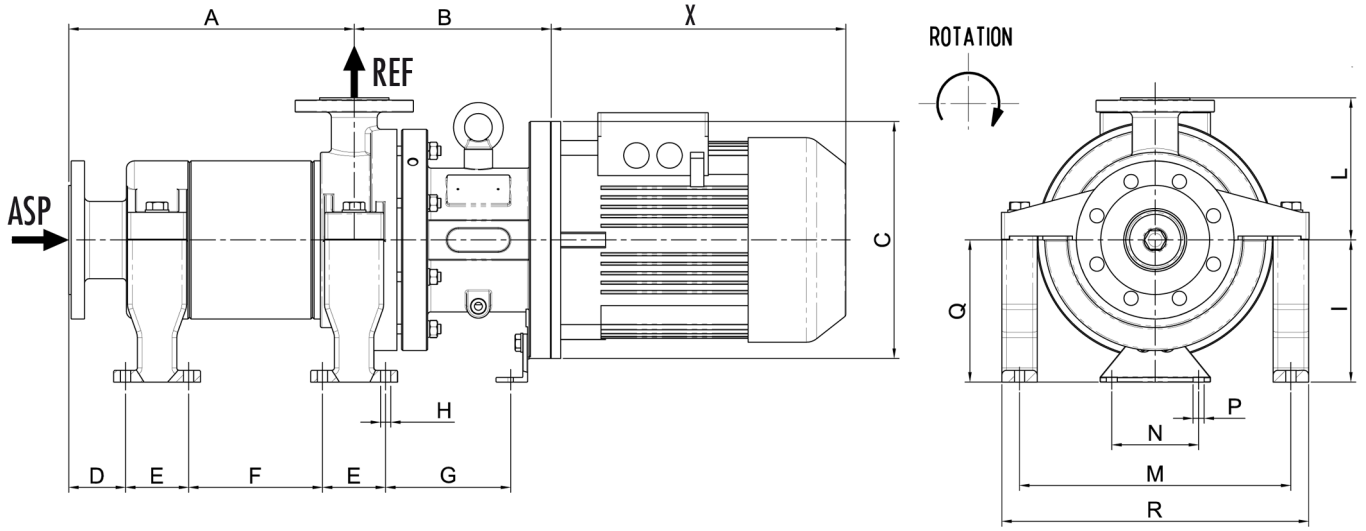

DIMENSIONS (en mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	X	
530	281	350	62	80	348	185	13	180	190	344	110	14	180	389	533	

POIDS (en kg)

- Pompe sans moteur :

- Moteur standard :

REMARQUES IMPORTANTES

- *La cote "X" (longueur du moteur) indiquée est notre dimension standard. Elle peut varier selon le type moteur et la marque du constructeur.*
- *Les pompes peuvent être fournies sans moteur ou sortie arbre nu, avec ou sans socle.*

BRIDES UNI 2282-67 PN40

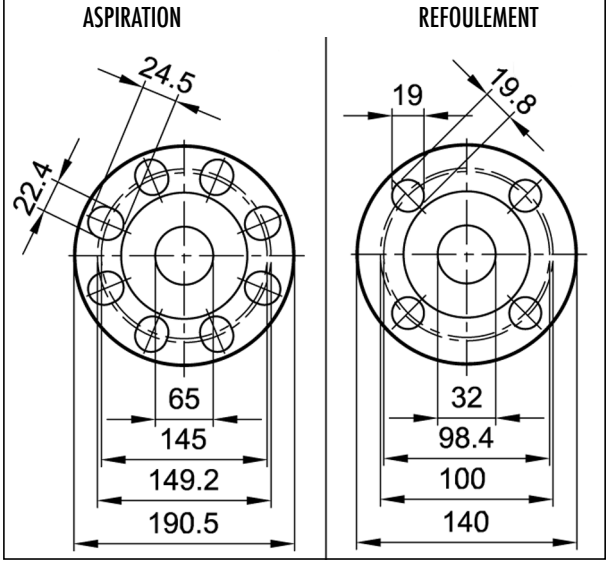

AIMANT EXTERNE
Cote de montage



Type	Cote K
C-C	197,5

Instructions de montage : voir la notice de mise en service

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France

Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : info@pompes-ab.com - Site : www.pompes-ab.com

Code document : D13106

Dernière mise à jour : 5 Dec 2014

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.