


## Données Techniques

Raccords Fluide :	1/2" BSP
Raccord air :	3/8" BSP
Débit Max :	70 l/min
Pression Max :	8 bars
Prévalence Max :	80 m
Aspiration à sec Max :	6 m
Aspiration avec fluide Max :	9,8 m
Passage solides Max :	3,5 mm
Niveau bruit :	72 dB
Viscosité Max :	25.000 cps

EX II 3/3 GD c IIB T 135°C

: kVdSg [cgW

Débit gpm U.S.

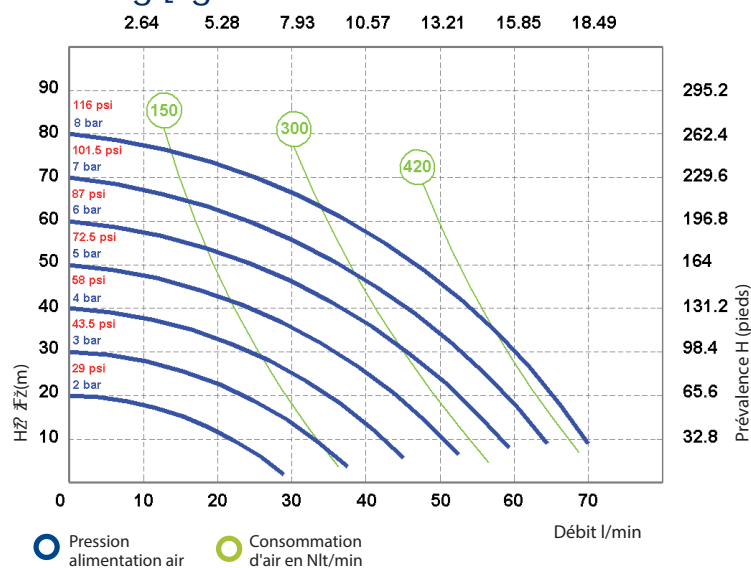


● Pression alimentation air ● Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

## Dimensions

	PP	PVDF	ALU	Ø9
A (mm)	265	265	265	250
B (mm)	175	175	175	175
C (mm)	245	245	245	250
Poids kg	6,5	7	7	9
Température MAX	65°C	95°C	90°C	95°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-20°C	-20°C

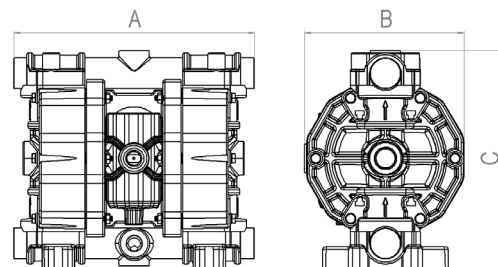

## Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	>C-BHG	CF = 79 G	ATEX	POSITION
P0065	P = PP KC = PVDF+CF A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = BRID7E 5 = NPT	- = zone 2 J / Ta' W#	AB = STANDARD