POMPES AB

POMPES INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES DEPUIS 1978

Pm`sqrga

P100

INOX 316

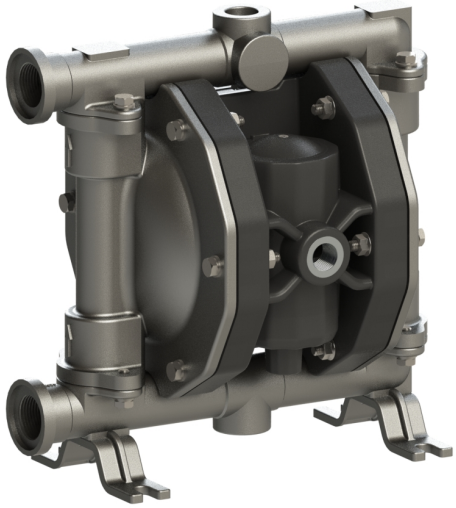

ALU

Données Techniques

Raccords Fluide :	3/4" BSP
Raccord air :	3/8" BSP
Débit Max :	110 l/min
Pression Max :	8 bars
Prévalence Max :	80 m
Aspiration à sec Max :	6 m
Aspiration avec fluide Max :	9,8 m
Passage solides Max :	3,5 mm
Niveau bruit :	72 dB
Viscosité Max :	25.000 cps
Volume par déplacement :	0,200l

ZONE 2/3 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Fwbp_sjosc

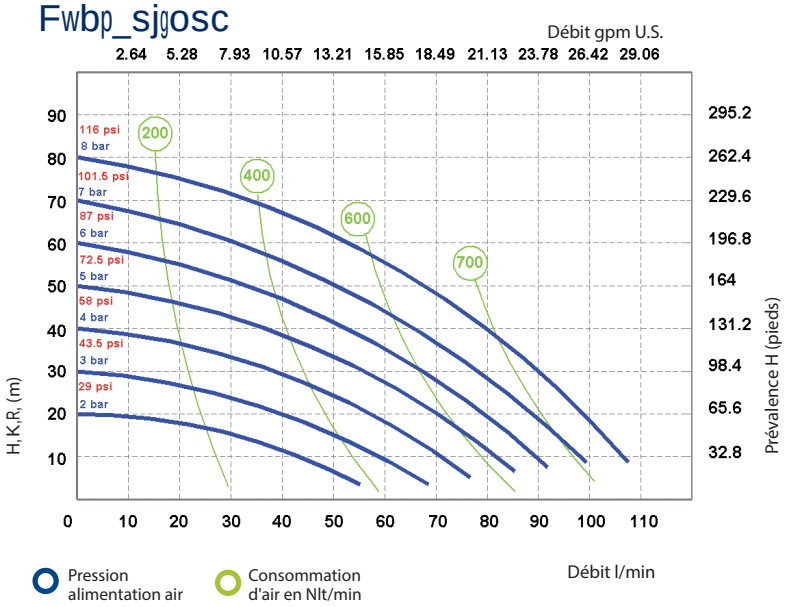

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	ALU	INOX
A (mm)	265	250
B (mm)	175	175
C (mm)	245	250
Poids kg	7	9
Température MAX	90°C	95°C
Température MIN	-20°C	-20°C

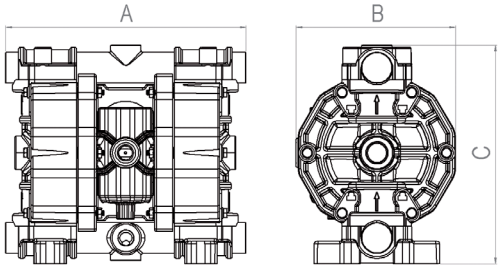

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0100	A = ALU S = SS	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE D = EPDM N = NBR	S = SS D = EPDM N = NBR	A = ALU S = SS Z = PE-UHMWE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	- = zone 2 V ; xm I c 7	AB = STANDARD

www.pompes-ab.com
POMPES AB - 7 RUE MARIE CURIE - 78310 MAUREPAS
FRANCE