


Phoenix Food PF18

FDA
compliant




AISI 316 ÉLECTRO-POLI

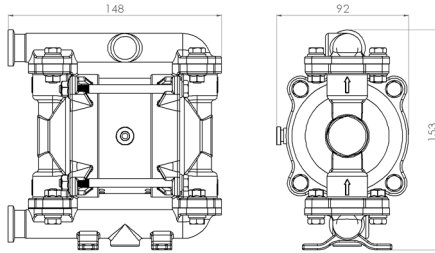

Données Techniques

Raccords Fluide : Tri-Clamp 1/2"
Raccord air : 6 mm
Débit Max : 20 l/min
Pression Max : 8 bars
Viscosité Max : 12.000 cps

)ZESBVMJRVF

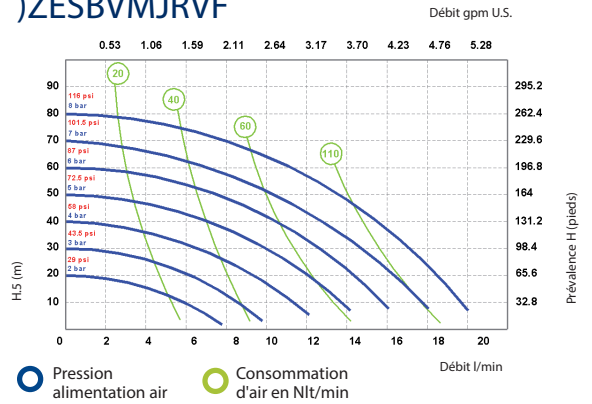

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	ÉLÉMENTS	ATEX	POSITION
PF0018	S = SS POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = SS	P = PP	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP 1 = BSP	- = zone 2 X = zone 1 AB = STANDARD


POMPES AB

Pompes industrielles spécialisées

Phoenix Food PF30




FDA
compliant

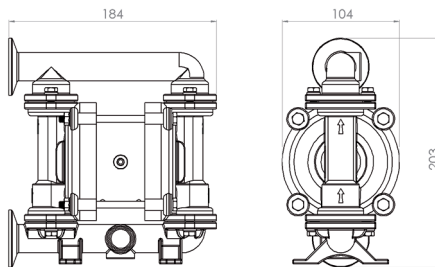

Données Techniques

Raccords Fluide : Tri-Clamp 1"
Raccord air : 6 mm
Débit Max : 35 l/min
Pression Max : 8 bars
Viscosité Max : 15.000 cps

)ZESBVMJRVF

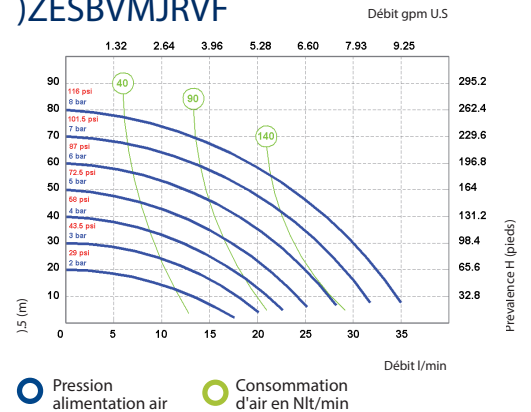

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	ÉLÉMENTS	ATEX	POSITION
PF0030	S = SS POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = SS	S = SS	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP 1 = BSP	- = zone 2 X = zone 1 AB = STANDARD