POMPES AB

POMPES INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES DEPUIS 1978

Robustic Food

PF18

INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

FDA compliant

CE 1935/2004

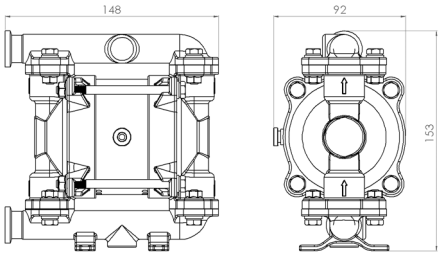

Données Techniques

Raccords Fluide :	Tri-Clamp 1/2"
Raccord air :	6 mm ext.
Débit Max :	20 l/min
Pression Max :	8 bars
Viscosité Max :	12.000 cps

Fwbp_sjgosc

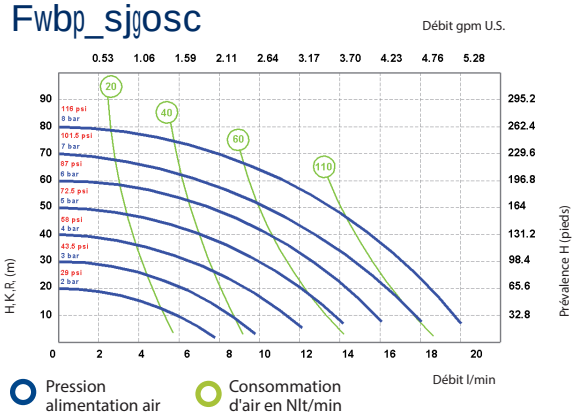

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0018	S = INOX POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

POMPES AB

POMPES INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES DEPUIS 1978

Robustic Food

PF30

INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

FDA compliant

CE 1935/2004

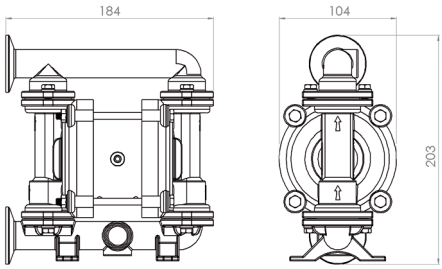

Données Techniques

Raccords Fluide :	Tri-Clamp 1"
Raccord air :	6 mm ext.
Débit Max :	35 l/min
Pression Max :	8 bars
Viscosité Max :	15.000 cps

Fwbp_sjgosc

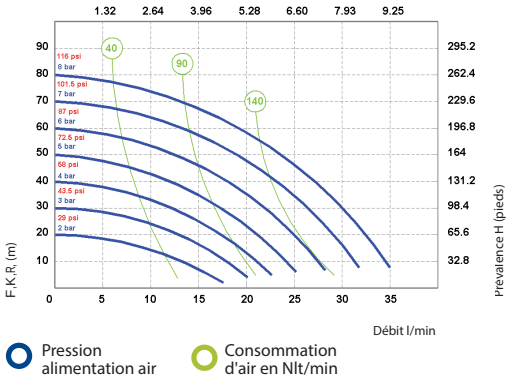

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0030	S = INOX POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD