


Phoenix Food PF160

FDA
compliant



AISI 316 ÉLECTRO-POLI

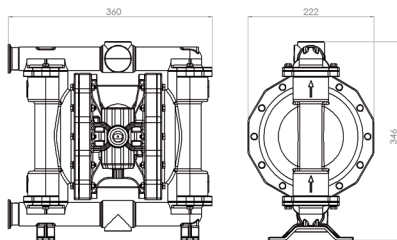


Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	- 2, 1 7 6	2 5, 1 7 6	POSITION
PF0160	S = SS POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = SS	S = SS	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP 1 = BSP	- = zone 2 X = zone 1 AB = STANDARD

Données Techniques

Raccords Fluide : Tri-Clamp 1 1/2"
Raccord air : 1/2" BSP
Débit Max : 170 l/min
Pression Max : 8 bars
Viscosité Max : 35.000 cps

) Z E S B V M J R V F

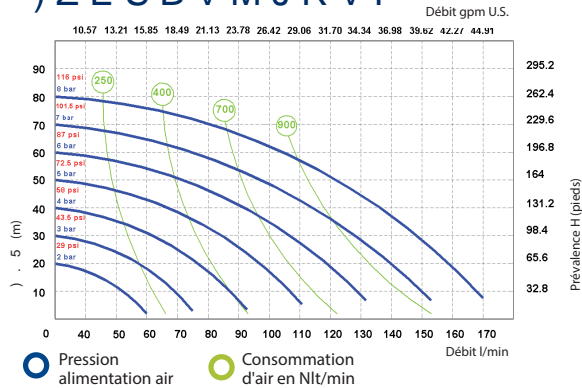

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.


POMPES AB
Pompes industrielles spécialisées

Phoenix Food PF400

FDA
compliant



AISI 316 ÉLECTRO-POLI




Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	- 2, 1 7 6	2 5, 1 7 6	POSITION
PF0400	S = SS POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = SS	S = SS	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP 1 = BSP	- = zone 2 X = zone 1 EF = STANDARD

Données Techniques

Raccords Fluide : Tri-Clamp 2"
Raccord air : 3/4" BSP
Débit Max : 380 l/min
Pression Max : 8 bars
Viscosité Max : 40.000 cps

) Z E S B V M J R V F

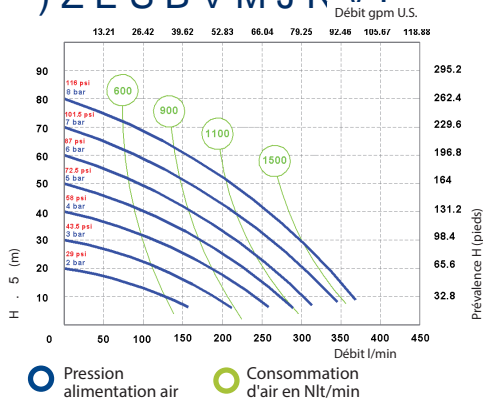

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

www.pompes-ab.com

POMPES AB - 7 RUE MARIE CURIE - 78310 MAUREPAS
FRANCE