POMPES AB

POMPES INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES DEPUIS 1978

Robustic Food

PF700

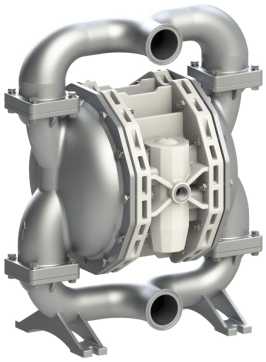

INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

FDA compliant

CE 1935/2004





Données Techniques

Raccords Fluide :	Tri-Clamp 2"1/2
Raccord air :	3/4" BSP
Débit Max :	700 l/min
Pression Max :	8 bars
Viscosité Max :	50.000 cps

Hydraulique

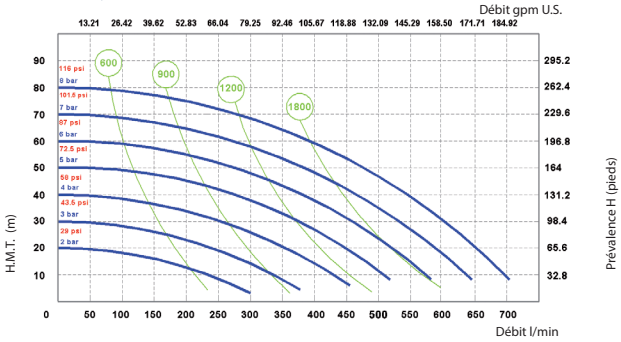

Pression alimentation air

Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PFN700	S = INOX POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = SS	S = SS	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD

POMPES AB

POMPES INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES DEPUIS 1978

Robustic Food

PF1000

INOX 316 ÉLECTRO-POLI Ra < 2.7

FDA compliant





Données Techniques

Raccords Fluide :	Liquide 3" BSP
Raccord air :	3/4" BSP
Débit Max :	1050 l/min
Pression Max :	8 bars
Viscosité Max :	55.000 cps

Hydraulique

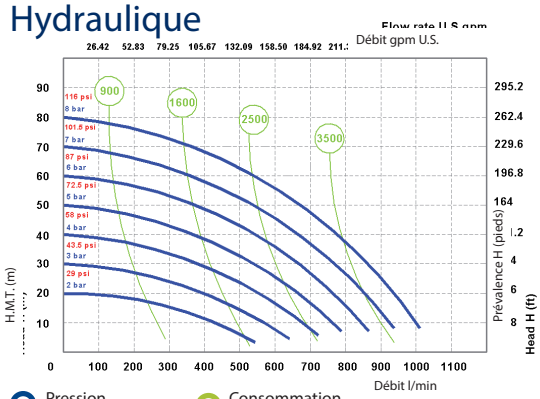

Pression alimentation air

Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Composition

MOD.	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF1000	S = INOX POLI	HT = HYTREL+PTFE	T = PTFE S = SS	S = SS	T = PTFE	3 = TRI-CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

www.pompes-ab.com
POMPES AB - 7 RUE MARIE CURIE - 78310 MAUREPAS
FRANCE