
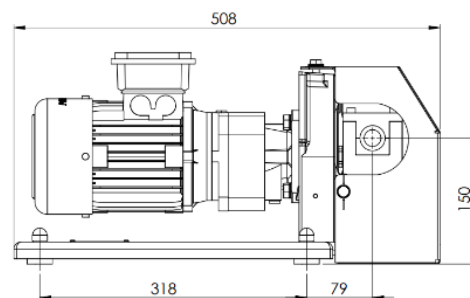


SÉRIE TUBE EXPRESS – MODÈLE AB1

Idéale pour les transferts industriels, alimentaires, hygiéniques, dosage, conditionnement



Encombres - Hors tout (en mm)

UTILISATIONS

- Transferts ou dosage de substances abrasives, visqueuses, cristallisantes, fragiles.
- Débits de 3 à 950 L/h - Pression jusqu'à 2 Bar

MOTORISATIONS

- Alimentation électrique triphasé ou monophasé 230V
- Puissance électrique : 0,12 à 0,37KW



Montage du tube en moins d'une minute

AVANTAGES

- Fonctionnement : pompe auto-amorçante, réversible dans les deux sens de rotation, insensible aux liquides chargés, abrasifs, visqueux ou cristallisants.
- Construction : Carter en Inox. Plateau à 3, 6 ou 9 galets.
- Hygiène & conformité : tubes certifiés FDA, USP CLASS VI, CE 1935/2004, UE 10/2011, ISO 10993, NSF 51 et 3A pour les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

EXEMPLE DE FLUIDES POMPÉS

Pâte à crêpes, sauces, purées, crèmes, solutions stériles, colorants, résines, effluents, ferments, solutions acides ou basiques, etc.

PERFORMANCES

Modèle	Plage de vitesse avec variateur de fréquence* (tr/mn)		Débit (l/h) selon Ø de tube			
	Min	Max	Ø 10 mm min - max	Ø 15 mm min - max	Ø 20 mm min - max	Ø 25 mm min - max
AB1 CAN	58	194**	96 - 320	228 - 760	285 - 950	/
AB1 CCN	21	72*	39 - 130	84 - 280	108 - 360	174 - 580
AB1 CDN	12	43*	22 - 75	36 - 120	63 - 210	105 - 350

Tests effectués avec de l'eau à 20°C, sans contre-pression.

**Usage ponctuel recommandé / *Usage continu