
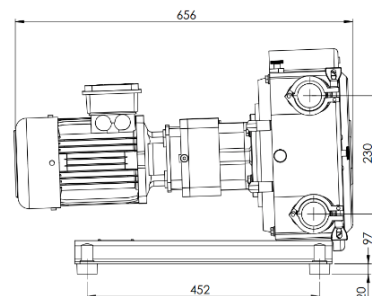


SÉRIE TUBE EXPRESS – MODÈLES AB31 et AB35

Idéale pour les transferts industriels, dosage, alimentation de conditionneuse



Encombres - Hors tout (en mm)

UTILISATIONS

- Alimentation de conditionneuse, transferts industriels, dosage.
- Débits de 140 à 5 000 L/h - Pression jusqu'à 2 Bar

MOTORISATIONS

- Alimentation électrique triphasé ou monophasé
- Puissance électrique : 0,37 à 1,5 KW



Montage du tube en moins d'une minute

AVANTAGES

- Fonctionnement : pompe auto-amorçante, réversible dans les deux sens de rotation, insensible aux liquides chargés, abrasifs, visqueux ou cristallisants.
- Construction : 2 diamètres de tube interchangeables, démontage des galets par l'avant. Raccordements hygiéniques (*Clamp 50,5/64, SMS 51, DIN 50, MACON 60*) ou industriels (*Ø 2" gaz femelle, brides DN32/40/50, embouts cannelés*).
- Hygiène & conformité : tubes certifiés FDA, USP CLASS VI, CE 1935/2004, UE 10/2011, ISO 10993, NSF 51 et 3A.

EXEMPLE DE FLUIDES POMPÉS

Crèmes, gels, plats cuisinés, sauces, compotes, confitures, bains de décapage, acides divers, résines, etc.

PERFORMANCES

Modèle	Débit (l/h)	Vitesse fixe nominale (tr/mn)	Puissance moteur (Kw)	Usage recommandé
Série AB 31				
AB31A	4 000	151	1,5	Ponctuel
AB31C	2 500	86	0,75	Intermittent
AB31D	1 500	54	0,37	Continu
AB31E	700	32	0,37	Continu
Série AB 35				
AB35A	5 000	151	1,50	Ponctuel
AB35C	4 000	86	0,75	Intermittent
AB35D	2 300	54	0,37	Continu
AB35E	900	32	0,37	Continu

Tests effectués avec de l'eau à 20°C, sans contre-pression.