

ROBUSTIC FOOD

PF20





Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 25
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit max :	20 l/min
Pression de refoulement max. :	7 Bar
Viscosité max :	10 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9.8 m
Taille max des particules :	2.5 mm
Volume par déplacement :	0,030 l
Niveau sonore :	65 dB



INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

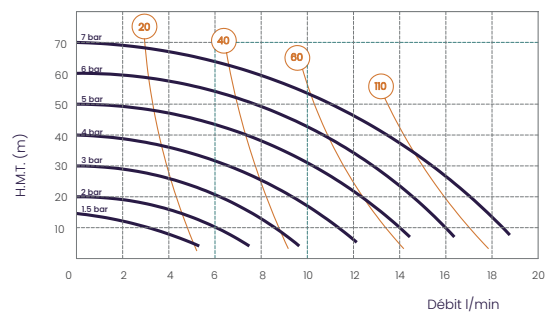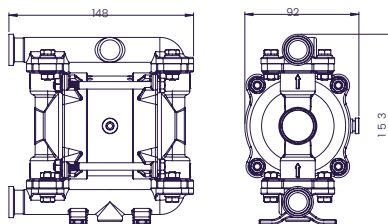

○ Pression alimentation air

○ Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

☼ ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0020	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

ROBUSTIC FOOD

PF35





Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 50.5
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit max :	35 l/min
Pression de refoulement max. :	7 Bar
Viscosité max :	15 000 cPs
Aspiration à sec max :	5m
Aspiration humide max :	9.8 m
Taille max des particules :	3 mm
Volume par déplacement :	0,065 l
Niveau sonore :	65 dB



INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

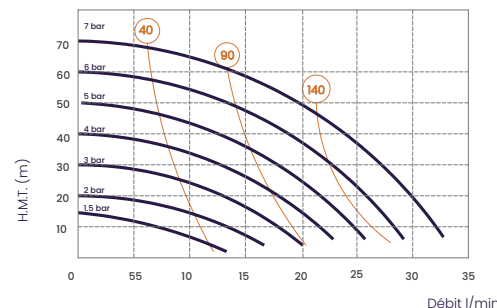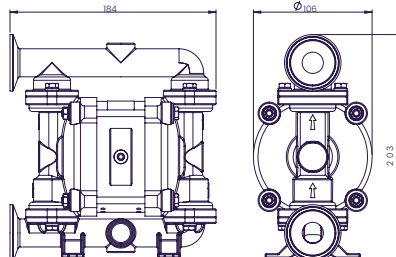

○ Pression alimentation air

○ Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

☼ ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0035	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD