


ROBUSTIC FOOD PF60



Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 50.5
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit max :	65 l/min
Pression de refoulement max. :	8 Bar
Viscosité max :	20 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9.8 m
Taille max des particules :	3.5 mm
Volume par déplacement :	0,140 l
Niveau sonore :	72 dB

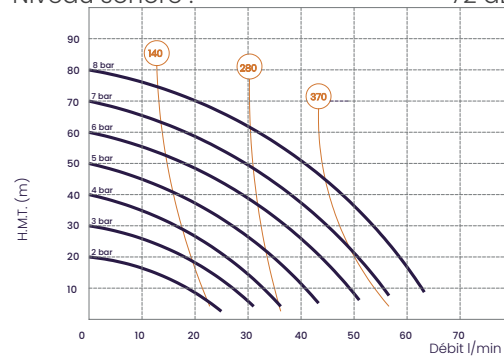


○ Pression alimentation air

○ Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

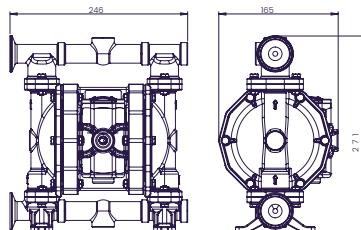

☼ ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition


MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0060	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

ROBUSTIC FOOD PF120



Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 50.5
Raccord air :	3/8" BSPP
Débit max :	120 l/min
Pression de refoulement max. :	8 Bar
Viscosité max :	25 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9.8 m
Taille max des particules :	4 mm
Volume par déplacement :	0,2 l
Niveau sonore :	72 dB

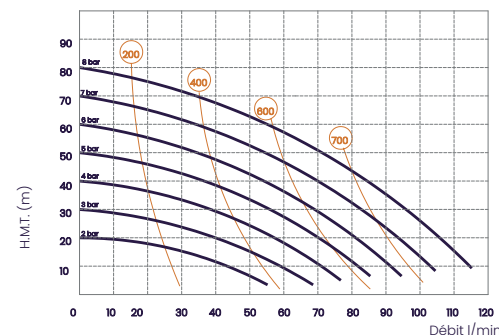


○ Pression alimentation air

○ Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

INOX 316 ELECTRO-POLI - Ra<2.7

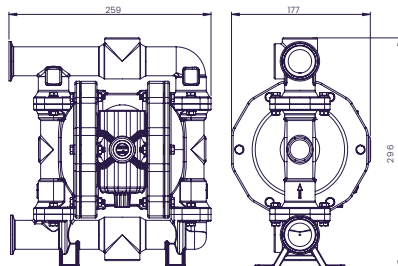

☼ ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0120	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD