


ROBUSTIC FOOD PF170



INOX 316 ÉLECTRO-POLI - $R_a < 2.7$

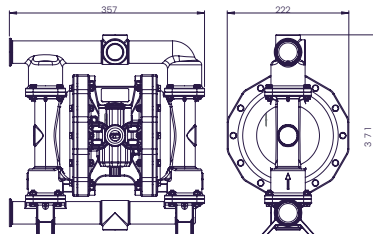


ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0170	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 50.5
Raccord air :	1/2" BSPP
Débit max :	170 l/min
Pression de refoulement max. :	8 Bar
Viscosité max :	35 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9.8 m
Taille max des particules :	7.5 mm
Volume par déplacement :	0,7 l
Niveau sonore :	75 dB

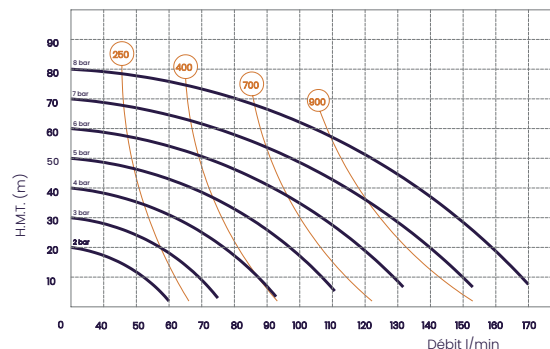

Pression alimentation air


Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

ROBUSTIC FOOD PF400



INOX 316 ÉLECTRO-POLI - $R_a < 2.7$

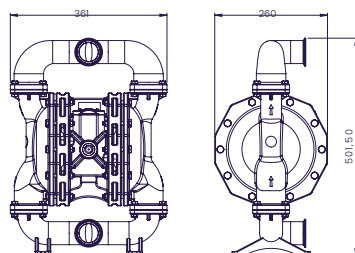


ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0400	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD

Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 64
Raccord air :	1/2" BSPP
Débit max :	380 l/min
Pression de refoulement max. :	8 Bar
Viscosité max :	40 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9.8 m
Taille max des particules :	8 mm
Volume par déplacement :	1,2 l
Niveau sonore :	78 dB

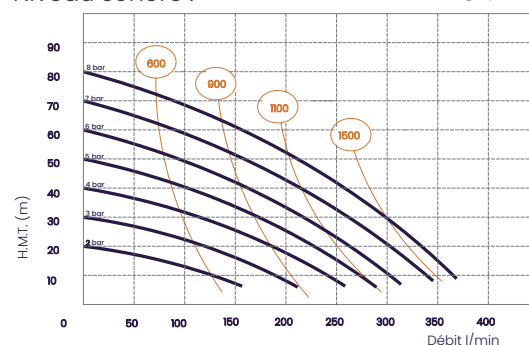

Pression alimentation air

Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.