



ROBUSTIC FOOD PF700



Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 77.5
Raccord air :	3/4" BSP
Débit max :	700 l/min
Pression de refoulement max. :	8 bars
Viscosité max :	50 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9,8 mm
Taille max des particules :	8,5 mm
Volume par déplacement :	3,05 l
Niveau sonore :	78 dB

INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

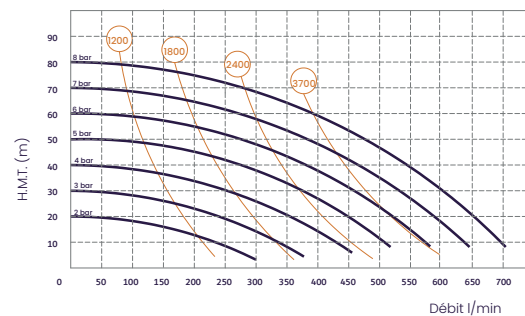

○ Pression alimentation air ○ Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.



☼ ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF0700	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD



ROBUSTIC FOOD PF1000



Données Techniques

Raccord liquide :	CLAMP 106
Raccord air :	3/4" BSP
Débit max :	1050 l/min
Pression de refoulement max. :	8 bars
Viscosité max :	55 000 cPs
Aspiration à sec max :	5 m
Aspiration humide max :	9,8 mm
Taille max des particules :	12 mm
Volume par déplacement :	9,75 l
Niveau sonore :	82 dB

INOX 316 ÉLECTRO-POLI - Ra<2.7

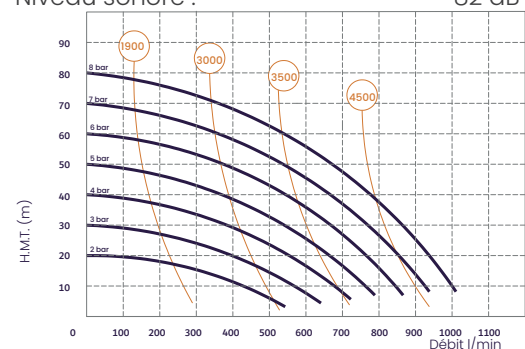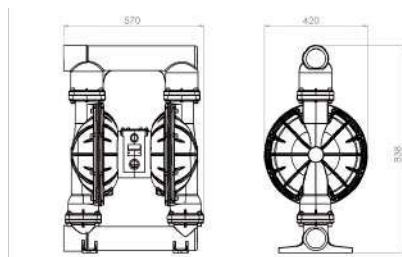

○ Pression alimentation air ○ Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.



☼ ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
PF1000	S = INOX POLI	MT = SANTOPRÈNE + PTFE	T = PTFE S = INOX	S = INOX	T = PTFE	3 = TRI - CLAMP	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD