

ROBUSTIC

P4

PP



PVDF+CF



POMc




 ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	1/4" BSPP
Raccord air :	1/8" BSPP
Débit Max :	4 l/min
Pression d'air Max :	6 bars
HMT Max :	60 m
Aspiration à sec Max :	3 m
Aspiration avec fluide Max :	9,8 m
Passage solides max :	2 mm
Niveau sonore:	62 dB
Viscosité max :	5 000 cPs
Volume par déplacement :	0.018 l

Hydraulique

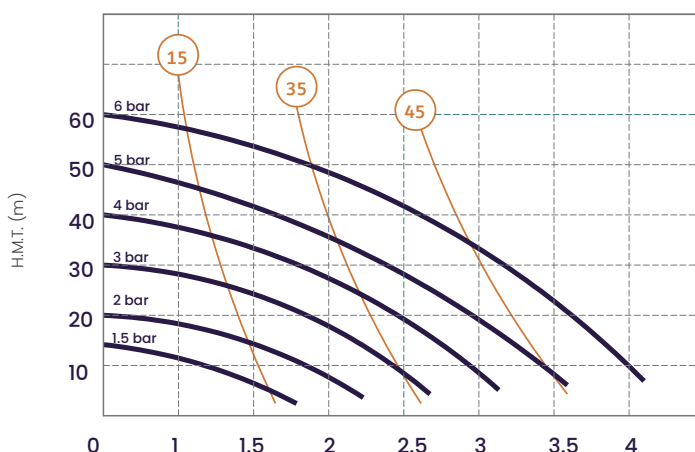


 Pression alimentation air

 Consommation d'air en l/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	PP	PVDF	POMc
A (mm)	129	129	129
B (mm)	68	68	68
C (mm)	112	112	112
Poids (kg)	1	1.1	1
Température MAX	65°C	95°C	80°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-5°C

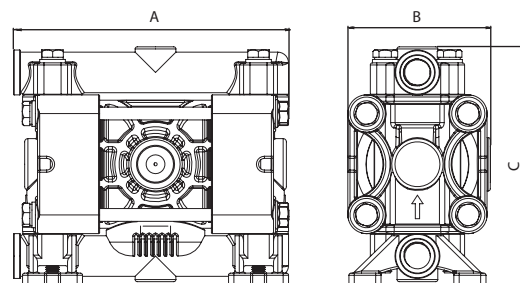

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0004	P = PP KC = PVDF+CF O = POMc	NT = NBR+PTFE	T = PTFE S = INOX	P = PP K = PVDF O = POMc	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD