

ROBUSTIC P20

PP



PVDF+CF



POMc



INOX 316




ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	3/8" BSPP
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit Max :	20 l/min
Pression d'air Max :	7 bars
HMT Max :	70 m
Aspiration à sec Max :	5 m
Aspiration avec fluide Max :	9,8 m
Passage solides max :	2,5 mm
Niveau sonore:	62 dB
Viscosité max :	10 000 cPs
Volume par déplacement :	0,030 l


Hydraulique

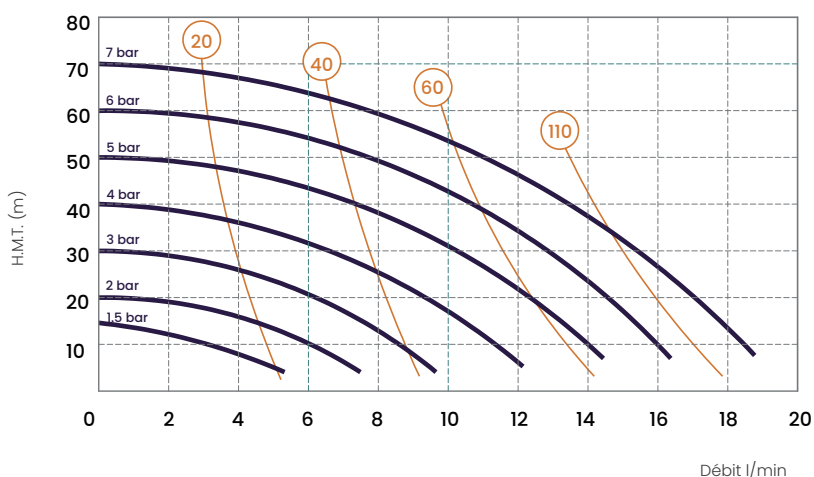

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	PP	PVDF	POMc	INOX 316
A (mm)	146	146	146	148
B (mm)	96	96	96	92
C (mm)	167	167	167	152
Poids (kg)	1,3	1,6	1,5	2,3
Température MAX	65°C	95°C	80°C	95°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-5°C	-20°C

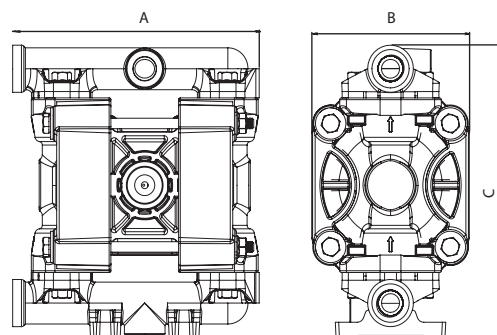

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0020	P = PP KC = PVDF+CF O = POMc S = INOX	MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE	T = PTFE S = INOX	P = PP K = PVDF O = POMc S = INOX Z = PE-UHMWE	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD