

ROBUSTIC P35

PP



PVDF+CF



INOX 316



ALUMINIUM




ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	1/2" BSPP
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit Max :	35 l/min
Pression d'air Max :	7 bars
HMT Max :	70 m
Aspiration à sec Max :	5 m
Aspiration avec fluide Max :	9,8 m
Passage solides max :	3 mm
Niveau sonore:	65 dB
Viscosité max :	15 000 cPs
Volume par déplacement :	0,065 l

Hydraulique

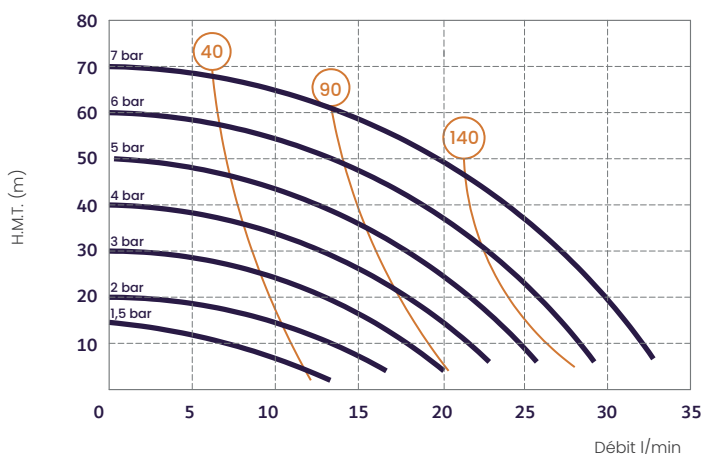


Pression alimentation air

Consommation d'air en Nl/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	PP	PVDF	INOX	ALUMINIUM
A (mm)	177	177	181	183
B (mm)	105	105	106	110
C (mm)	183	183	192	189
Poids (kg)	1,4	1,7	3,8	2,8
Température MAX	65°C	95°C	95°C	95°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-20°C	-20°C

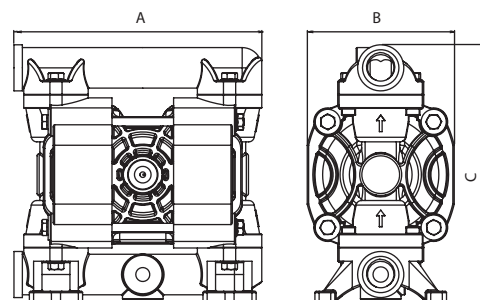

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0035	P = PP KC = PVDF+CF A = ALU S = INOX	MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE	T = PTFE S = INOX D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF S = INOX Z = PE - UHMWE	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD