

ROBUSTIC P170

PP



PVDF+CF



INOX 316




ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	1" BSPP - DN25
Raccord air :	1/2" BSPP
Débit Max :	170 l/min
Pression d'air Max :	8 bars
HMT Max :	80 m
Aspiration à sec Max :	5 m
Aspiration avec fluide max :	9,8 m
Passage solides max :	7,5 mm
Niveau sonore:	75 dB
Viscosité max :	35 000 cPs
Volume par déplacement :	0,7 l

Hydraulique

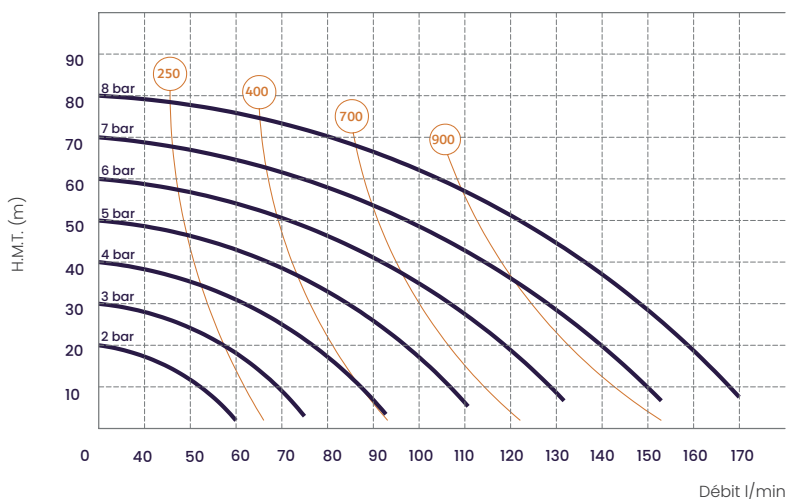


Pression alimentation air

Consommation d'air en Nl/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	PP	PVDF	INOX
A (mm)	430	430	357
B (mm)	222	222	222
C (mm)	414	414	371
Poids (kg)	14,2	16,2	17,2
Température MAX	65°C	95°C	95°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-20°C

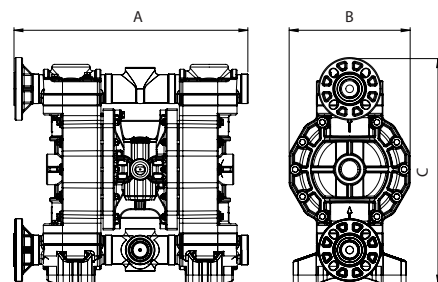

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0170	P = PP S = SS KC = PVDF + CF	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF S = SS Z = PE - UHMWE	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP & BRIDES* 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

*Uniquement disponible en sorties AB
Si autres sorties, orifices taraudés BSPP