

ROBUSTIC P250

ALUMINIUM




 ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	1" 1/4" BSPP
Raccord air :	1/2" BSPP
Débit Max :	250 l/min
Pression d'air Max :	8 bars
HMT Max :	80 m
Aspiration à sec Max :	5 m
Aspiration avec fluide Max :	9,8 m
Passage solides max :	7,5 mm
Niveau sonore:	75 dB
Viscosité max :	35 000 cPs
Volume par déplacement :	0,7 l

Hydraulique

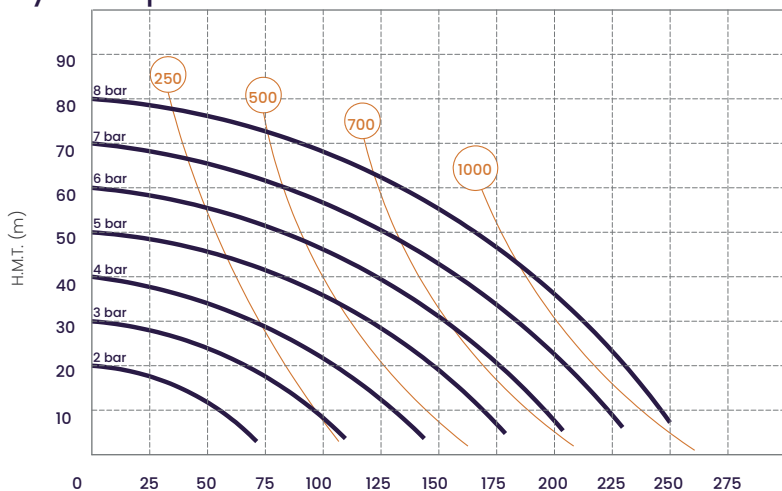

 Pression
alimentation air


 Consommation d'air
en Nlt/min

Débit l/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	ALU
A (mm)	370
B (mm)	222
C (mm)	365
Poids (kg)	13,2
Température MAX	95°C
Température MIN	-20°C

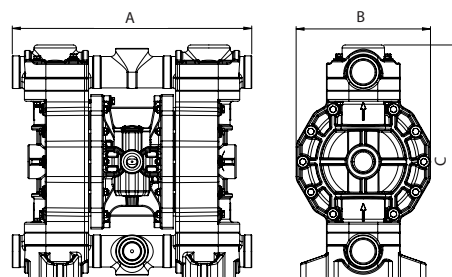

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0250	A = ALU	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = INOX D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = INOX Z = PE - UHMWE	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD