

# ROBUSTIC P252

PP



PVDF+CF



INOX 316




 ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

## Données Techniques

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Raccords Fluide :            | 1" 1/4 BSPP |
| Raccord air :                | 1/2" BSPP   |
| Débit Max :                  | 250 l/min   |
| Pression d'air Max :         | 8 bars      |
| HMTMax :                     | 80 m        |
| Aspiration à sec Max :       | 5 m         |
| Aspiration avec fluide Max : | 9,8 m       |
| Passage solides max :        | 7,5 mm      |
| Niveau sonore:               | 75 dB       |
| Viscosité max :              | 35 000 cPs  |
| Volume par déplacement :     | 0,7 l       |


## Hydraulique

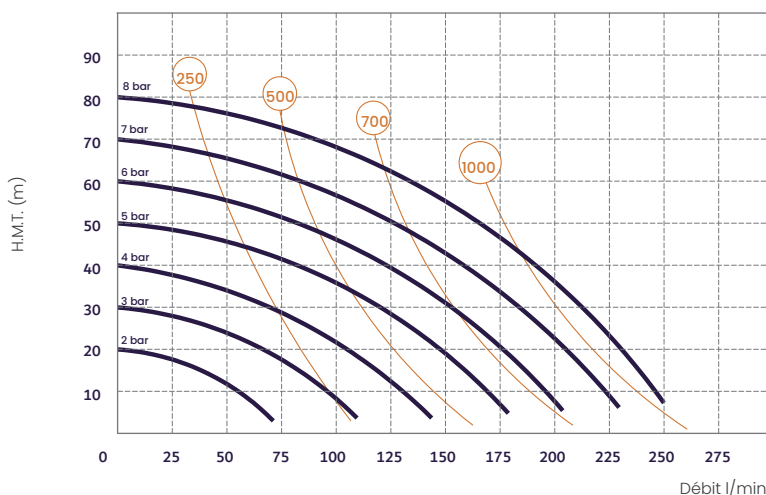

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

## Dimensions

|                 | PP   | PVDF  | INOX  |
|-----------------|------|-------|-------|
| A (mm)          | 396  | 396   | 357   |
| B (mm)          | 222  | 222   | 222   |
| C (mm)          | 388  | 388   | 371   |
| Poids (kg)      | 14,2 | 16,2  | 17,2  |
| Température MAX | 65°C | 95°C  | 95°C  |
| Température MIN | -4°C | -20°C | -20°C |

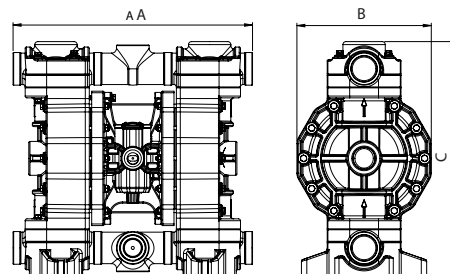

## Composition

| MOD   | CORPS                                | MEMBRANES                                                                                       | BILLES                                      | SIÈGES                                           | JOINTS                                       | ORIFICES           | ATEX                     | POSITION      |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| P0252 | P = PP<br>S = INOX<br>KC = PVDF + CF | HT = HYTREL+PTFE<br>MT = SANTOPRÈNE+PTFE<br>H = HYTREL<br>M = SANTOPRÈNE<br>D = EPDM<br>N = NBR | T = PTFE<br>S = INOX<br>D = EPDM<br>N = NBR | P = PP<br>K = PVDF<br>S = INOX<br>Z = PE - UHMWE | D = EPDM<br>v = VITON<br>N = NBR<br>T = PTFE | 1 = BSP<br>5 = NPT | - = zone 2<br>X = zone 1 | AB = STANDARD |