

ROBUSTIC P700

PP



PVDF+CF



ALUMINIUM



INOX 316



ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide : TARAUDÉS 2" BSPP
BRIDES DIN DN50

Raccord air : 3/4" BSPP

Débit Max : 700 l/min

Pression d'air Max : 8 bars

HMT Max : 80 m

Aspiration à sec Max : 5 m

Aspiration avec fluide Max : 9,8 m


Passage solides max : 8,5 mm

Niveau sonore: 78 dB

Viscosité max : 50 000 cPs

Volume par déplacement : 3,050 l



Hydraulique

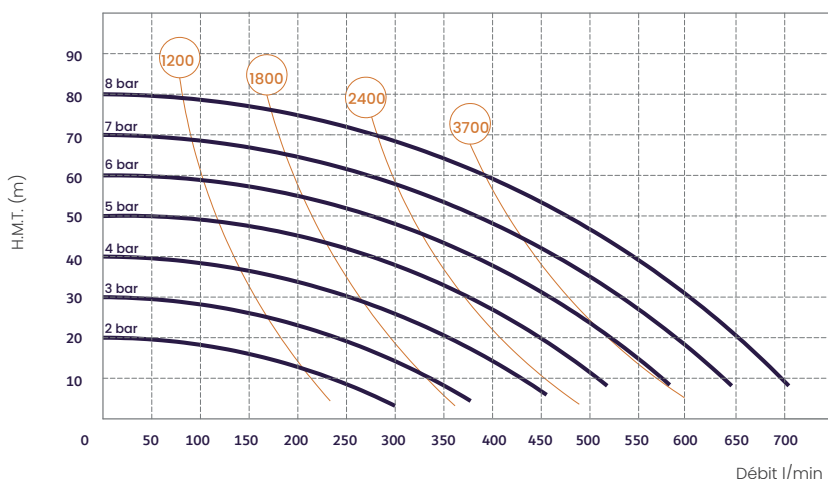

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	PP	PVDF	ALU	INOX
A (mm)	595	595	595	487
B (mm)	345	345	340	340
C (mm)	570	570	567	599
Poids (kg)	30,6	41,6	37,6	51
Température MAX	65°C	95°C	95°C	95°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-20°C	-20°C



Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P0700	P = PP S = INOX KC = PVDF + CF A = ALU	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = INOX D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = INOX Z = PE - UHMWE	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP & BRIDES* 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD EF = STANDARD en Inox 316

*Uniquement disponible en sorties AB
Si autres sorties, orifices taraudés BSPP