

ROBUSTIC P1000

PP



PVDF



ALUMINIUM



INOX 316



ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide : TARAUDES 3" BSPP
BRIDES DIN DN80-PN16

Raccord air : 3/4"

Débit Max : 1050 l/min

Pression d'air Max : 8 bars

HMT Max : 80 m

Aspiration à sec Max : 5 m

Aspiration avec fluide Max : 9,8 m


Passage solides max : 12 mm

Niveau sonore: 82 dB

Viscosité max : 55 000 cPs

Volume par déplacement : 9,750 l

Hydraulique

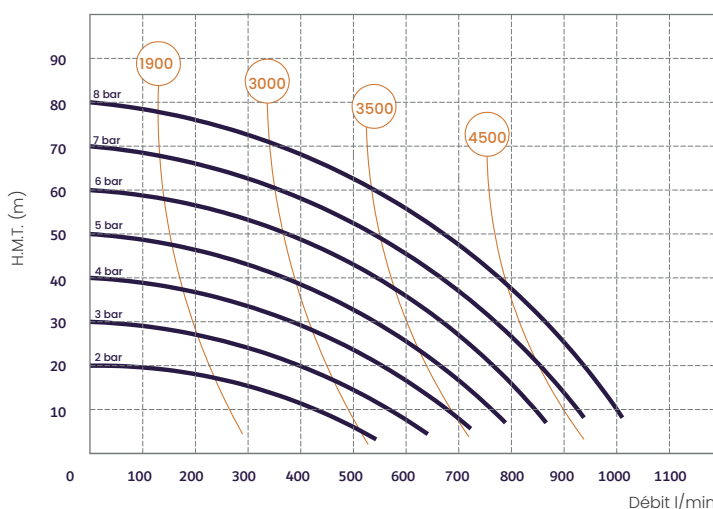


Pression alimentation air

Consommation d'air en Nlt/min

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	PP	PVDF	ALU	INOX
A (mm)	780	780	710	672
B (mm)	417	417	417	417
C (mm)	1024	1024	940	946,5
Poids (kg)	62	77	84	122
Température MAX	65°C	95°C	95°C	95°C
Température MIN	-4°C	-20°C	-20°C	-20°C

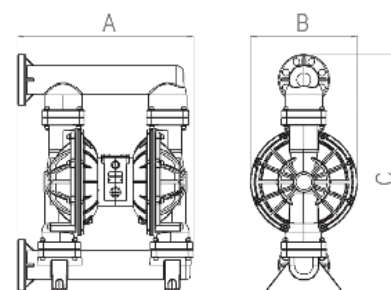

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
P1000	P = PP S = INOX K = PVDF A = ALU	MT = SANTOPRÈNE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRÈNE	T = PTFE S = INOX D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF A = ALU S = INOX	D = EPDM v = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = BRIDES	- = zone 2 X = zone 1	AB = STANDARD

*Uniquement disponible en sorties AB
Si autres sorties, orifices taraudés BSPP