


 ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	3/8" BSPP
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit Max :	24 l/min
Pression d'air Max :	7 Bar
H.M.T Max :	70 m
Aspiration à sec Max :	4m
Aspiration avec fluide Max :	9,8m
Passage solides Max :	3 mm
Niveau bruit :	65 dB
Viscosité Max :	15 000 cPs
Volume par déplacement :	0,060 l


Hydraulique

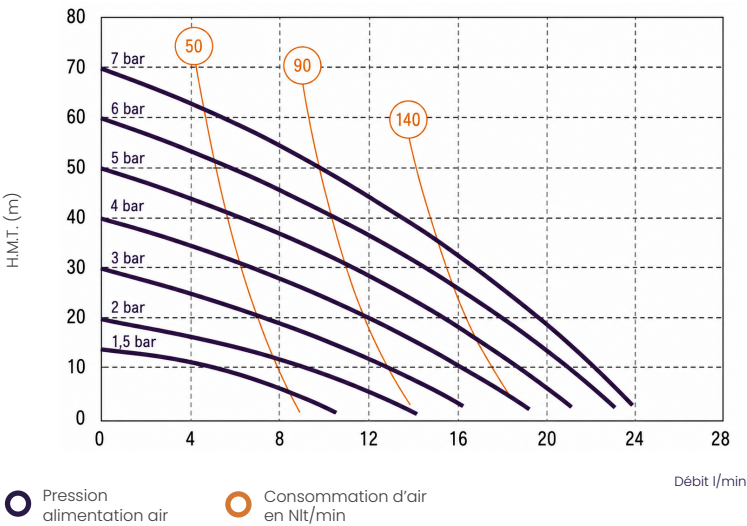

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	A	B	C	Poids (kg)	Température
PTFE	157 mm	110 mm	180 mm	5 kg	- 20 / + 120 °C
PTFE+CF	157 mm	110 mm	180 mm	5 kg	- 20 / + 120 °C
PE	157 mm	110 mm	180 mm	2,5 kg	- 4 / + 95 °C
PE+CF	157 mm	110 mm	180 mm	2,5 kg	- 4 / + 95 °C

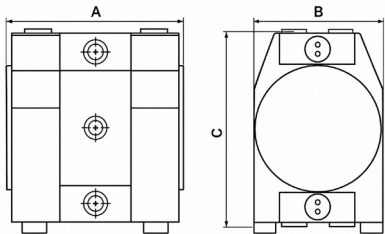

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
LO10	T = PTFE TC = PTFE+CF Z = PE ZC = PE+CF	DT = EPDM+PTFE D = EPDM	T = PTFE S = INOX D = EPDM	T = PTFE Z = PE	F = FEP+FKM D = EPDM	1 = BSP 2 = BRIDES 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD