


 ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	1/2" BSPP
Raccord air :	1/4" BSPP
Débit Max :	55 l/min
Pression d'air Max :	8 Bars
H.M.T Max :	80m
Aspiration à sec Max :	4m
Aspiration avec fluide Max :	9,8m
Passage solides Max :	3,5mm
Niveau bruit :	70 dB
Viscosité Max :	20 000 cPs
Volume par déplacement :	0,140 l


Hydraulique

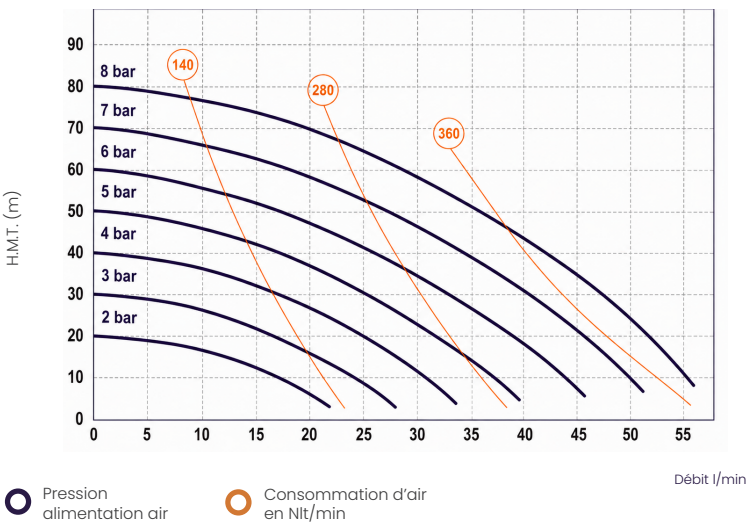

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	A	B	C	Poids (kg)	Température
PTFE	226 mm	160 mm	260 mm	14 kg	- 20 / + 120 °C
PTFE+CF	226 mm	160 mm	260 mm	14 kg	- 20 / + 120 °C
PE	226 mm	160 mm	260 mm	6,7 kg	- 4 / + 95 °C
PE+CF	226 mm	160 mm	260 mm	6,7 kg	- 4 / + 95 °C

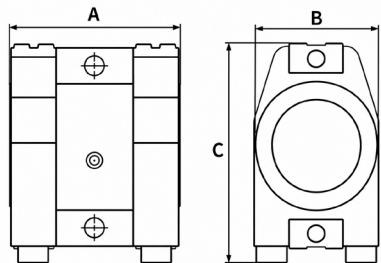

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
L015	T = PTFE TC = PTFE+CF Z = PE ZC = PE+CF	DT = EPDM+PTFE D = EPDM	T = PTFE S = INOX D = EPDM	T = PTFE Z = PE	F = FEP+FKM D = EPDM	1 = BSP 2 = BRIDES 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD