

ROBUSTIC PURE

L40




 ZONE 2 EN STD & ZONE 1 SUR DEMANDE

Données Techniques

Raccords Fluide :	1 1/2" BSPP
Raccord air :	1/2" BSPP
Débit Max :	290 l/min
Pression d'air Max :	8 Bars
H.M.T Max :	80m
Aspiration à sec Max :	5m
Aspiration avec fluide Max :	9,8m
Passage solides Max :	4,5mm
Niveau bruit :	72 dB
Viscosité Max :	35 000 cPs
Volume par déplacement :	0,650 l


Hydraulique

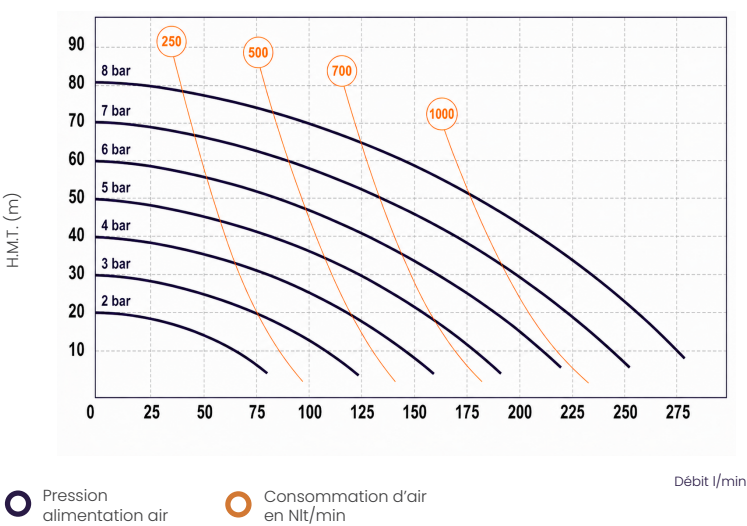

Les courbes et les prestations se réfèrent aux pompes avec aspiration immergée et refoulement à bouche libre, avec eau à 20° C, et varient selon le matériau de fabrication.

Dimensions

	A	B	C	Poids (kg)	Température
PTFE	395 mm	291 mm	465 mm	80 kg	- 20 / + 120 °C
PTFE+CF	395 mm	291 mm	465 mm	80 kg	- 20 / + 120 °C
PE	395 mm	291 mm	465 mm	80 kg	- 20 / + 95 °C
PE+CF	395 mm	291 mm	465 mm	60 kg	- 20 / + 95 °C

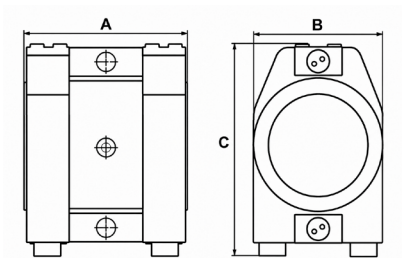

Composition

MOD	CORPS	MEMBRANES	BILLES	SIÈGES	JOINTS	ORIFICES	ATEX	POSITION
L040	T = PTFE TC = PTFE+CF Z = PE ZC = PE+CF	DT = EPDM+PTFE D = EPDM	T = PTFE S = INOX D = EPDM	T = PTFE Z = PE	F = FEP+FKM D = EPDM	1 = BSP 2 = BRIDES 5 = NPT	- = zone 2 X = zone 1	EF = STANDARD