


Sommaire

| | | | |
|--------|-------------|--------------------|------|
| D11742 | MHV MAG-M35 | - | P. 2 |
| D11826 | MHV MAG-M35 | Moteur 80/90 IEC | P. 3 |
| D11588 | MHV MAG-M55 | - | P. 4 |
| D11827 | MHV MAG-M55 | Moteur 80/90 IEC | P. 5 |
| D11552 | MHV MAG-M65 | - | P. 6 |
| D11828 | MHV MAG-M65 | Moteur 100/112 IEC | P. 7 |
| D11587 | MHV MAG-M85 | - | P. 8 |
| D11829 | MHV MAG-M85 | Moteur 100/112 IEC | P. 9 |

Pompes à entraînement magnétique à turbine

Encombrement MHV MAG-M35 - A Bride

Projet :
 Poste :
 Cotation :

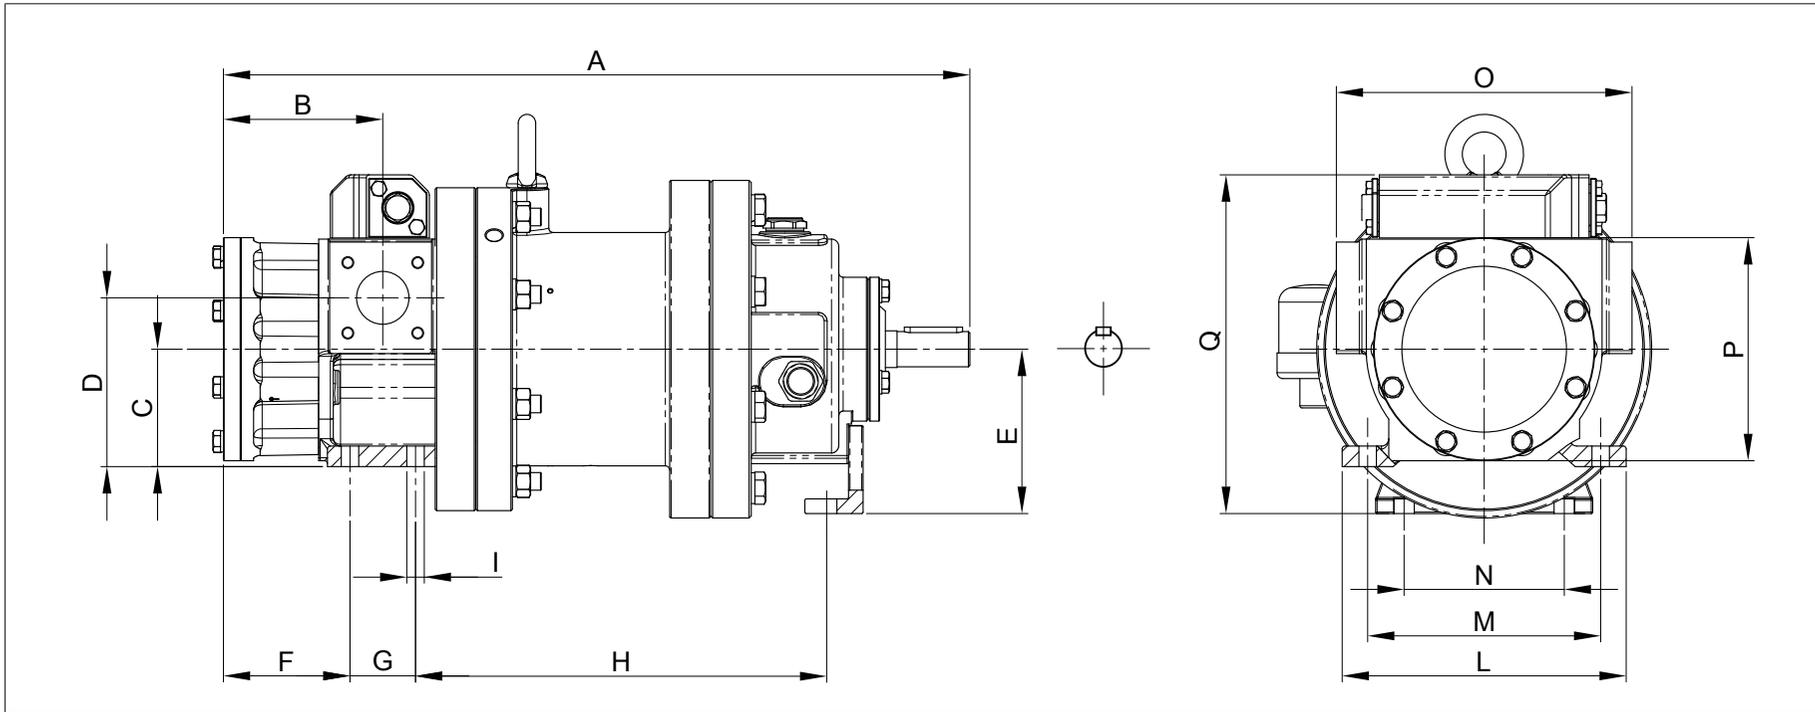

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 513 | 110 | 80 | 115 | 112 | 87 | 45 | 286 | 12 | 195 | 160 | 110 | 203 | 152 | 231 |

Ce schéma est uniquement à titre indicatif

* En fonction du fabricant

La pompe peut être fournie sans moteur


Toutes les dimensions sont en mm

| Axe palier de roulement | | | Brides | | |
|-------------------------|---|----|--------|----|----|
| | | | | | |
| K | J | W | X | Y | Z |
| 7 | 8 | 24 | 48 | 70 | 36 |

Pompes à entraînement magnétique à turbine

Encombrement MHV MAG-M35 - A Bride

Projet :
 Poste :
 Cotation :

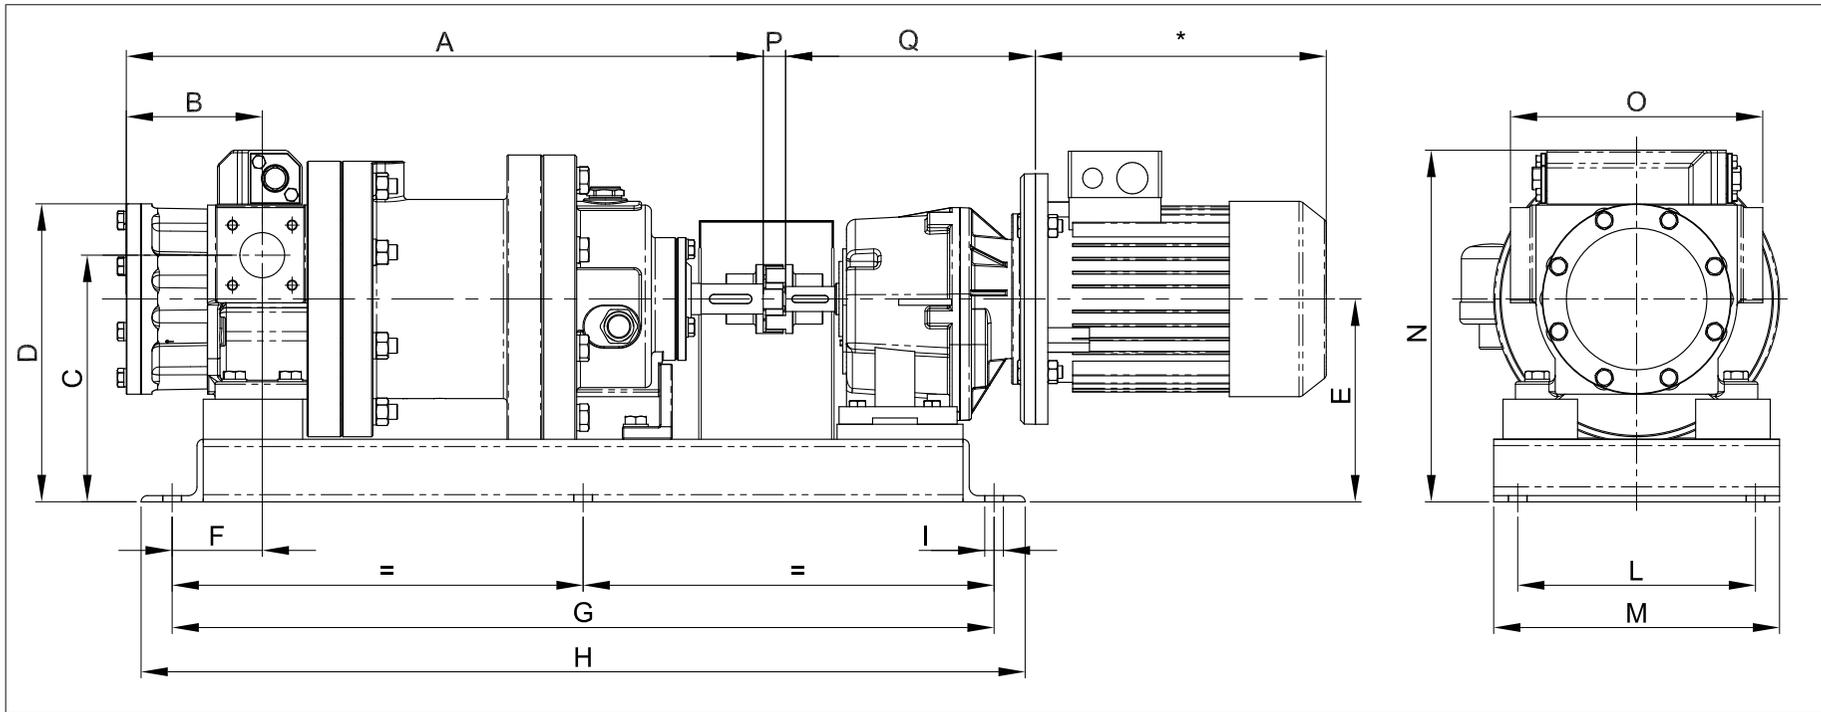


DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 513 | 110 | 197 | 238 | 162 | 98 | 670 | 710 | 15 | 200 | 230 | 280 | 203 | 18 | 201 |

| | | |
|--|--|---|
| Ce schéma est uniquement à titre indicatif | * En fonction du fabricant Moteur : 80/90 IEC | Réducteur : Type AS20 - Axe D20 - Bride D200 |
| La pompe peut être fournie sans moteur | | --- |
| Toutes les dimensions sont en mm | | Joint élastique : Taille 24 |

| Axe palier de roulement | | | Brides | | |
|-------------------------|---|----|--------|----|----|
| | | | | | |
| K | J | W | X | Y | Z |
| 7 | 8 | 24 | 48 | 70 | 36 |

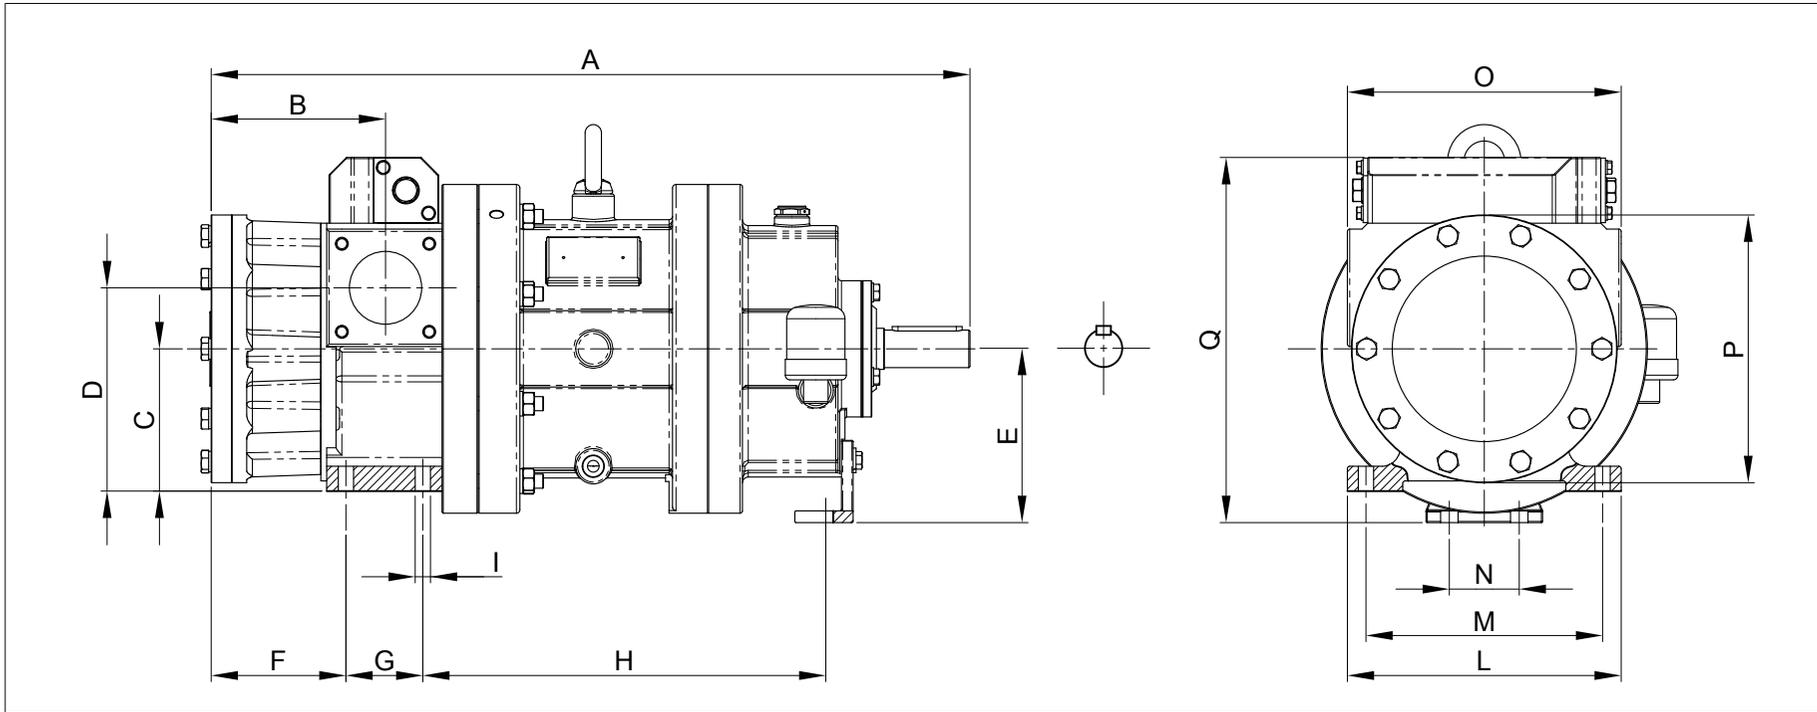

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 532 | 128 | 100 | 140 | 112 | 97 | 62 | 270 | 12 | 208 | 180 | 110 | 240 | 192 | 258 |

Ce schéma est uniquement à titre indicatif

* En fonction du fabricant

La pompe peut être fournie sans moteur


Toutes les dimensions sont en mm

| Axe palier de roulement | | | Brides | | |
|-------------------------|---|----|--------|----|----|
| | | | | | |
| K | J | W | X | Y | Z |
| 7 | 8 | 24 | 65 | 90 | 52 |

Pompes à entraînement magnétique à turbine

Encombrement MHV MAG-M55 - A Bride


Projet :
 Poste :
 Cotation :

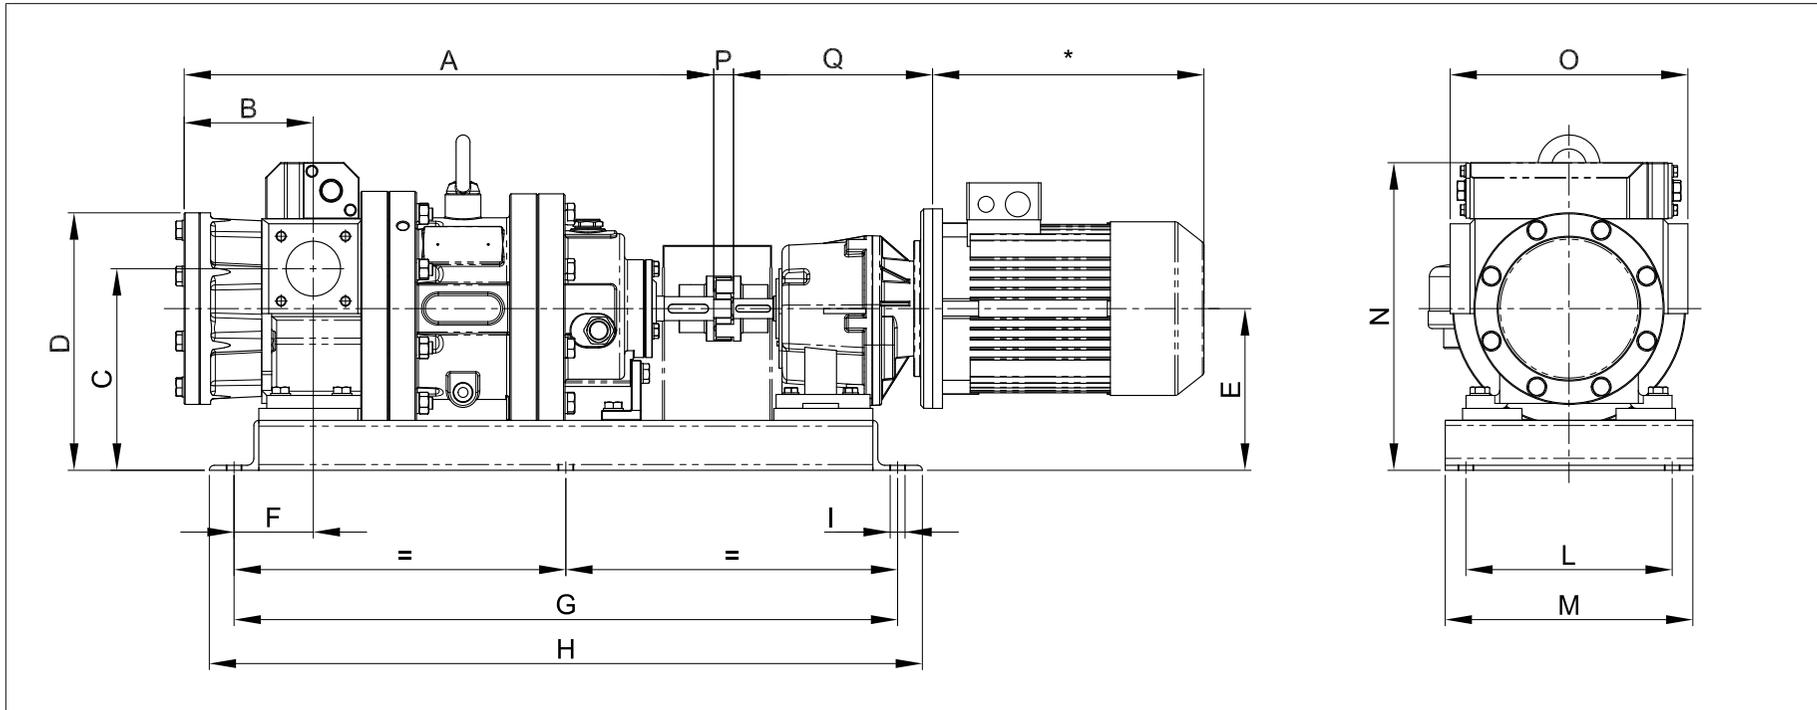

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|--|-----|-----|-----|-----|----|----------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 532 | 128 | 202 | 258 | 162 | 85 | 700 | 740 | 15 | 220 | 250 | 310 | 240 | 20 | 220 |
| Ce schéma est uniquement à titre indicatif | | | | | | * En fonction du fabricant | | Réducteur : Type AS20 - Axe D20 - Bride D200 | | | | | | |
| La pompe peut être fournie sans moteur | | | | | | Moteur : 80/90 IEC | | --- Joint élastique : Taille 28 | | | | | | |
| Toutes les dimensions sont en mm | | | | | | | | | | | | | | |

| Axe palier de roulement | | | Brides | | |
|-------------------------|---|----|--------|----|----|
| | | | | | |
| K | J | W | X | Y | Z |
| 7 | 8 | 24 | 65 | 90 | 52 |

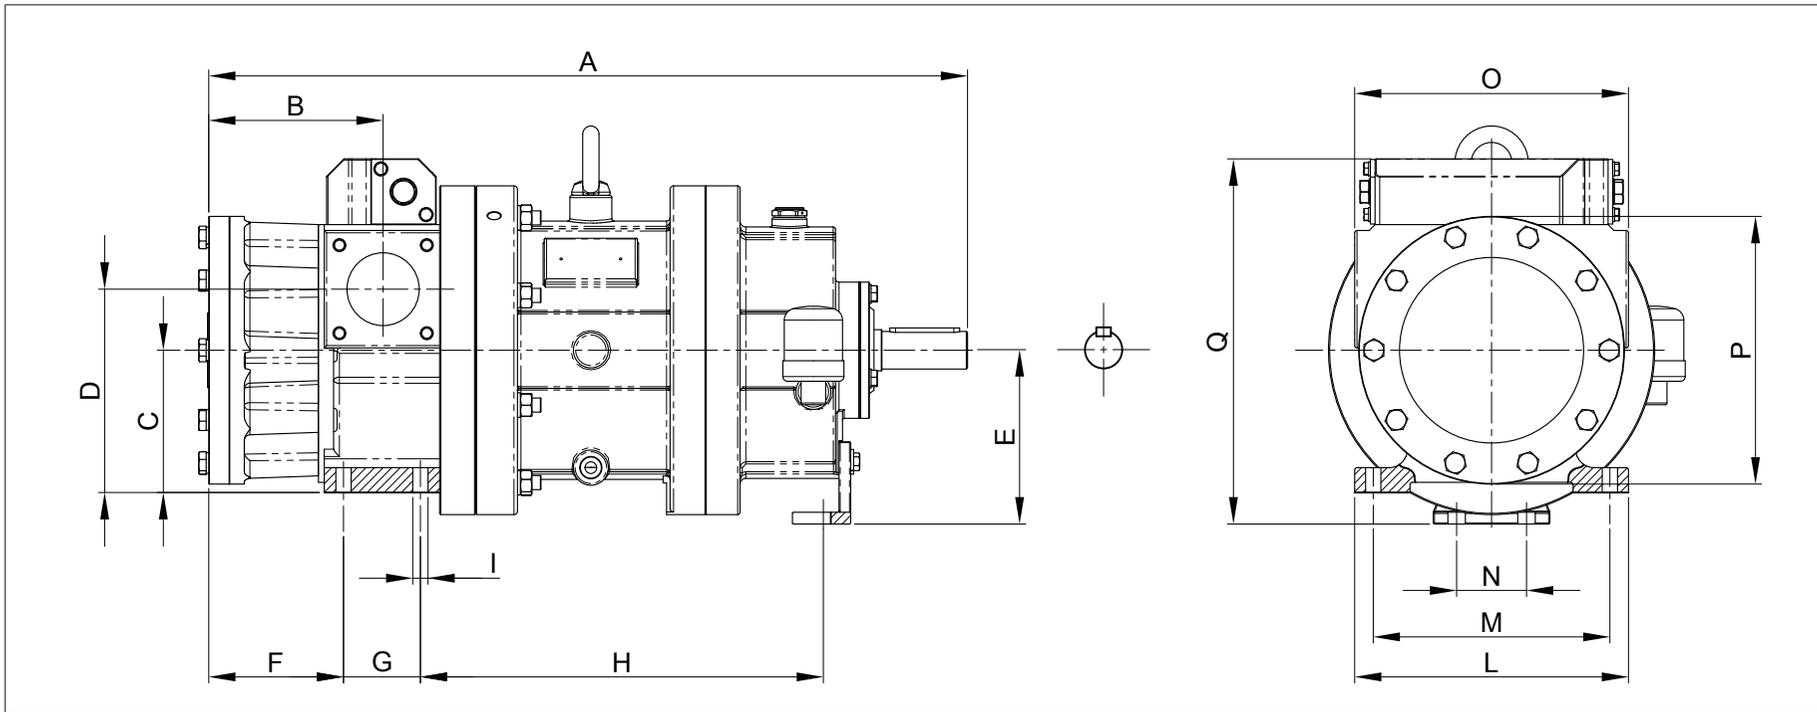

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 651 | 150 | 118 | 170 | 150 | 113 | 66 | 343 | 11.5 | 235 | 200 | 110 | 235 | 228 | 313 |

Ce schéma est uniquement à titre indicatif

* En fonction du fabricant

La pompe peut être fournie sans moteur


Toutes les dimensions sont en mm

| Axe palier de roulement | | | Brides | | |
|-------------------------|----|----|--------|-----|----|
| | | | | | |
| K | J | W | X | Y | Z |
| 8 | 10 | 32 | 75 | 100 | 62 |

Pompes à entraînement magnétique à turbine

Encombrement MHV MAG-M65 - A Bride

Projet :
 Poste :
 Cotation :

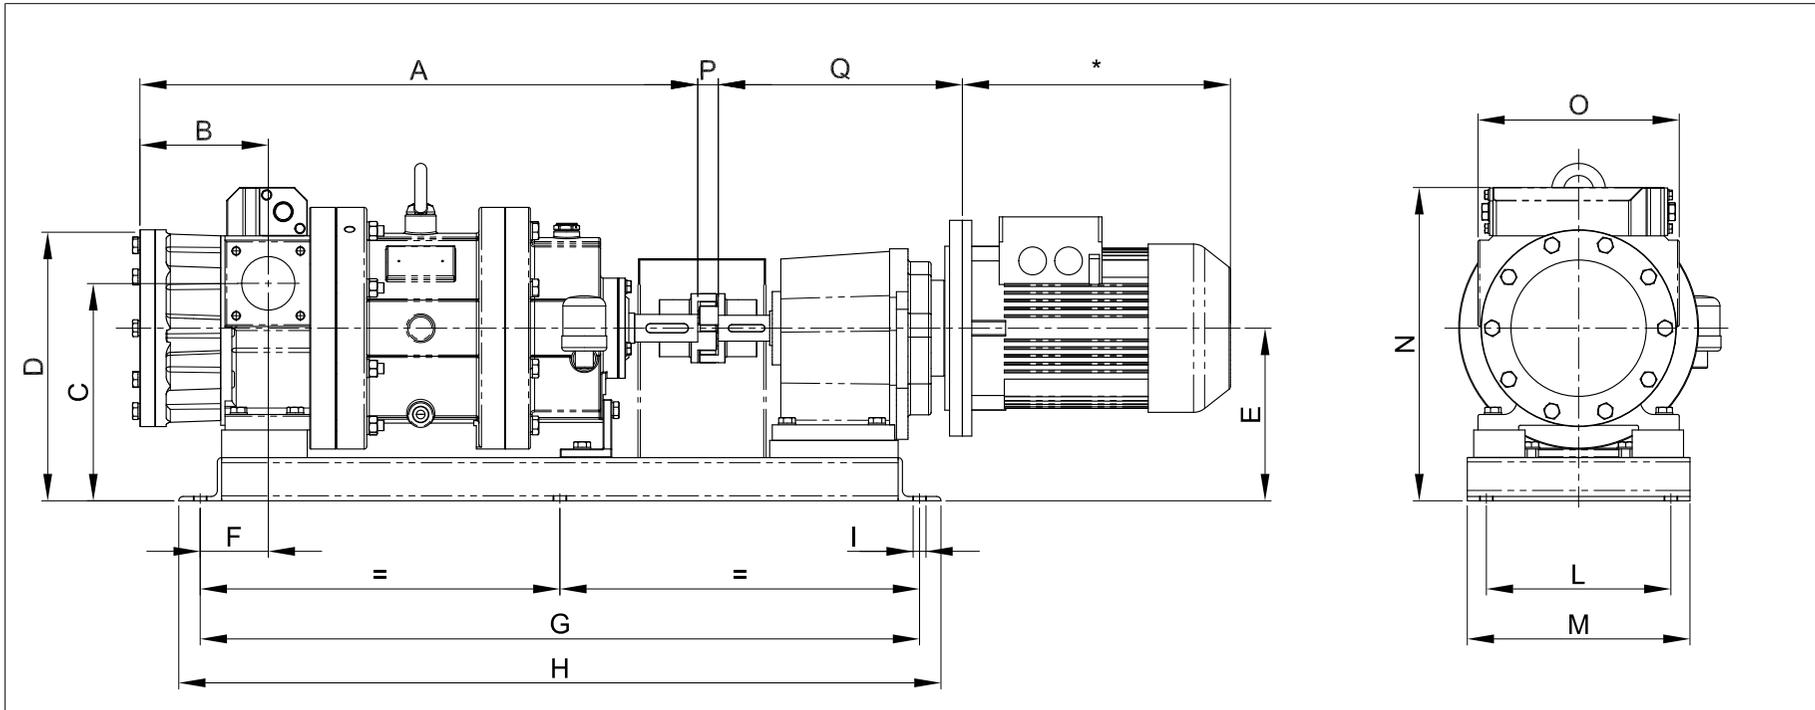

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 651 | 150 | 252 | 314 | 200 | 85 | 850 | 890 | 15 | 230 | 260 | 365 | 235 | 24 | 285 |

Ce schéma est uniquement à titre indicatif

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm


* En fonction du fabricant

Moteur : 100/112 IEC

Réducteur :
 Type AS30 - Axe D30 - Bride D250

 Joint élastique : Taille 38

| Axe palier de roulement | | | Brides | | |
|-------------------------|----|----|--------|-----|----|
| | | | | | |
| K | J | W | X | Y | Z |
| 8 | 10 | 32 | 75 | 100 | 62 |

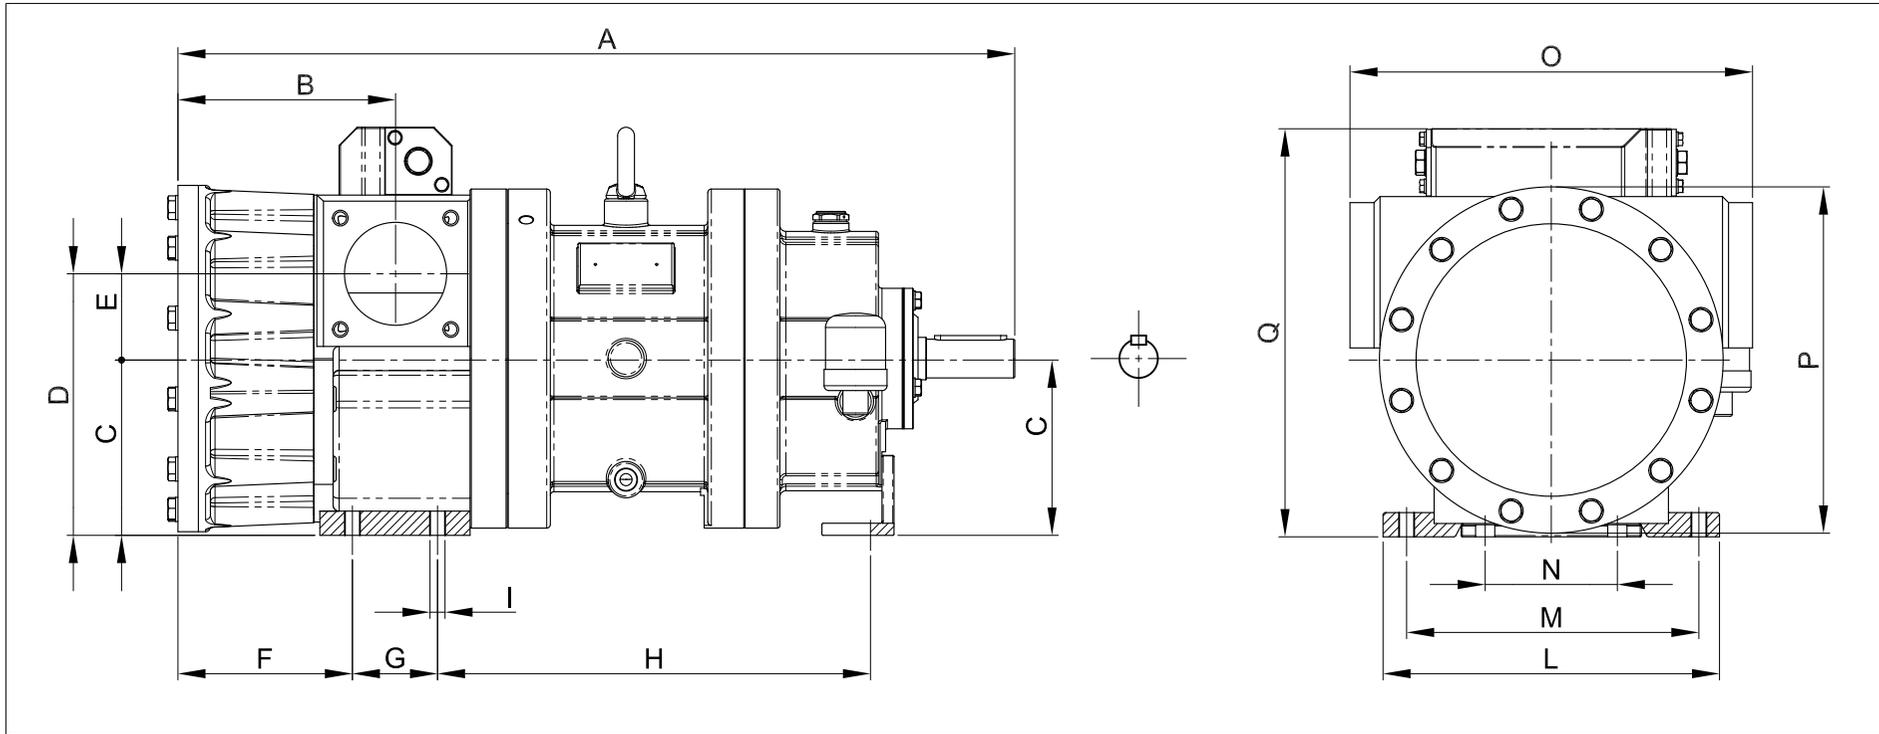

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 700 | 181 | 146 | 216 | 70 | 138 | 80 | 352 | 15 | 280 | 240 | 110 | 335 | 286 | 337 |


Ce schéma est uniquement à titre indicatif

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm


* En fonction du fabricant

Axe palier de roulement :



| K | J | W |
|---|----|----|
| 8 | 10 | 32 |

Brides




| X | Y | Z |
|----|-----|----|
| 92 | 120 | 85 |

Pompes à entraînement magnétique à turbine

Encombrement MHV MAG-M85 - A Bride

Projet :
 Poste :
 Cotation :

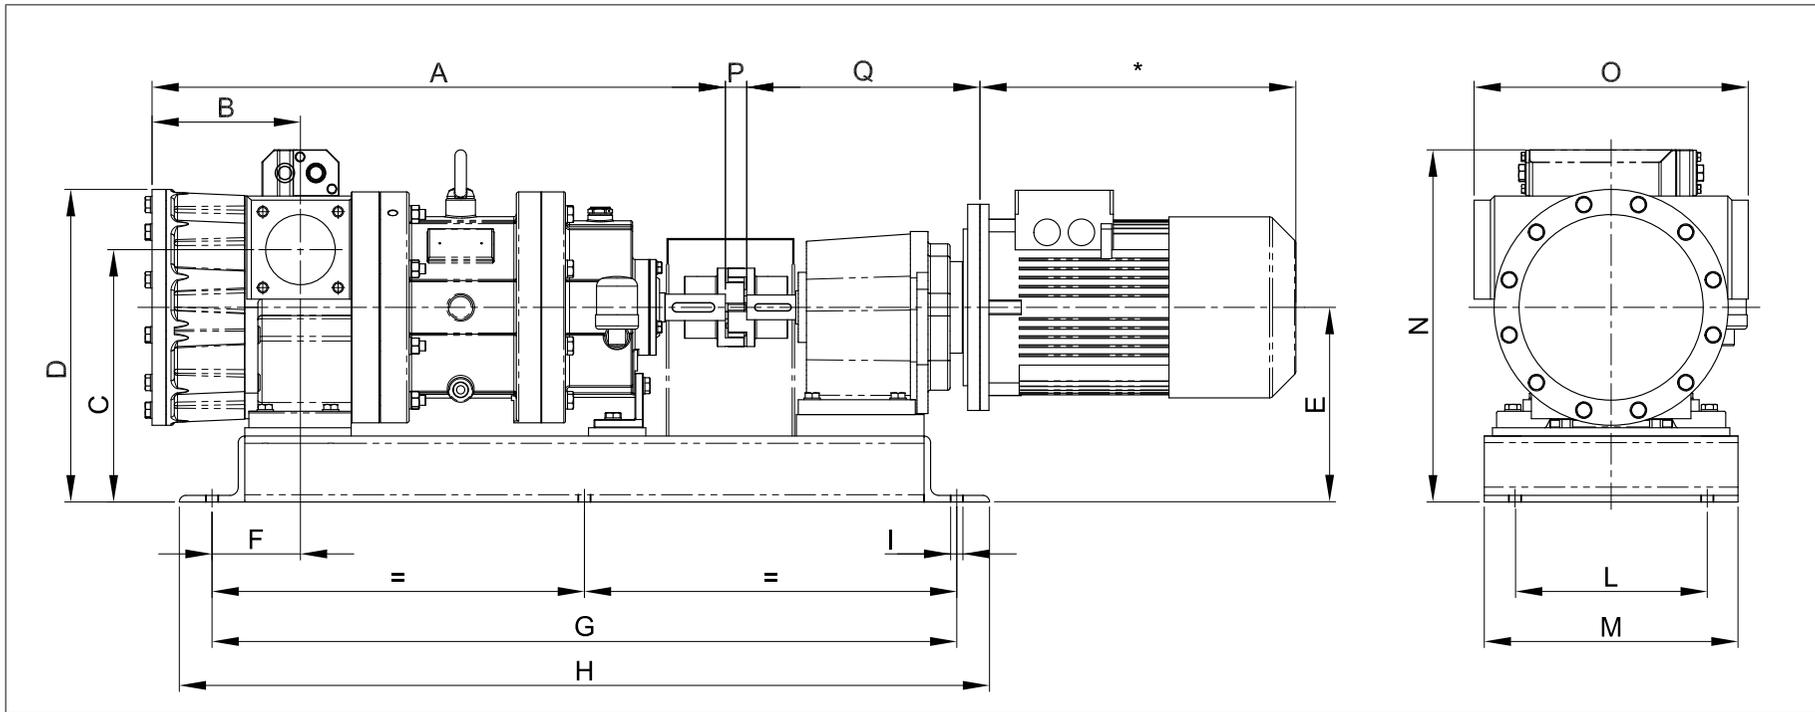

DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 700 | 181 | 306 | 380 | 236 | 108 | 910 | 990 | 15 | 270 | 310 | 427 | 335 | 26 | 285 |

Ce schéma est uniquement à titre indicatif

La pompe peut être fournie sans moteur

Toutes les dimensions sont en mm


* En fonction du fabricant

Moteur : 100/112 IEC

Réducteur :
Type AS30 - Axe D30 - Bride D250


Joint élastique : Taille 42

Axe palier de roulement



| K | J | W |
|---|----|----|
| 8 | 10 | 32 |

Brides



| X | Y | Z |
|----|-----|----|
| 92 | 120 | 85 |